301C

User Manual



Historia del producto


In Win Development Inc. se sumerge en el mercado del chasis minitorre con la aportación más reciente a la serie 300, el modelo 301C. El modelo 301C es una continuación de la interfaz de panel superior y frontal sencilla y limpia, manteniendo al mismo tiempo la E/S frontal de LED. ¡Acompañado con un panel lateral de cristal templado que no necesita herramientas ni tornillos, el modelo 301C y tiene una calidad que puede ver, sentir y experimentar! ¡Sin duda superará sus expectativas!

Especificaciones

Modelo	301C
Color	Negro , blanco
Tipo de caja	Minitorre
Material de la caja	Vidrio templado y SECC
Compatibilidad de la placa base	Micro-ATX , Mini-ITX
Ranuras de expansión	PCI-E x 4
Compatibilidad máxima	▪ Longitud de la tarjeta VGA: 310 mm ▪ Longitud de la tarjeta VGA (con ventilador + radiador de 35 mm): 265 mm ▪ Altura del disipador de la CPU: 158 mm
Puertos delanteros	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
Bahías de unidad internas	1 x 3.5" / 2.5" 2 x 2.5"
Compatibilidad con soluciones térmicas	▪ 2 x Ventilador frontal de 120 mm/ Radiador de 240 mm ▪ 1 x Ventilador trasero de 120 mm/ Radiador de 120 mm ▪ 2 x Ventilador inferior de 120 mm (Ocupa una ranura PCI-E)
Compatibilidad con fuentes de alimentación	PSII: ATX12V - Longitudes de hasta 160 mm
Dimensiones del producto (AL x AN x FO)	365mm x 188mm x 370mm (14.3" x 7.4" x 14.6")
Dimensiones del producto con tornillo y altura de asa (AL x AN x FO)	365mm x 208mm x 370mm (14.3" x 8.1" x 14.6")
Dimensiones del paquete (AL x AN x FO)	450mm x 272mm x 458mm (17.7"x 10.7"x 18")
Peso neto	6.50KG/ 14.3lb
Peso bruto	7.59KG/ 16.7lb

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.
* Panel de vidrio preinstalado. Tarifa adicional para panel cerrado.

Contenido del paquete

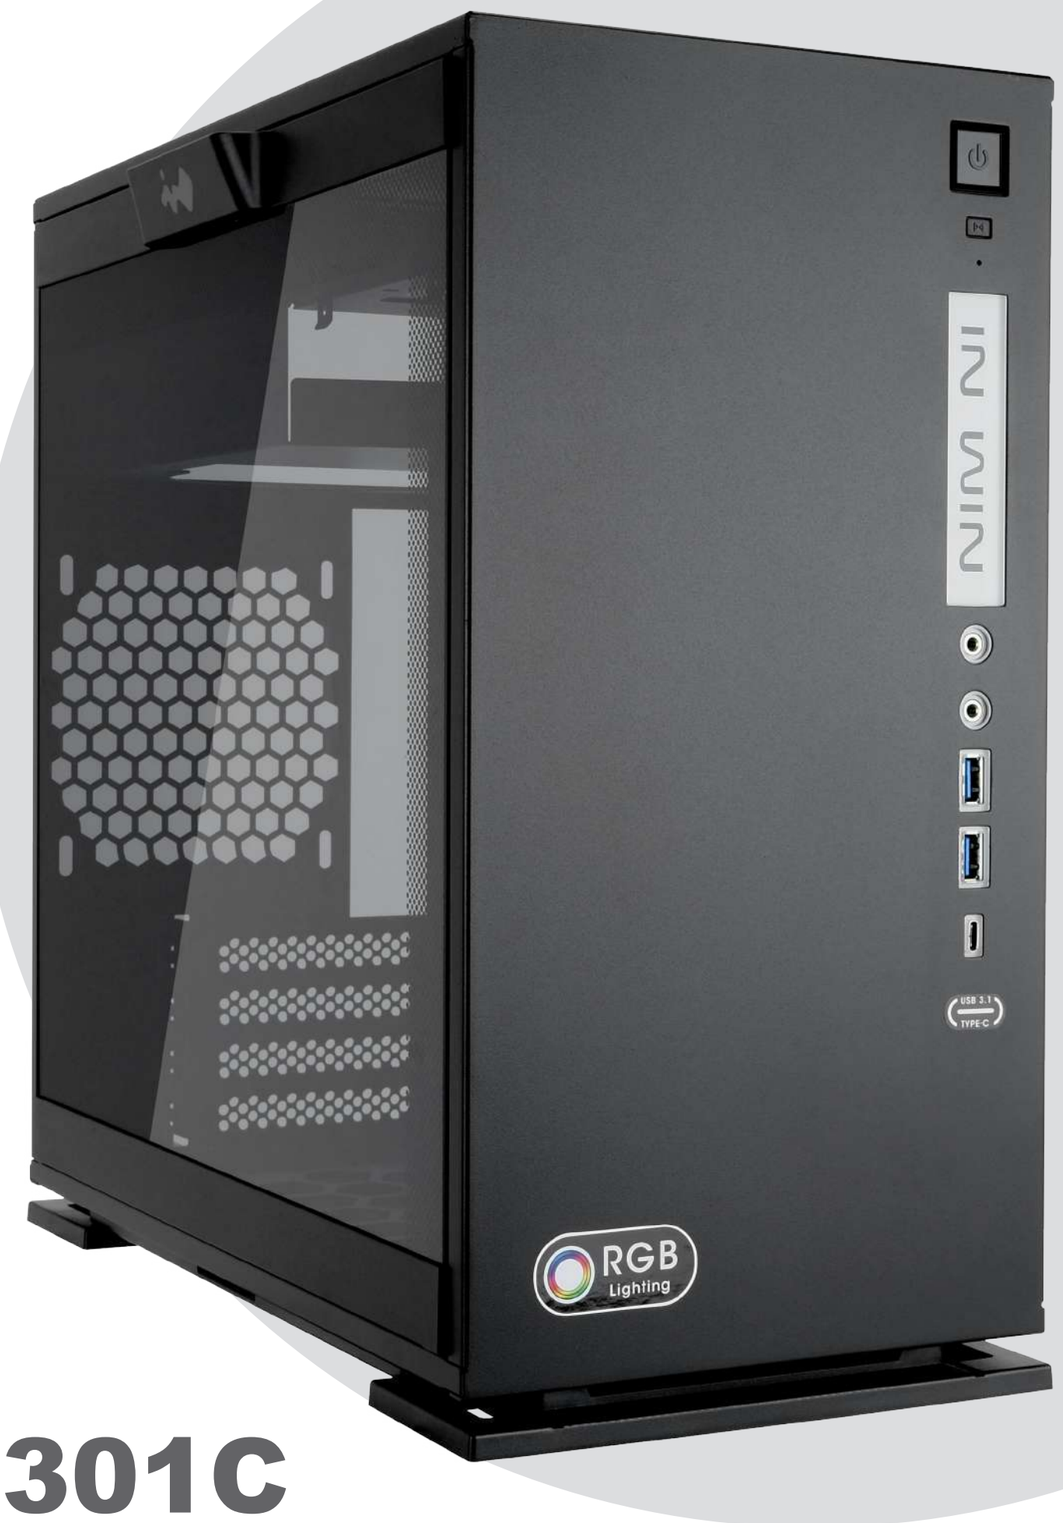

Chasis 301C




Bolsa con accesorios

Tarjeta de Código QR

Bolsa con accesorios



X4 Separador de placa base

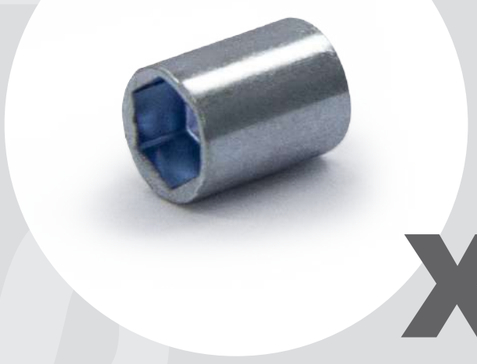

X1 Toma de separador de placa base



X15 Tornillos de cabeza hexagonal



X12 Tornillos para unidades de disco duro de 2,5"



X8 Arandela del sistema de refrigeración por agua



X5 Brida para cables




X1 Soporte de tarjeta gráfica

Contenido del paquete



Cristal templado

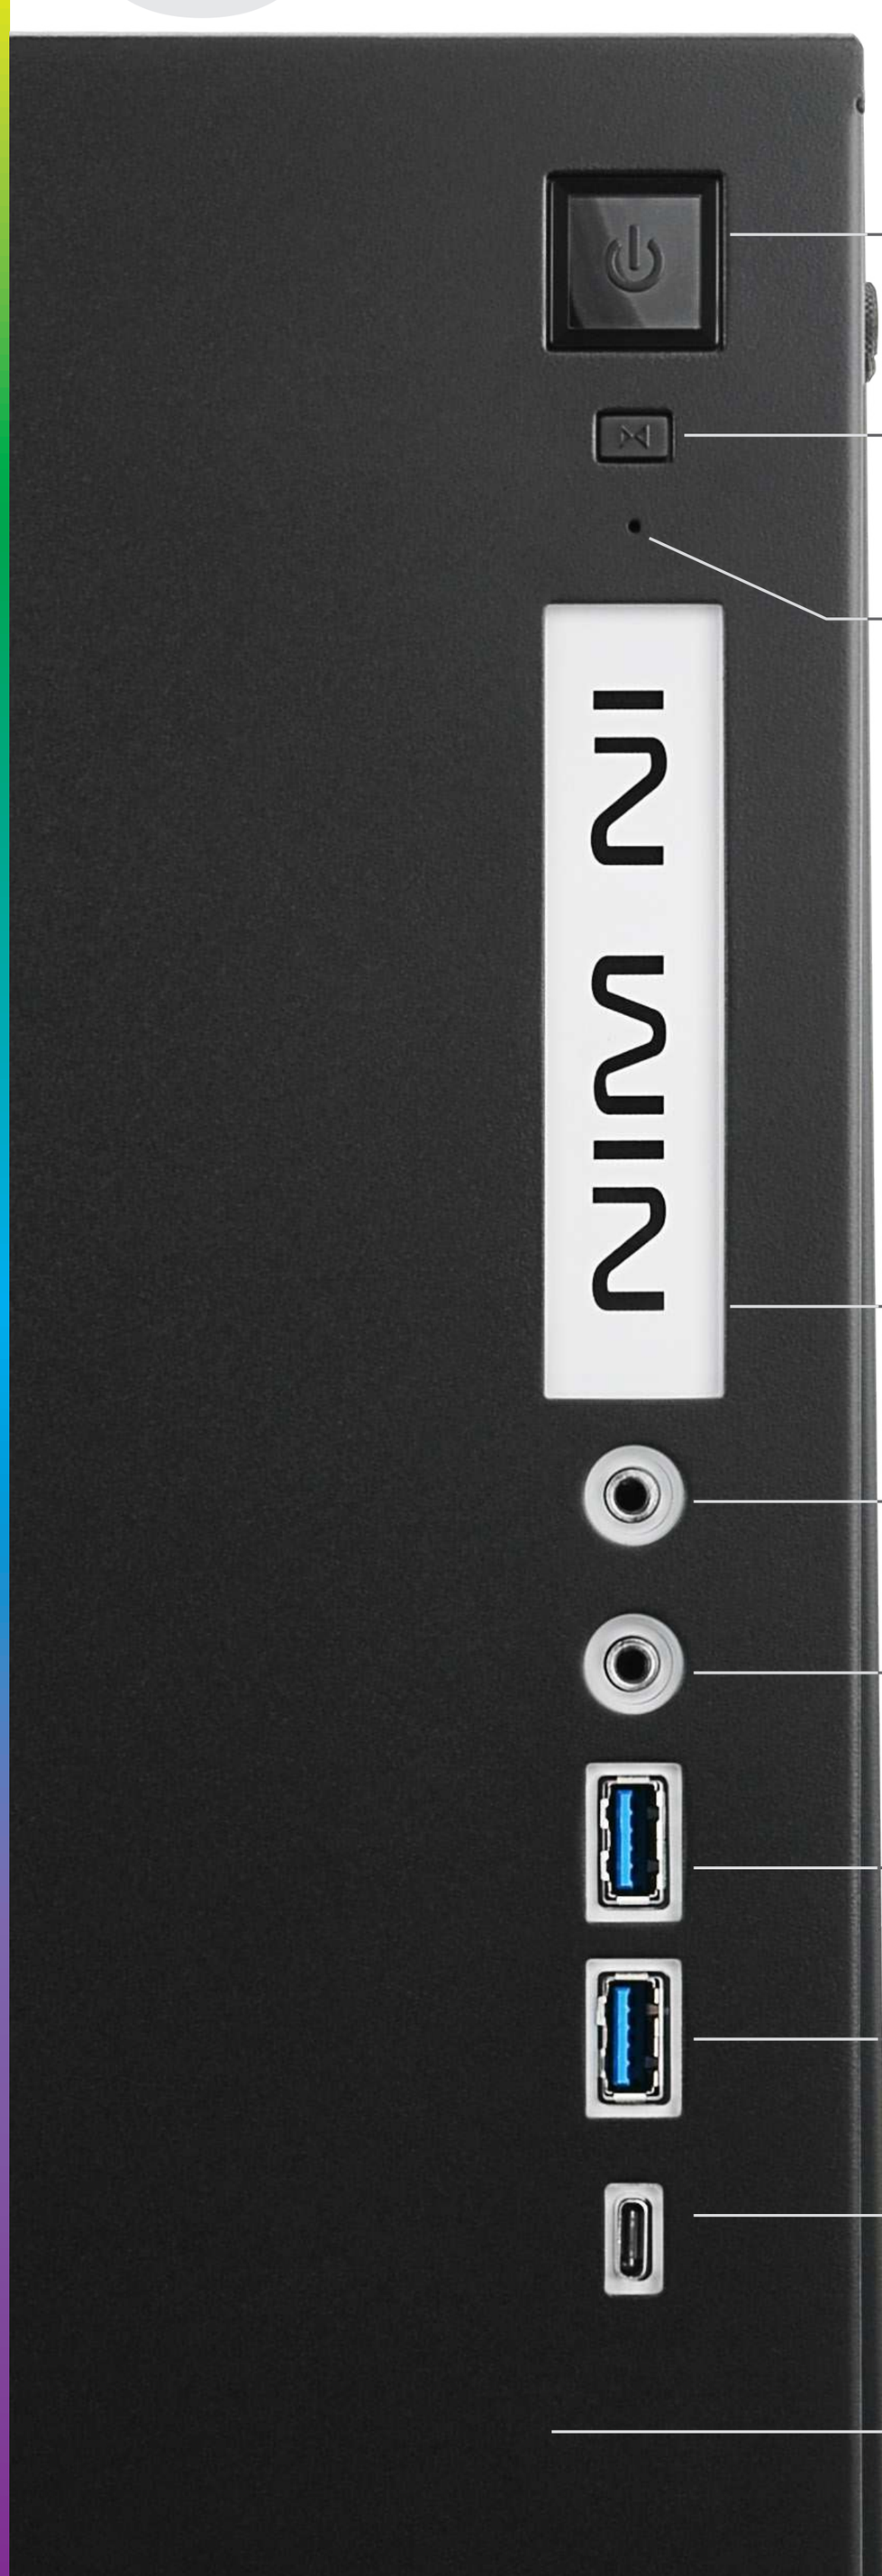

Botón de alimentación

Botón Restablecer

Indicador LED de unidad de disco duro y de alimentación

Logotipo de LED

Puertos de audio (auriculares y micrófono)

Puertos USB 3.0

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

Panel frontal y lateral SECC



1	Bahía para unidades de 3,5" y 2,5"
2	Bahía para unidades de 2,5"
3	Área de instalación del radiador y del ventilador frontal
4	Área de instalación del radiador y del ventilador trasero
5	Área de instalación del ventilador inferior
6	Área de instalación de la placa base
7	Orificio recortado para instalación del disipador de la CPU
8	Ranuras de expansión PCI-E
9	Orificio de instalación de soporte PCI-E adicional
10	Área de instalación de la fuente de alimentación
11	Base a prueba de impactos

Guía de instalación

1 Abrir el chasis

Para el panel lateral de vidrio templado, presione y retire el asa de la parte superior del panel.



2 Instalación de la fuente de alimentación

Piezas necesarias:
Tornillos de cabeza hexagonal
La fuente de alimentación se puede montar en el soporte superior



3 Instalación de la placa base

Piezas necesarias:
tornillos separadores para placa base, manguitos separadores para placa base y tornillos de cabeza hexagonal



4


Instalación de la tarjeta de expansión

Piezas necesarias:
soporte de tarjeta gráfica,
tornillos de cabeza hexagonal



5


Instalación de cables de E/S

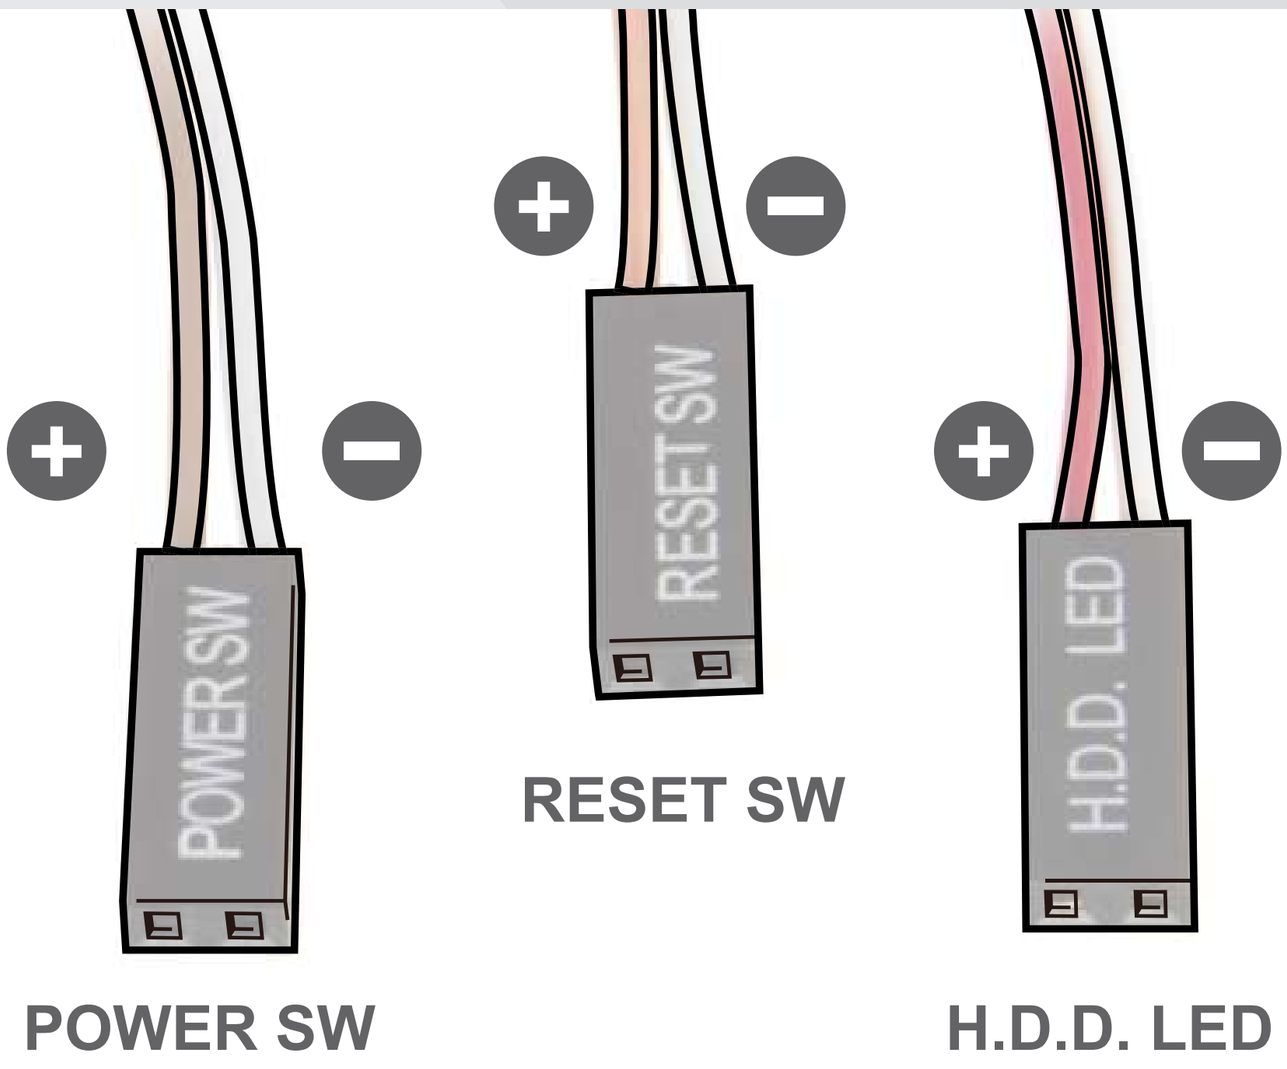


POWER SW


RESET SW

H.D.D. LED

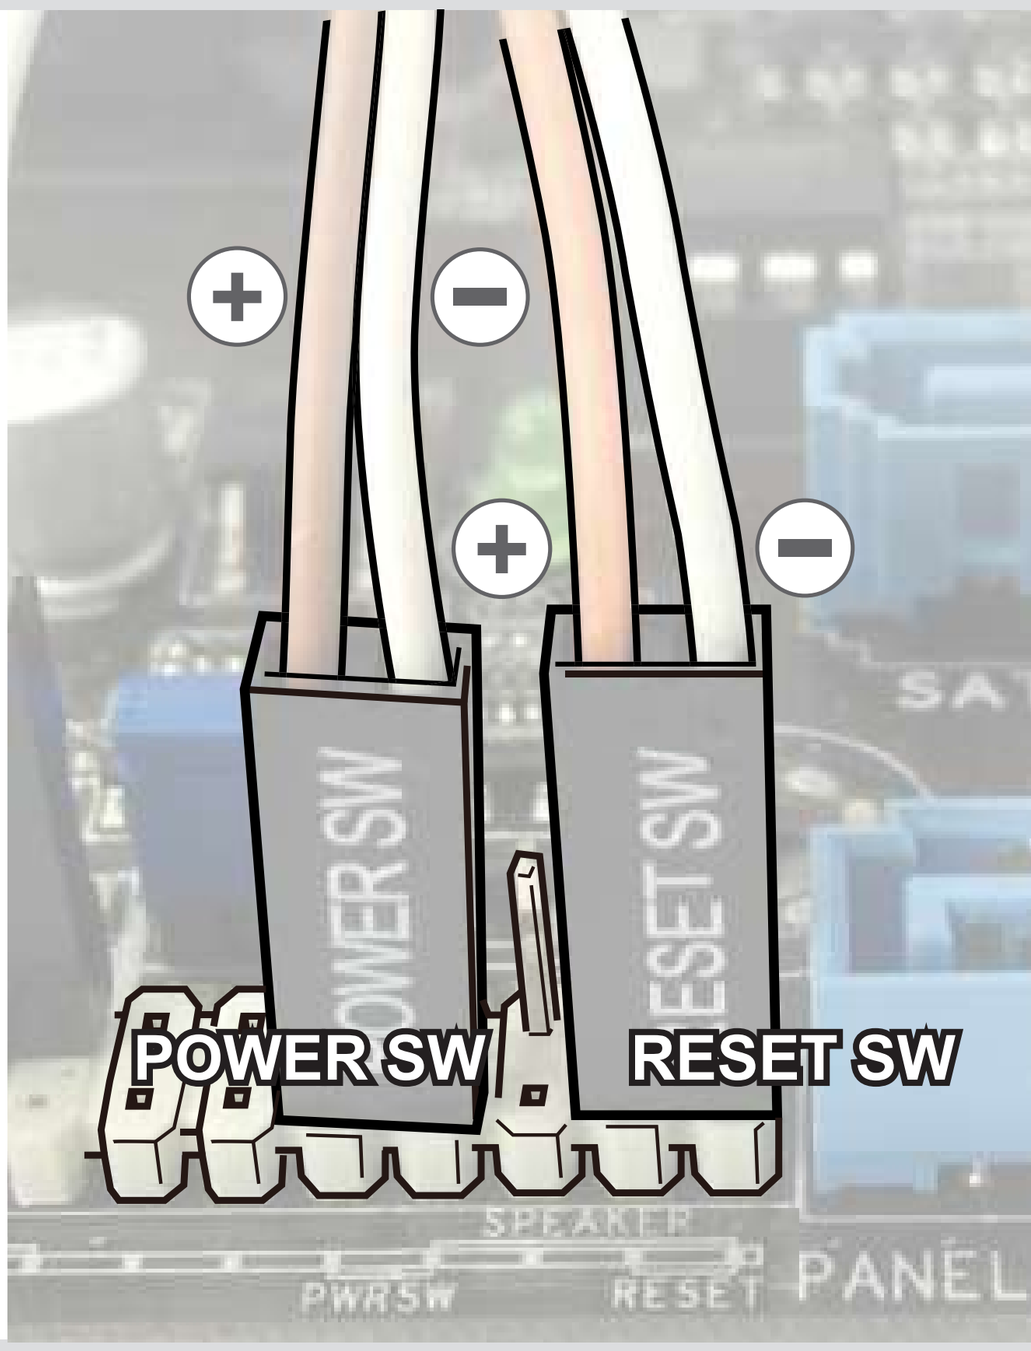


Conector de audio HD

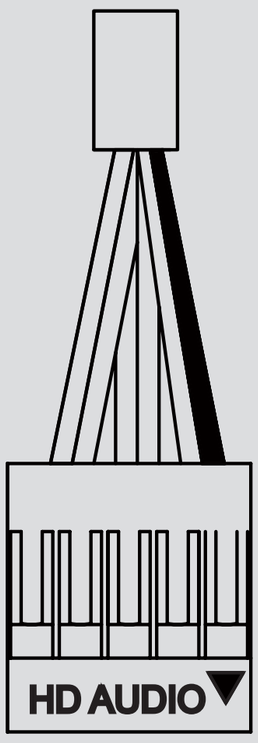


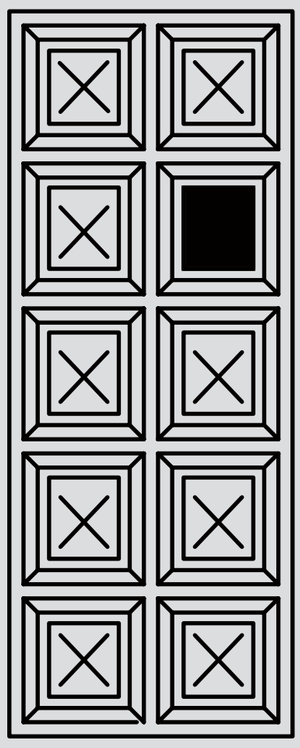

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNAS1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND


Conector USB 3.0

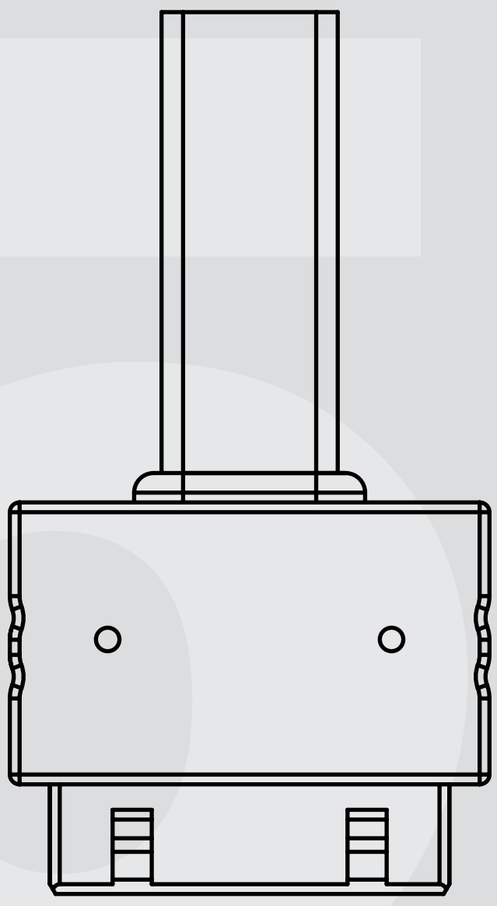


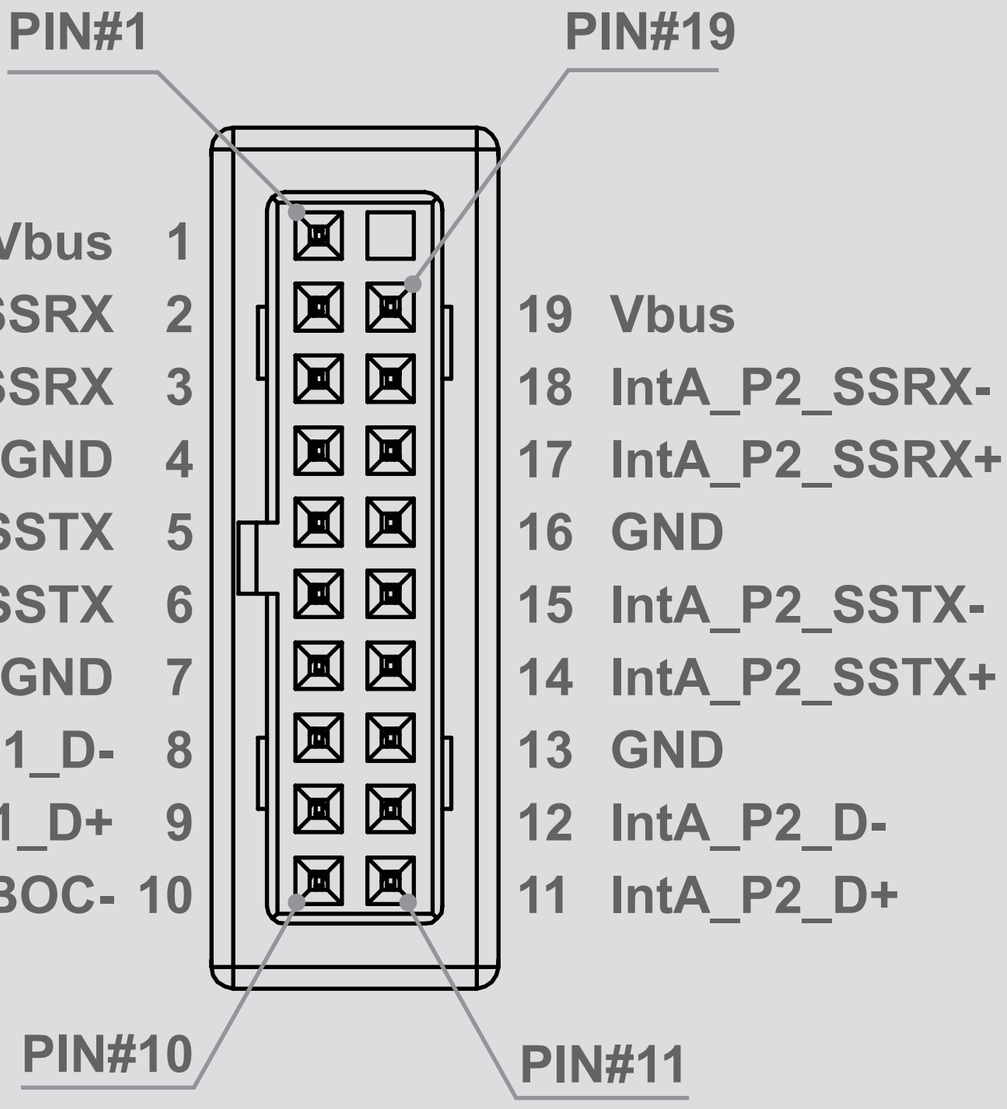


Instrucciones del cable RGB-Strip

Si la placa base admite el efecto luminoso RGB, siga la dirección del símbolo e inserte el conector RGB en la base de conexiones RGB de 4 contactos directamente en la placa base.

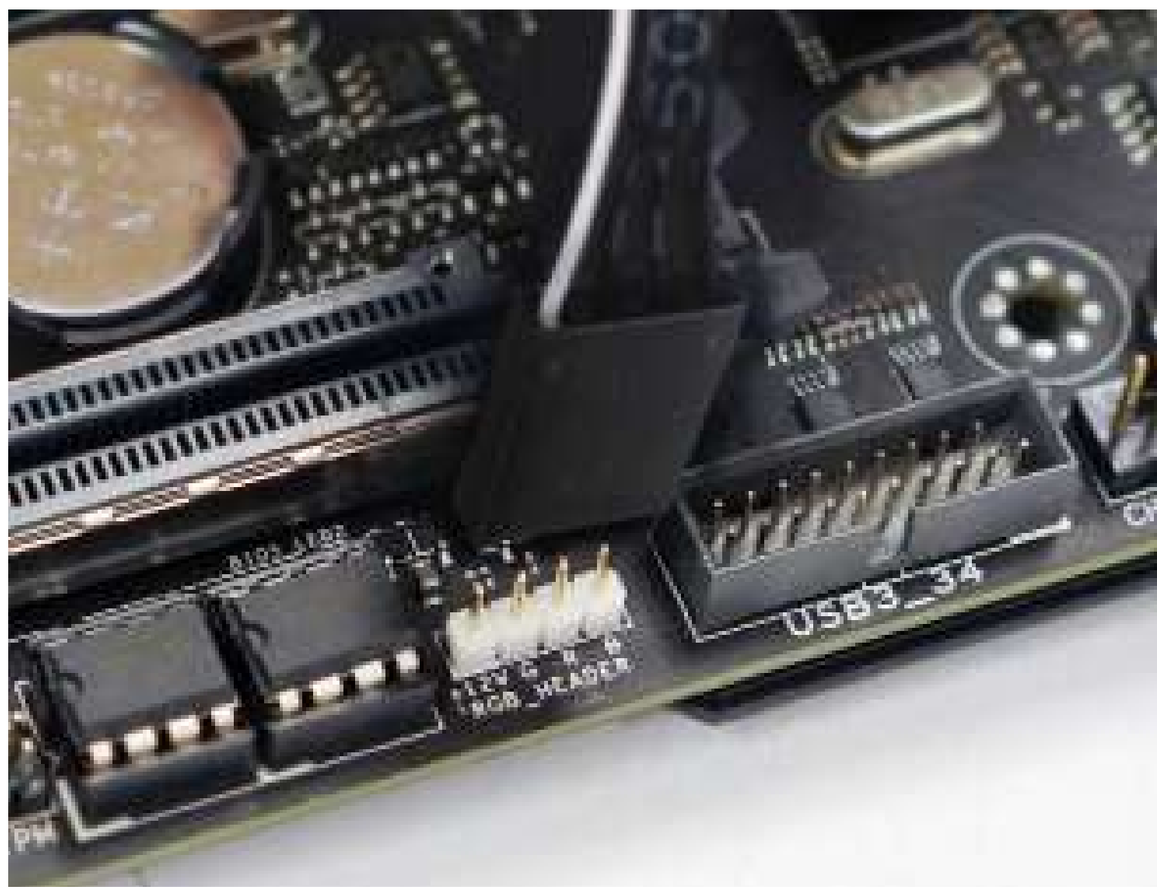


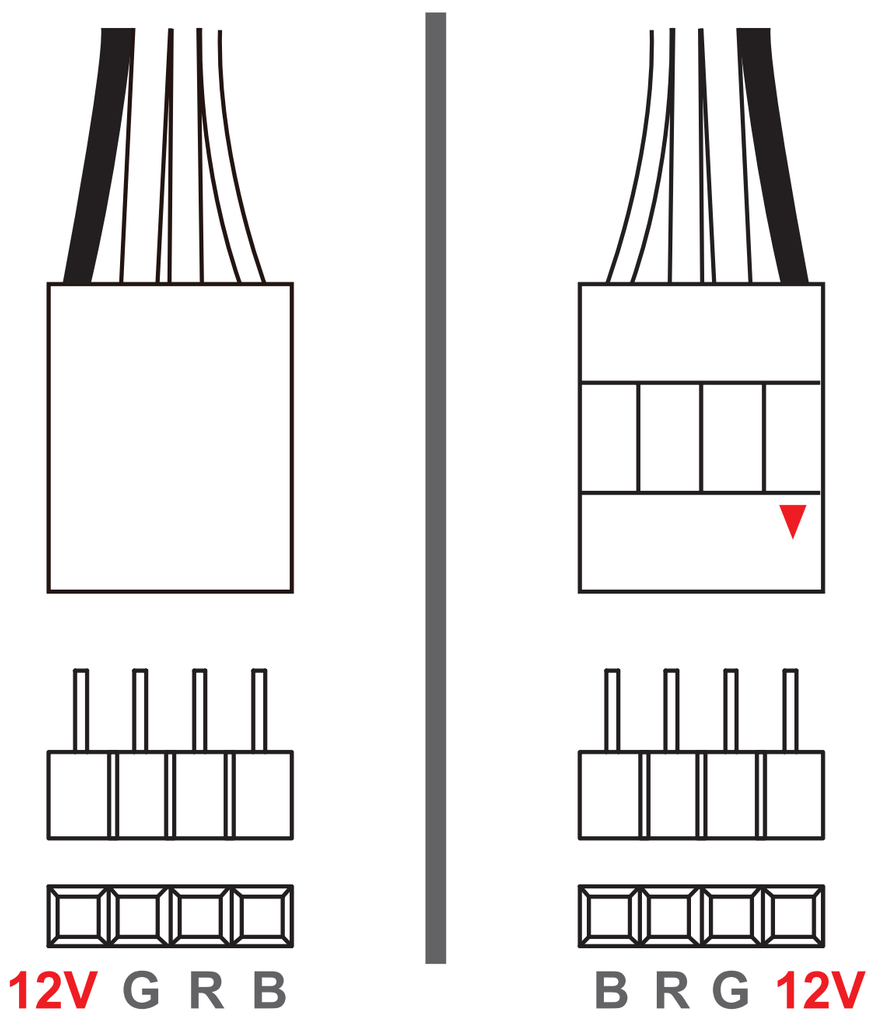


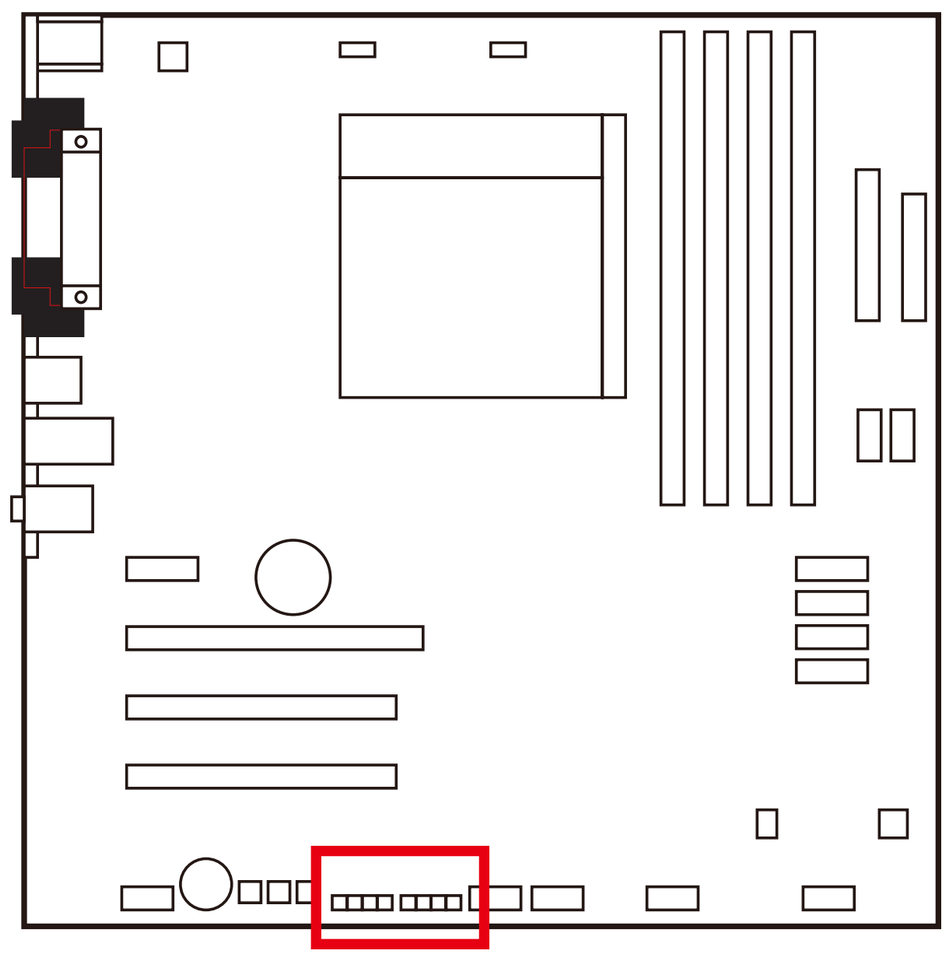

Instrucciones del cable Type-C

Si la placa base admite Tipo-C, enchufe el conector Tipo-C a la base de conexiones directamente en la placa base.

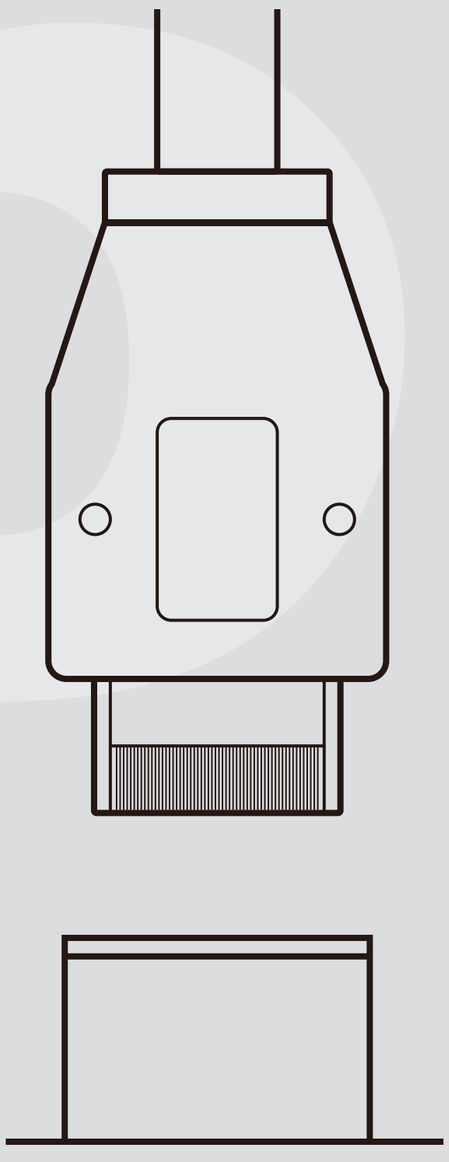

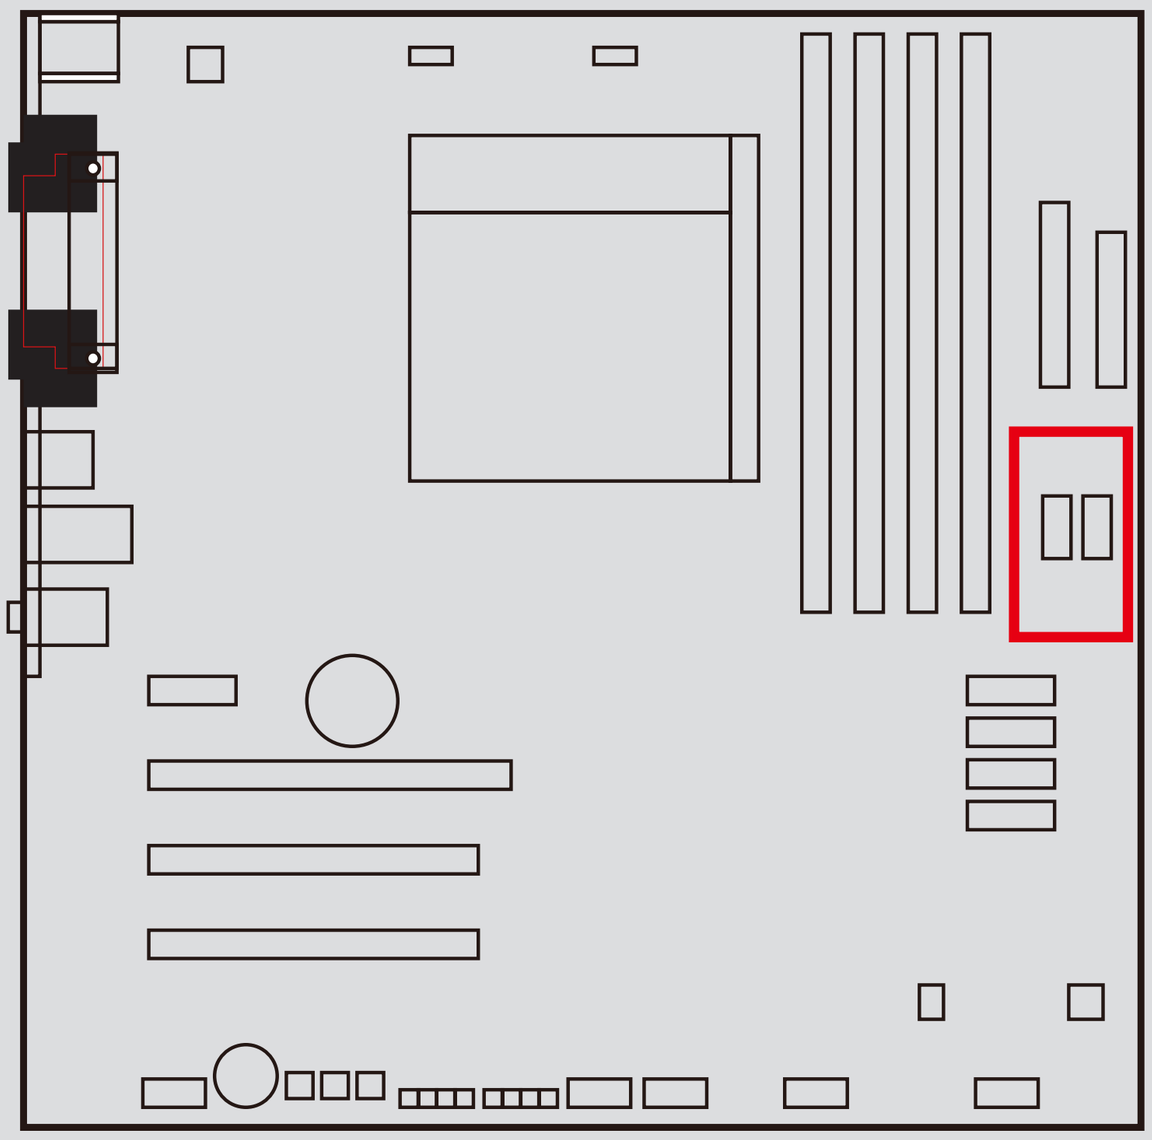





6

Instalación de bahías de unidades de 2,5" o 3,5"

Piezas necesarias: tornillos de unidades de disco duro de 2,5"



7

Instalación de radiador de refrigeración por líquido/ventilador

Piezas necesarias:
arandela de sistema de refrigeración por agua





8

Ocultar líneas de cables

Piezas necesarias: sujetacables



9

Completar la instalación



Avisos y garantía

■ Avisos

1. Siga el manual del usuario para la instalación.
2. Cuando instale componentes de PC, utilice las precauciones contra la electricidad estática para evitar daños por descarga electrostática (ESD, Electrostatic Discharge). Estas descargas pueden provocar lesiones al instalador y/o daños al equipo. Una instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes del sistema.
3. Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para ninguna otra finalidad que no sea para la que ha sido pensada.
4. Cualquier modificación puede dañar el producto.
5. Desinstale y quite todos los dispositivos internos antes de transportar o desplazar el producto. (Entre estos dispositivos se encuentran la fuente de alimentación, la unidad de disco duro, la unidad de CD-ROM, la placa base y la CPU, etc.)

■ Garantía

* Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite el sitio web para minoristas de In Win en www.in-win.com.
* El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso. In Win Development Inc. se reserva el derecho de realizar modificaciones finales.



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.