

JUPITER

High Airflow ARGB Case Fan

AJ140

사용 설명서



제품 영상



Jupiter 시리즈 제품 소개 영상



Jupiter 시리즈 설치 영상



제품 스토리

우수한 성능의 케이스 팬을 원하는 RGB 팬을 위해 특별히 설계되었습니다. Jupiter AJ140 팬은 9개의 블레이드, 긴 수명의 슬리브 베어링, 1,680만 색상 옵션을 갖춘 ARGB LED 및 원클릭 ARGB 컨트롤러가 특징입니다.

포장 내용물

삼중 팩

1. Jupiter AJ140 팬 x 3
2. 주소 지정 RGB 컨트롤러 v1.1 1 개
3. 나사 12 개




단일 팩

1. Jupiter AJ140 팬 x 1
2. 나사 4 개




케이블 정보

주소 지정 가능 RGB 팬 케이블, 주소 지정 가능 RGB Y- 케이블

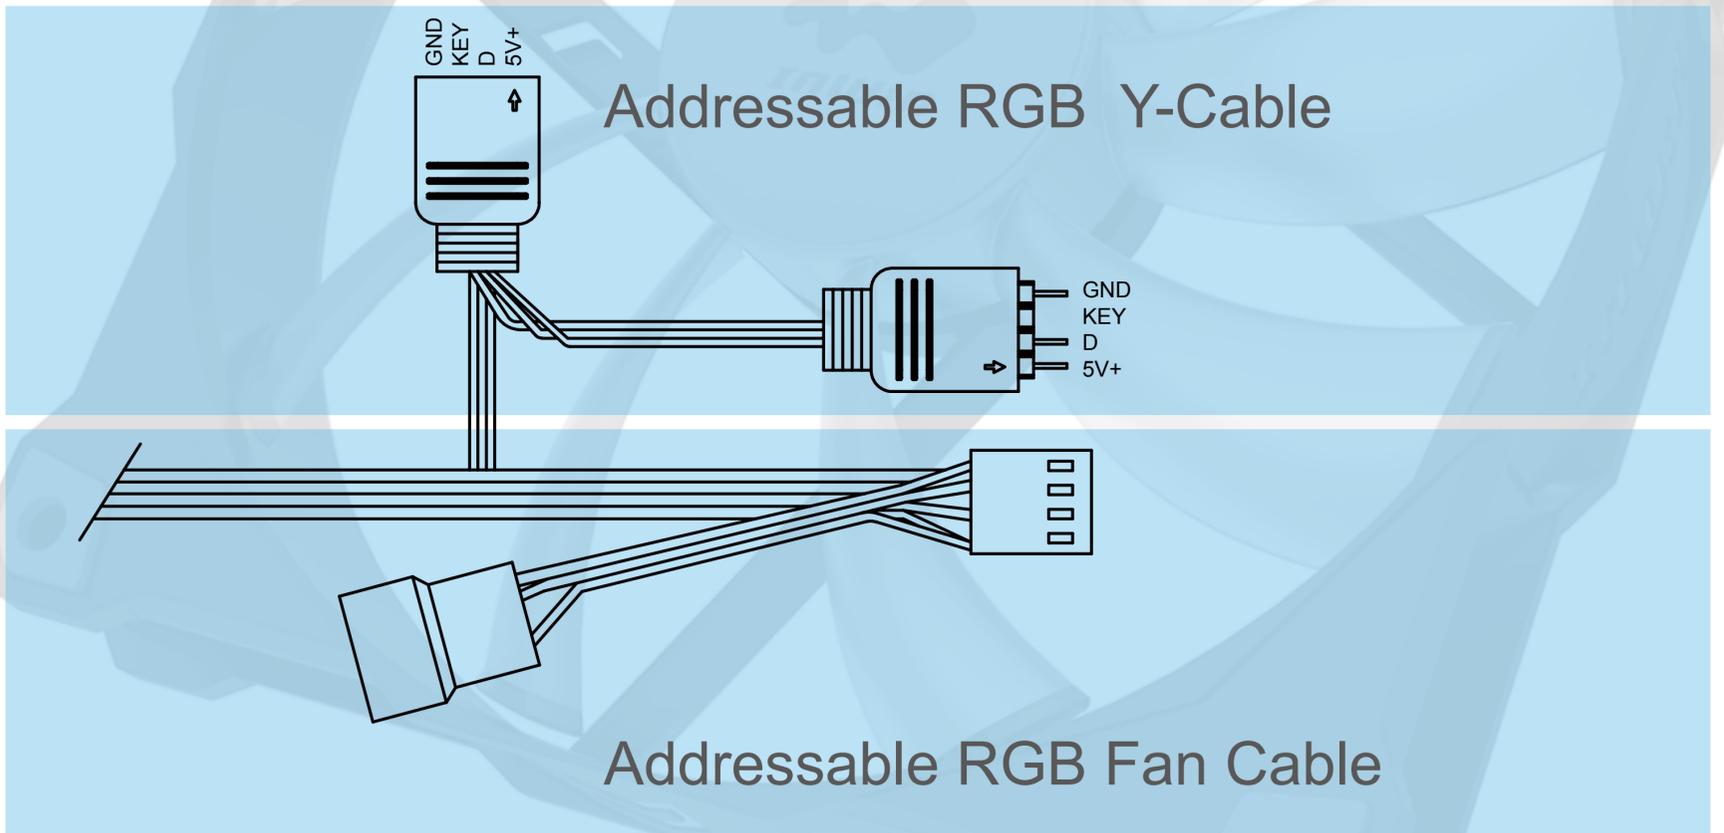

주소 지정 RGB 컨트롤러 v1.1

참고 : 컨트롤러는 트리플 팩에서만 제공됩니다 .

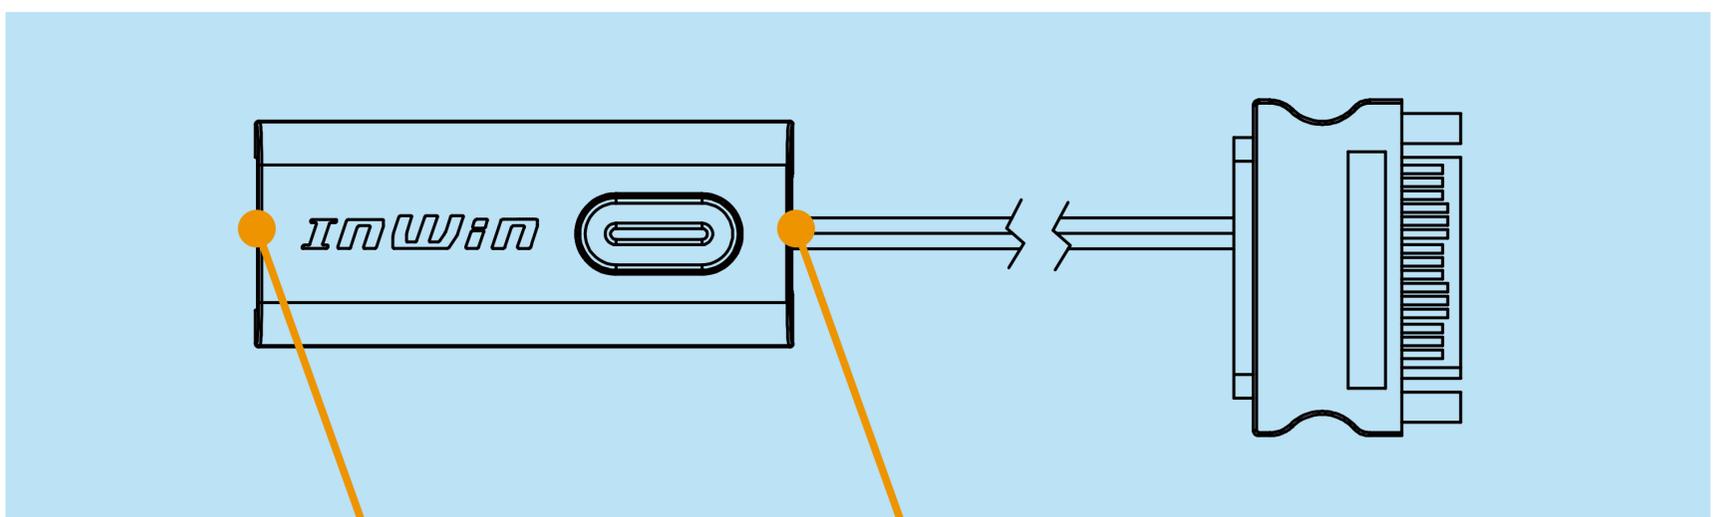

설치

1. 전원을 끄십시오 .

2. 팬을 PC 케이스 내부에 설치하고 지정된 부분에 장착합니다 .

3. 팬 케이블 , 주소 지정 RGB Y 케이블 및 대응품이 각각에


a 부착됩니다 . 다음과 같이 연결하십시오 .

b 팬의 주소 지정 RGB Y 케이블을 메인보드의 3 핀 주소 지정 RGB 헤더에 연결합니다 . 부착된 팬 케이블을 메인보드의 팬 헤더에 연결합니다 .

c 번째 팬 설치 : 주소 지정 RGB Y 케이블을 연결하고

d 이전 팬의 사용가능한 3 핀 주소 지정 RGB 헤더에 연결합니다 . 팬 케이블을 이전 팬의 사용 가능한 팬 헤더에 연결합니다 .


a Motherboard's 3-pin addressable RGB header

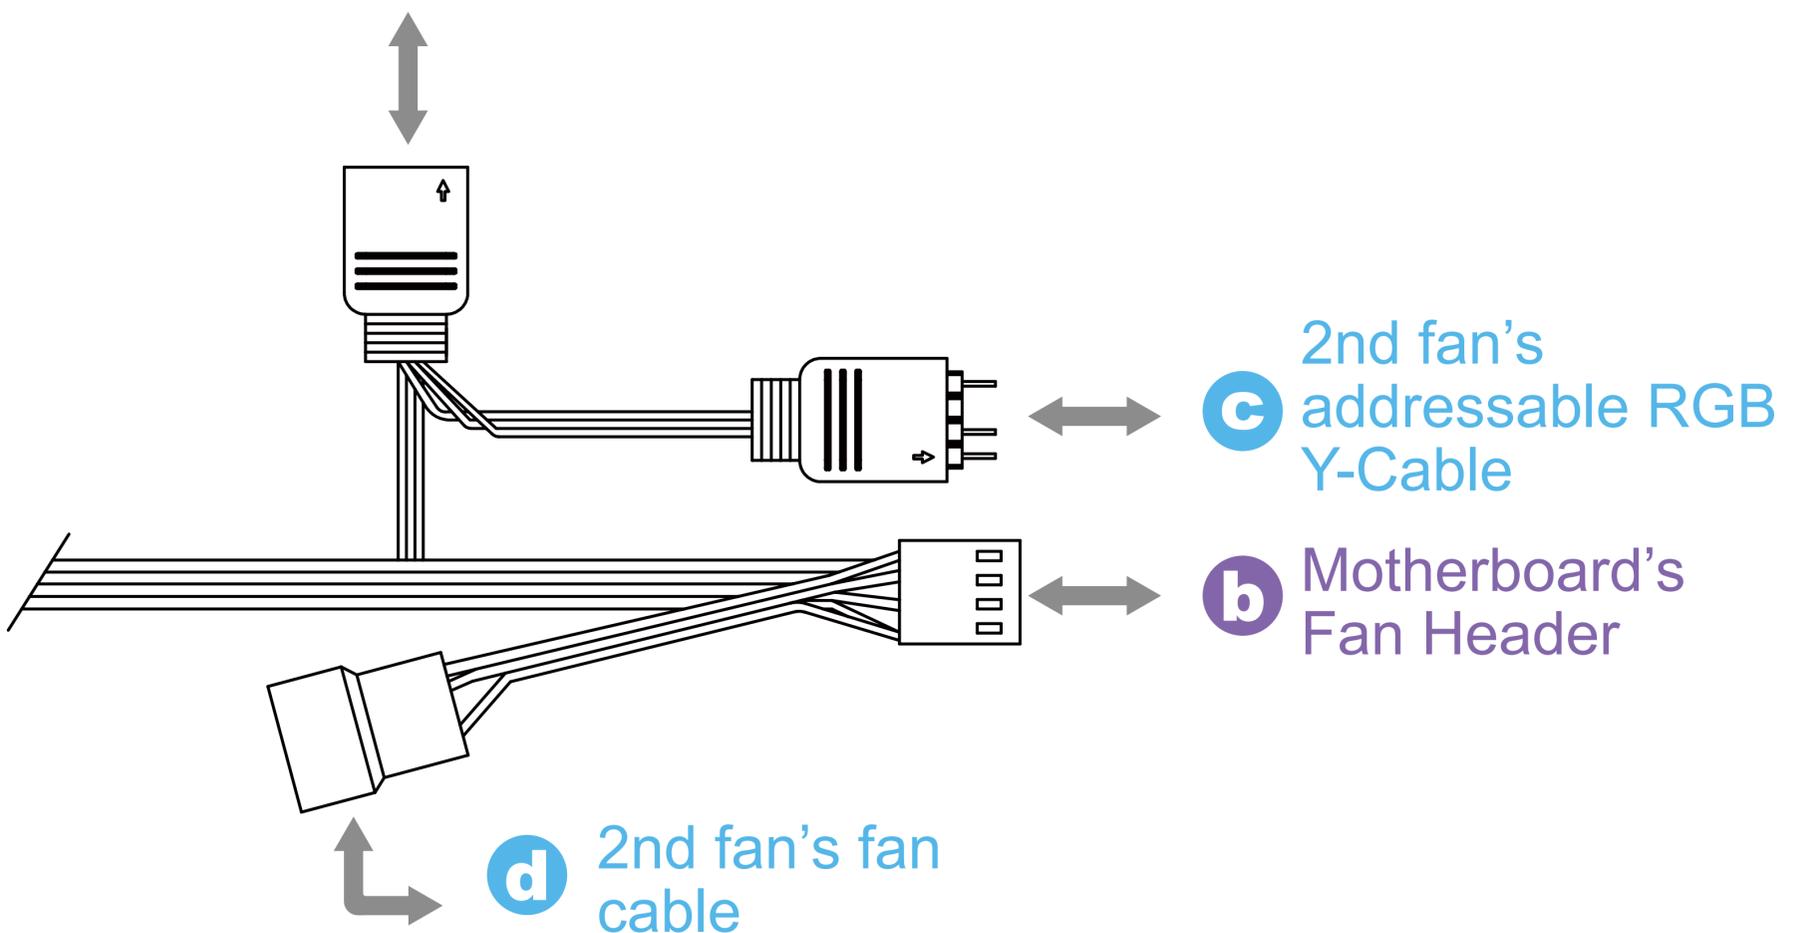

4. 3 번째 팬 설치 : c&d 단계를 반복합니다 . **c** | **d**

安裝風扇

* 메인보드가 주소 지정 헤더를 지원하지 않는 경우 14 가지 다른 조명 효과를 사용하기 위해 포함된 주소 지정 RGB 모 컨트롤러를 사용하여 PSU 의 SATA 케이블 및 팬의 주소 지정 RGB Y 케이블에 연결하십시오. (트리플 팩에서만)

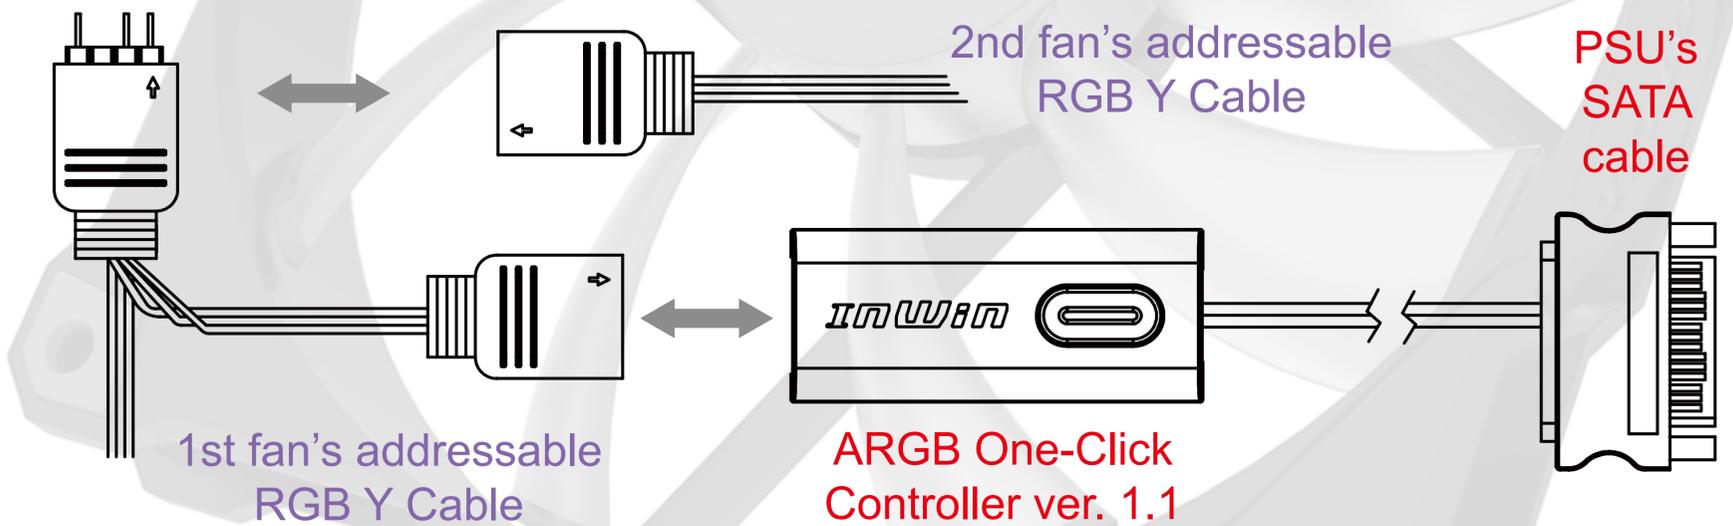

조명을 켜거나 끄려면 버튼을 길게 누릅니다. 버튼을 눌러 조명 모드를 변경합니다.

1	레인보우	8	투톤 링
2	LED- 레드	9	대각선 변환
3	LED- 레드	10	LED 트리오 회전
4	LED- 블루	11	전체 원형
5	LED- 보라색	12	레드 색상모드
6	LED- 화이트	13	그린 색상모드
7	터널 끝의 조명	14	블루 색상모드

* InWin 은 조명 변경 권한을 보유하고 있습니다.

* 자세한 설치 지침을 확인하려면 아래 QR 코드를 스캔하거나 다음 웹사이트 링크에서 동영상을 시청하십시오. link: https://youtu.be/i_YuNmbGS44



Installation Video

문제 해결


팬이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 지침을 따르십시오 .

1. 시스템 전원을 확인합니다 .
 2. 모든 커넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인합니다 .
-

중요 사항

1. 당사의 지침에 따라 팬을 설치합니다 .
2. 팬을 보관할 때는 고온 환경이 아닌 곳에 보관합니다 . 고온을 유발할수 있는 발열 장치와 같은 기기와 떨어진곳에 보관합니다 .
3. 임펠러 안에는 아무것도 넣지 않습니다 .
4. InWin 에서 제공하는 와이어 또는 커넥터를 변경하지 않습니다 .
5. 팬이 작동 중일 때는 팬 블레이드를 만지지 않습니다 .
6. 팬은 컴퓨터 케이스 내부에서만 사용합니다 .
7. 이 제품은 모든 액체류와 떨어진 곳에 보관합니다 .

사양

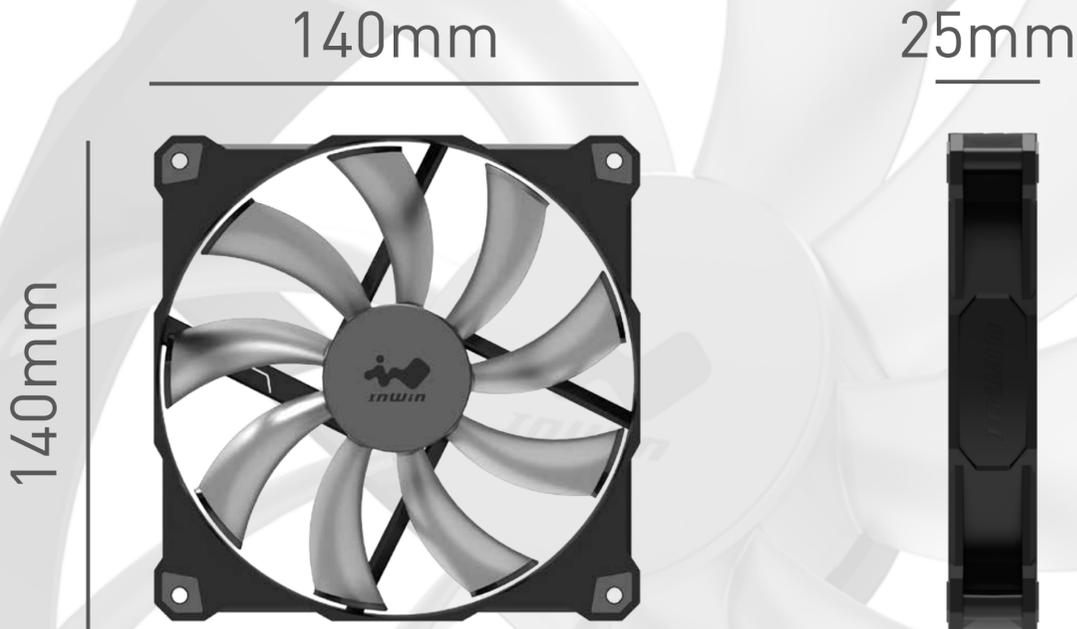

제품명	Jupiter AJ140	
패키지 타입	싱글 팩	트리플 팩
모델명	IW-FN-AJ140-1PK	IW-FN-AJ140-3PK
색상	블랙	
규격	140 x 140 x 25mm	
소재	PC, PBT	
전압	DC 12V	
전원	2.52W	
전류	0.21A	
ARGB 전압	DC 5V	
ARGB 전원	1.1W	
ARGB 전류	0.22A (max.)	
RPM	PWM 500~1400 RPM	
풍량	100.45 CFM	
풍압	1.56mm/ H2O	
LED	주소 지정 방식 RGB	
커넥터 (팬과 팬 연결)	Original Cable	
M/B 커넥터	4 핀 (PWM, 12V), 3 핀 (ARGB, 5V)	
소음	34 dB(A)	
베어링 타입	장수명 슬리브 베어링	
패키지 중량	190g	554g
패키지 규격 (L x W x H)	205 x 147 x 28mm	216 x 144 x 90mm
보증기간	2 년	

* 규격은 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

* InWin 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m