
307

Mid Tower

使用手冊

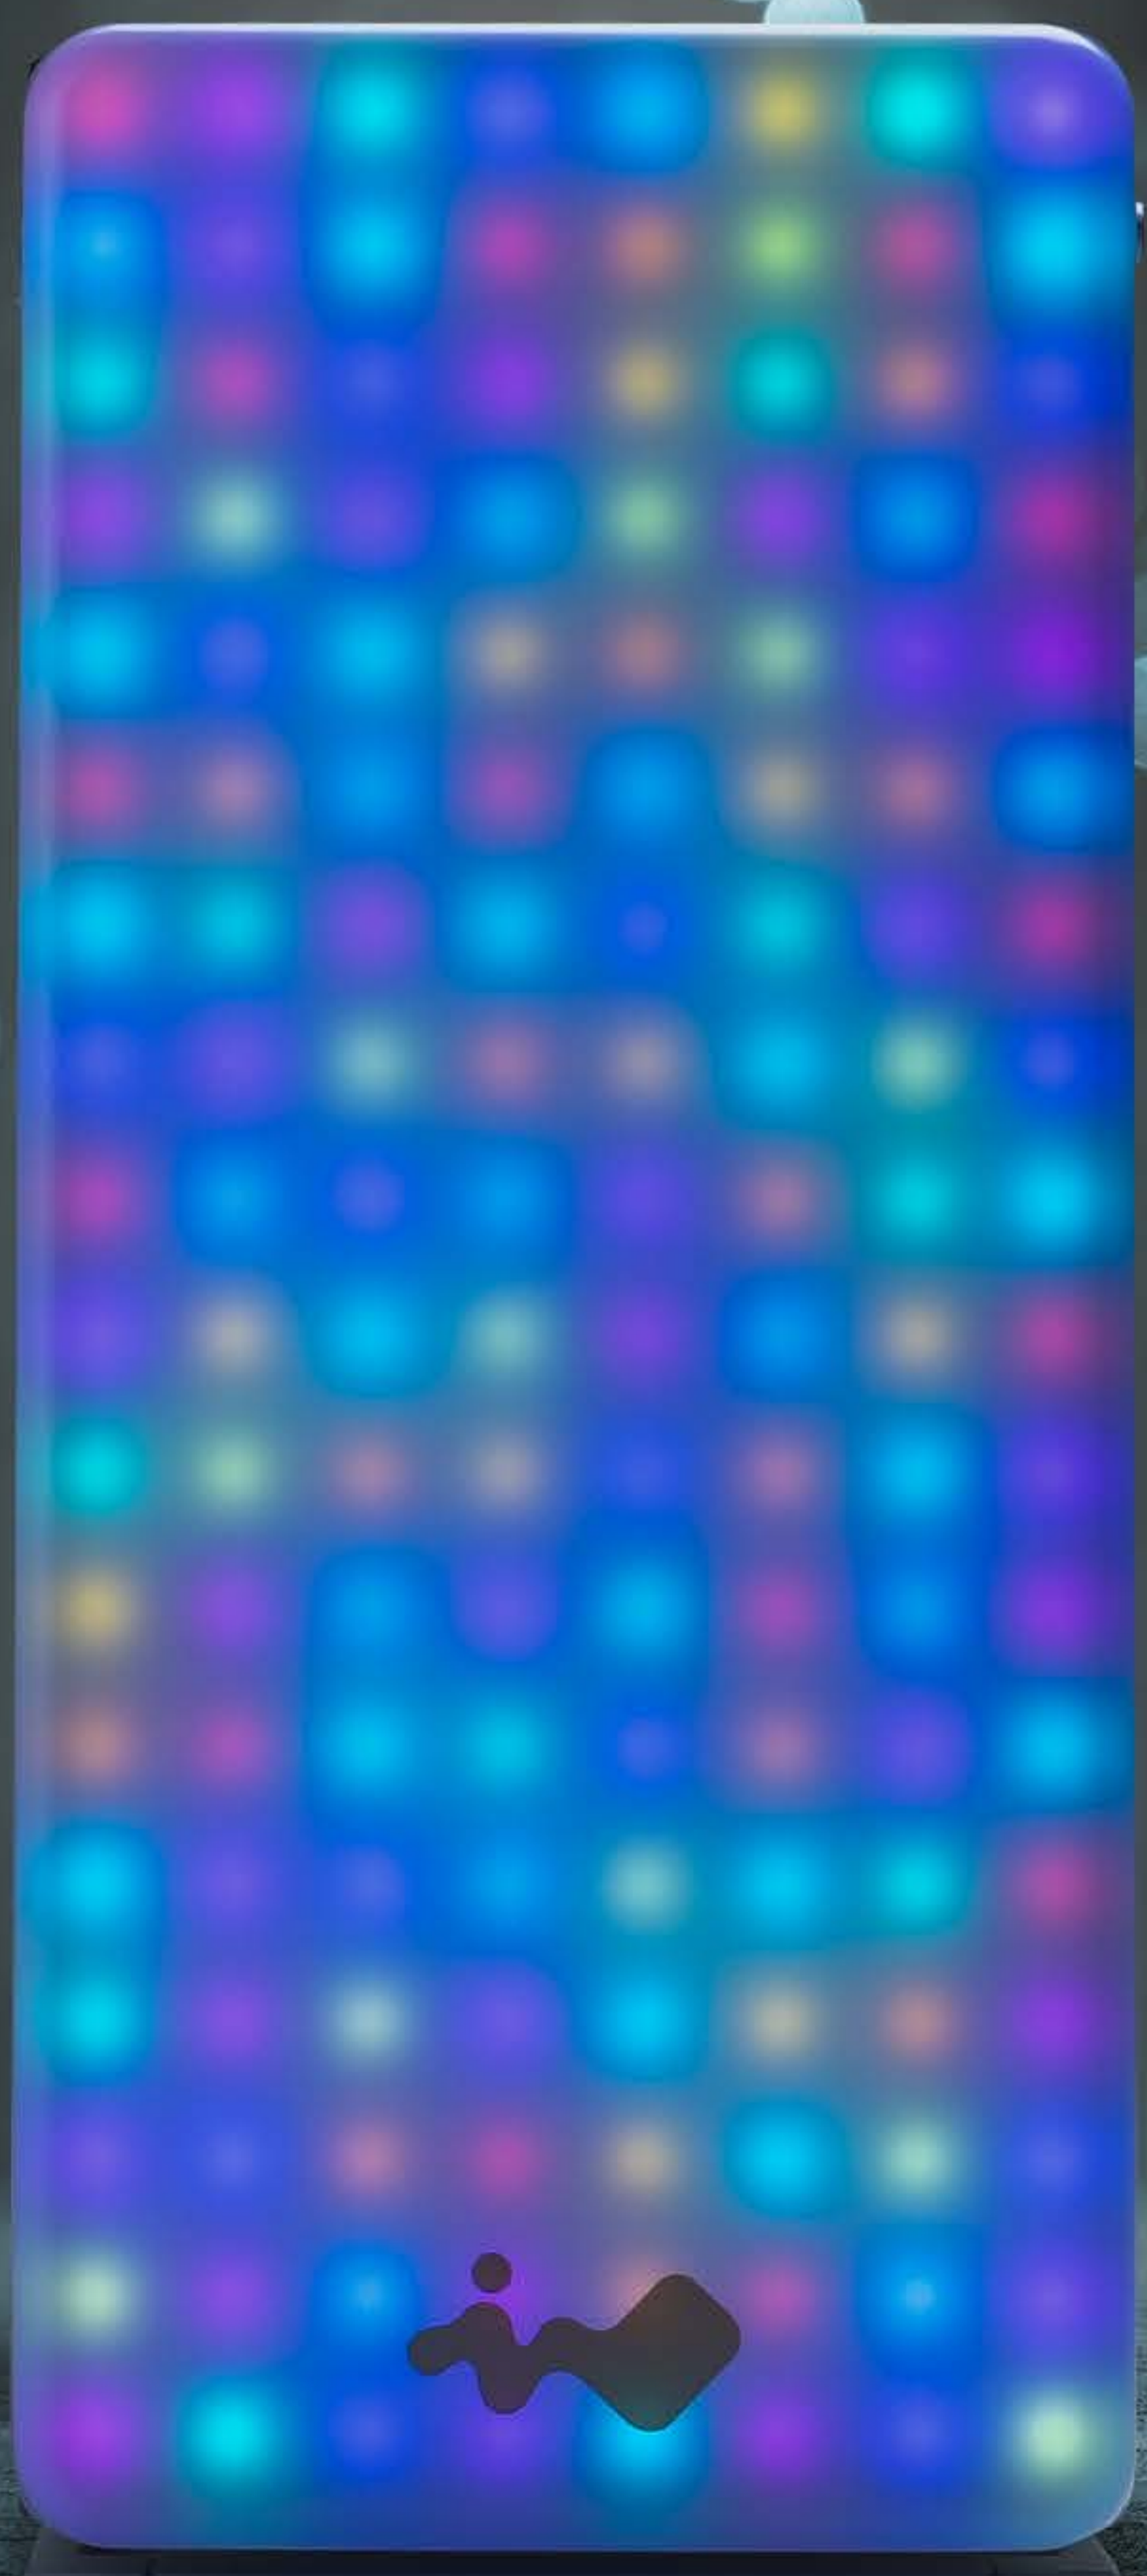

in Win

产品故事

3 系列独有的流畅简洁外型，以及高质感的精致机身一直是最受瞩目的焦点。这次带来不同以往的 307 机箱，除保有 3 系列的经典特色外也同时将 LED 的色彩变化呈现更丰富的视觉效果！307 搭配内建式麦克风，能拥有更加人性化的互动，而 12 种的灯光模式可随心挑选喜爱的氛围，搭配迎广独家的 GLOW 软件接口，让玩家发挥无限的创意。307 的魅力由您来亲身体验！

製品の⊠緯

规格

机种	307
颜色	白
机箱形式	直立式机箱
机箱材质	钢化玻璃、镀锌钢板
主板兼容	12" x 10.7" ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
显示卡扩展槽	PCI-E x 7
最高兼容性	支持高规格显示卡长度 : 350mm 支援 CPU 散热器高度 : 160mm
前置输出／入埠	1 X USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 LED 灯光按钮 HD Audio
隐藏式磁盘槽	2 x 3.5" 2 x 2.5" 2 x 2.5“ 标配 (最多支援 3 个)
散热系统兼容	后 - 支援 1 x 120mm 风扇 / 120mm 水冷排 上 - 支援 3 x 120mm 风扇 / 360mm 水冷排 下 - 支援 3 x 120mm 风扇
电源供应器兼容	PSII : ATX12V - 可安装区域长度达 200mm
产品尺寸 (高 x 宽 x 深)	480mm x 215mm x 532mm 18.9" x 8.5" x 20.9"
产品尺寸 含螺丝 & 把手 & 脚垫高度 (高 x 宽 x 深)	501mm x 238mm x 537mm 19.7" x 9.4" x 21.1"
包装尺寸 (高 x 宽 x 长)	335mm x 610mm x 624mm 13.1" x 24" x 24.5"
淨重	11.61kg / 25.5lb
毛重	14.06kg / 30.9lb

* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各销售区域略有不同
* 选配均须收取额外费用

包装内容



1 307 机箱




2 二微码卡片




3 零件包

包装内容

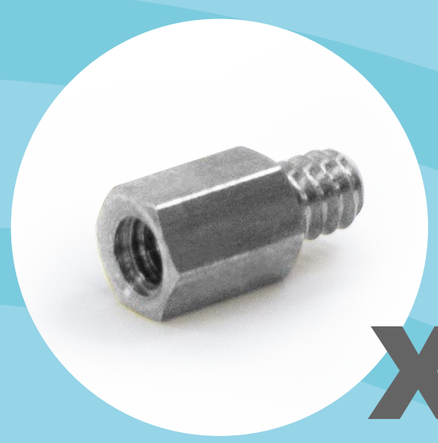

X7

A 主板固定铜柱

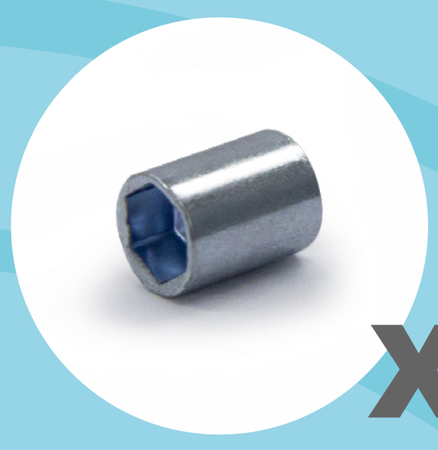

X1

B 主板铜柱套筒



X18

C 六角头螺丝



X18

D 2.5" 硬盘螺丝



X10

E 3.5" 硬盘螺丝



X10

F 束线带



X8

G 水冷排垫片




X1

H 显示卡固定片

InWin

包装内容

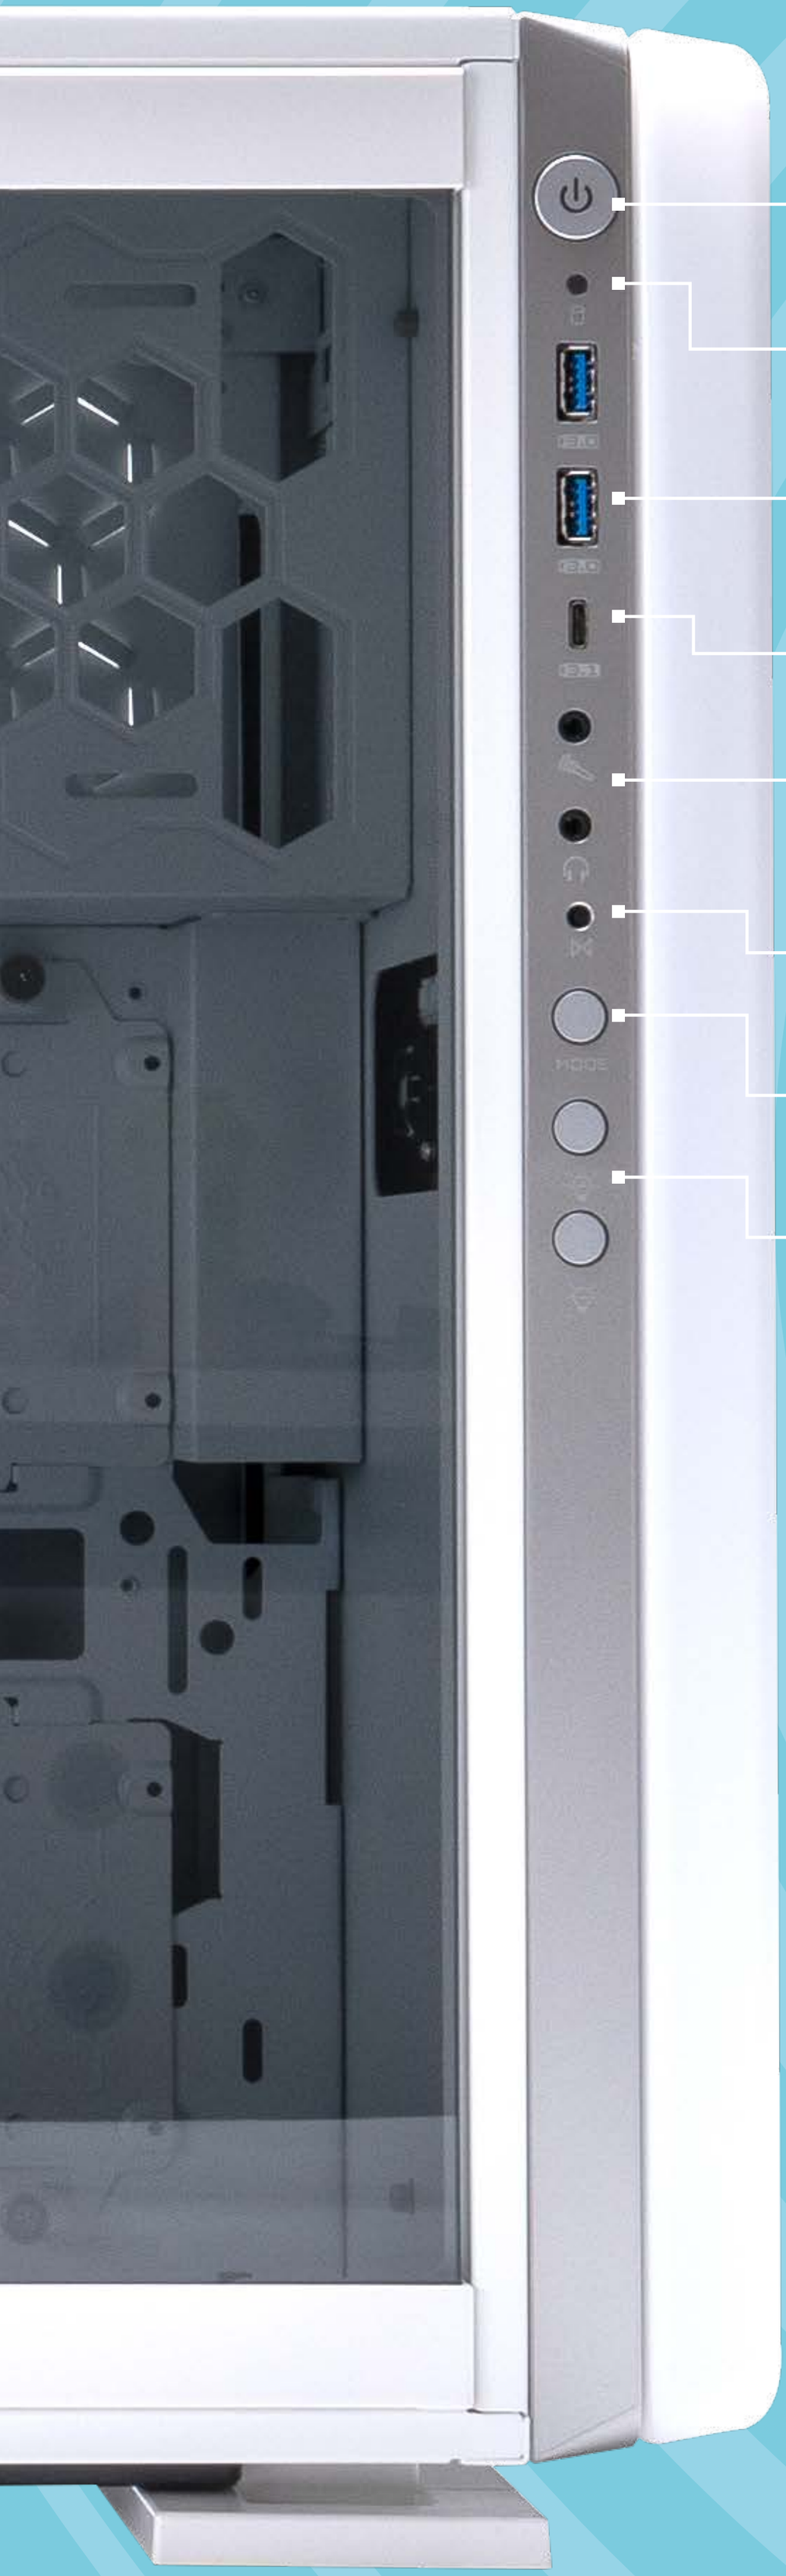

1. 电源开关
2. 电源指示灯
3. USB 3.0 插槽
4. USB 3.1 Gen 2 Type-C 插槽
5. 音源插孔（耳机和麦克风）
6. 重开机键
7. LED 模式按建
8. LED 亮度按建

307

机体结构







9 3.5" 硬盘槽

10 2.5" 硬盘槽

11 上置风扇 / 水冷排安装区

12 后方风扇 / 水冷排安装区

13 下置风扇安装区

14 主板安装区

15 PCI-E(显示卡) 扩展槽

16 显示卡支撑架安装孔

17 电源供应器安装区

18 风扇滤网

19 防震脚垫

InWin

307

安装步骤

1 打开机箱

按压玻璃侧板上方按钮后即可打开侧板



2 启动灯光效果

请将绝缘纸片抽出



INWIN

307

安装步骤

3 安装电源供应器

零件 : 六角头螺丝

将电源供应器安装于图标机箱上方位置零件。



4 主板安装

零件 : 铜柱 , 铜柱套筒 , 六角头螺丝




安装步骤

5 显示卡安装

零件 : 六角头螺丝 , 显卡支撑架




6.a 前置输出 / 输入线材安装

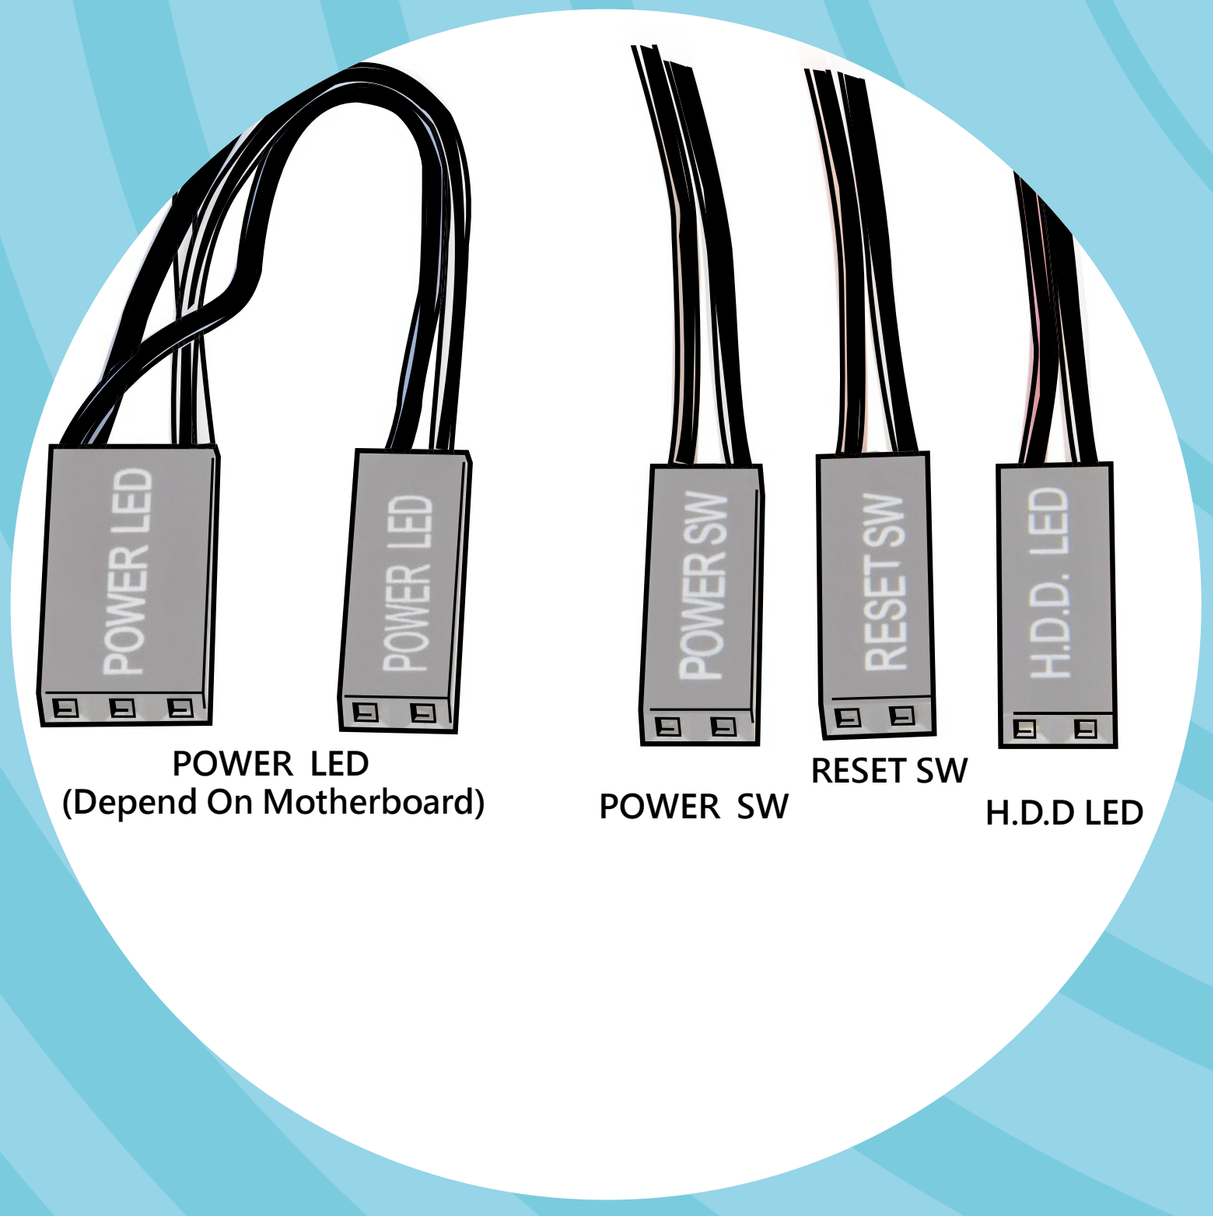


安裝步驟

6.b HD 音源接头

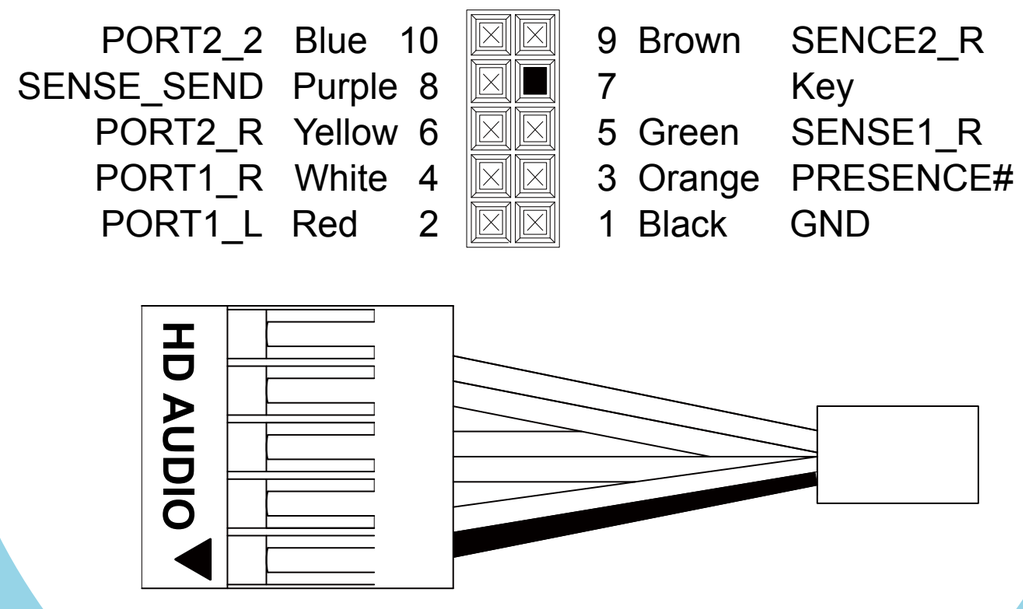


6.c USB3.0 接头

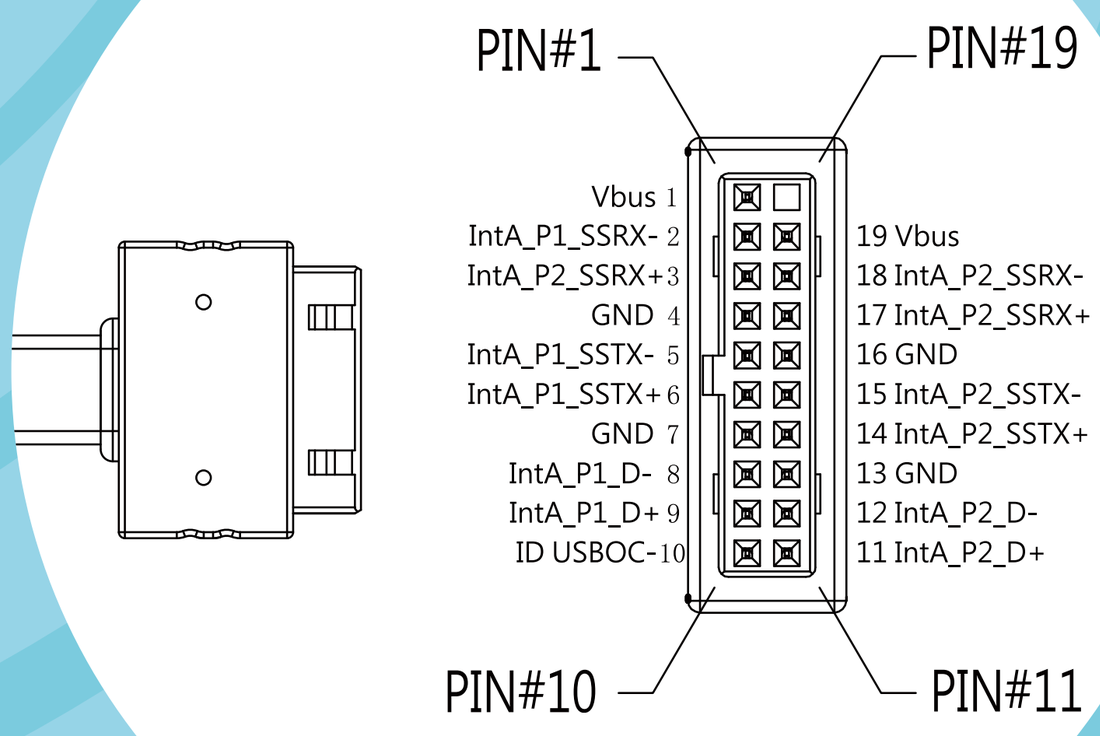


安装步骤

6.d Type-C 接头

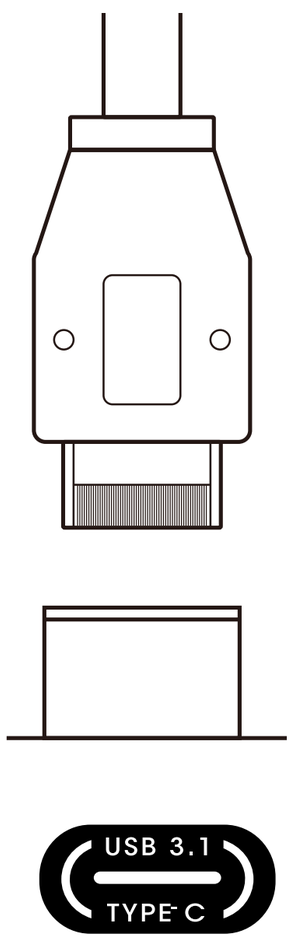

6.e LED 电源接头


确保 PSU 接头正确对准 LED 灯光接头

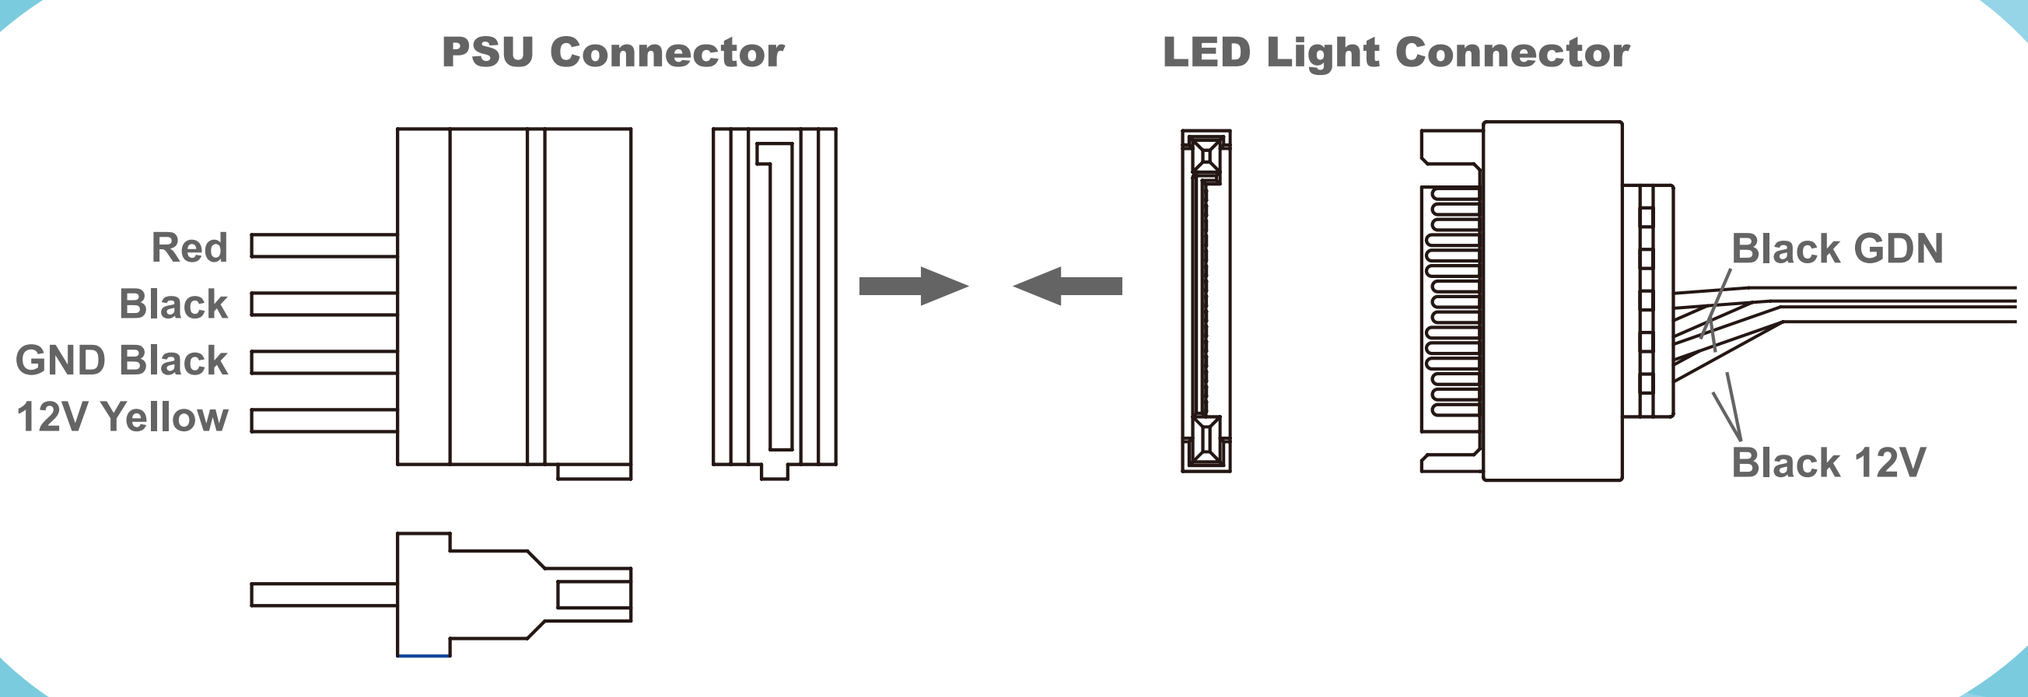

安装步骤

6.f USB 接头

请将 USB 接头接至主板上

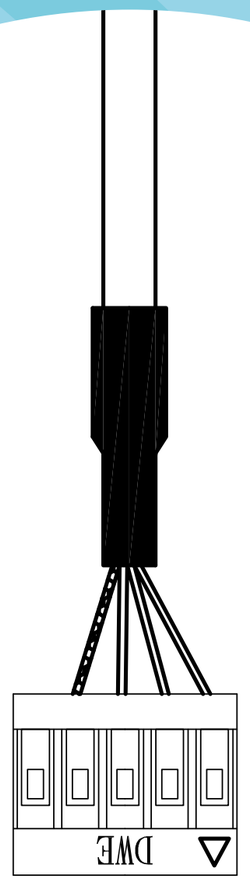

7 2.5" 磁盘槽安装

零件 : 2.5" 硬盘螺丝



安装步骤

8 3.5" 磁盘槽安装
零件 : 3.5" 硬盘螺丝



9 风扇 / 水冷排安装
零件 : 水冷系统垫片



307

安装步骤

10 完成安装

零件：束线带



307

GLOW

GLOW 软件安装操作

InWin 独家设计的 GLOW 灯光软件，搭配 307 机箱让玩家打造独一无二的灯光效果，由玩家来决定自己的风格！简洁的直觉式操作接口，在使用上更加容易。而 GLOW 拥有多达 12 种的灯光效果，其中的创意模式更是让玩家自由设计面板灯效，让 307 在不同的环境中可随意搭配多种风格，营造最佳的空间氛围。

1. 请在 307 的网站页面中下载 GLOW 软件

2. 下载完成后，请将 GLOW 打开至桌面



InWin

GLOW 软件安装操作



模式介绍：

小夜灯模式
可在较暗的室内环境营造温馨气氛

烛光模式
有如烛火一般的灯光效果，随着内建式麦克风所接收的声音而摇曳

天空模式
展现出云朵在天空中飘浮的效果

音乐模式
灯光随着计算机拨放的音乐起伏

漩涡模式
展示如漩涡般的灯光效果

闪烁模式
如夜空中星辰闪烁般的灯光模式

时光隧道
令人目眩神迷的隧道效果

心电图模式
透过与环境音的互动展现出如心跳般的跳动感

弹跳模式
活泼的灯光如弹跳球般移动

时钟模式
面板灯光可直接展示时钟时间

沙漏模式
双点击此模式图样可设定倒数时间，最多到 60 分钟，闪红灯示意时间到，手掌拍击声能使沙漏重新计时

创作模式
可自行绘制灯光效果

GLOW 软件安装操作




颜色 :

除烛火模式外 , 其余模式皆有三种颜色可做选择。

亮度 & 速度 :

可使用加减号控制亮度及灯光速度 , 共有 7 段。

GLOW 软件安装操作

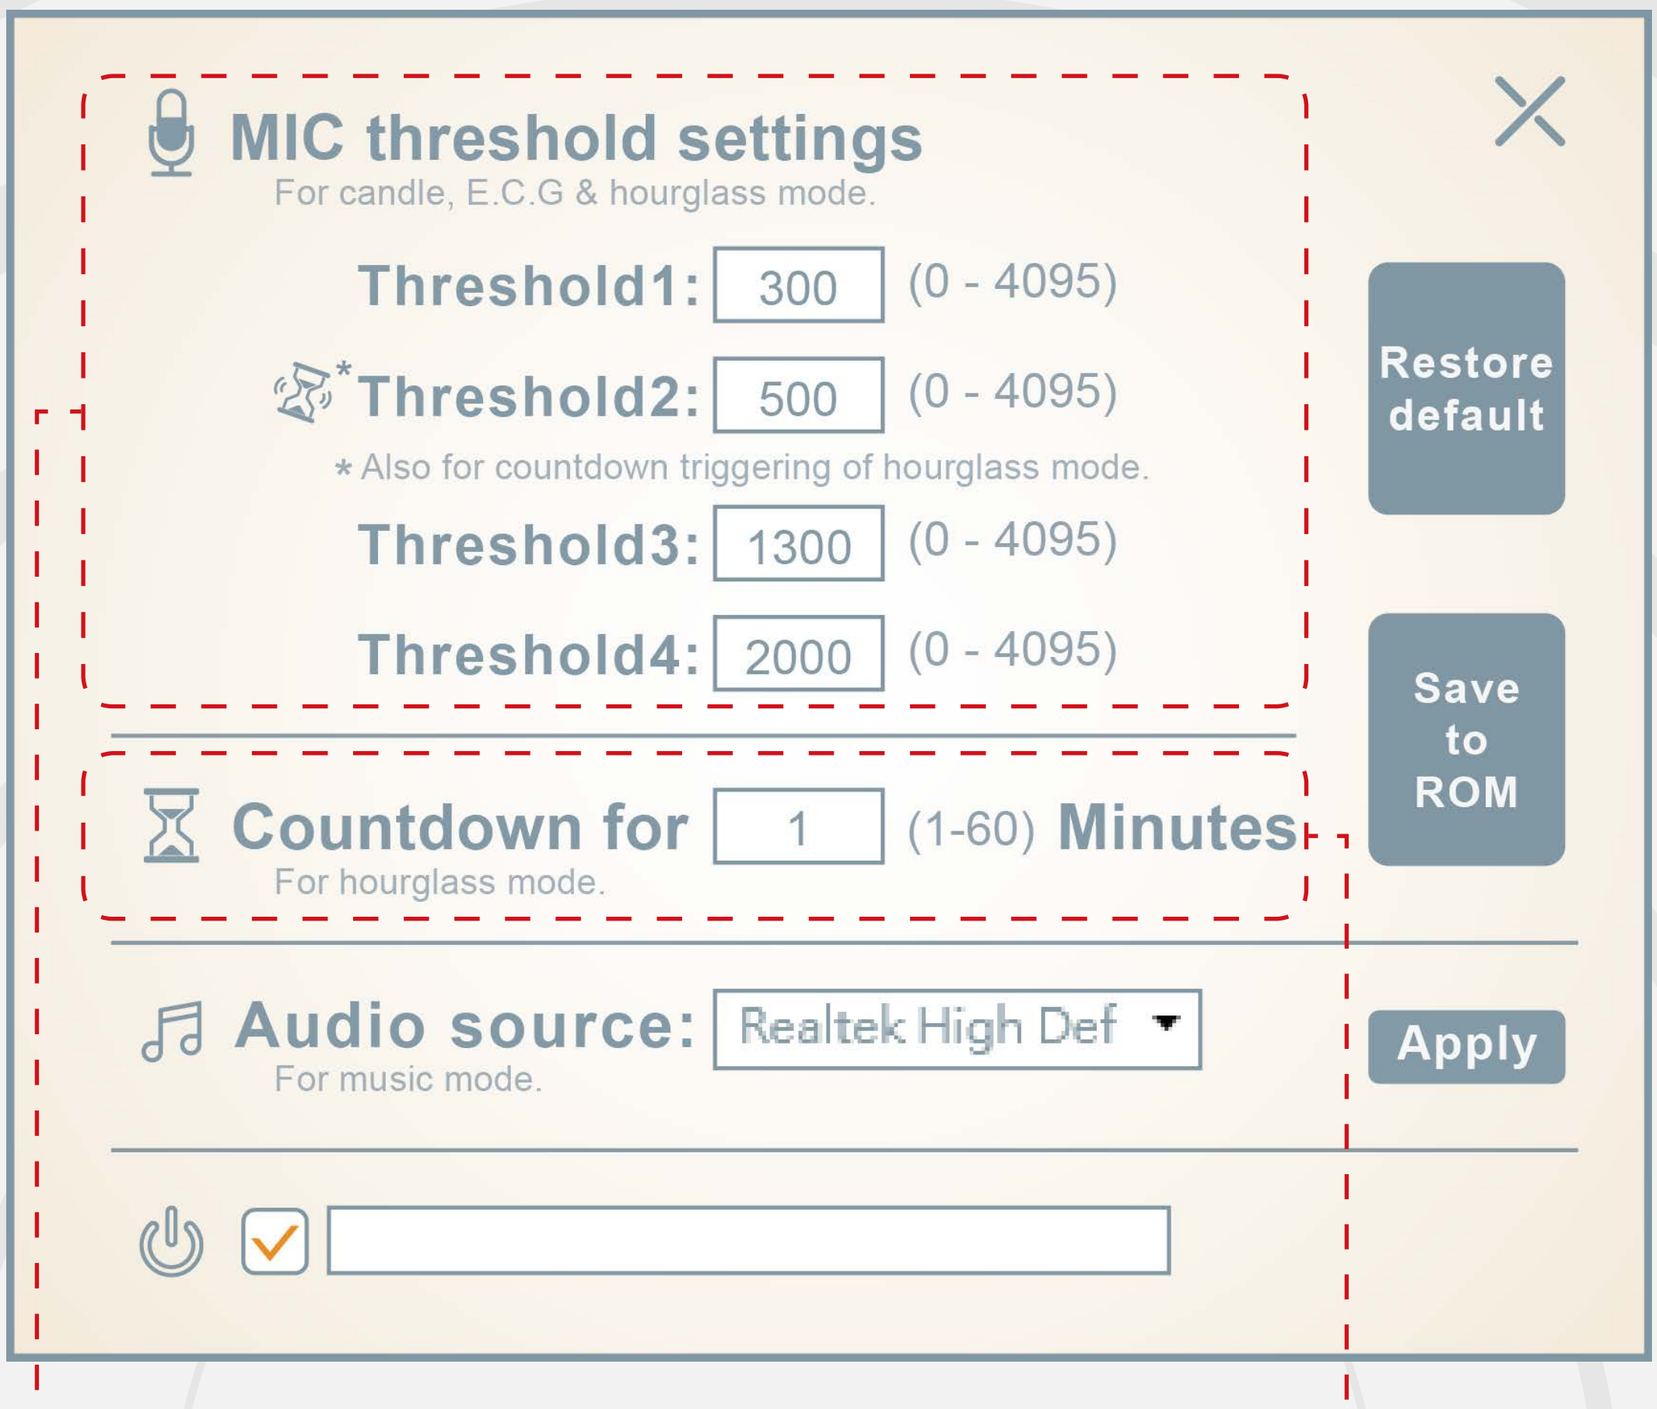

麦克风阀值设定：


调整数字请由小到大。

沙漏模式设定：

时间倒数可设定 1-60 分钟。

GLOW 创作模式



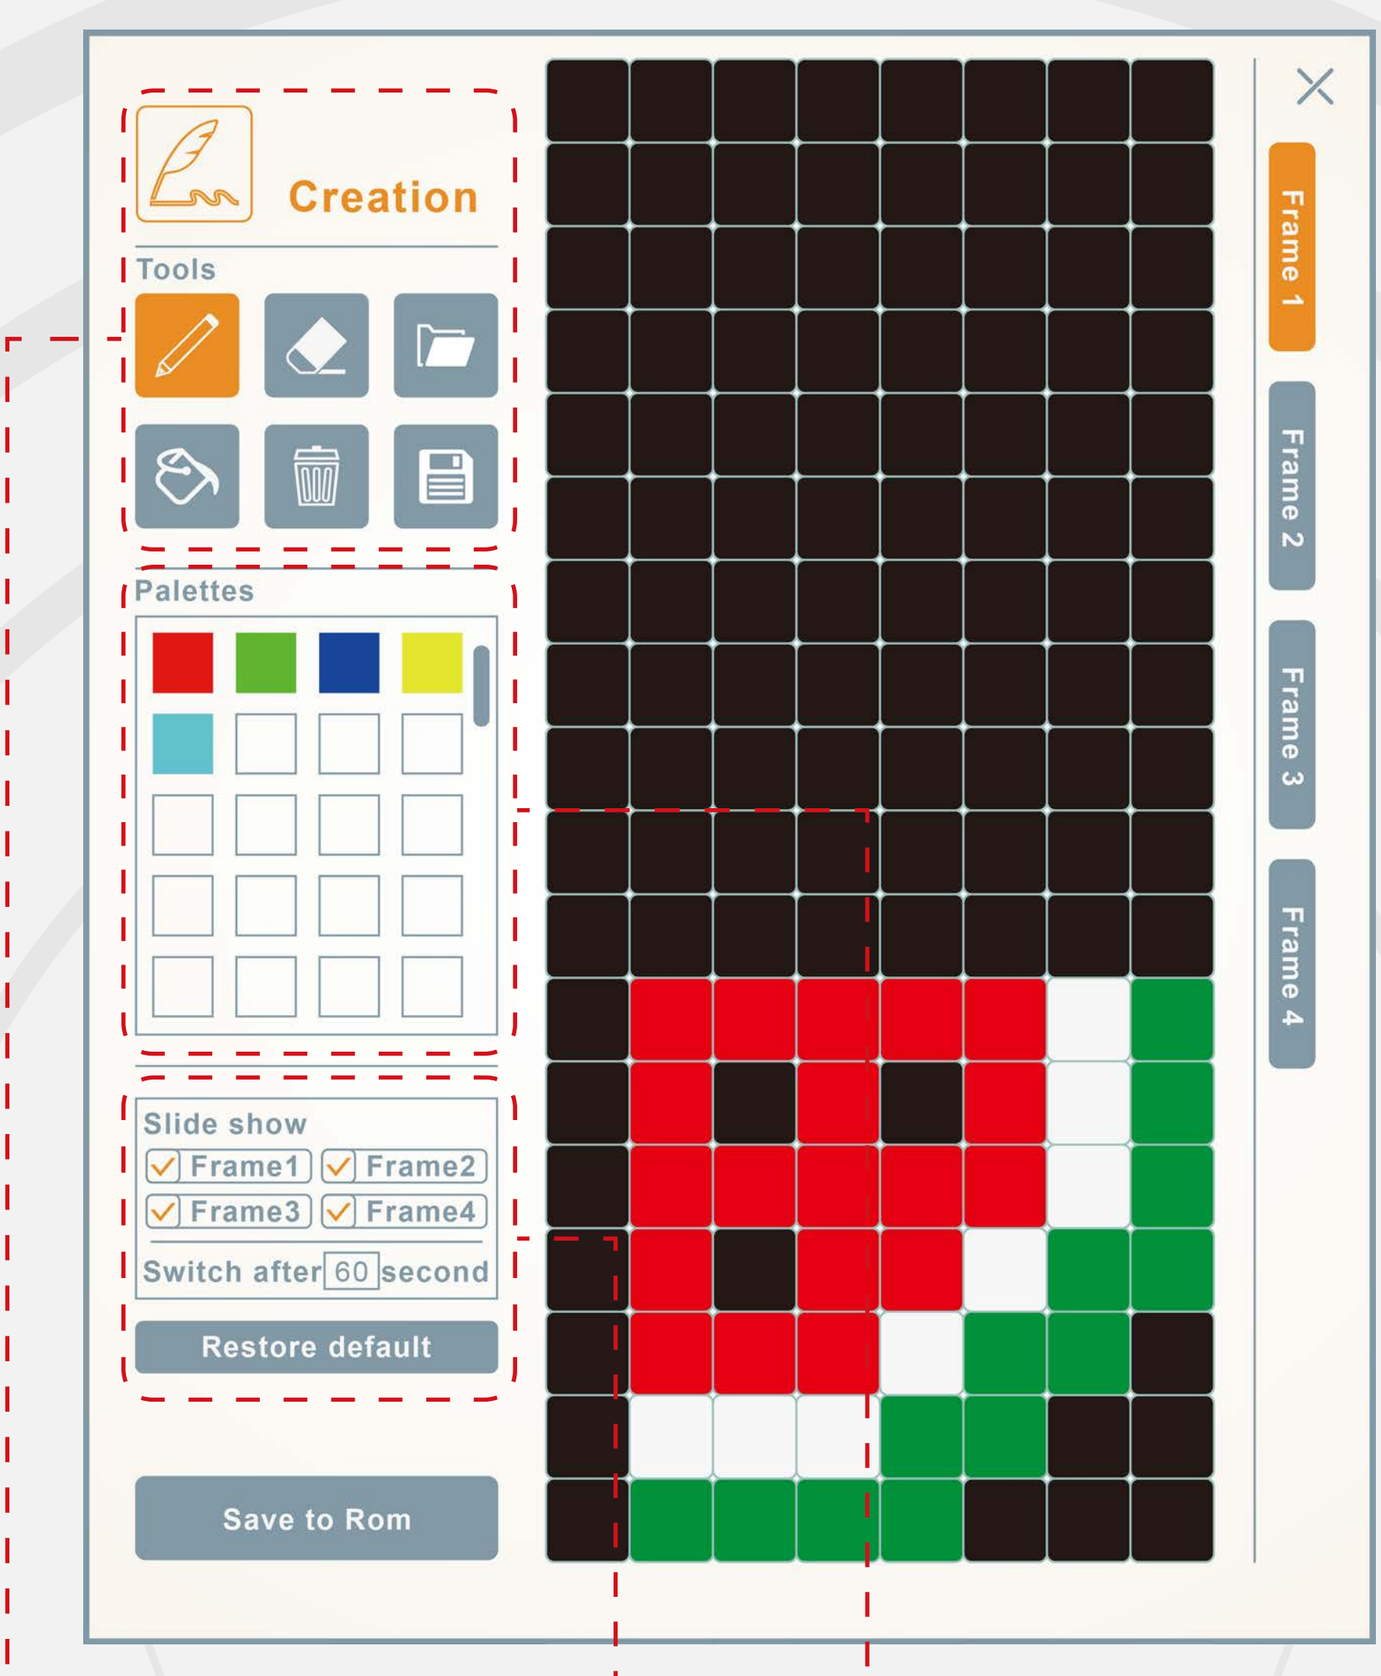

笔刷

橡皮擦


档案夹

油漆桶

垃圾桶

储存档案

色盘

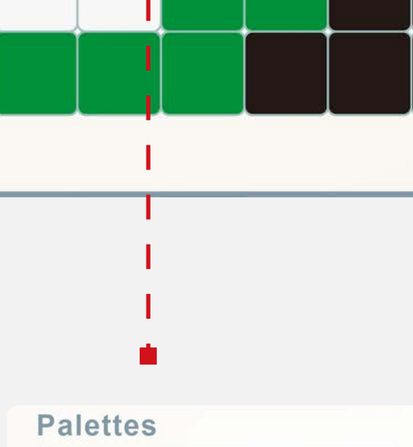

幻灯片播放：

共有四个板面提供绘图，选择的板面可随使用者调整的时间轮流播放，可调时间最多 60 秒。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2018 In Win Development Inc. All Rights Reserved.