
307

Mid Tower

Manual del Usuario

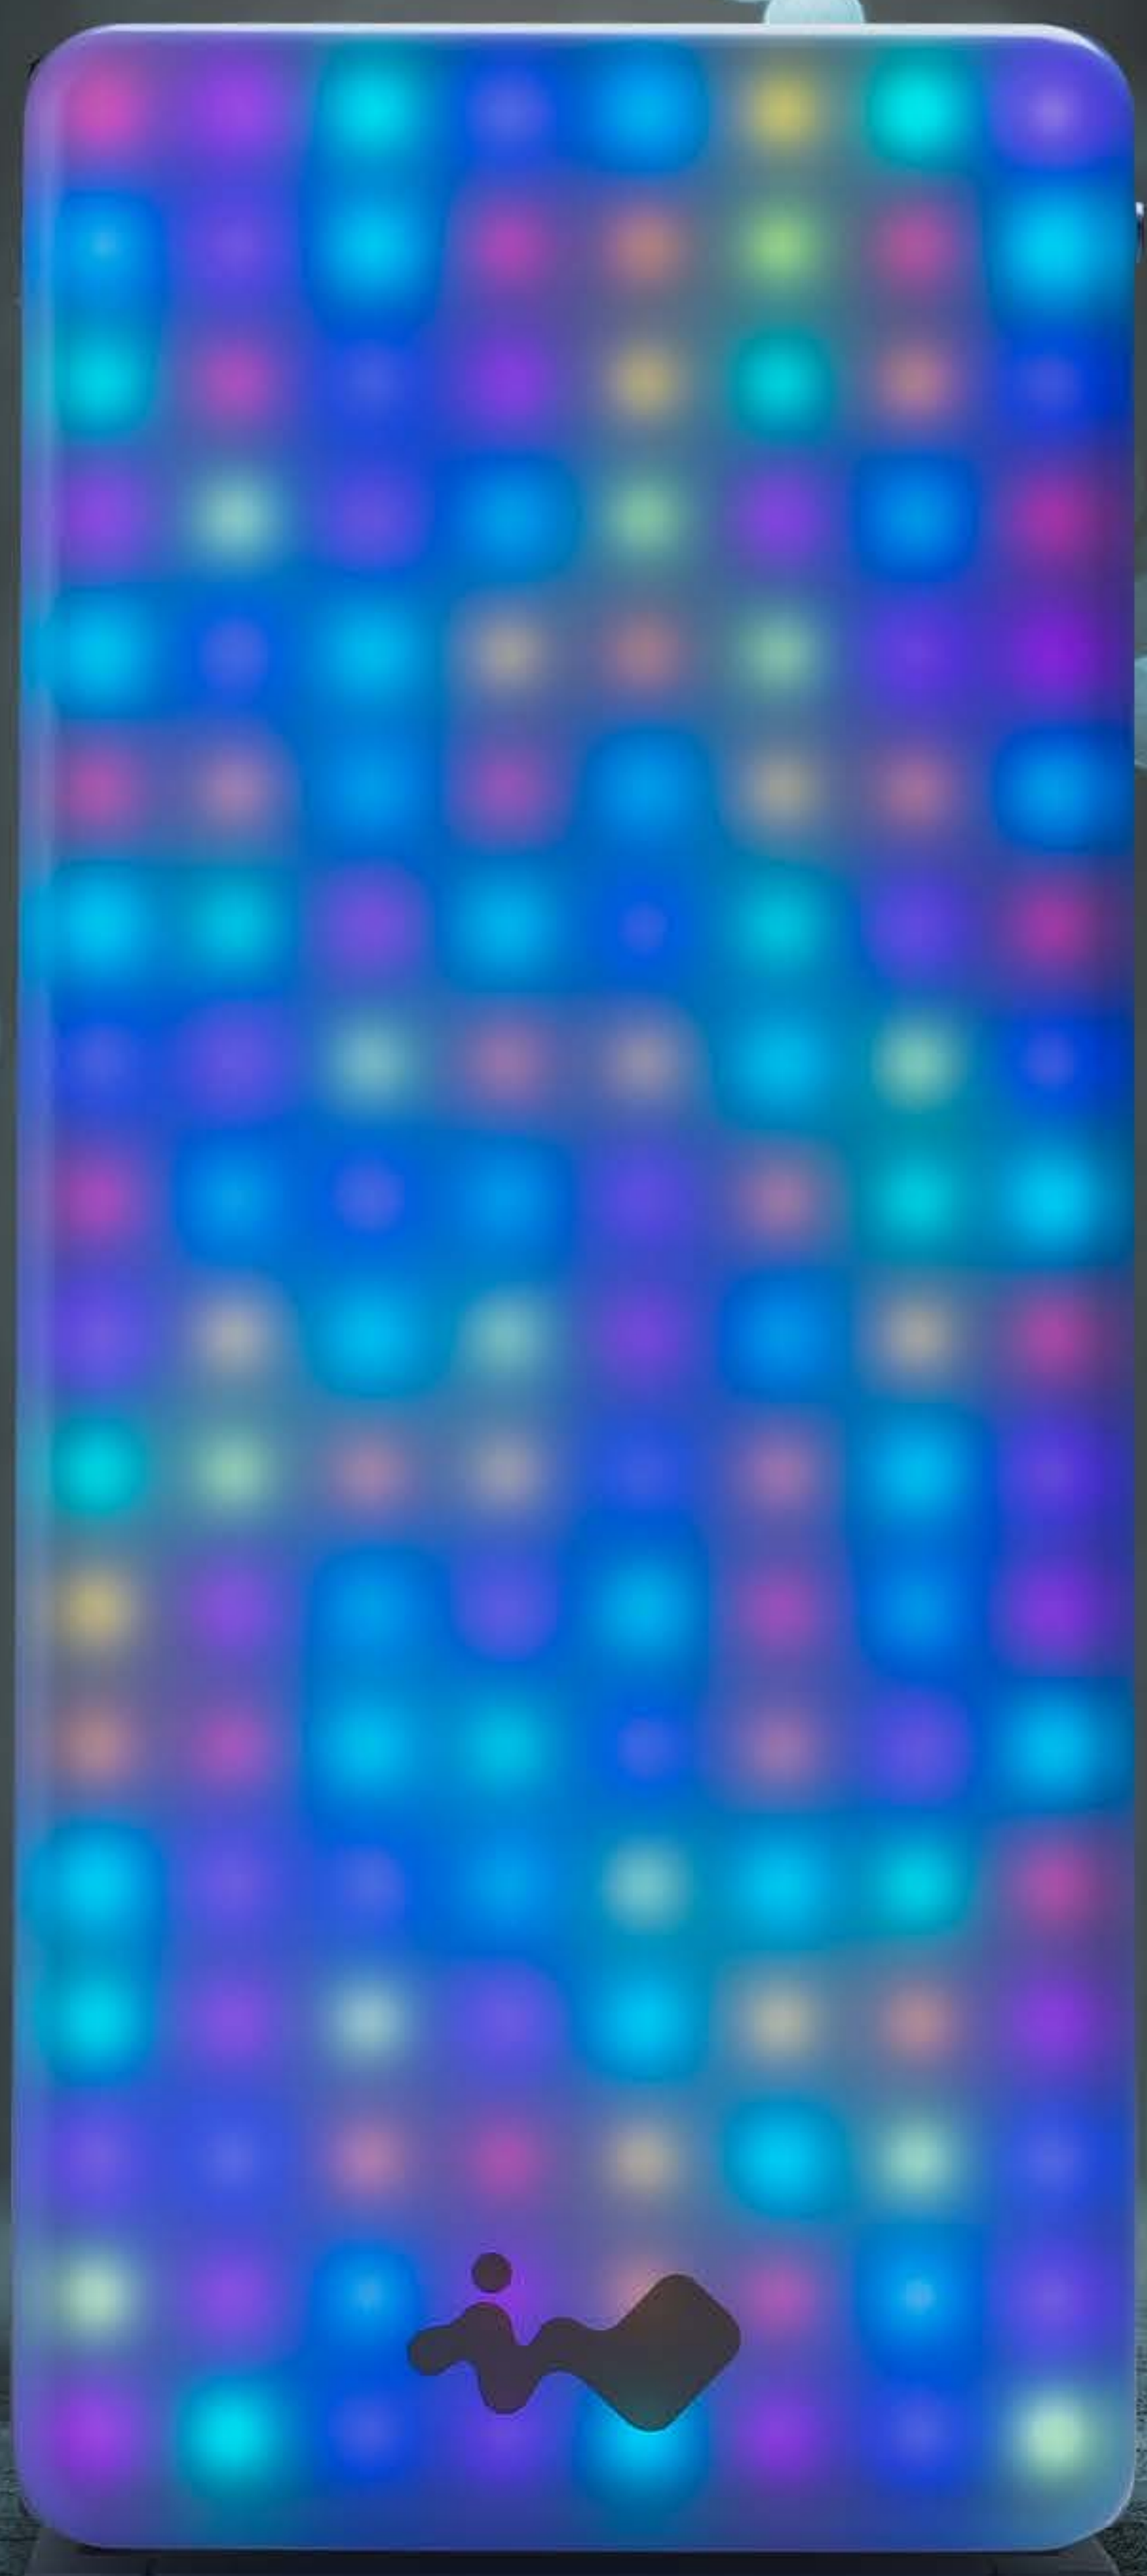

in Win

Historial del producto

La serie 300 mantiene su distinguida, simple y limpia apariencia, que enfatiza la calidad de los materiales. Sin embargo, el nuevo chasis 307 trae un nuevo y fresco concepto de diseño para sumar y mejorar la apariencia clásica de la serie 300. ¡Los LED RGB son suntuosos y están repletos de colores para proporcionar una experiencia totalmente nueva! El micrófono integrado del chasis 307 se integra con el entorno y reacciona en consecuencia. Se ofrecen un total de 12 modos de iluminación con GLOW, el exclusivo software LED. Los usuarios tienen total libertad para diseñar el panel frontal de sus sueños y utilizarlo de manera creativa y personalizable para satisfacer sus deseos. Domine tu creatividad.

Especificaciones

Modelo	307
Color	Blanco
Tipo de caja	Media torre
Material	SECC y vidrio templado
Placas base compatibles	12" x 10,7" ATX, Micro-ATX y Mini-ITX
Ranuras de expansión	PCI-E x 7
Compatibilidad máxima	Longitud de la tarjeta VGA: 350 mm Altura del disipador de la CPU: 160 mm
Puertos delanteros	1 X USB 3.1 Gen 2 Tipo-C 2 x USB 3.0 Botón Modo de LED Audio HD
Bahías de unidad internas	2 x 3,5" 2 x 2,5" 2 preinstaladas (hasta 3 bahías como máximo)
Compatibilidad con soluciones térmicas	1 x Ventilador trasero de 120 mm / Radiador de 120 mm 3 x Ventilador superior de 120 mm / Radiador de 360 mm 3 x Ventilador inferior de 120 mm
Compatibilidad con fuentes de alimentación	PSII: ATX12V - Longitud de hasta 200 mm
Dimensiones del producto (AL x AN x FO)	480mm x 215mm x 532mm
Dimensiones del producto (AL x AN x FO) con tornillo y altura del asa	501mm x 238mm x 537mm
Dimensiones del paquete (AL x AN x FO)	335mm x 610mm x 624mm
Peso neto	11.61kg / 25.5lb
Peso bruto	14.06kg / 30.9lb

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones
* Panel de vidrio preinstalado. Tarifa adicional para panel cerrado.

Contenido del paquete




1 Chasis 307



2 Tarjeta de código QR


3 Bolsa con accesorios

Contenido del paquete

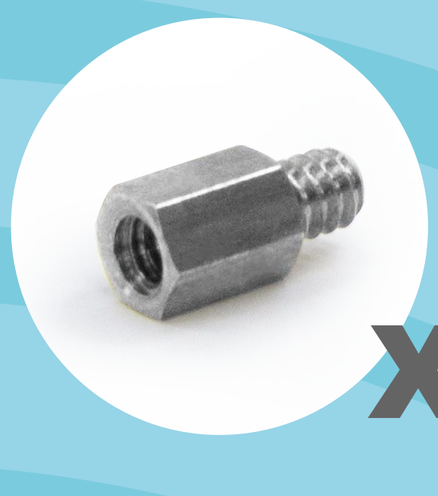

X7

A Separador de placa base

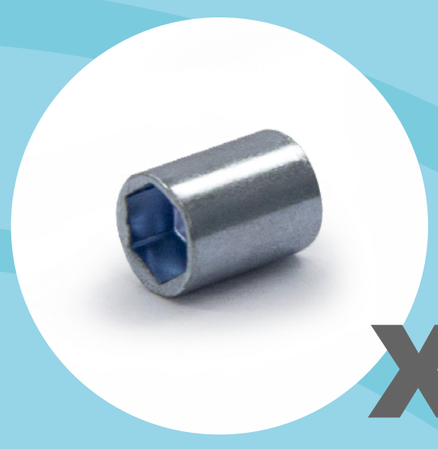

X1

B Toma de separador de placa base



X18

C Tornillos de cabeza hexagonal




X18

D Tornillos para unidades de disco duro de 2,5”



X10

E Tornillos para unidades de disco duro de 3,5”

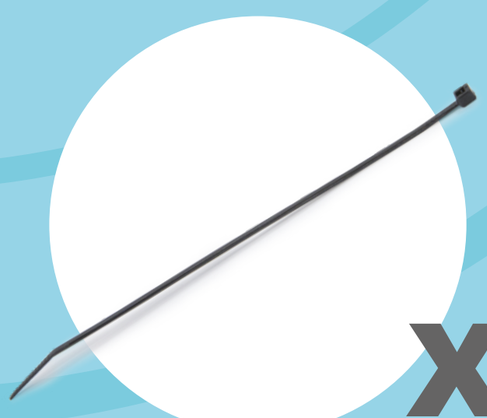

X10

F Brida para cables



X8

G Arandela del sistema de refrigeración por liquido




X1

H Soporte de la tarjeta gráfica

InWin

Estructura de la caja

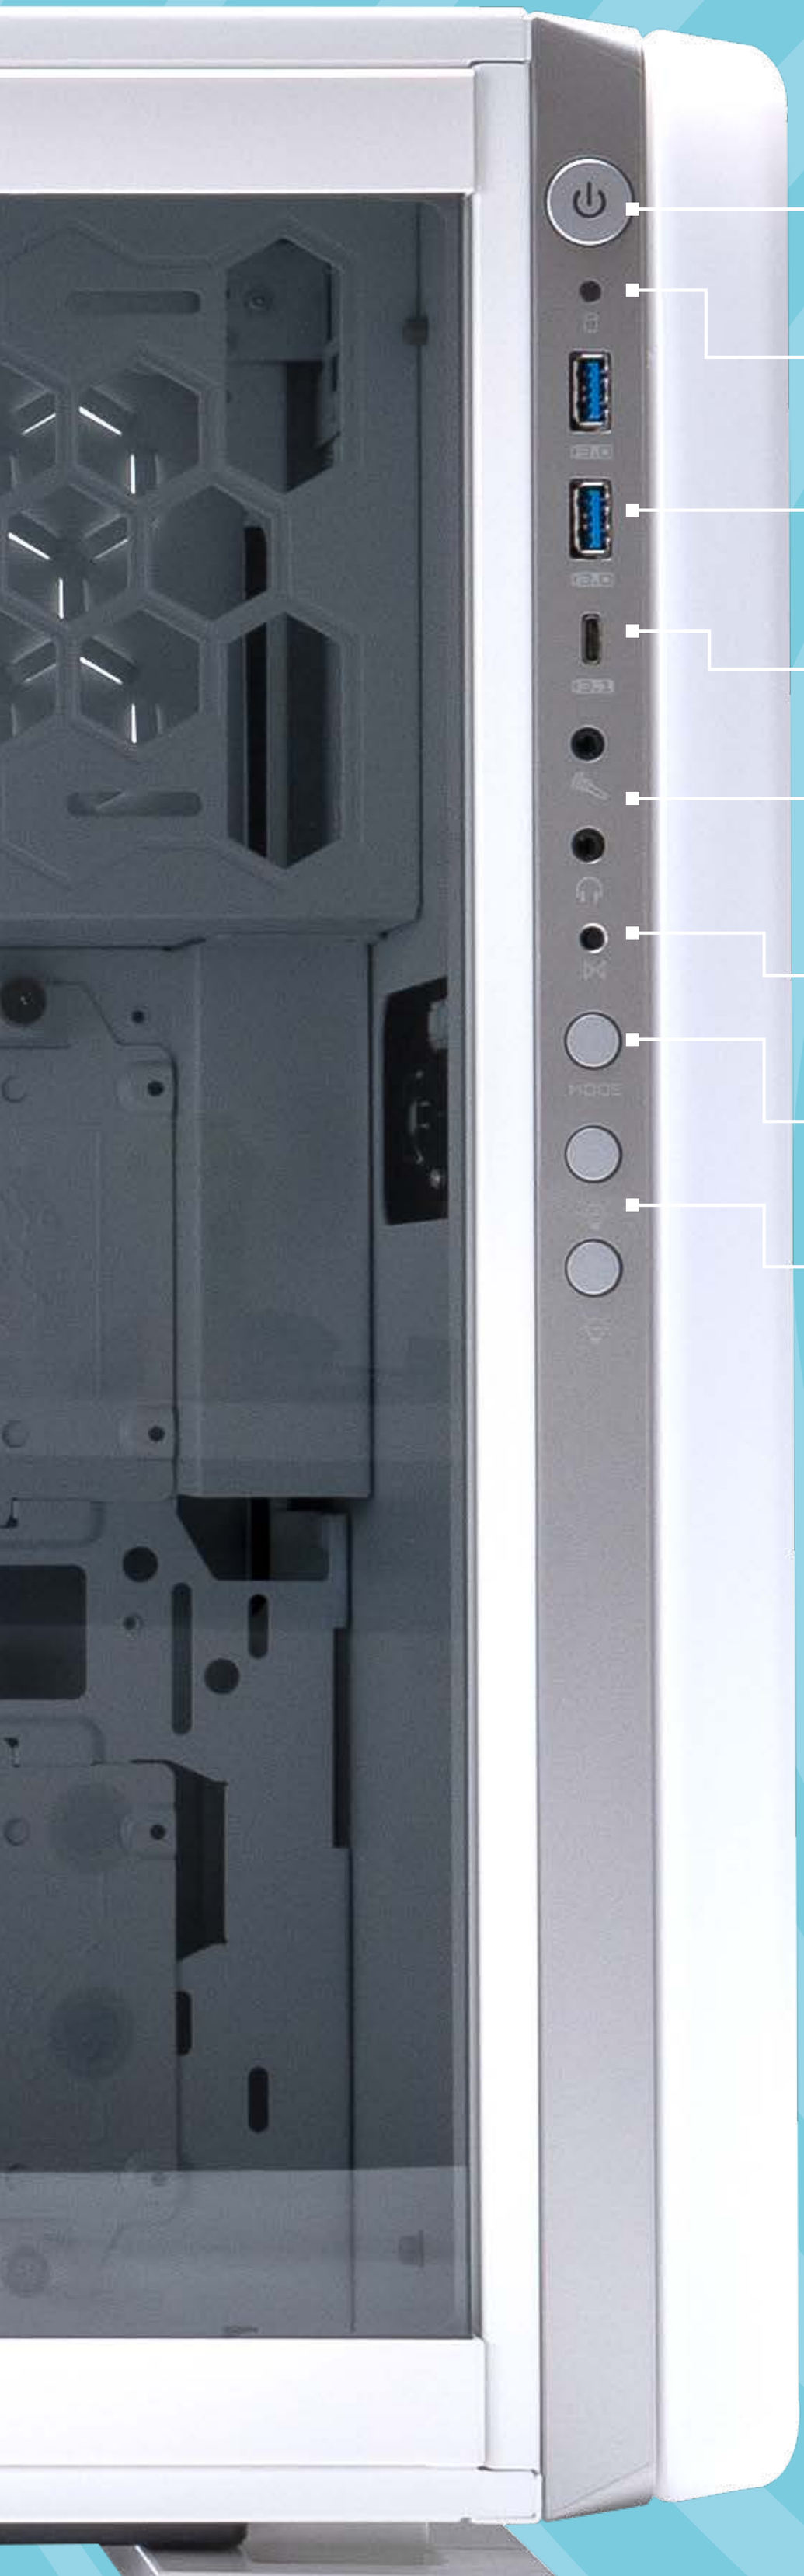

1. Botón de alimentación
2. Indicador LED de la unidad de disco duro
3. Puertos USB 3.0
4. Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C
5. Puertos de audio (auriculares y micrófono)
6. Botón Restablecer
7. Botón Modo de LED
8. Botón Luz de LED

Estructura de la caja







9 Bahía para unidades de 3,5”

10 Bahía para unidades de 2,5”

11 Área de instalación del radiador y del ventilador superior

12 Área de instalación del ventilador trasero y el radiador

13 Área de instalación del ventilador inferior

14 Área de instalación de la placa base

15 Ranuras de expansión PCI-E

16 EOrificio de instalación de soporte PCI-E adicional

17 Área de instalación de la fuente de alimentación

18 Filtro de polvo para ventilador

19 Base a prueba de impactos

Guía de instalación

1 Apertura del chasis

Quite el chasis presionando el asa situado en la parte superior del panel.



2 Iniciar efecto de iluminación:

Saque el papel aislante.



Guía de instalación

3 Instalación de la fuente de alimentación

Piezas requeridas: tornillos de cabeza hexagonal

La fuente de alimentación se puede montar en el soporte superior.



4 Instalación de la placa base

Piezas requeridas: separadores para placa base, toma de separador de placa base y tornillos de la placa base




Guía de instalación

5 Instalación de la tarjeta de expansión

Piezas requeridas: tornillos de cabeza hexagonal y soporte para tarjeta gráfica




6.a Instalación de cables de E/S

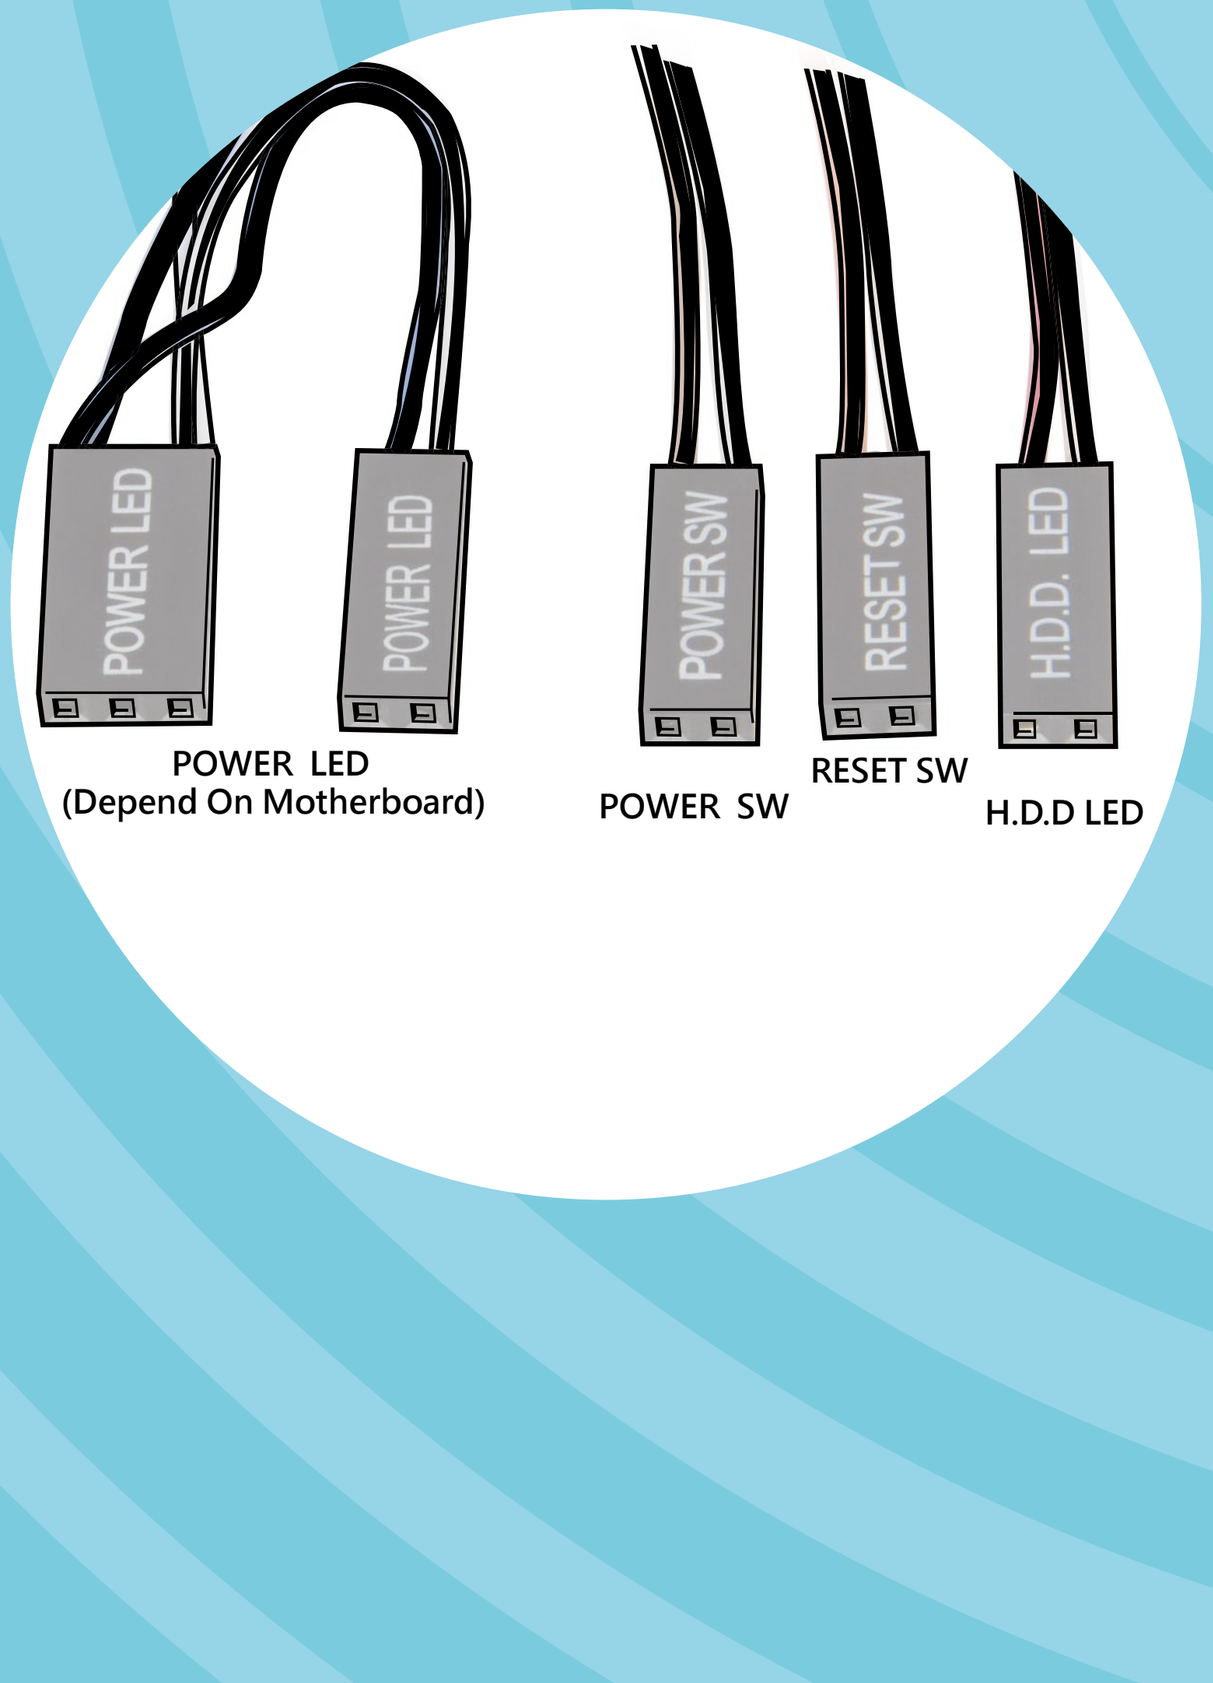


inWin

Guía de instalación

6.b Base de conexiones de audio HD

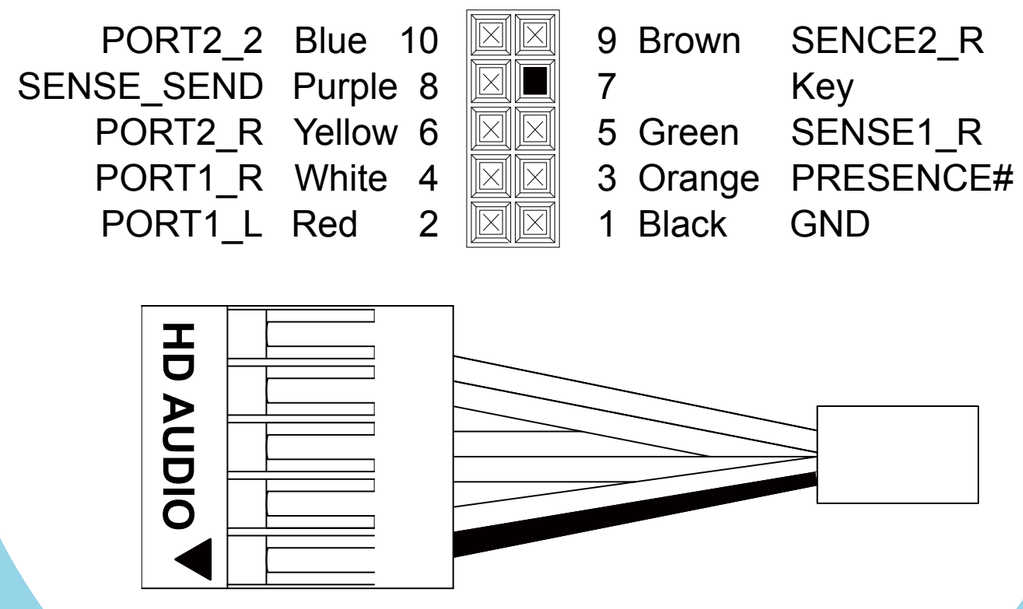


6.c Base de conexiones USB3.0

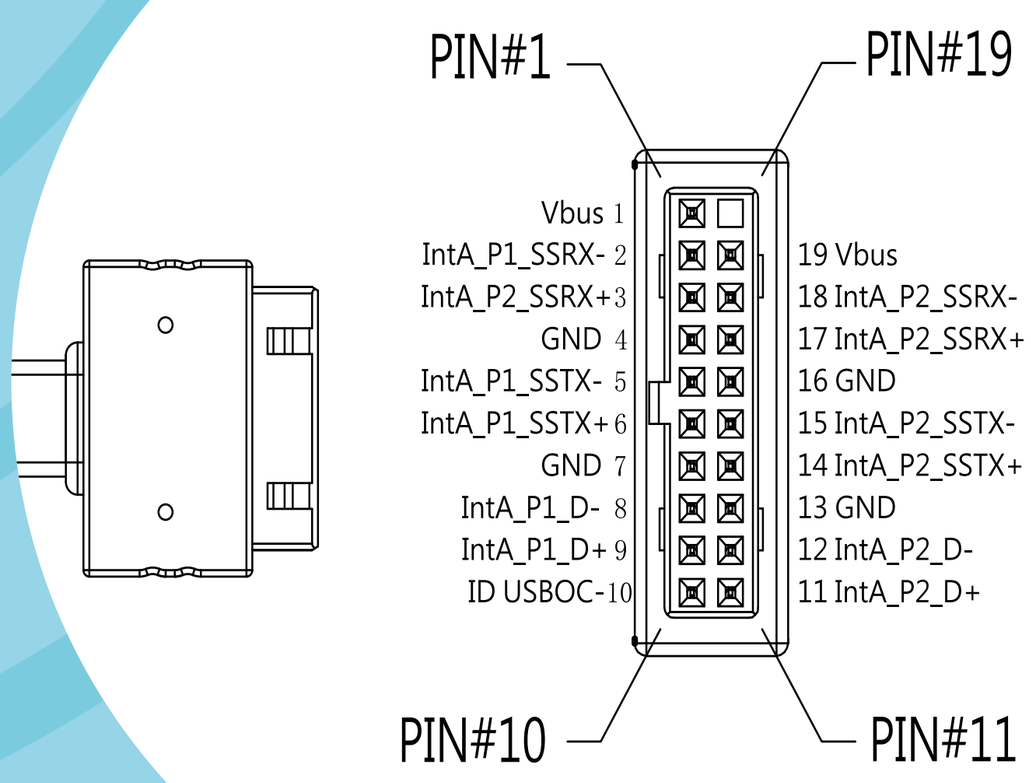

InWin

Guía de instalación

6.d Cable Tipo-C

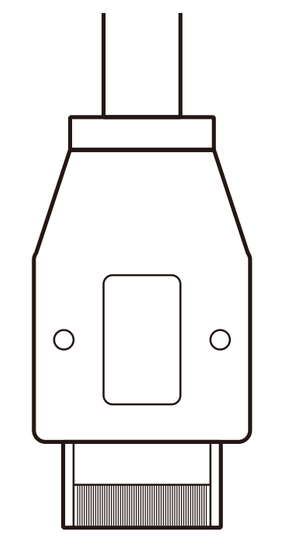






6.e Alimentación de conductos de LED


Asegúrese de que el borde biselado del conector de la PSU esté correctamente alineado con el borde biselado del conector de la luz de LED.

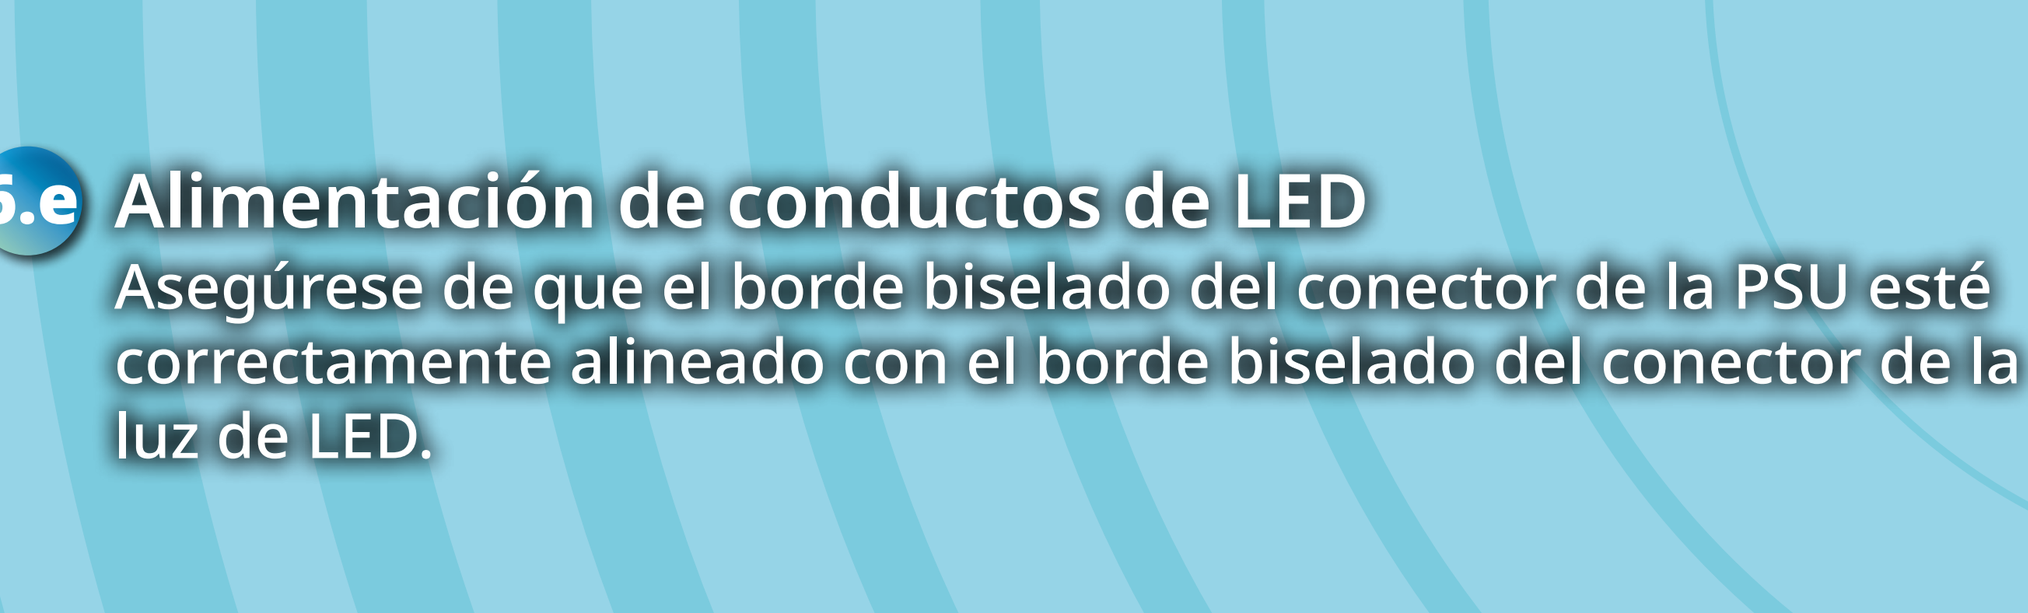

Guía de instalación


6.f Tira USB

Enchufe el puerto USB en la placa base.

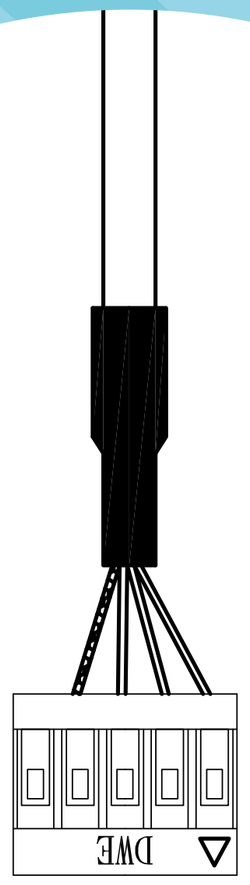

7 Instalación de bahías para unidades de 2,5”

Piezas requeridas: tornillos para unidades de disco duro de 2,5”

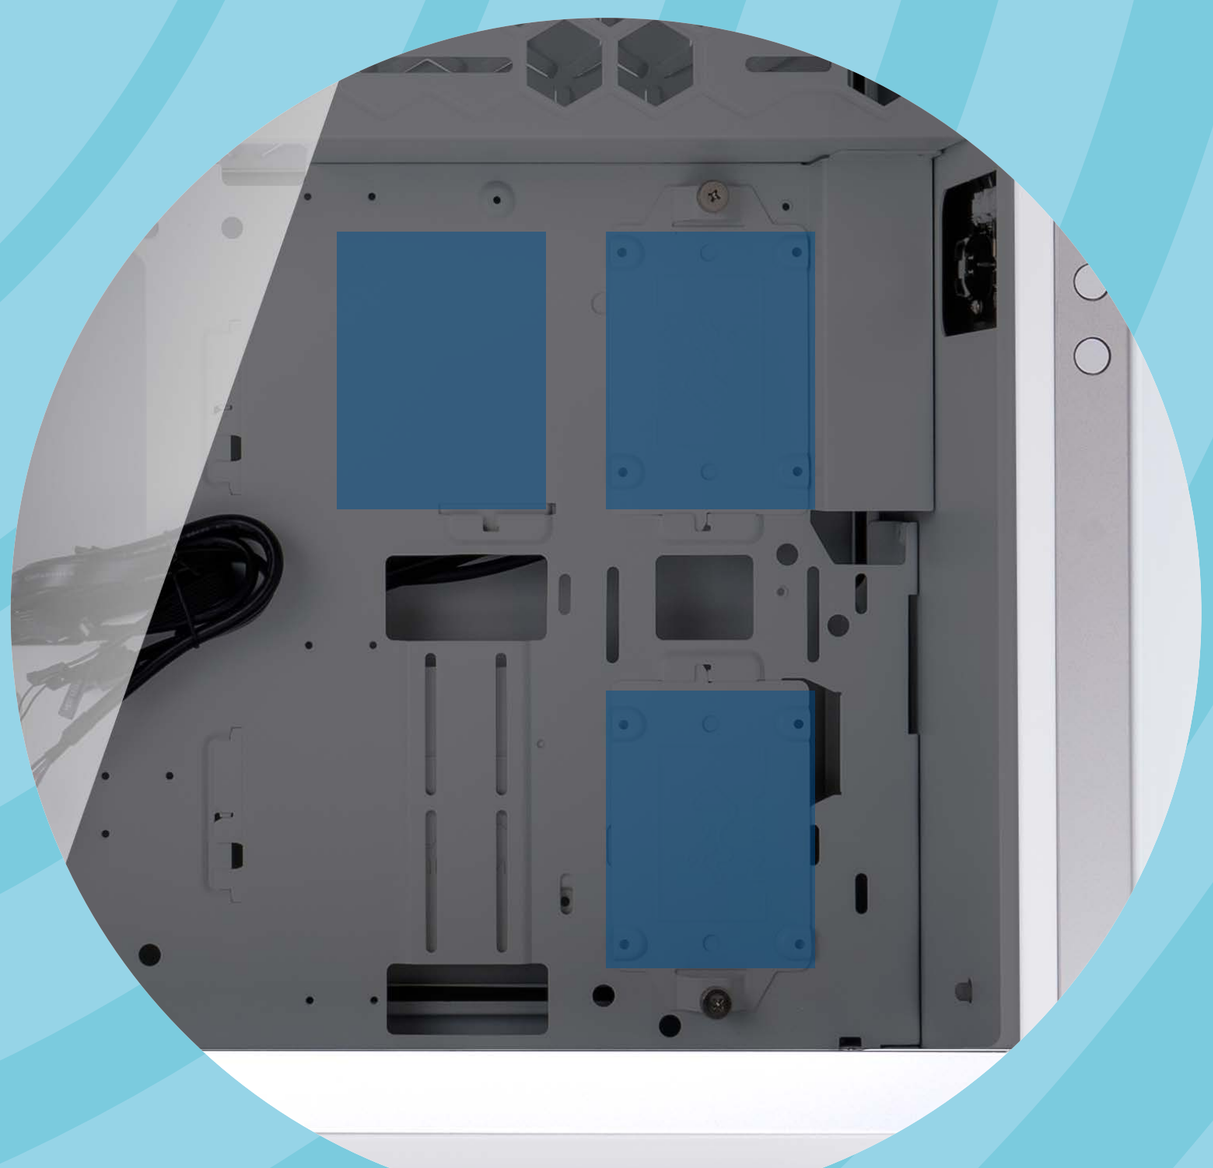

Guía de instalación

8 Instalación de bahías para unidades de 3,5”

Piezas requeridas: tornillos para unidades de disco duro de 3,5”



9 Instalación del ventilador y del radiador de refrigeración por líquido

Piezas requeridas: arandelas del sistema de refrigeración por liquido



Guía de instalación

10 Completar la instalación

Piezas requeridas: sujetacables



Instrucciones del software GLOW

El exclusivo software GLOW de InWin insta a los usuarios a crear su propio efecto de iluminación único. ¡Elija su propio estilo! La sencilla, limpia e intuitiva interfaz es fácil de usar. GLOW posee 12 modos de iluminación diferentes, pero el más intrigante es el Modo de creación, que concede a los usuarios acceso para que diseñen sus propios paneles frontales conforme a sus temas preferidos. ¡La única limitación es su propia imaginación!

1. Haga clic en “Descargar” en el sitio web de 307 para instalar el software GLOW.

2. Después de descargar el software GLOW en el escritorio, haga clic para abrirlo.



Instrucciones del software GLOW



Descripción de los modos:

Luz nocturna
permite crear una atmósfera en una sala oscura.

Vela
efecto de iluminación por captura de voz desde el micrófono.

Cielo
nube flotante en el cielo

Música
las luces del modo de ecualizador revelan el ritmo de la música.

Vórtice
vórtice giratorio

Centelleo
como estrellas centelleantes en el cielo nocturno.

Túnel del tiempo
efecto de túnel deslumbrante.

E.C.G
efecto de latidos por captura de voz desde el micrófono.

Rebote
la luz se mueve como una pelota que rebota.

Hora
reloj que muestra la hora.

Reloj de arena
haga doble clic para establecer la hora; máximo 60 min. Aplauda con la mano para restablecer la hora cuando la luz roja del flash muestra el tiempo hacia arriba.

Creación
personalice su propio efecto de iluminación.

Instrucciones del software GLOW




Colores:

Cada modo proporciona 3 colores para elegir, excepto el modo Vela.

Luces y velocidad :

Controle las luces y la velocidad mediante los botones + y -. Hay 7 niveles.

Instrucciones del software GLOW

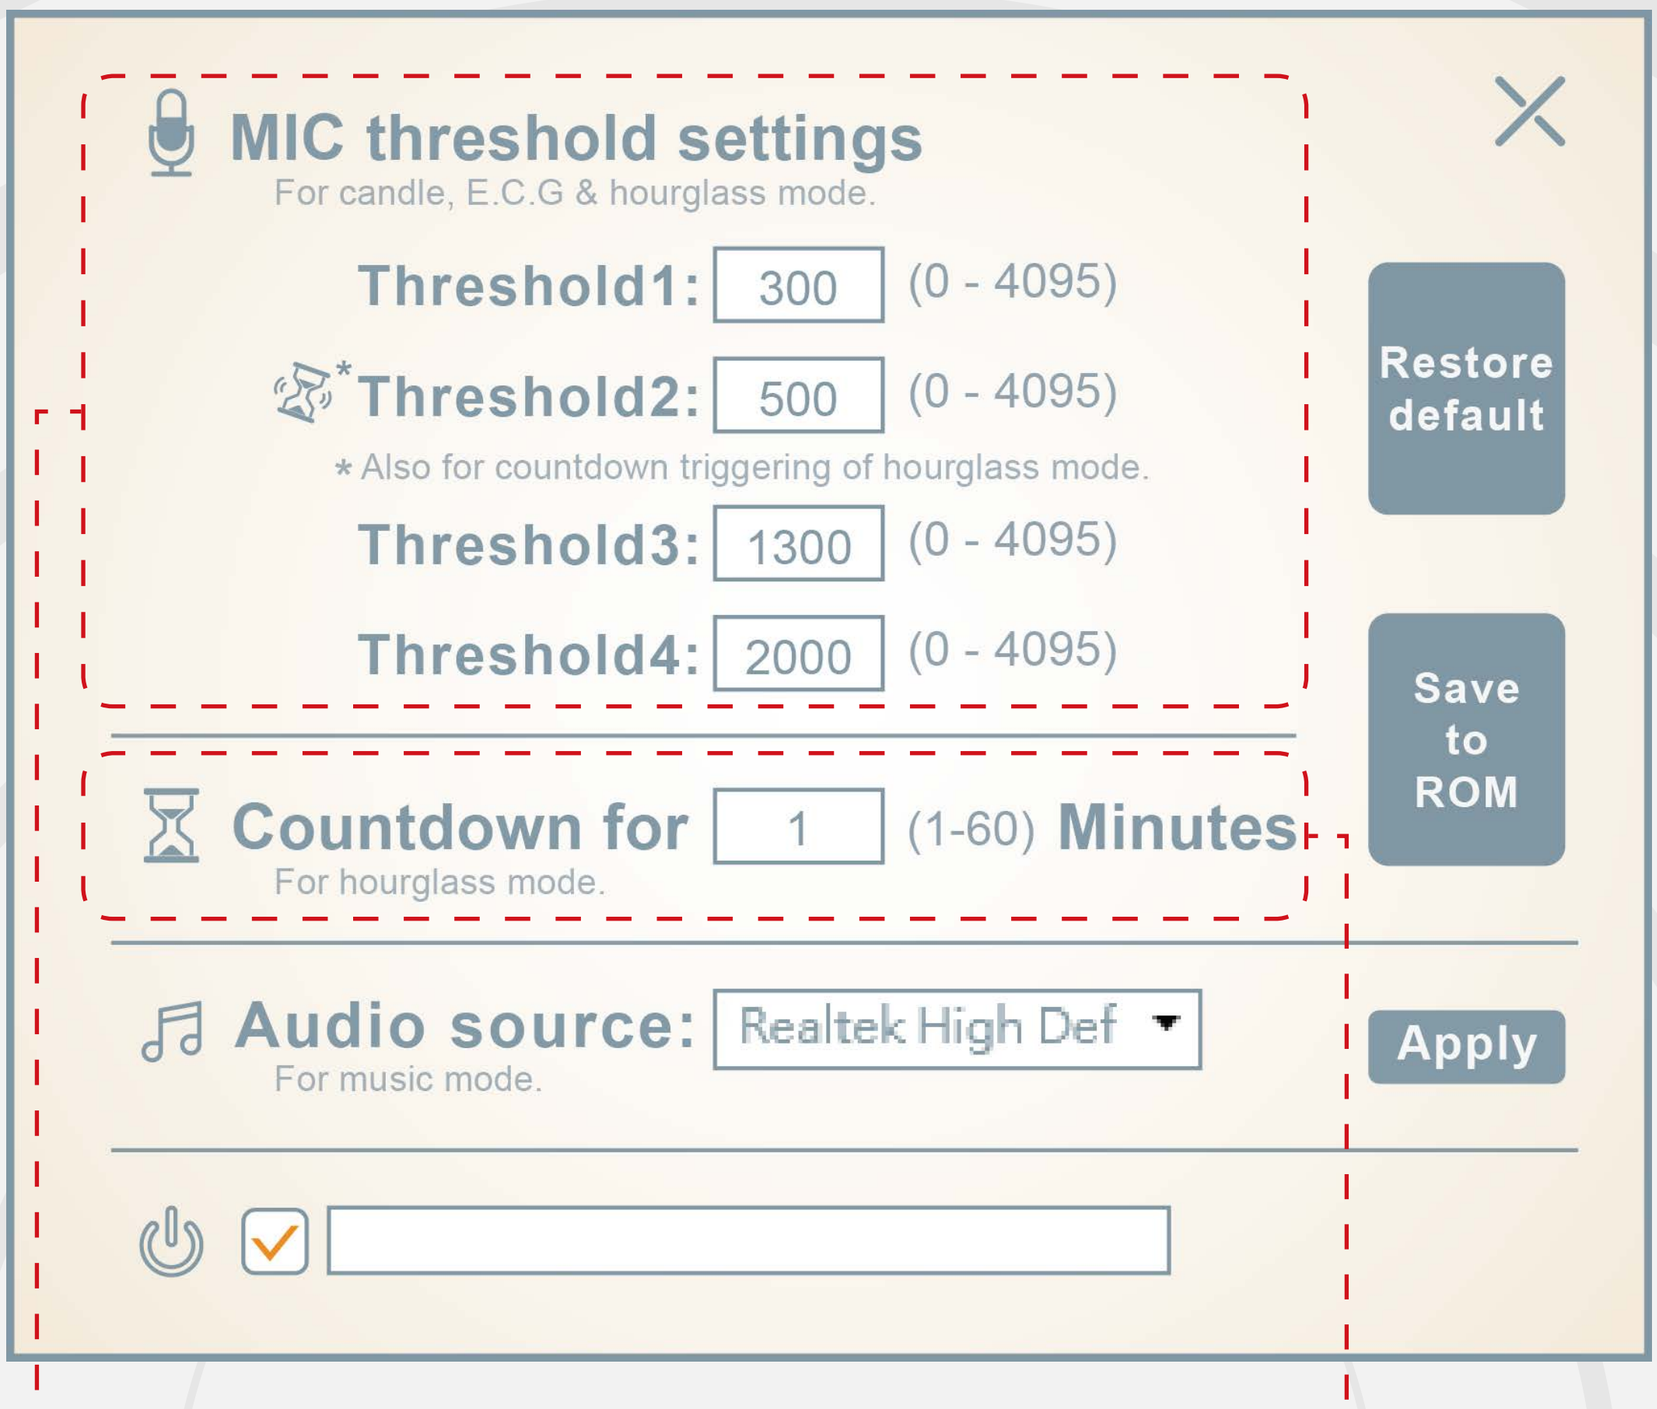


Configuración de umbral del micrófono:

Ajuste la configuración a partir de un número pequeño.

Configuración de la hora del reloj de arena

Establezca un valor comprendido entre 1 y 60 minutos.

Modo Creación de GLOW

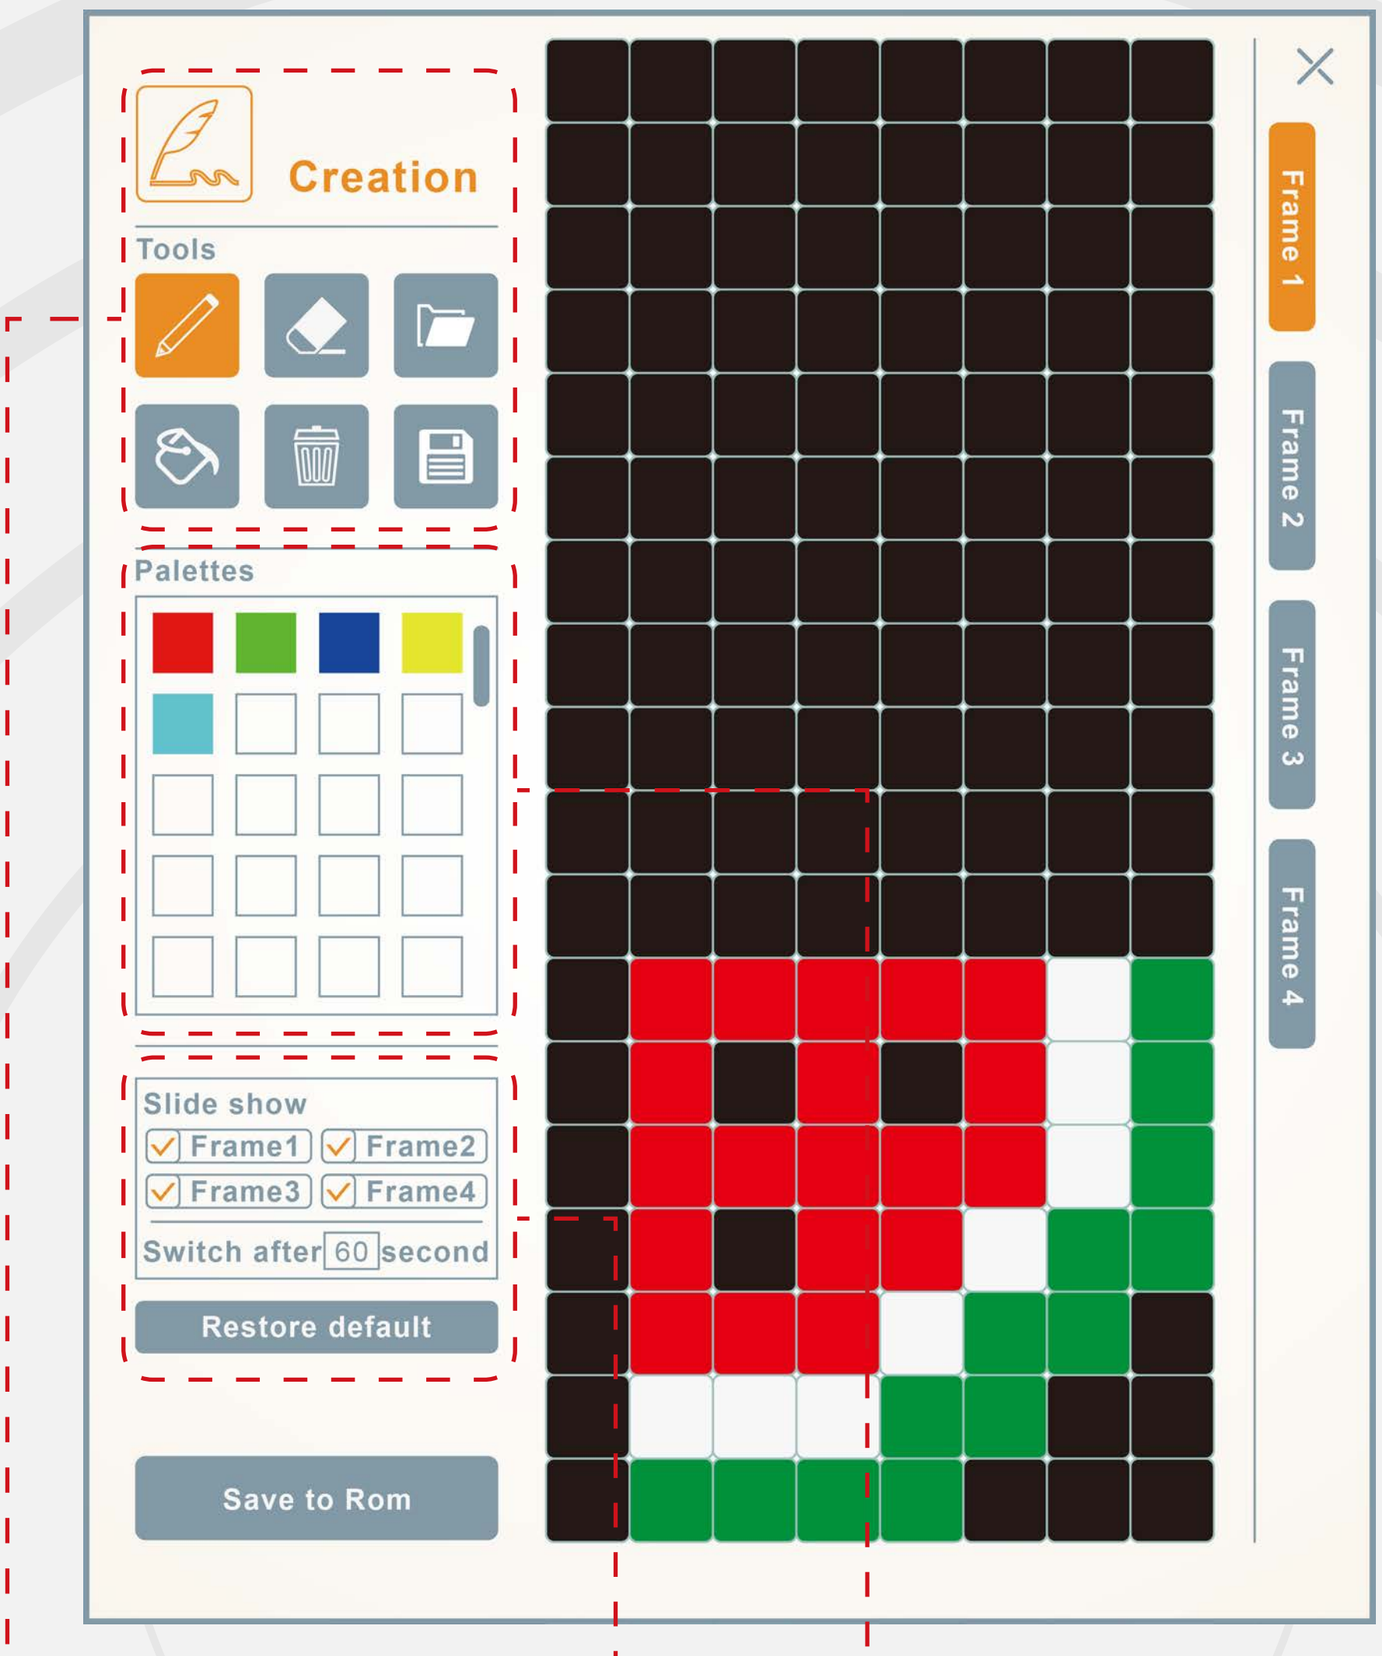

Cepillo


Borrador

Archivo

Pintura

Papelera

Guardar

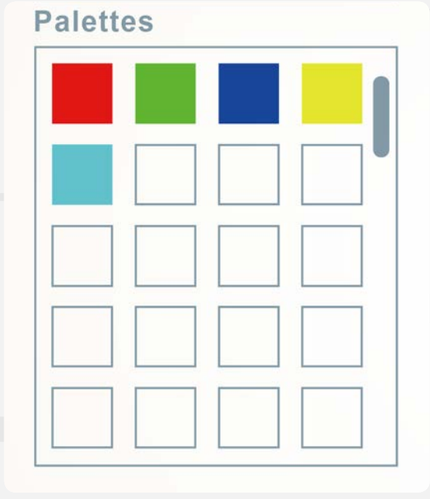

Paleta



Presentación de diapositivas:

proporcione 4 placas para crear una imagen, que ofrece un máximo de 60 segundos para configurar el tiempo de la presentación de diapositivas en el panel frontal.



CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2018 In Win Development Inc. All Rights Reserved.