

LYNX

LN 120 | 120P

LN 140 | 140P

The Silent Modular Fan



Modular Fan Connection Design

使用者手冊





產品影片資訊



Lynx 系列產品影片



Lynx 系列安裝影片



產品故事

Go Gable Free!!! 與 Lynx 一起揮別雜亂無章的接線世界。Lynx 風扇是迎廣首款無線材連接的散熱風扇，從今天起開啟無痕、免接線的全新安裝體驗，我們深知您對於機殼整潔簡潔的追求！





產品內容物

Lynx LN120/LN120P 三包裝

1. Lynx LN120 / LN120P 風扇 x 3
2. 螺絲 x 12
3. 水冷螺絲 32 mm x 12
4. 主線材 x 1
5. 延長線材 800 mm x 1

Lynx LN120



Lynx LN120P





產品內容物

Lynx LN140/LN140P 三包裝

1. Lynx LN140 / LN140P 風扇 x 3
2. 螺絲 x 12
3. 主線材 x 1
4. 延長線材 800 mm x 1

Lynx LN140




Lynx LN140P





規格

Lynx LN120

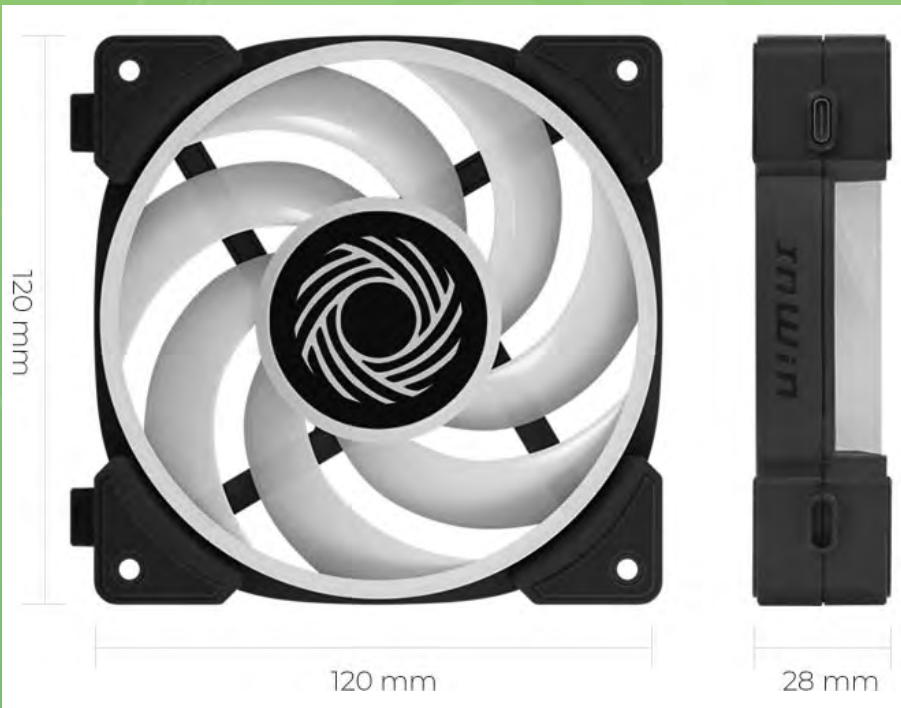

Lynx LN140



Lynx LN120P



Lynx LN140P



產品名稱	Lynx LN120 Lynx LN120P	Lynx LN140 Lynx LN140P
包裝數量	三包裝	
產品型號	IW-FN-LN120-3PK IW-FN-LN120P-3PK	IW-FN-LN140-3PK IW-FN-LN140P-3PK
顏色	黑 , 白	
尺寸	120 x 120 x 28 mm	140 x 140 x 25 mm
材質	PBT, PC	
額定電壓	DC 12V	
額定功率	2.04W	2.88W
額定電流	0.17A	0.24W
可編程 RGB 額定電壓	DC 5V	
可編程 RGB 額定功率	1.75W	
可編程 RGB 額定電流	0.35A	
風扇轉速	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM
風量	24.95 – 61.2 CFM	44.57 – 89.14 CFM
風壓	0.51 – 3.04 mm / H2O	0.77 – 3.07 mm / H2O
LED	可編程 RGB	
風扇串接接頭	Type-C	
主機板接頭	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
噪音值	17.2 - 25.5 dB(A)	14.6 - 29.7dB(A)
軸承形式	長效油封軸承	
淨重	600 g	700 g
毛重	980 g	1030 g
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	374 x 130 x 47	434 x 150 x 47
保固	3 年	

* 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS) 規範
* 產品規格視各銷售區域略有不同。




線材配置

PWM
風扇線材

LN120 / LN140



LN120P / LN140P

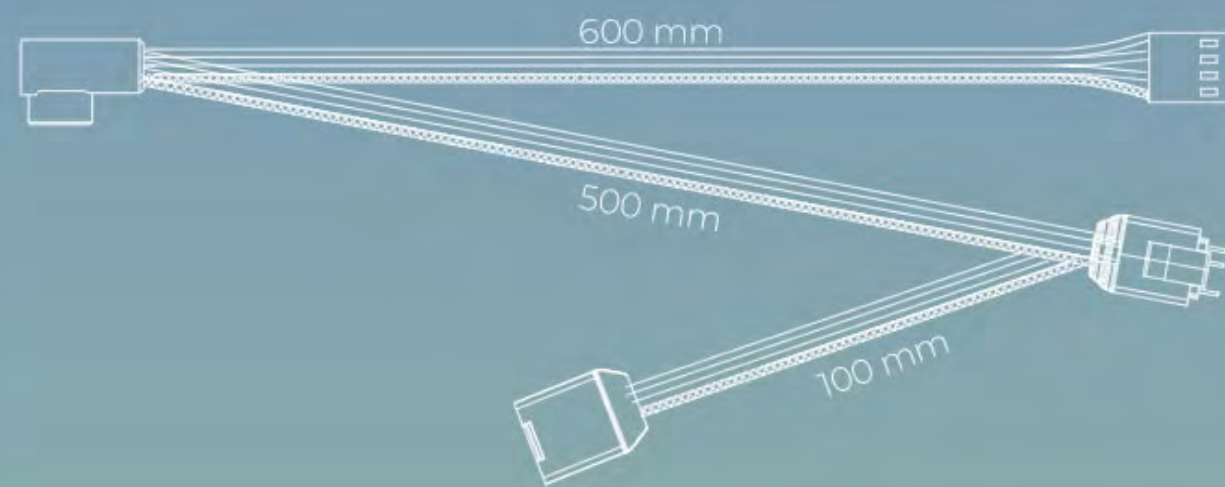

ARGB 線材

LN120 / LN140



LN120P / LN140P




PWM &
ARGB
延長線材

LN120 / LN140



LN120P / LN140P

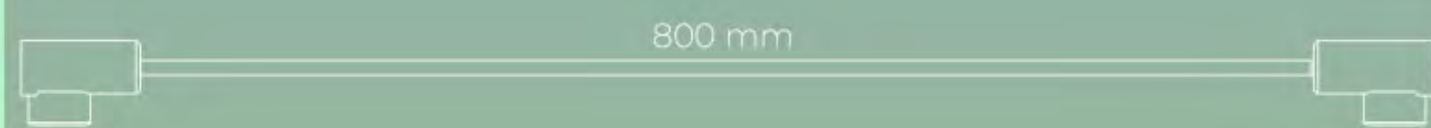


* Type-C 線材僅供 Lynx 使用，請勿連接至其他裝置



安裝風扇

1. 組裝前請確認電源是否完全斷電

2. 風扇與風扇的串接

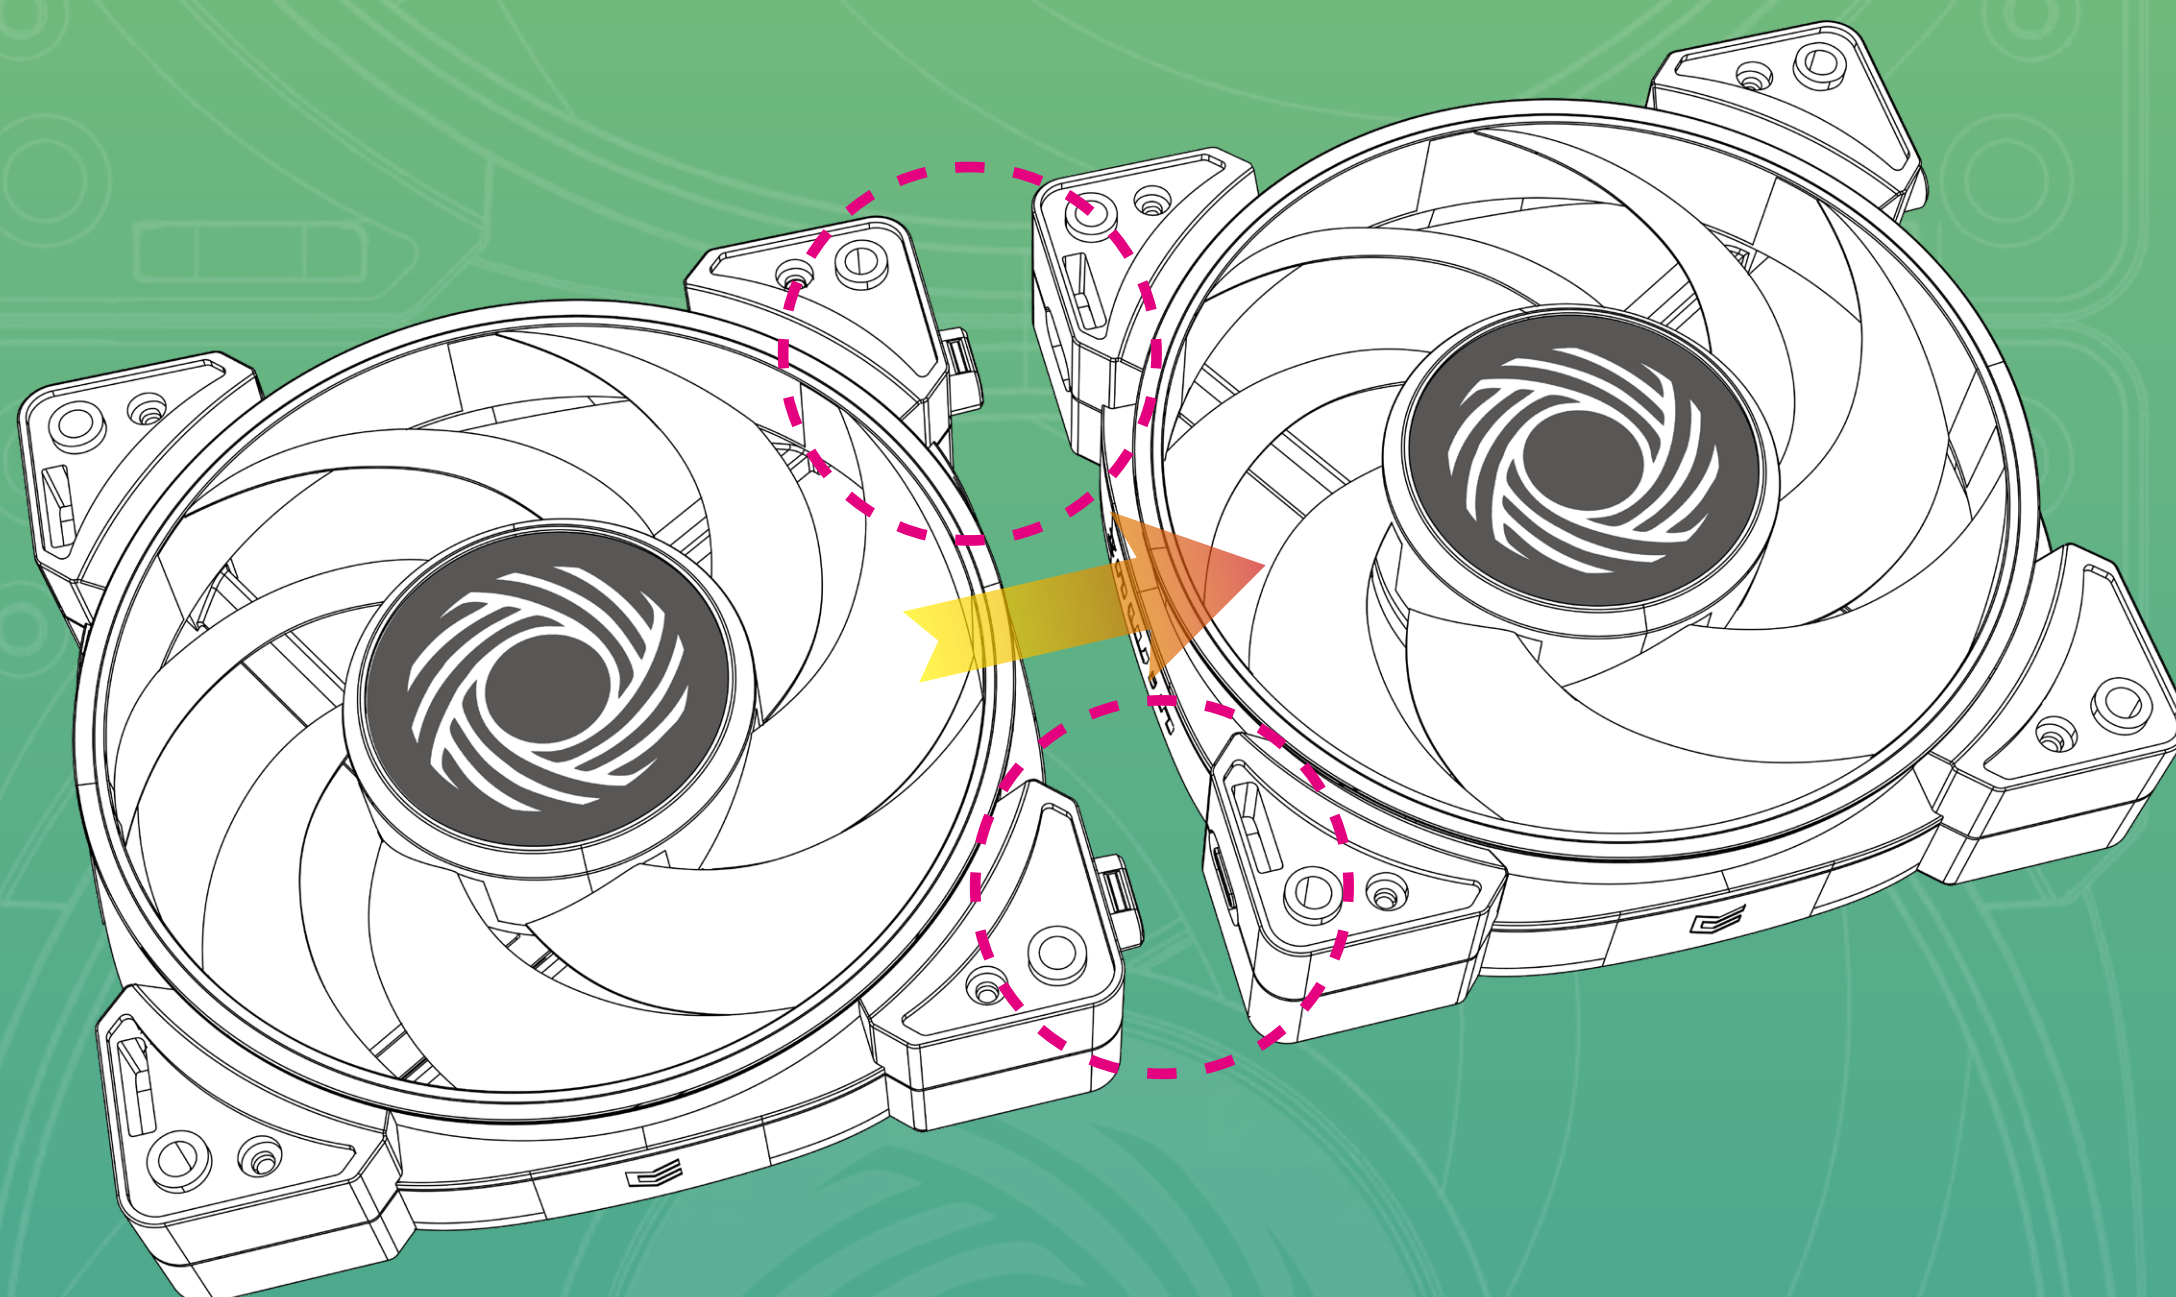

3. 將風扇裝入電腦機殼，並以螺絲固定


* 如何確定氣流方向：

箭頭 《》 表示空氣的進氣方向



安裝風扇

4. 如何連結至主機板

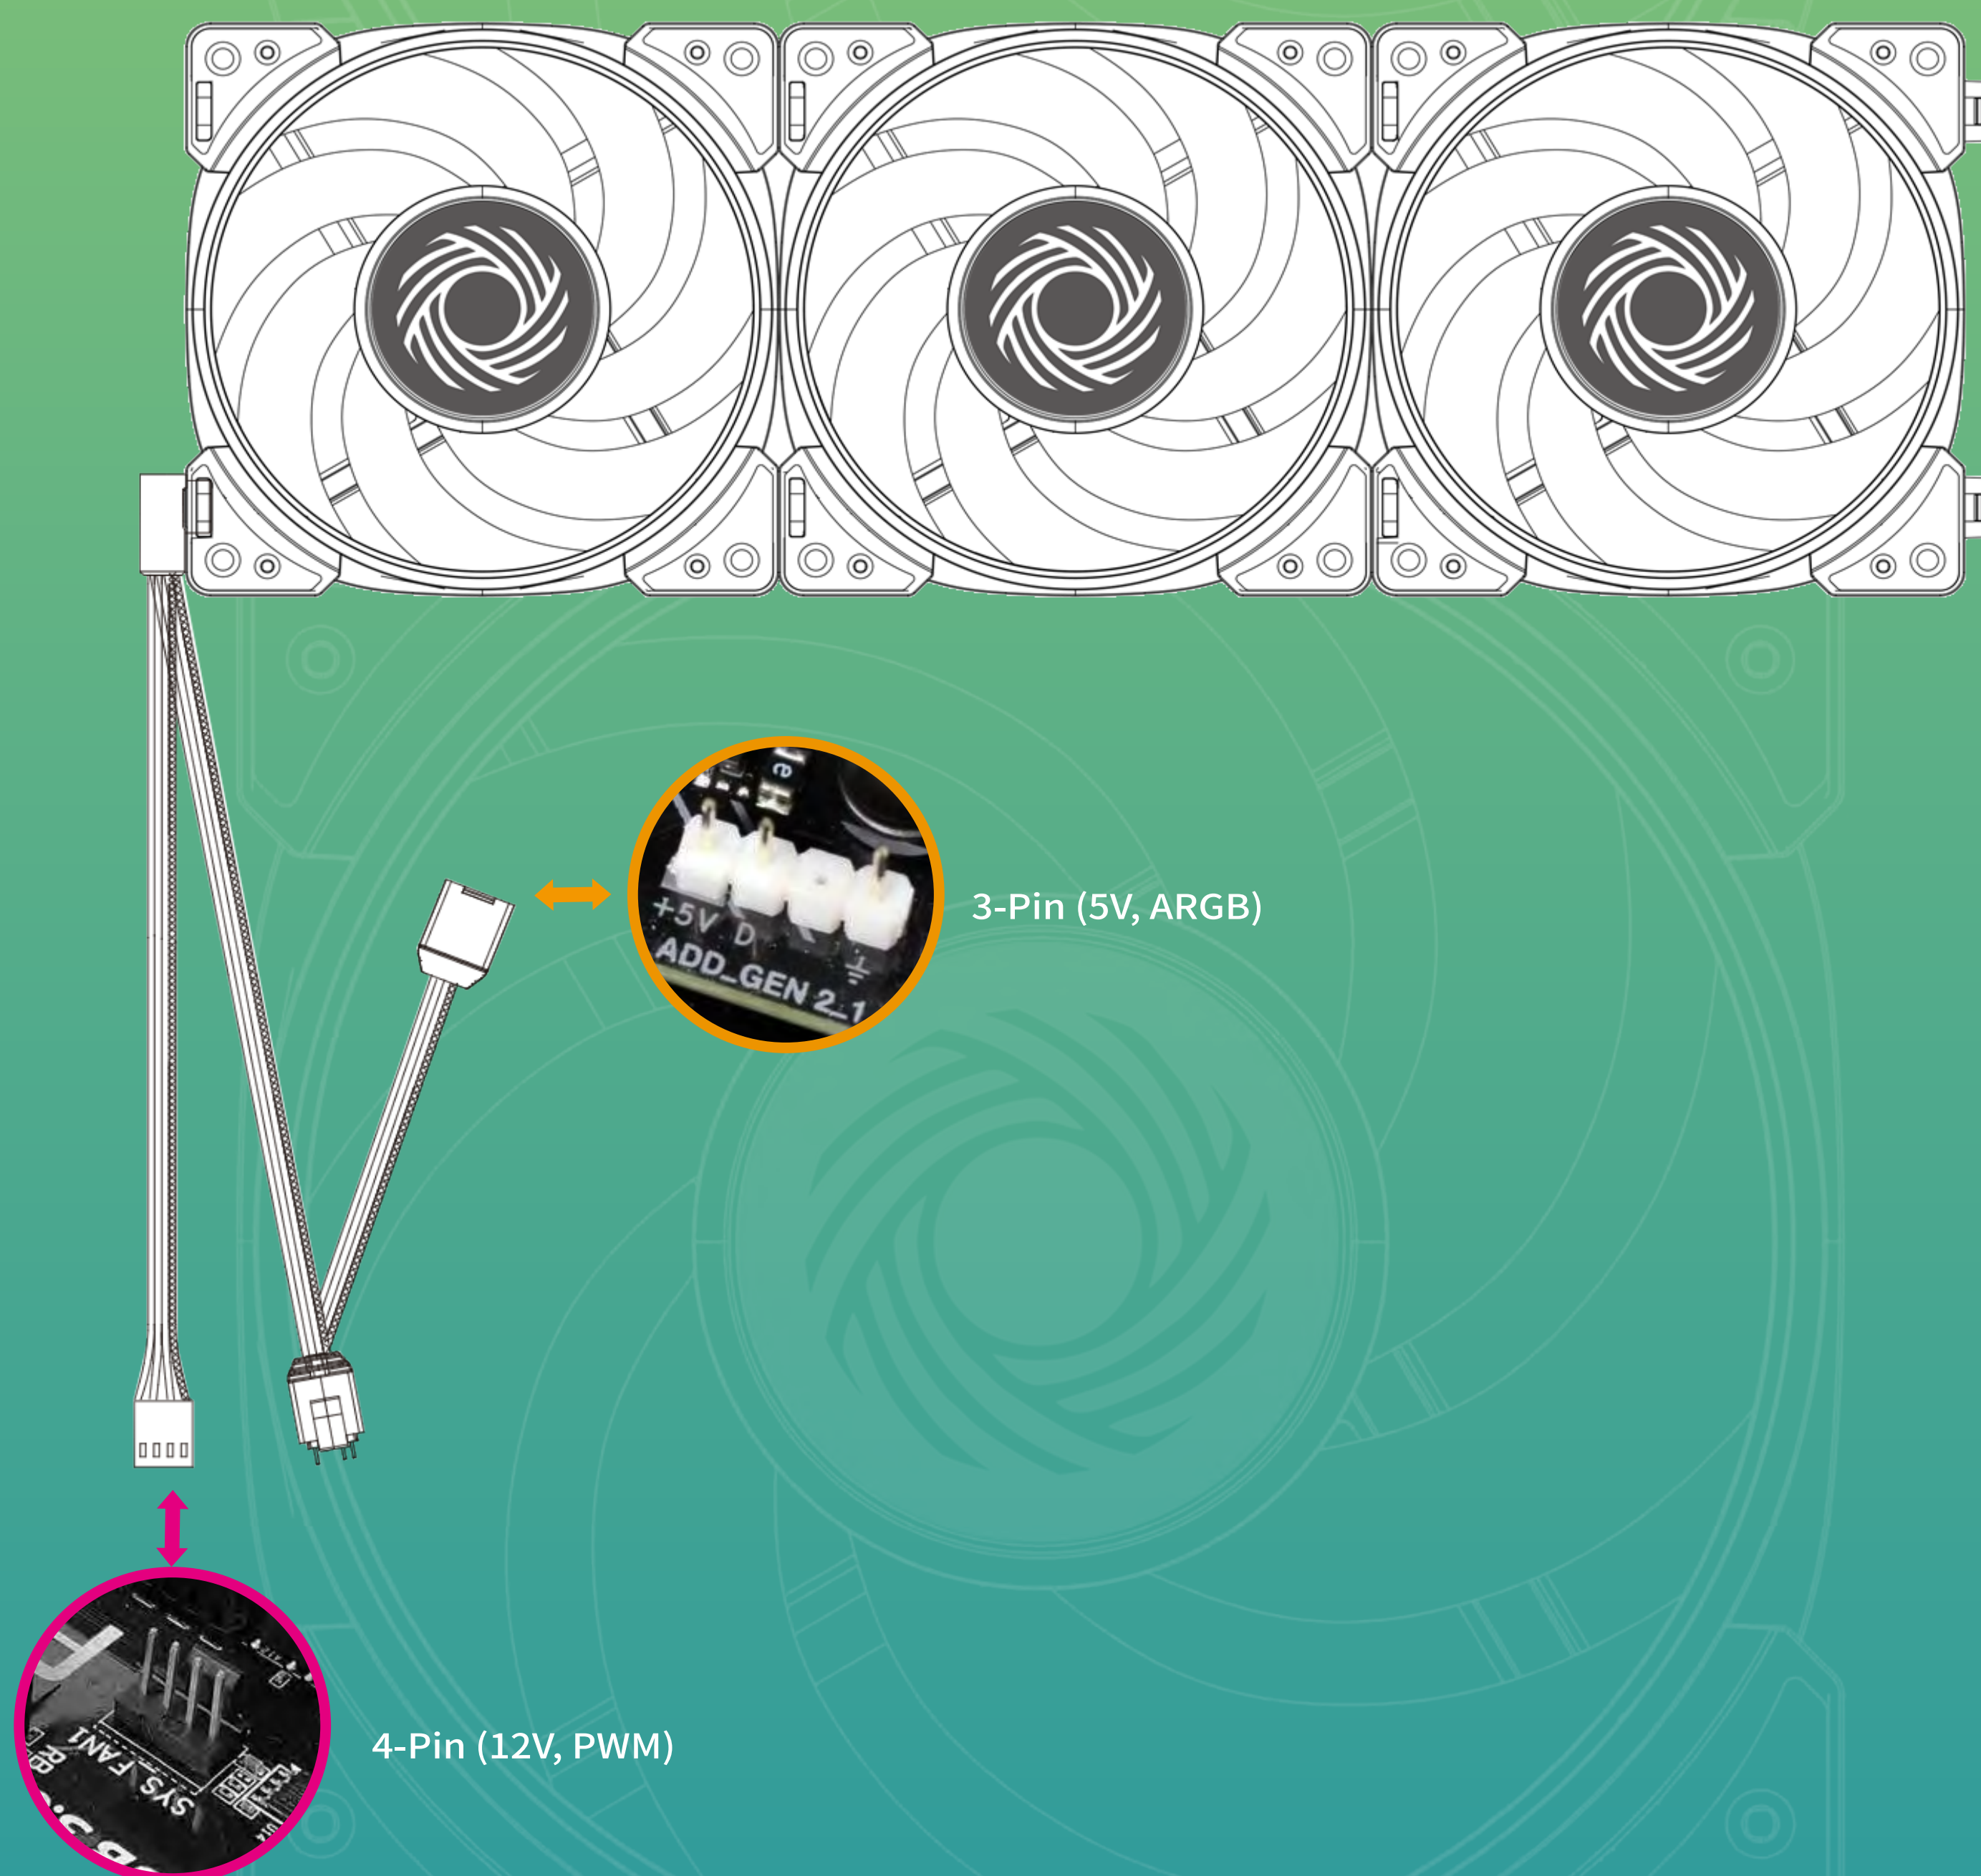

注意：
根據主機板的電源規格，每個 PWM 端口大約輸出 1 安培 (1A) 的電流。
因此，為了獲得最佳性能結果，請連接：


LN120/LN120P：最多五個風扇

LN140/LN140P：最多四個風扇



安裝風扇

5. 您可以使用延長線來連接 Lynx 風扇

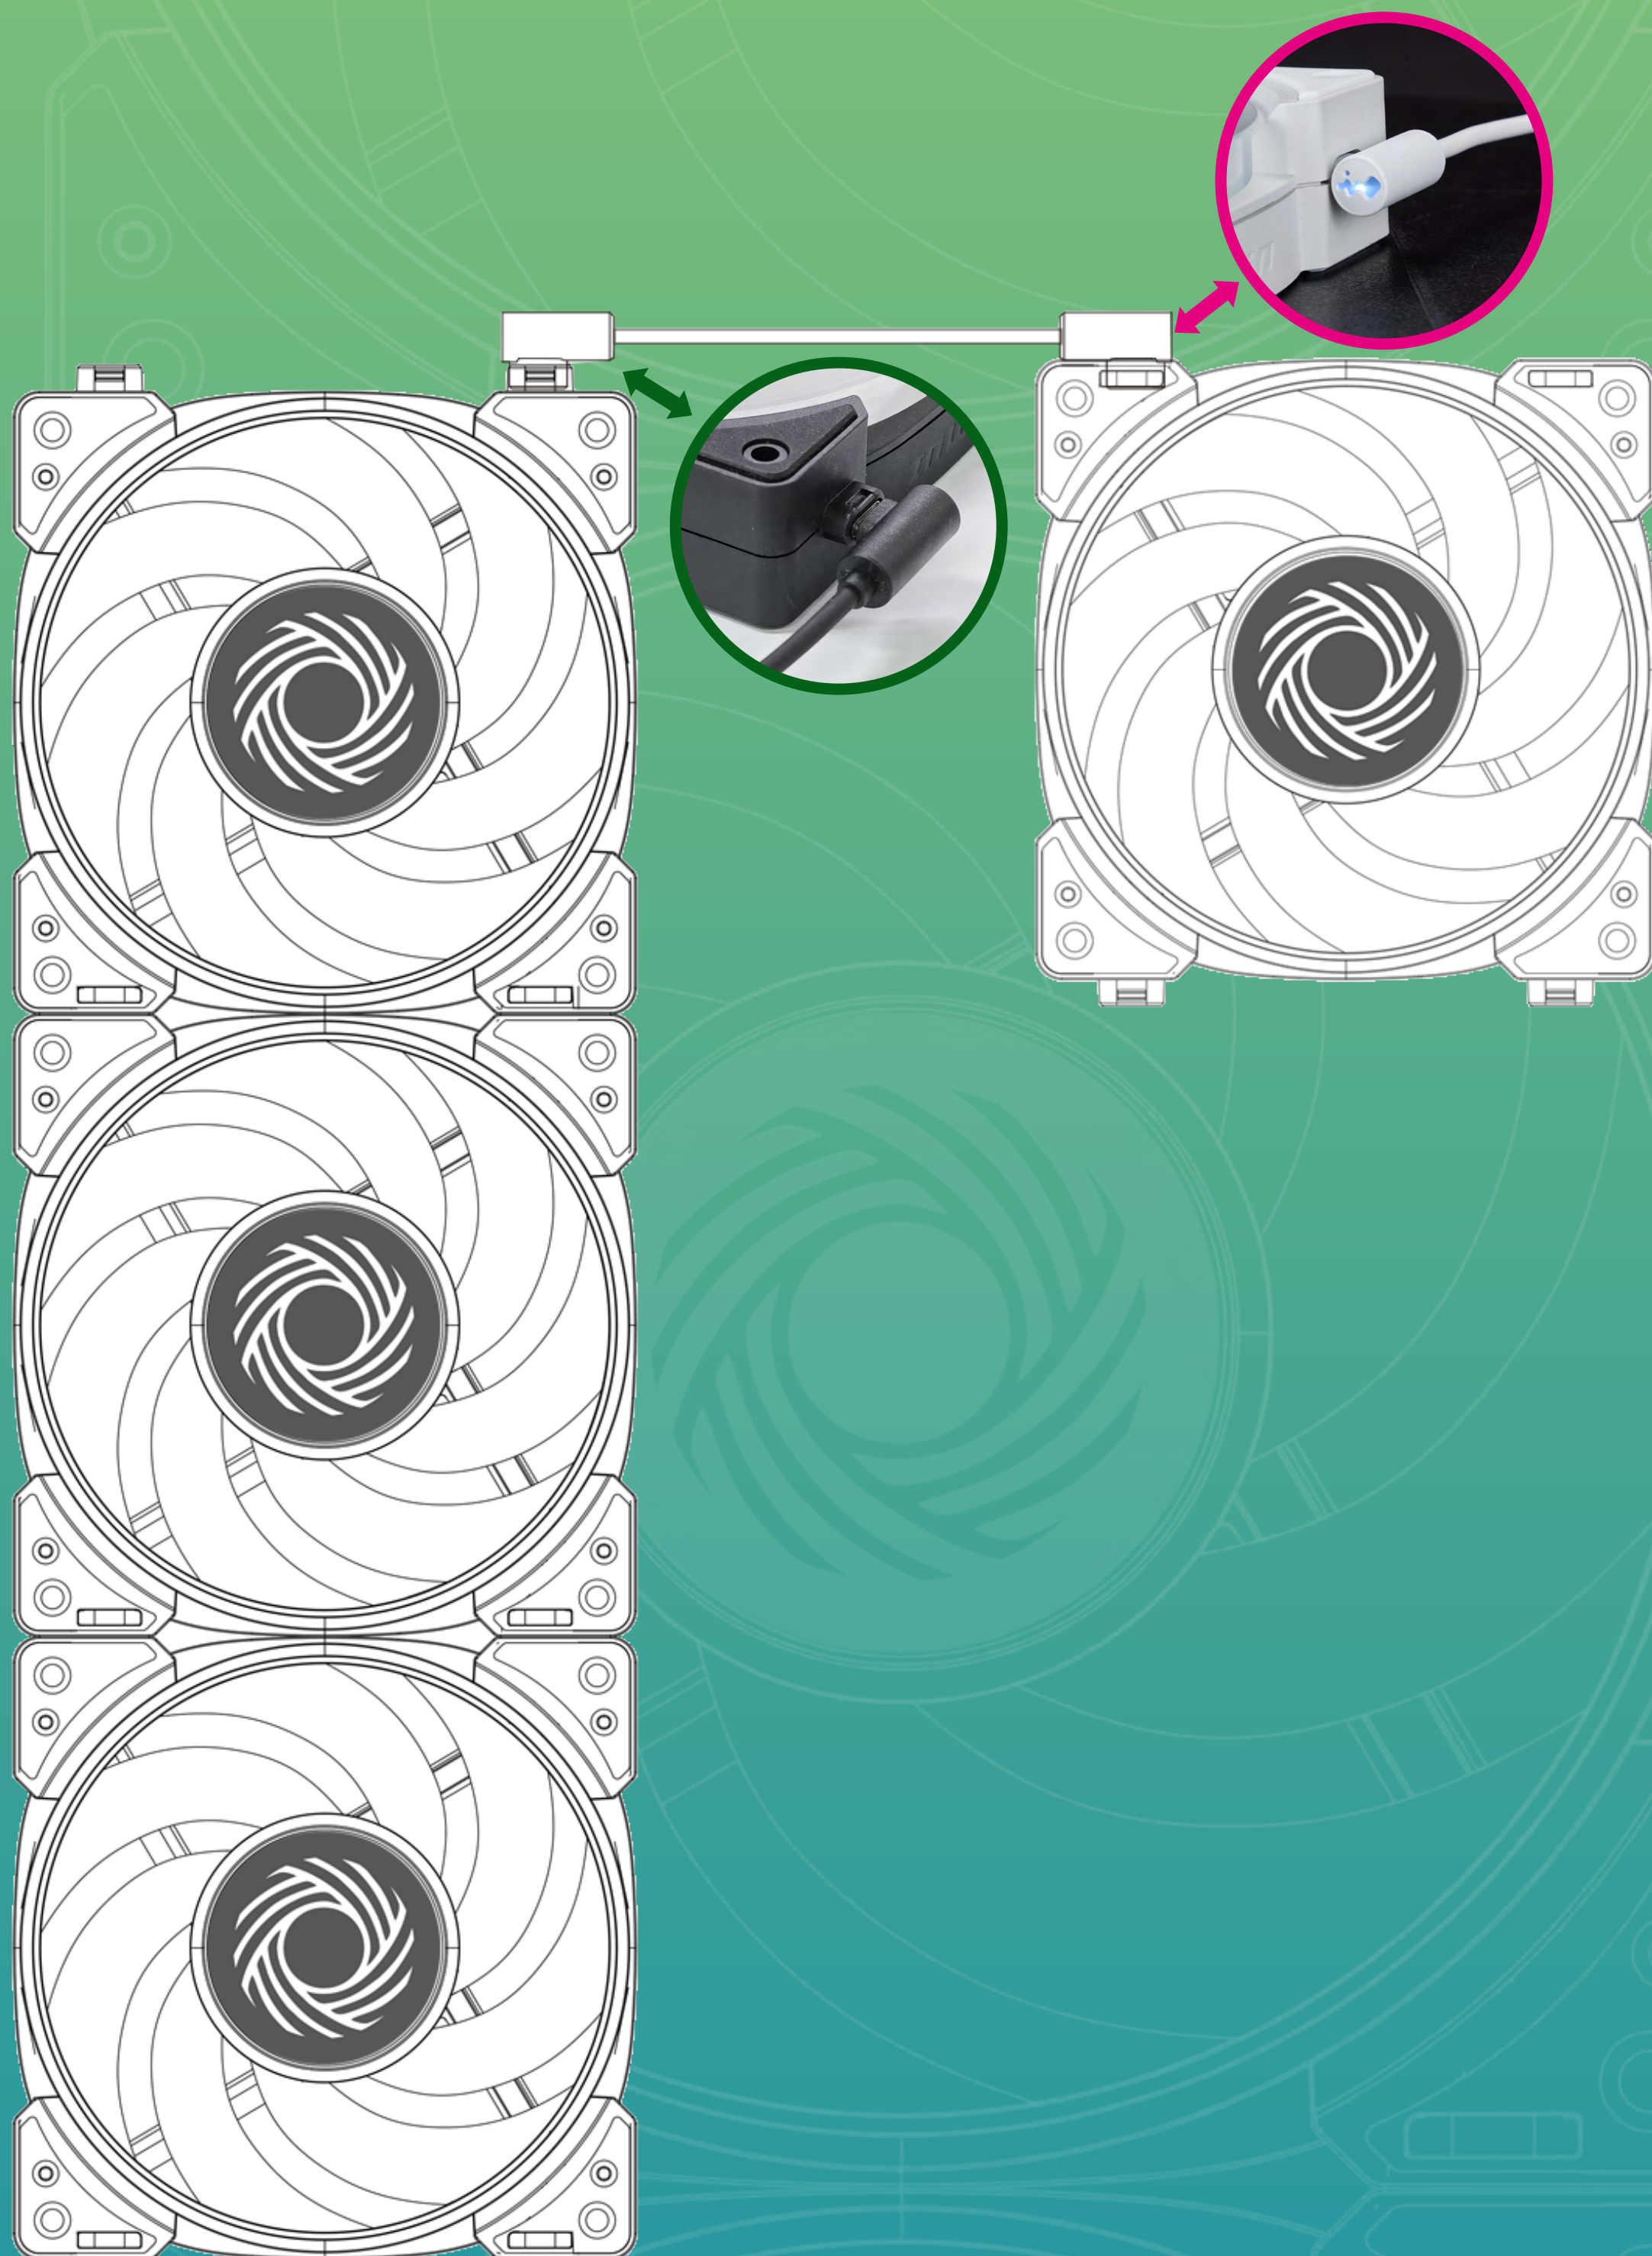



故障排除

若您的風扇無法正常運作，在進行維修檢測前，請先依照下列步驟進行檢查：


1. 請先檢查電源的開關。
2. 檢查接線與接頭之間是否連接妥當。
3. 若需進一步技術支援，請至迎廣論壇

<https://forum.in-win.com/>



注意事項

1. 請依照此使用手冊之安裝說明與安全警告進行安裝。
2. 存放此產品時請遠離高溫區如：電暖器、暖氣機或其它會產生高溫的設備。
3. 請勿將異物塞入風扇葉片處。
4. 請勿任意修改迎廣所提供的線材和接頭。
5. 請勿於風扇轉動時以手觸摸。
6. 僅限機殼內部使用。
7. 請將本產品遠離任何液體。

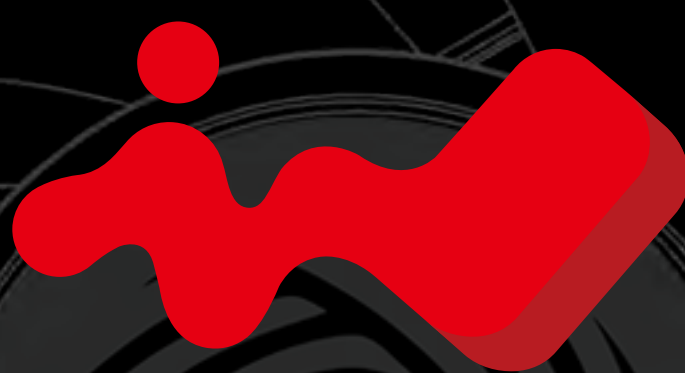

InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com