315

Mid Tower

使用者手冊

InWin

产品影片信息

315 产品影片

产品故事

一流的设计和功能

315是一款具时尚简约外观并有高扩展性的机箱，
完美结合铝与玻璃，将迎广卓越工艺和不断创新
的精神展现无遗。

规格

315

机种	315
产品型号	IW-CS-315BLK-1AL120
颜色	黑
机箱型式	中直立式机箱
材质	铝 , 镀锌钢板 , 钢化玻璃
主板兼容	12” x 13” (305 x 330 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
显卡扩充槽	7 x PCI-E
高兼容性	支持高规格显卡长度 : 350 mm 支持 CPU 散热器高度 : 160 mm
前置输出／入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
隐藏式硬盘位	2 x 3.5” / 2.5” 2 x 2.5"
散热系统兼容	风扇支持 : 上：3 x 120 mm 后：1 x 120 mm 下：3 x 120 mm (标配 1 颗 InWin Luna AL120 风扇) 水冷排支持 : 上：1 x 360 mm 后：1 x 120 mm 下：1 x 360 mm（薄排）
电源兼容	PSII: ATX12V - 可安装区域长度达 200 mm
产品尺寸（长 x 宽 x 高）	494 x 225 x 505 mm
包装尺寸（长 x 宽 x 高）	572 x 610 x 335 mm
净重	12.3 kg
毛重	14.6 kg

* 本产品风扇预装数量视各销售区域略有不同
* 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)

规格

InWin Luna AL120 风扇

产品名称	Luna AL120
颜色	黑
尺寸	120 x 120 x 25 mm
材质	PC, PBT
额定电压	DC 12V
额定功率	3.96W
额定电流	0.33A
ARGB 额定电压	DC 5V
ARGB 额定功率	1.5W
ARGB 额定电流	0.3A
转速等级	PWM 600-1800 +/-10% RPM
风量	82.96 CFM
风压	2.31 mm / H2O
LED	ARGB
风扇串接接头	直出线材
主板接头	4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V)
噪音值	25 dB(A) (一般运转模式)
轴承形式	长效油封轴承

* 产品规格视各区域略有不同。
* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)。

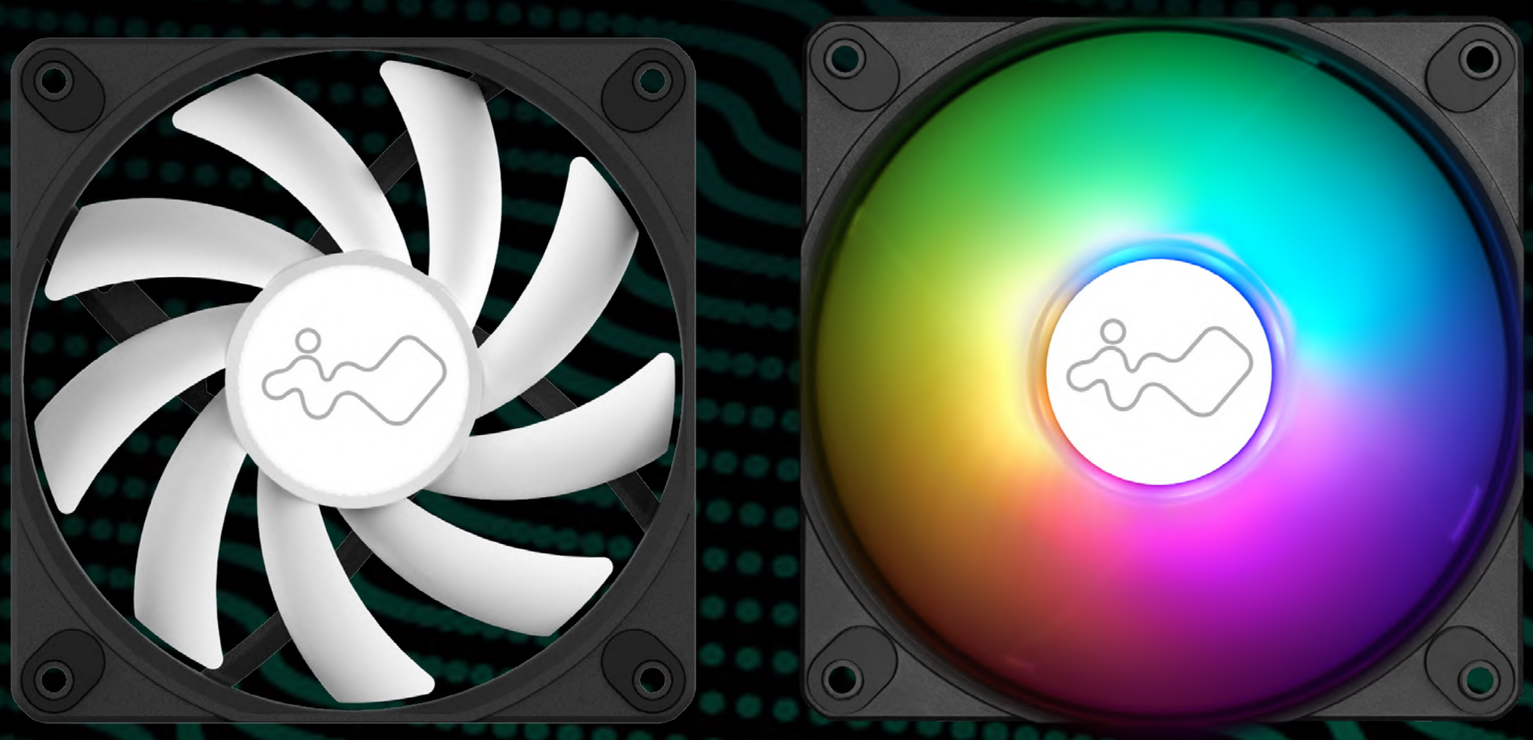

包装内容

1) 315 机箱 x 1



2) QR Code 卡片 x 1



3) Luna AL120 风扇 x 1



4) 显卡支撑架 x 1



5) 零件包 x 1



---

a. 2.5" 硬盘螺丝



x 18

b. 3.5" 硬盘螺丝



x 10

c. 六角头螺丝



x 18

d. 主板固定铜柱



x 11

e. 主板铜柱套筒



x 1

f. 水冷排垫片



x 8

g. 束线带

x 10

机体结构

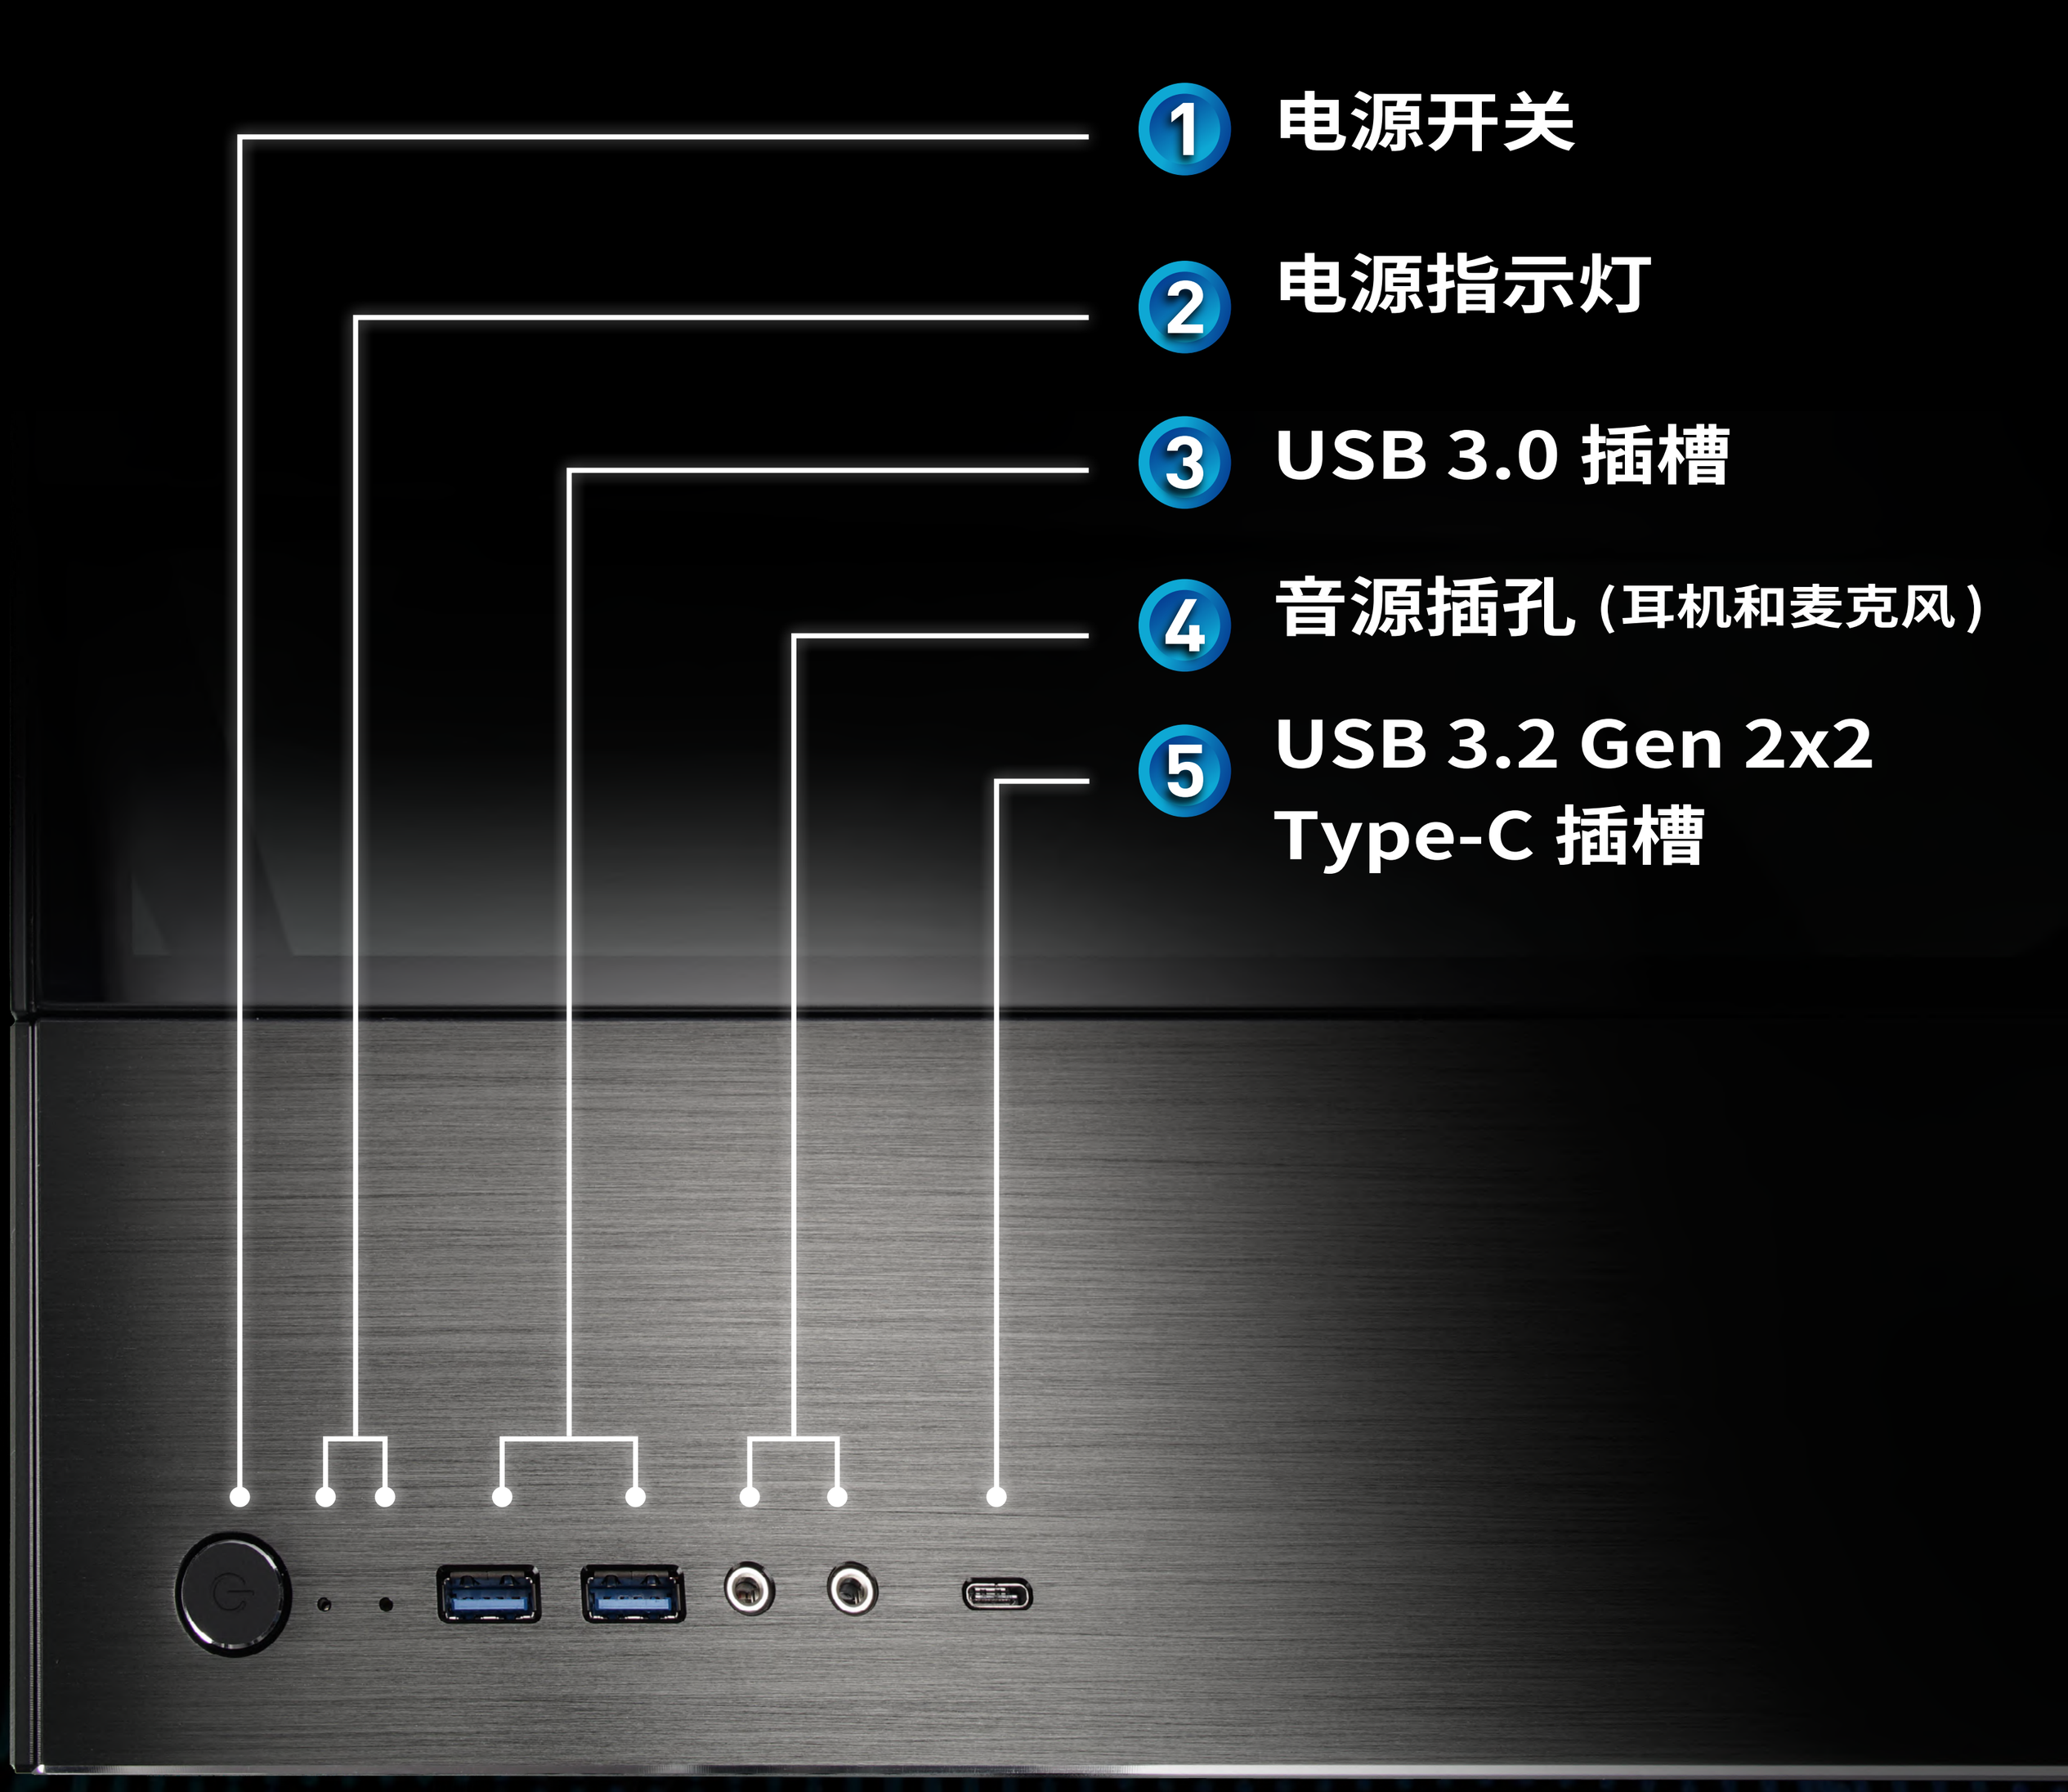

机体结构







6	2.5" 硬盘槽
7	上置风扇 / 水冷排安装区
8	后方风扇 / 水冷排安装区 (已预装 1 颗 InWin Luna AL120 风扇)
9	下置风扇 / 水冷排安装区

10	主板安装区
11	PCI-E (显卡) 扩展槽
12	显卡支撑架安装孔
13	防震脚垫
14	风扇滤网
15	电源供应器安装区
16	3.5" / 2.5" 硬盘槽

线材资讯

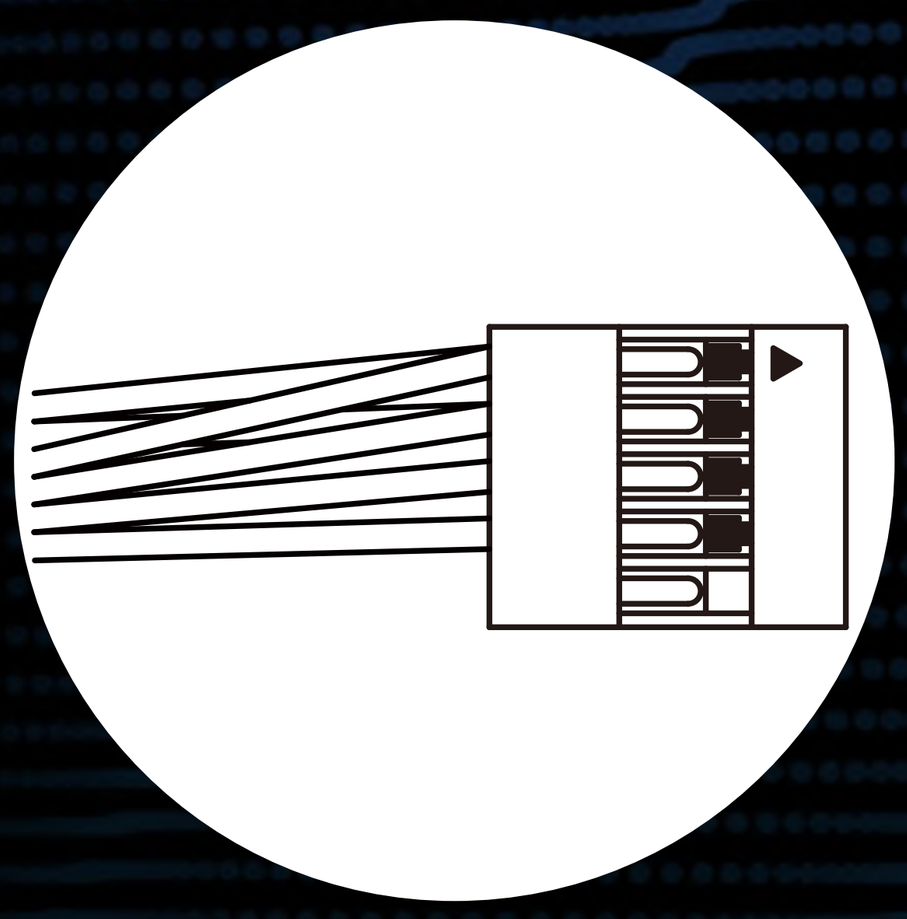

Switch/LED **x1**

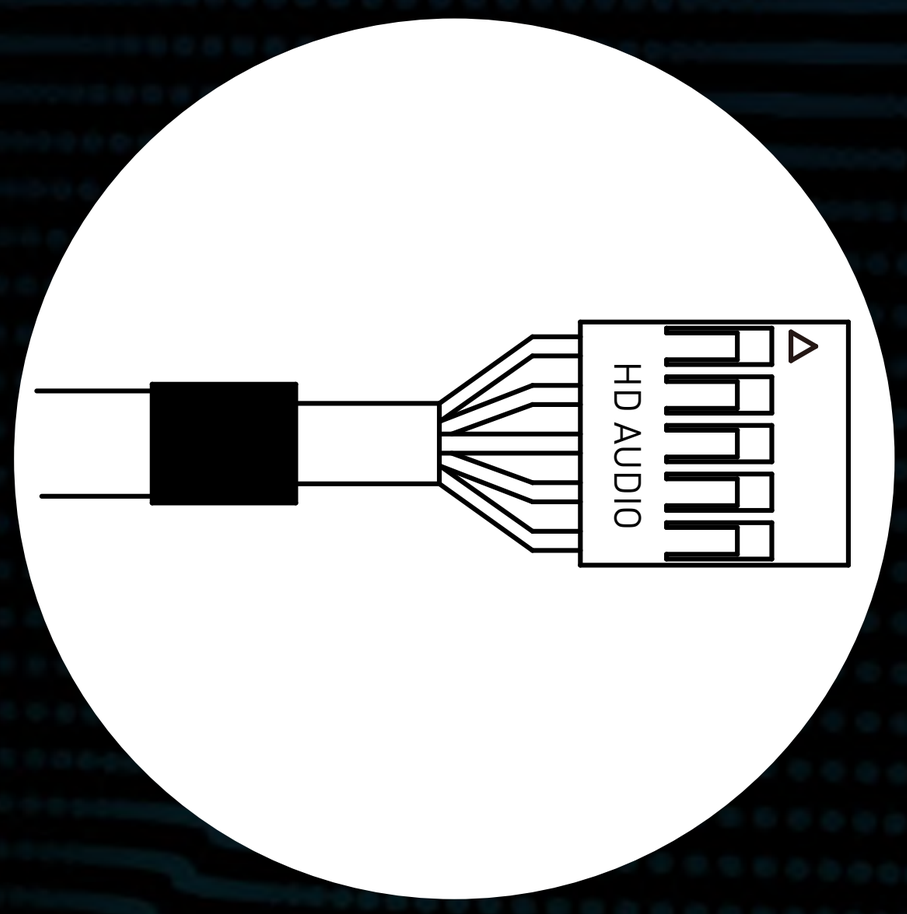

HD Audio **x1**

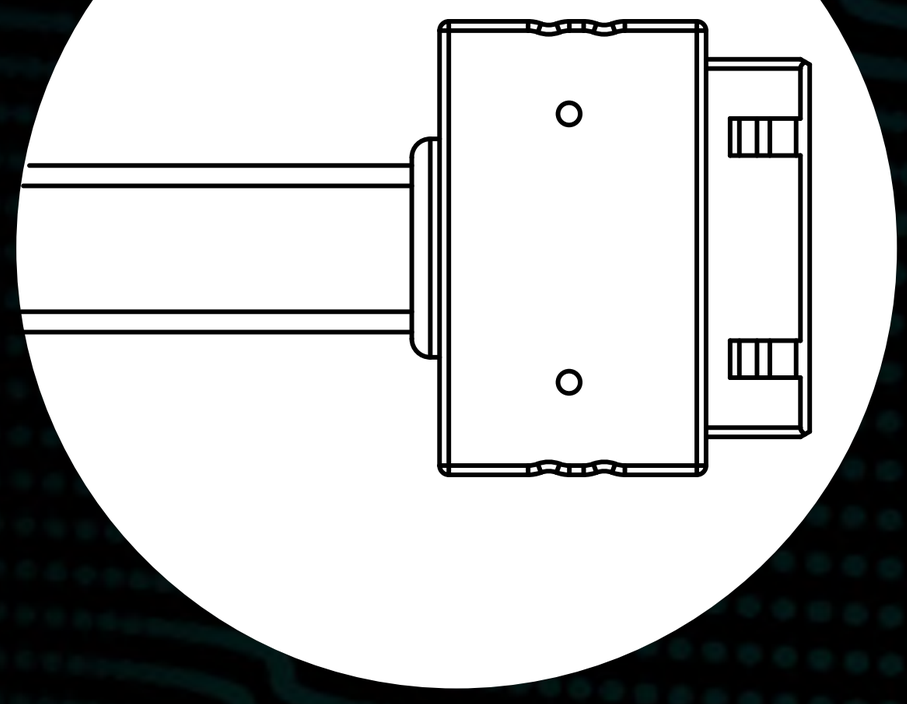

USB3.0 **x1**

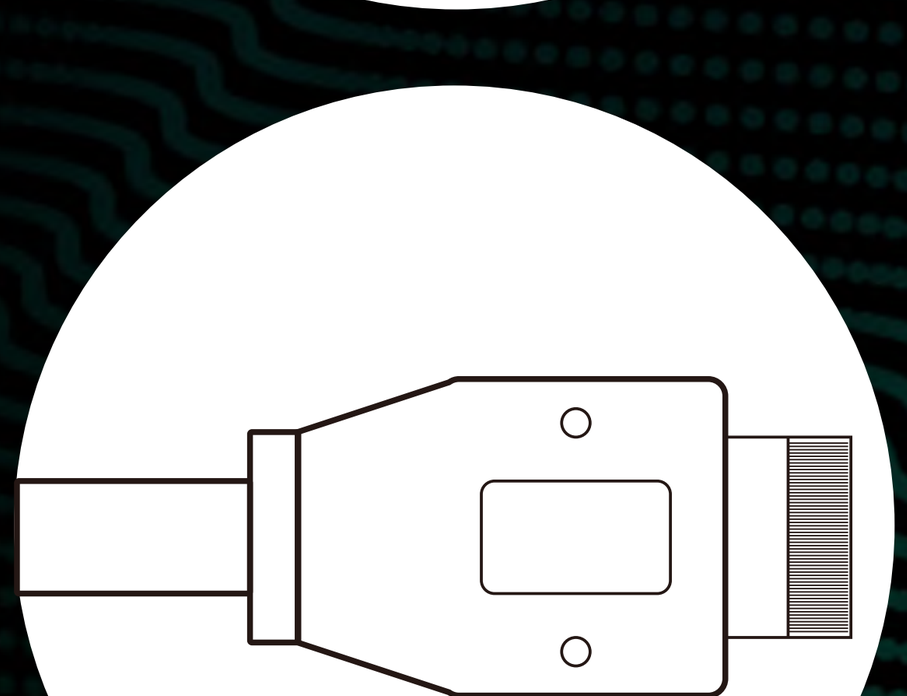

USB 3.2
Gen 2x2 Type-C **x1**

安装步骤

* 请依据以下步骤进行安装。
* 请使用产品包装内所附配件，以避免对产品本体造成损害。

(1) 打开机箱

请按下快拆按键以卸下强化玻璃侧面板。
按下快拆键时，请注意玻璃侧板可能会突然松开，产生掉落或导致玻璃碎裂之风险。按键同时附有加锁功能，为硬件安全把关。



(2) 安装电源

将电源供应器安装于图标机箱上方位置零件





零件：六角头螺丝



安装步骤

(3) 主板安装



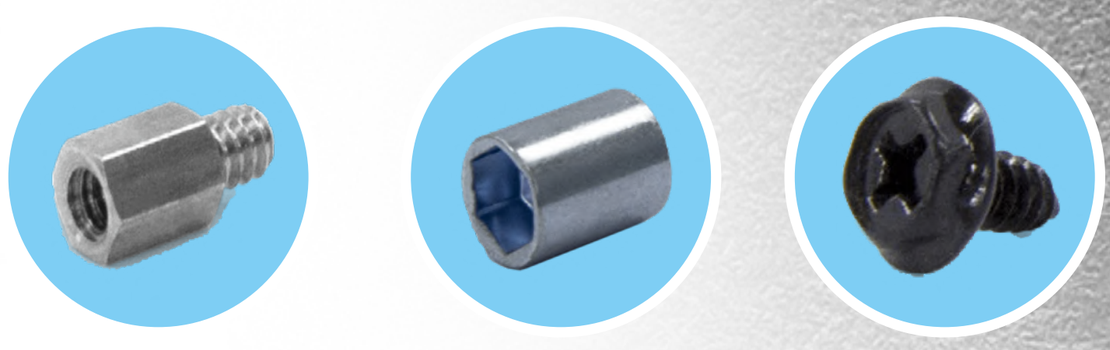

零件：铜柱、铜柱套筒、六角头螺丝

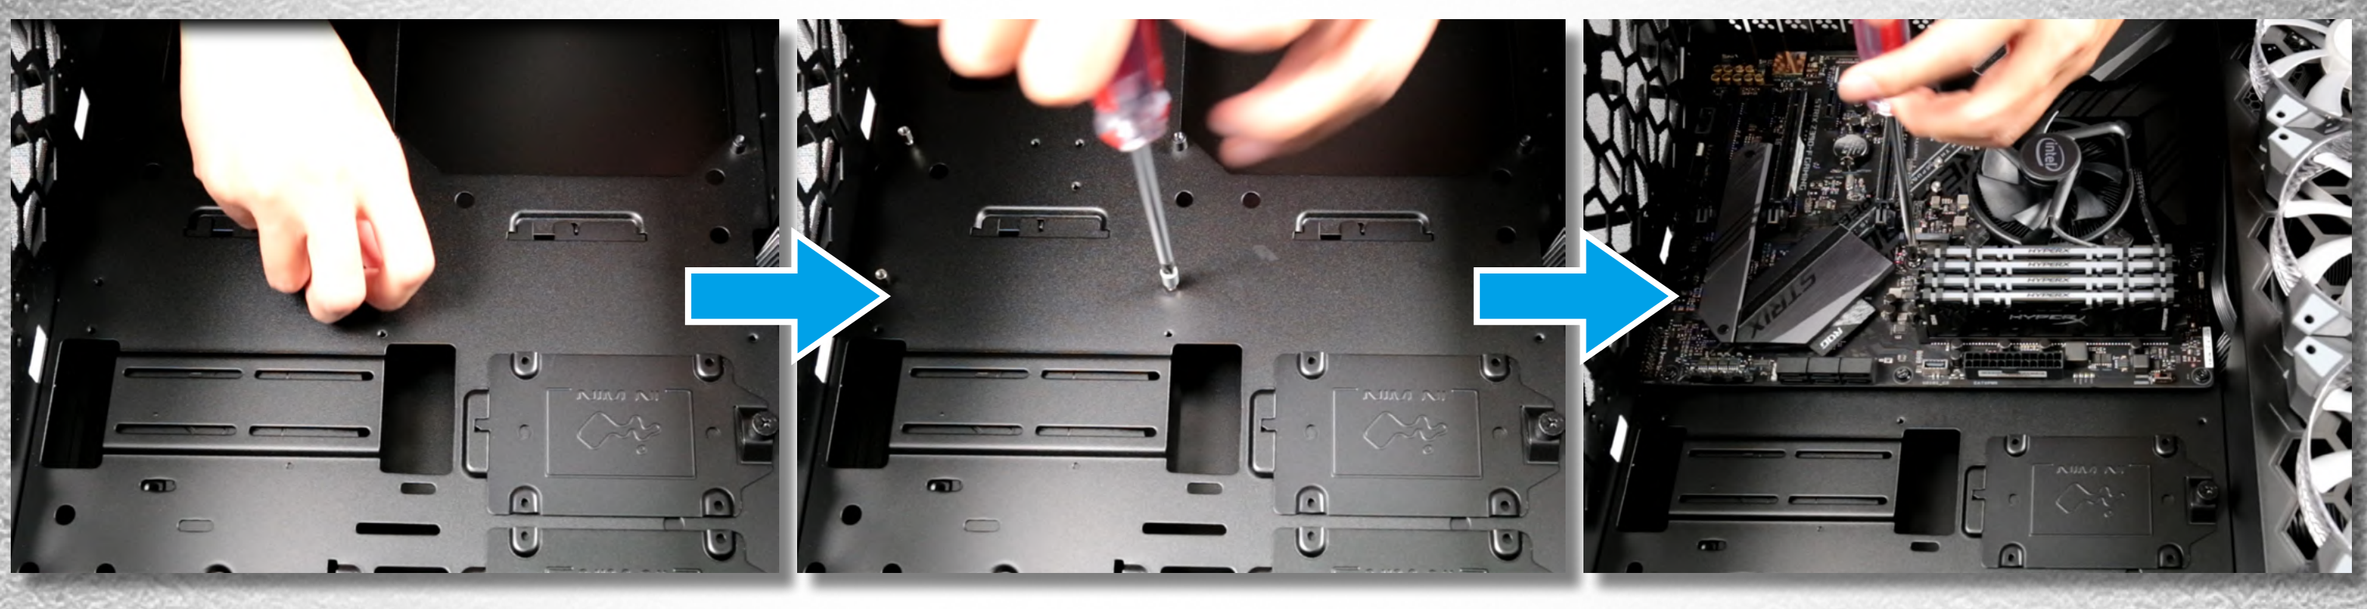

(4) 显卡安装

* 显卡支撑架具有多种装法，可依不同配置选择适合的安装方式。
* 请注意安装显卡支撑架可能会影响底部风扇 / 散热器或其他组件安装。
* 请使用内附之胶垫以减少显卡和支撑架之间的摩擦。

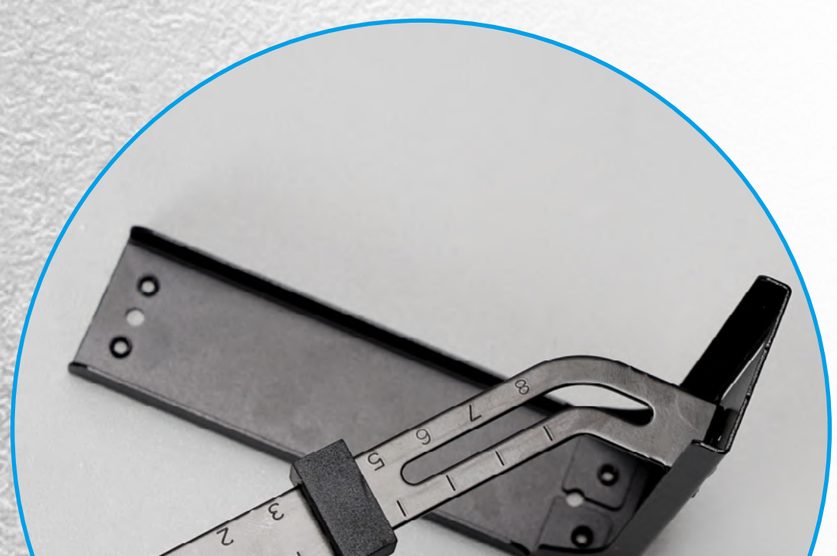



零件：六角头螺丝、显卡支撑架及垫片

安装步骤

(5) 输出 / 入线材安装

Switch/LED 接头

Blue (P_LED)	1	2	Red (HDD)
White (P_LED)	3	4	White (HDD)
Brown (P_SW)	5	6	NC
White (P_SW)	7	8	NC
Key	9	10	NC

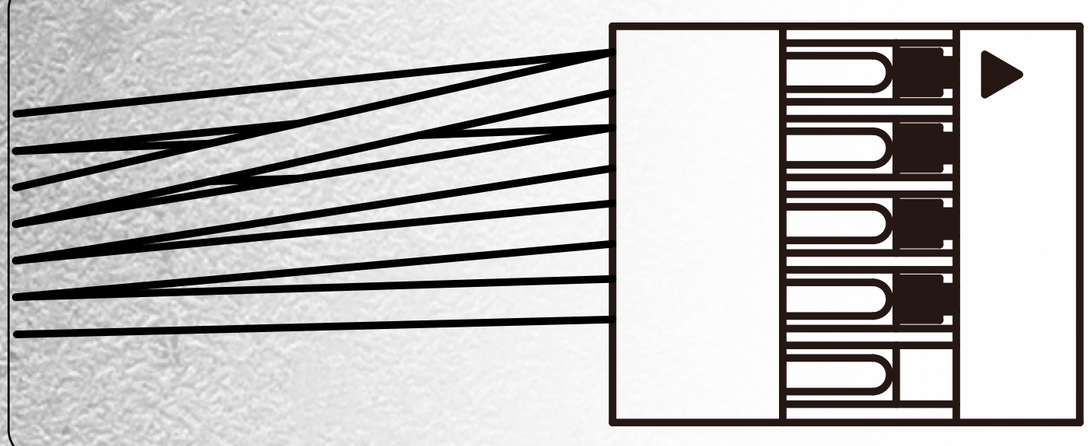

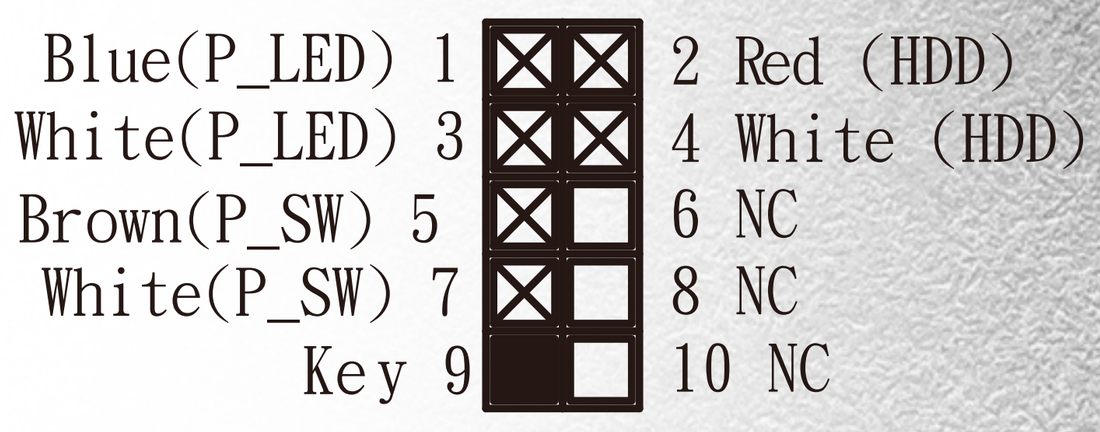

HD 音源接头

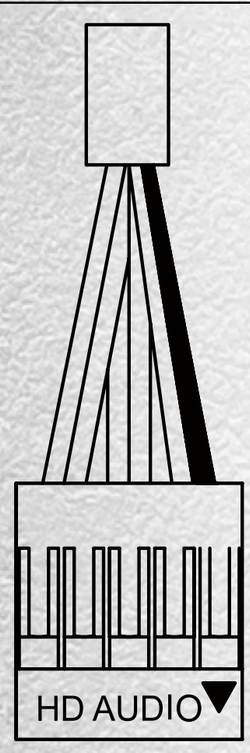

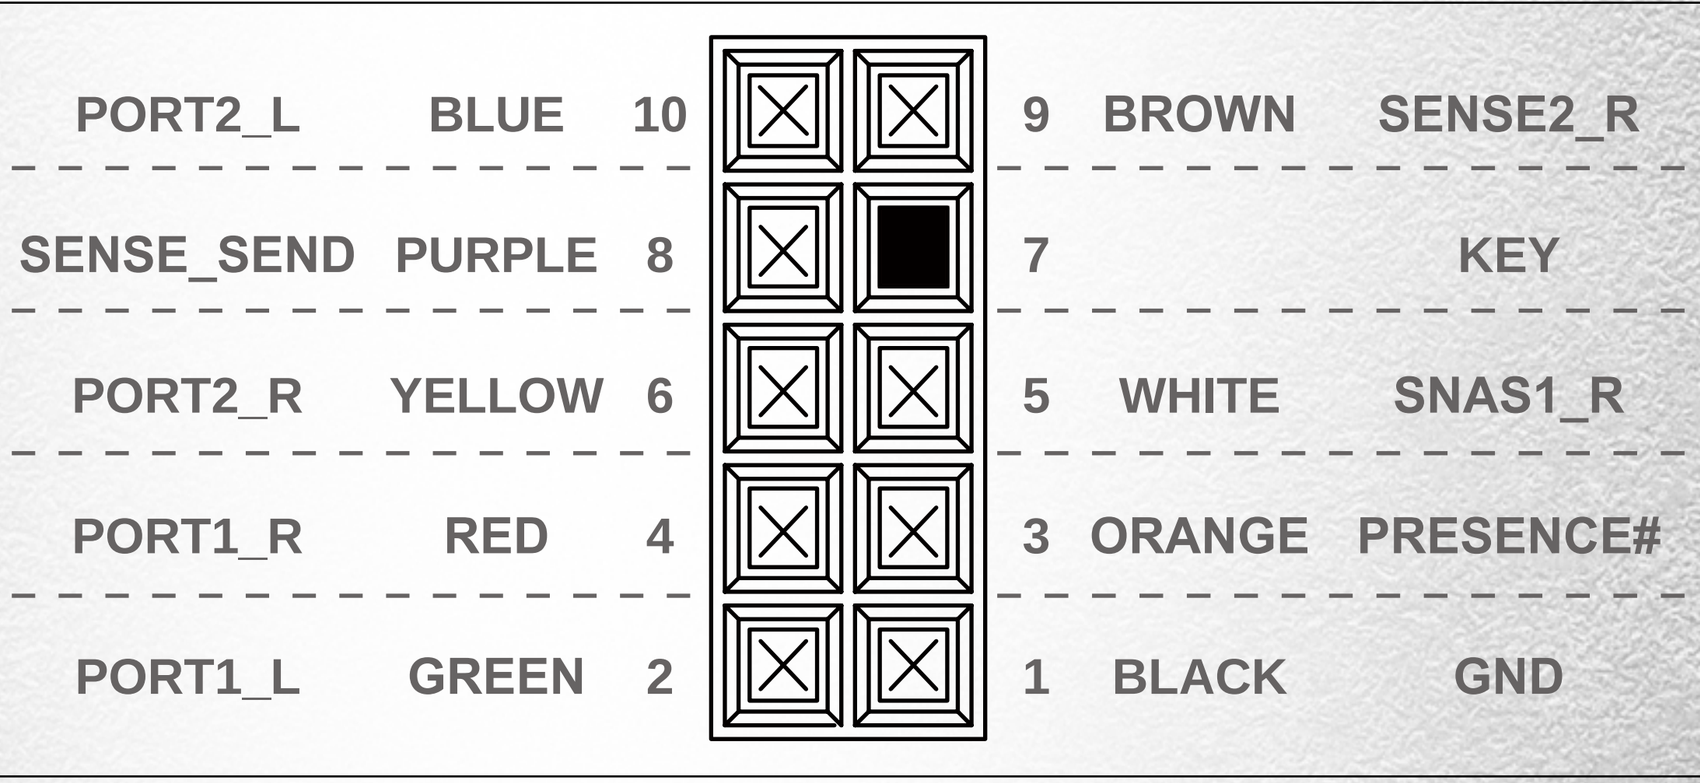

USB3.0 接头

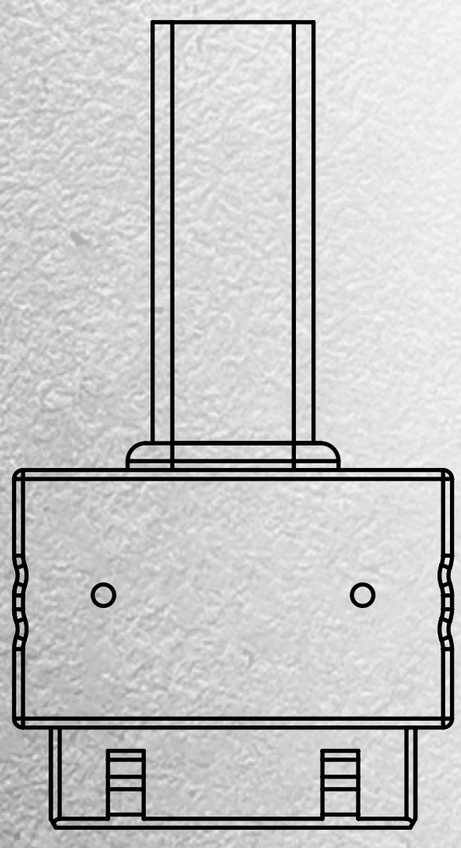

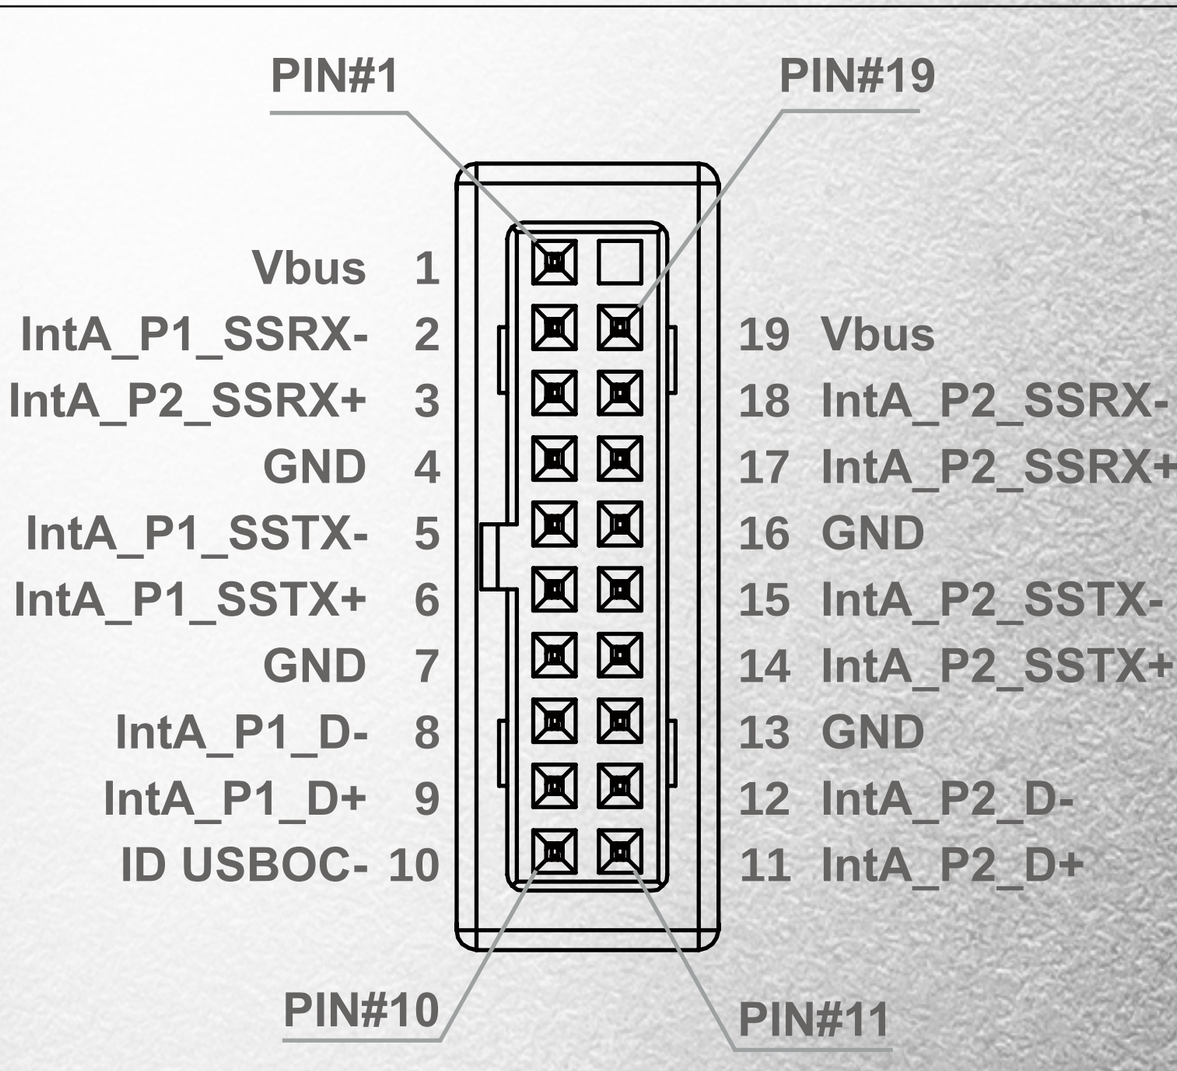

安装步骤

Type-C 接头

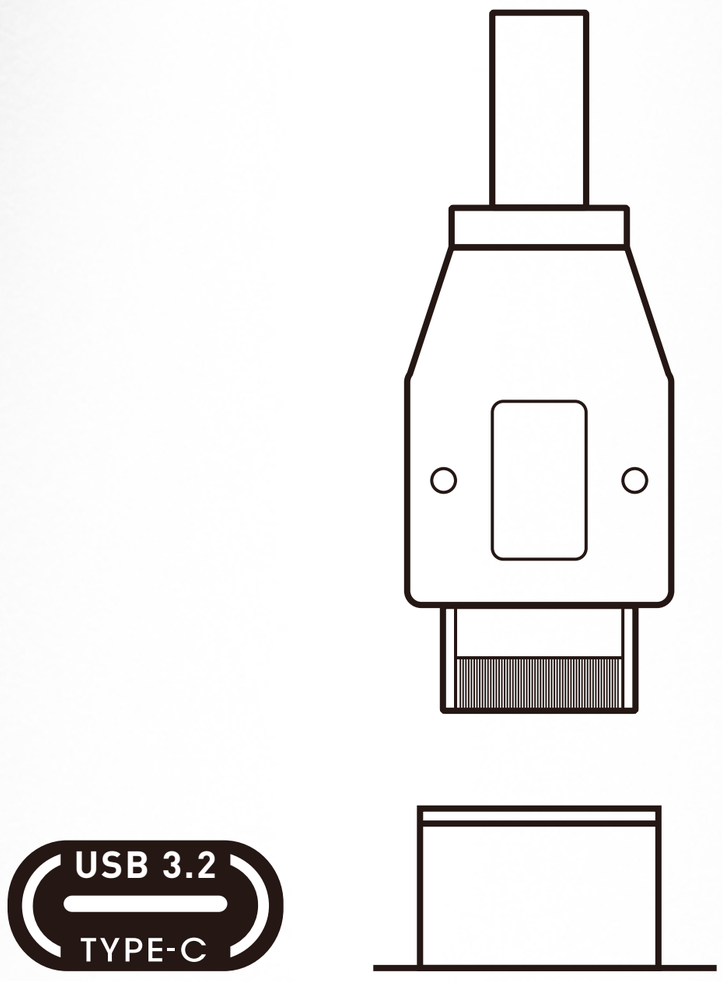

〔6〕2.5" 磁盘槽安装





零件：2.5" 硬盘螺丝

〔7〕3.5" 磁盘槽安装



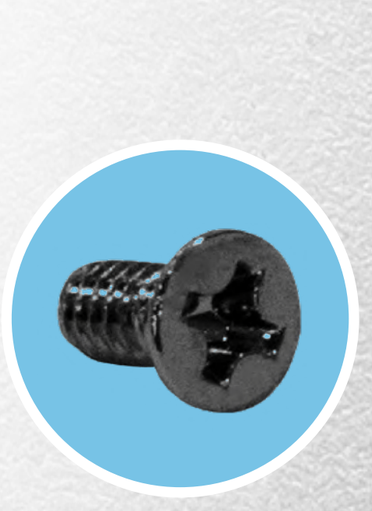

零件：3.5" 硬盘螺丝

安装步骤

(8) 风扇 / 水冷排安装



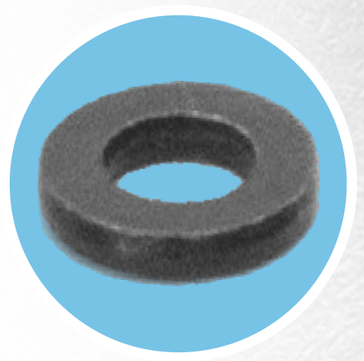

零件：水冷排垫片

最佳气流设置





(9) 完成安装



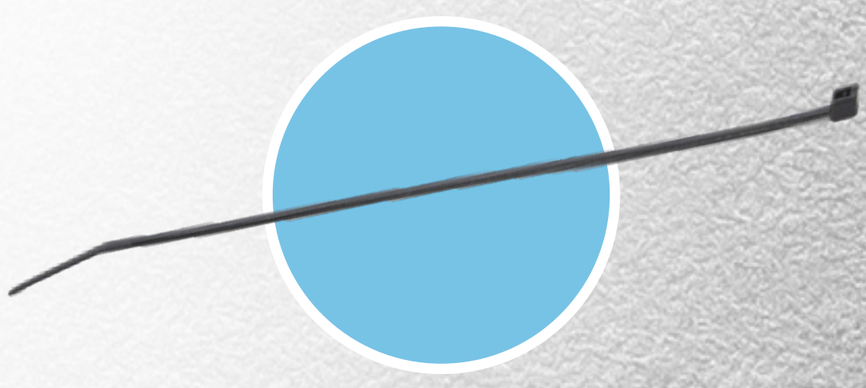

零件：束线带

注意事项和保固范围

■ 注意事项

1. 请确实遵循此使用手册之安装说明和安全警告进行安装。错误的接头安装，严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
2. 请在断电情况下组装本产品，以免造成人员或机器的伤害。
3. 安装计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。
4. 请注意勿将手或其他物品深入风扇或其他运作中的零件，并请注意勿让幼童靠近或操作本产品。
5. 可编程 RGB 线材请免除不必要的插拔，以免导致针脚因插拔过于频繁而产生接触不良或短路情形。
6. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途。
7. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。
8. 如需搬运，请先卸下机箱内所有装置，包含电源、硬盘、光驱、主板、散热器等。
9. 请将此产品远离高温区，如散热器、暖气机或其它会产生高温的设备。
10. 请使用本产品所附线材，以避免兼容性问题导致计算机系统和电源供应器造成严重损害。

■ 保固范围

1. 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广网站 www.in-win.com 查询。
2. 产品请以实际出货内容为准，迎广科技保留最终修改权利。

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2021 In Win Development Inc. All Rights Reserved.