DLITE
Mid Tower
AORUS
inwin
inwin
DLITE
DLITE


优雅外型，实用内装

新世代相容
GEFORCE RTX
AORUS


散热优化

友善设计，轻松组装

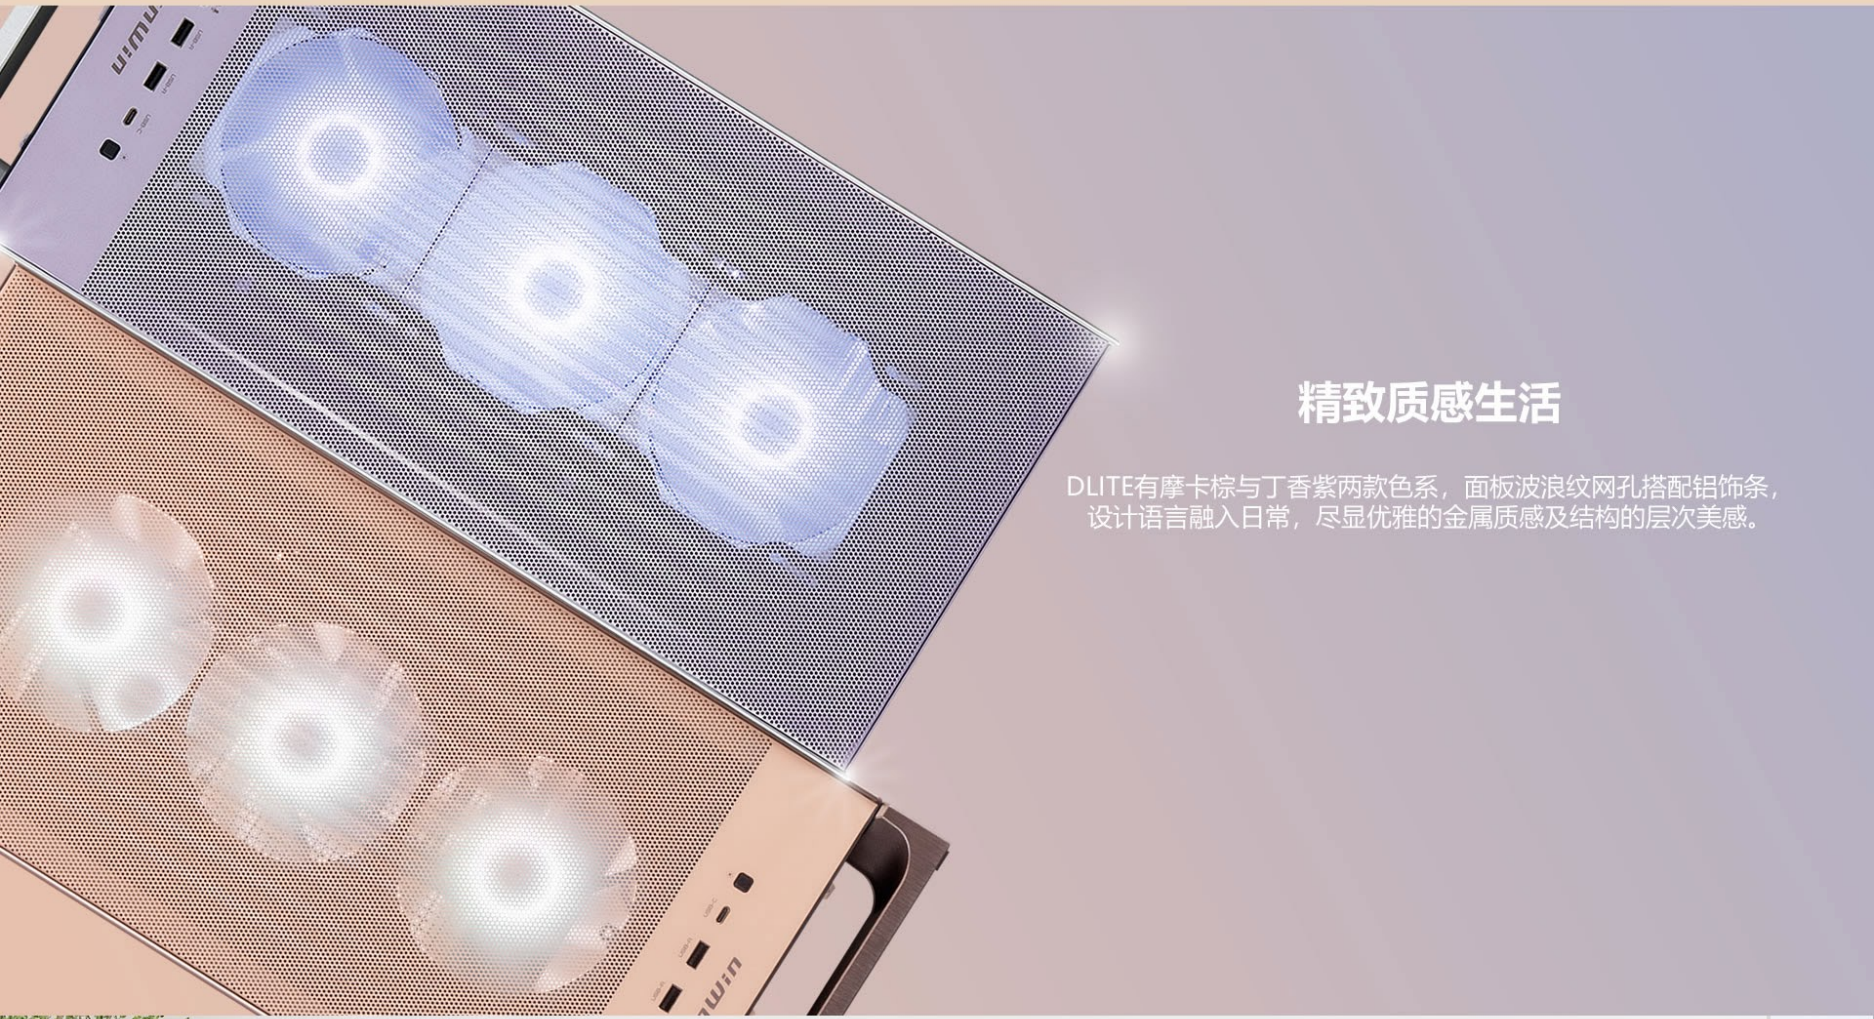
inwin
inwin

精致质感生活

DLITE有摩卡棕与丁香紫两款色系，面板波浪纹网孔搭配铝饰条，设计语言融入日常，尽显优雅的金属质感及结构的层次美感。

DLITE
inwin
DLITE
AORUS
inwin

新世代配备全面支持

DLITE为高效能而生。宽敞空间容纳高阶显卡，出色散热保障稳定输出，游戏、创作与AI运算皆游刃有余

直式显卡安装

支持显卡竖装，让玩家尽情彰显硬件个性风采。

* 出货不含PCIe支架。

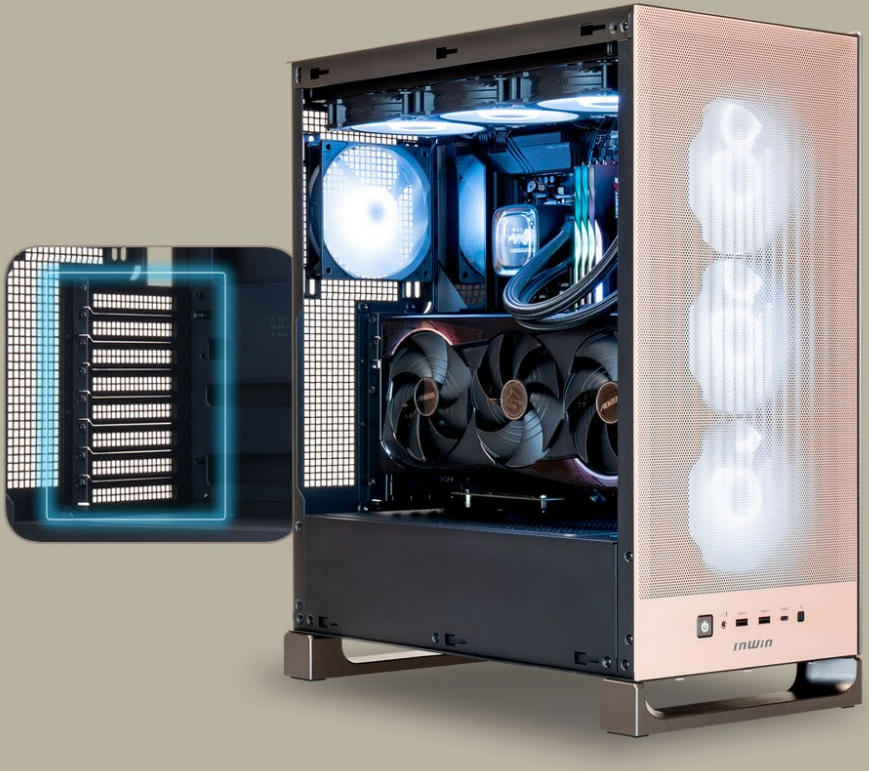

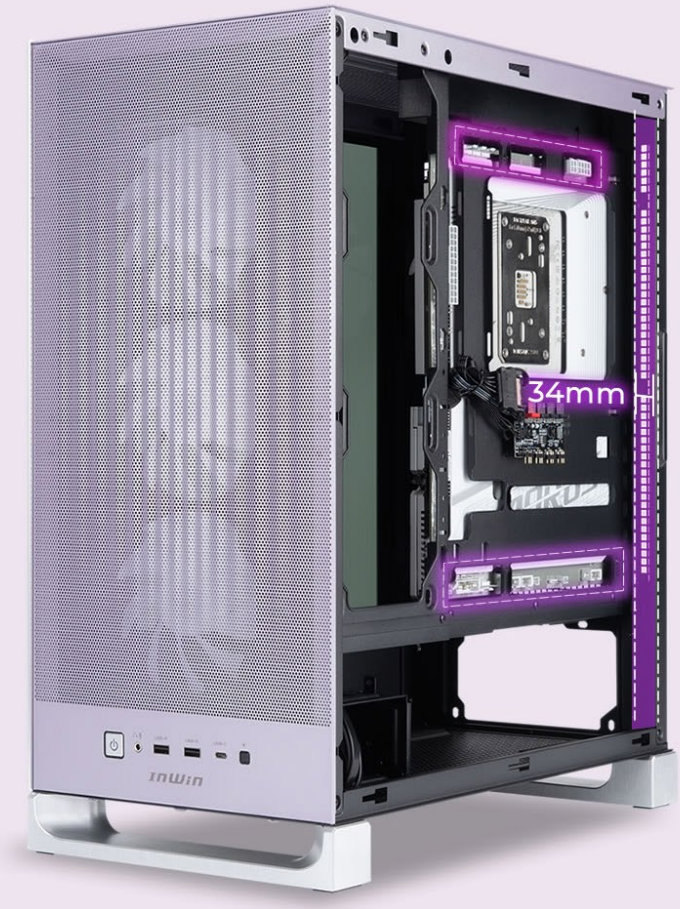

利落整洁的装机体验

支持背插主板，告别线材凌乱，展现整洁通透的视觉美感。

* 支援ASUS、MSI及GIGABYTE背插式主板。

Top:
3 x 120 / 2x140 mm Fans
1 x 280 / 360 mm Radiator

多元散热配置

支持多种散热组合，风冷最多可安装12颗风扇，顶部支持安装360水冷。

* 预装XM120风扇：前方3颗，后方1颗。

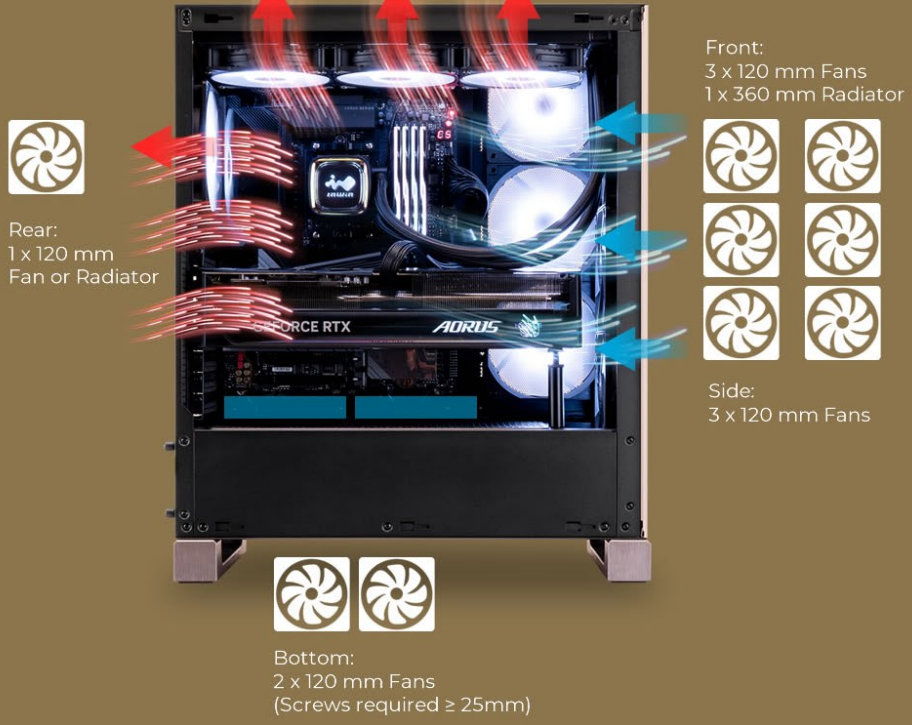
Front:
3 x 120 mm Fans
1 x 360 mm Radiator
Rear:
1 x 120 mm
Fan or Radiator
Side:
3 x 120 mm Fans
Bottom:
2 x 120 mm Fans
(Screws required ≥ 25mm)
GEFORCE RTX
AORUS

产品名称	XM120
颜色	黑
尺寸	120 x 120 x 25 mm
材质	PBT, PC
额定电压	DC 12V
额定功率	0.25A
额定电流	3W
ARGB额定电压	DC 5V
ARGB额定功率	0.6W
ARGB额定电流	0.12A
风扇转速	PWM 850 - 1500 RPM
风量	63.83 CFM
风压	1.29 mm / H2O
LED	可编程RGB
主板接头	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
噪音值	30.7 dB(A)
轴承形式	液压轴承

* 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各销售区域略有不同

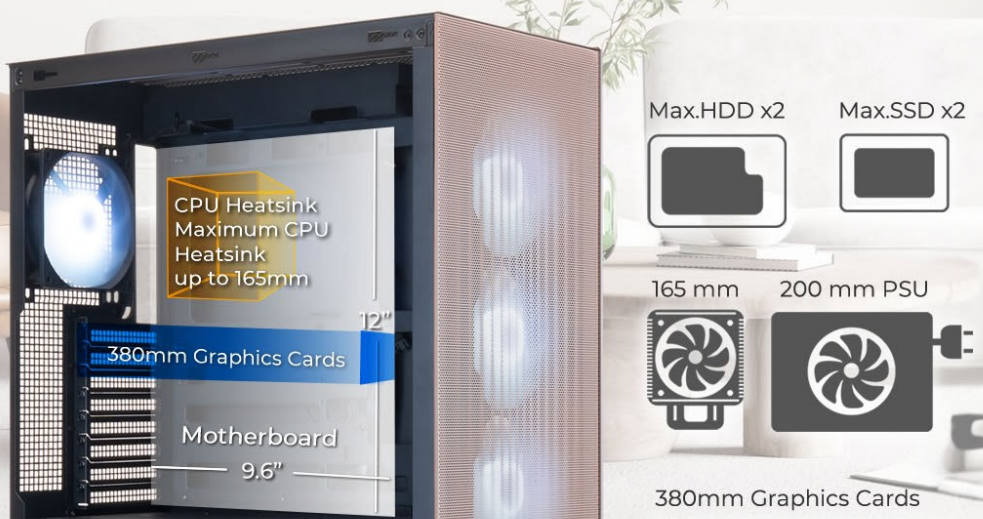
CPU Heatsink
Maximum CPU
Heatsink
up to 165mm
12"
380mm Graphics Cards
Motherboard
9.6"
Max.HDD x2
Max.SSD x2
165 mm
200 mm PSU
380mm Graphics Cards

完整兼容性

DLITE拥有宽敞的空间，显卡支持380 mm，电源支持200mm。高阶电竞、创作者平台，都能灵活配置

PSU Max. 200 mm
InWin

美丽小细节

LED 灯光控制开关

快拆手旋螺丝

磁吸防尘滤网

内建风扇集线器
- 支持4组PWM + ARGB * 配备SATA电源接口

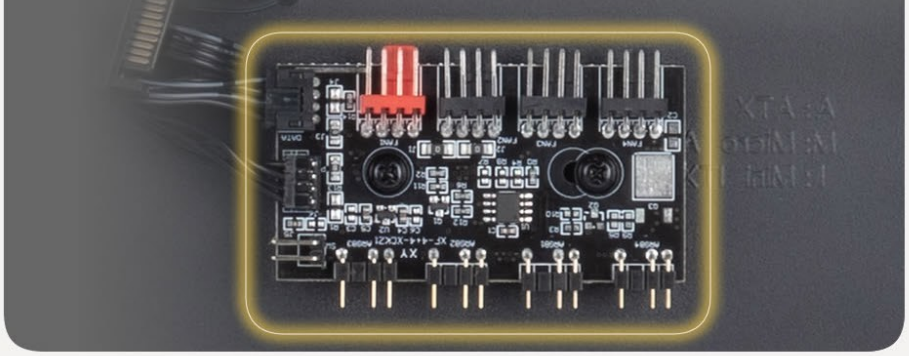

快拆电源支架
– 抽拉式设计方便安装

独立电源空间

优化理线设计

规格

产品名称	DLITE	
产品型号	IW-CS-DLITEBRO-4XM120	IW-CS-DLITEPUR-4 XM120
颜色	摩卡棕	丁香紫
机箱形式	中直立式机箱	
材质	SPCC, 强化玻璃, 铝, ABS	
主板兼容	12"x9.6"(30.5x24.4cm) ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
显卡扩充槽	8 x PCIe	
高兼容性	支持显卡长度: 380 mm 支持CPU散热器高度: 165 mm	
前置输出/入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (符合CTIA标准通用耳麦孔) LED 灯效控制按键 电源按键	
隐藏式硬盘位	2 x 3.5" / 2 x 2.5"	
散热系统兼容	**风扇支持:** 前: 3 x 120 mm (标配XM120) 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 后: 1 x 120 / 140 mm (标配XM120) 下: 2 x 120 mm (螺丝长度≥ 25mm) 侧: 3 x 120 mm **水冷排支持:** 前: 1 x 360 mm 上: 1 x 280 / 360 mm 后: 120 mm	
电源兼容	PSII : ATX12V - 可安装区域长度达 200 mm	
产品尺寸(长 x 宽 x 高)	441 x 245 x 528 mm	
包装尺寸(长 x 宽 x 高)	595 x 323 x 550 mm	
净重	9.25 kg	
毛重	10.7 kg	

* 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各销售区域略有不同

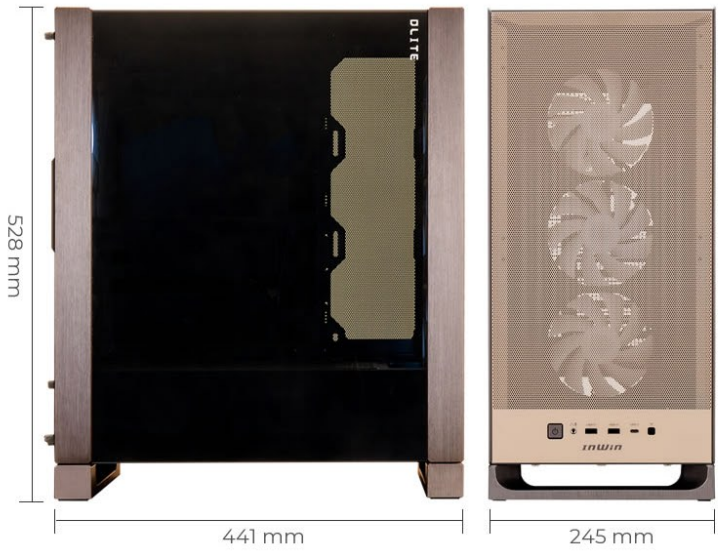
528 mm
441 mm
245 mm

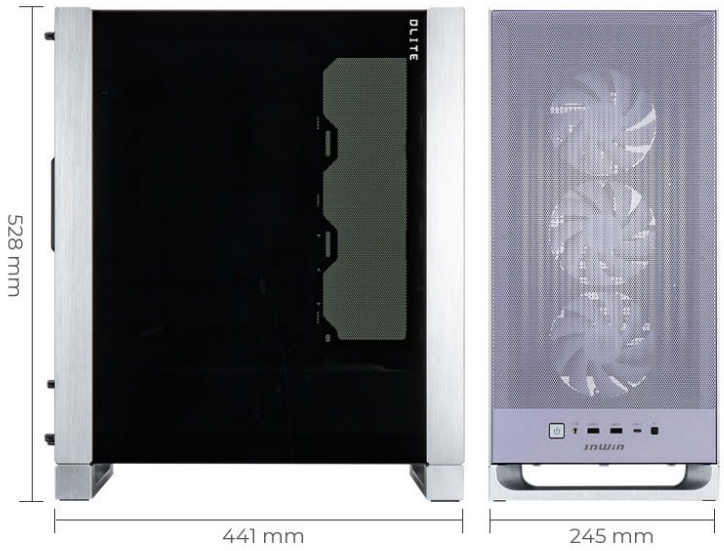
528 mm
441 mm
245 mm