PRISM
Mid Tower

Doble perspectiva: Transparente y espejo

Vista panorámica



Opciones de enfriamiento versátiles

Admite GPU verticales y horizontales

Refracción redefinida

Inspirado en el chasis de la firma Tòu de InWin, el panel de vidrio espejado de PRISM oculta sus componentes cuando las luces están apagadas, solamente se pueden ver cuando la iluminación interna se irradia para crear un efecto visual de transparente a opaco.

Panoramic View

Vista panorámica ultraamplia

PRISM cuenta con un panel de cristal de tres piezas unidas sin juntas, que forma una vista panorámica impoluta sin marco. Los cortes precisos garantizan tanto la durabilidad como unos efectos visuales impresionantes, ejemplificando la dedicación de InWin a la artesanía y la excelencia en el diseño.



Soluciones dinámicas de enfriamiento

Aloja hasta 10 ventiladores y radiadores de 240, 280 y 360 mm, con cuatro ventiladores de aspas normales VORTEX preinstalados. El frontal perforado y los paneles laterales de malla geométrica optimizan el flujo de aire para un rendimiento de enfriamiento superior.

* Ventiladores VX120 preinstalados:
3 × Lateral, 1 × Parte posterior Modo Flujo

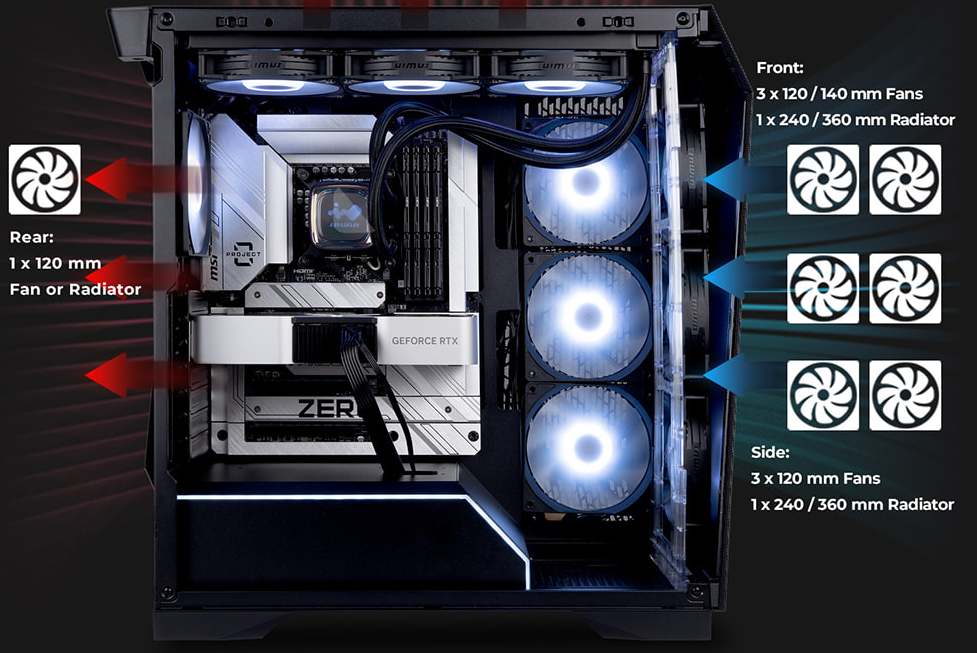

Aspa normal (preinstalada)

Nombre del producto	VORTEX
Cantidad Incluida	Paquete individual
Style	Aspa normal
Número de modelo	IW-FN-VX120-1PK, IW-FN-VX120P-1PK
Colores	Negro, Blanca
Tamaño del ventilador	120 x 120 x 25 mm
Material	PBT, PC
Voltaje nominal	DC 12V
Potencia nominal	2.76W
Corriente nominal	0.23A
Voltaje nominal RGB direccionable	DC 5V
Potencia nominal RGB direccionable	1.45W
Corriente nominal RGB direccionable	0.29A
Modo de velocidad	PWM 600 - 1600 RPM
Flujo de aire	66.37 CFM
Presión del aire	1.4 mm / H2O
LED	RGB direccionable
Conector (M/B)	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
Nivel de ruido	31.7 dB(A)
Tipo de rodamiento	Hydro Bearing

*Los productos de InWin cumplen las normativas RoHS.
*Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regions.

Nombre del producto	VORTEX
Cantidad Incluida	Paquete individual
Style	Aspa inversa
Número de modelo	IW-FN-VX120-RB-1PK, IW-FN-VX120P-RB-1PK
Colores	Negro, Blanca
Tamaño del ventilador	120 x 120 x 25 mm
Material	PBT, PC
Voltaje nominal	DC 12V
Potencia nominal	2.76W
Corriente nominal	0.23A
Voltaje nominal RGB direccionable	DC 5V
Potencia nominal RGB direccionable	1.45W
Corriente nominal RGB direccionable	0.29A
Modo de velocidad	PWM 600 - 1600 RPM
Flujo de aire	63.89 CFM
Presión del aire	1.05 mm / H2O
LED	RGB direccionable
Conector (M/B)	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
Nivel de ruido	37.2 dB(A)
Tipo de rodamiento	Hydro Bearing

*Los productos de InWin cumplen las normativas RoHS.
*Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regions.

Aspa inversa (opcional)

Los ventiladores VORTEX tienen dos variantes, las opciones de aspas normales o invertidas para un flujo de aire versátil y una visibilidad ARGB total sin que la dirección de enfriamiento importe. El enfriamiento PWM inteligente ajusta la velocidad para obtener un rendimiento óptimo y unos efectos visuales impactantes.

* Los ventiladores VORTEX se pueden adquirir en la tienda electrónica de InWin o a través de revendedores. Consulte a su representante local de InWin para obtener más información.



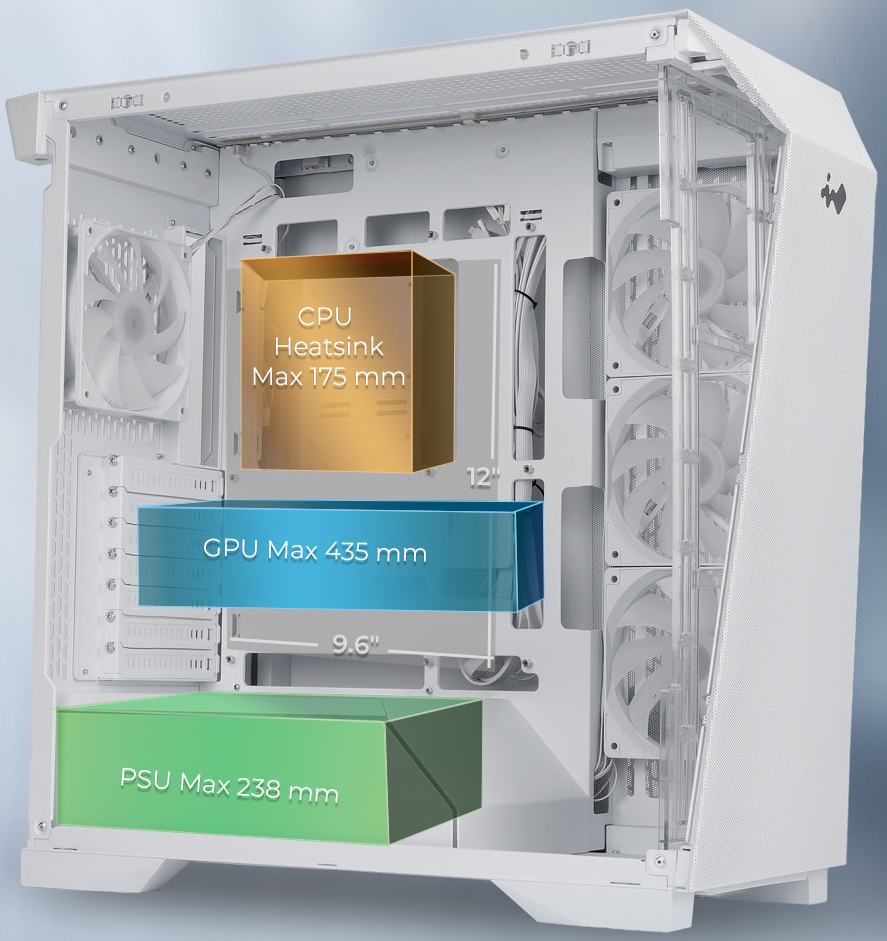

PRISM admite placas base ATX y GPU de hasta 435 mm, por lo que es el chasis ideal para estaciones de trabajo de alto rendimiento y equipos de juegos.

* Admite placas base ATX y micro-ATX con conector trasero.

Detalles específicos preciosos

Concentrador ARGB incluido

Compatibilidad con 6 componentes ARGB



Filtro magnético de polvo

Filtro para el polvo de extracción rápida

Soporte modular para doble ranura PCI-E

Interruptor de control de iluminación LED

Asa trasera inspirada en las alas

Especificaciones

Modelo	PRISM
Número de modelo	IW-CS-PRISMBLK-4VX120, IW-CS-PRISMWHI-4VX120
Colores	Negro, Blanca
Tipo de caja	Media torre
Material de la caja	SPCC, Vidrio templado
Compatibilidad de la placa base	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Ranuras de expansión	7 x PCI-E (Cable elevador opcional; no incluida en el paquete)
Compatibilidad máxima	Longitud de la GPU: 435 mm Altura del disipador de la CPU: 175 mm
Puertos delanteros	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Combo Interruptor de control de iluminación LED
Bahías de unidad internas	2 x 3.5" & 2 x 2.5" (2.5" SSD H 7 mm Max.)
Compatibilidad con soluciones térmicas	Ventilador: Frontal: 3 x 120 / 140 mm Superior: 3 x 120 / 2 x 140 mm Trasero: 1 x 120 mm Lateral: 3 x 120 mm (4 ventiladores InWin VX120 preinstalados) Radiador: Frontal: 1 x 240 / 360 mm Superior: 1 x 240 / 280 / 360 mm Trasero: 1 x 120 mm Lateral : 1 x 240 / 360 mm
Compatibilidad con fuentes de alimentación	PSII: ATX12V - Longitud de hasta 238 mm
Dimensiones del producto (AL x AN x FO)	530 x 275 x 500 mm 20.9 x 10.8 x 19.7"
Dimensiones del paquete (AL x AN x FO)	583 x 370 x 638 mm 22.9 x 14.5 x 25.1"
Peso neto	10.01 Kg / 22.2 lbs
Peso bruto	12.3 Kg / 27.1 lbs

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.

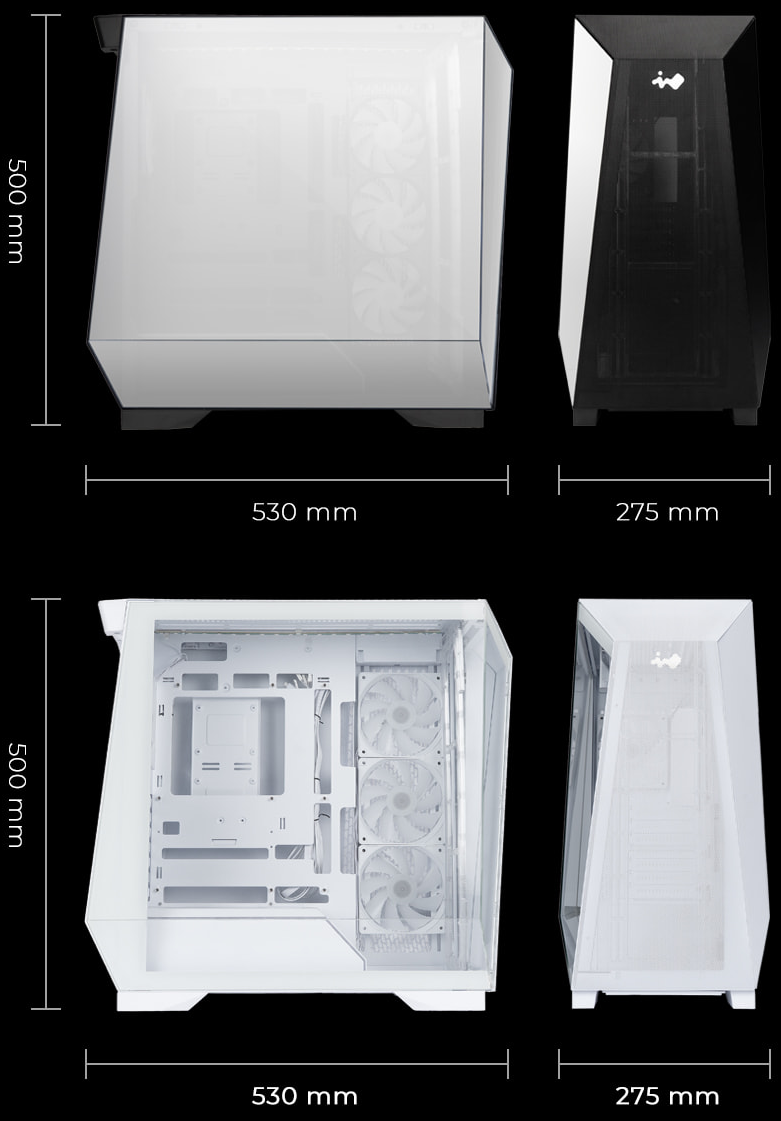

Contemporary & Innovative
www.in-win.com InWin