AR36

ALL-IN-ONE LIQUID CPU COOLER




Manuel de l'utilisateur

Vidéo d'information

Vidéo d’information sur la série AR36

Vidéo d’installation de la série AR36

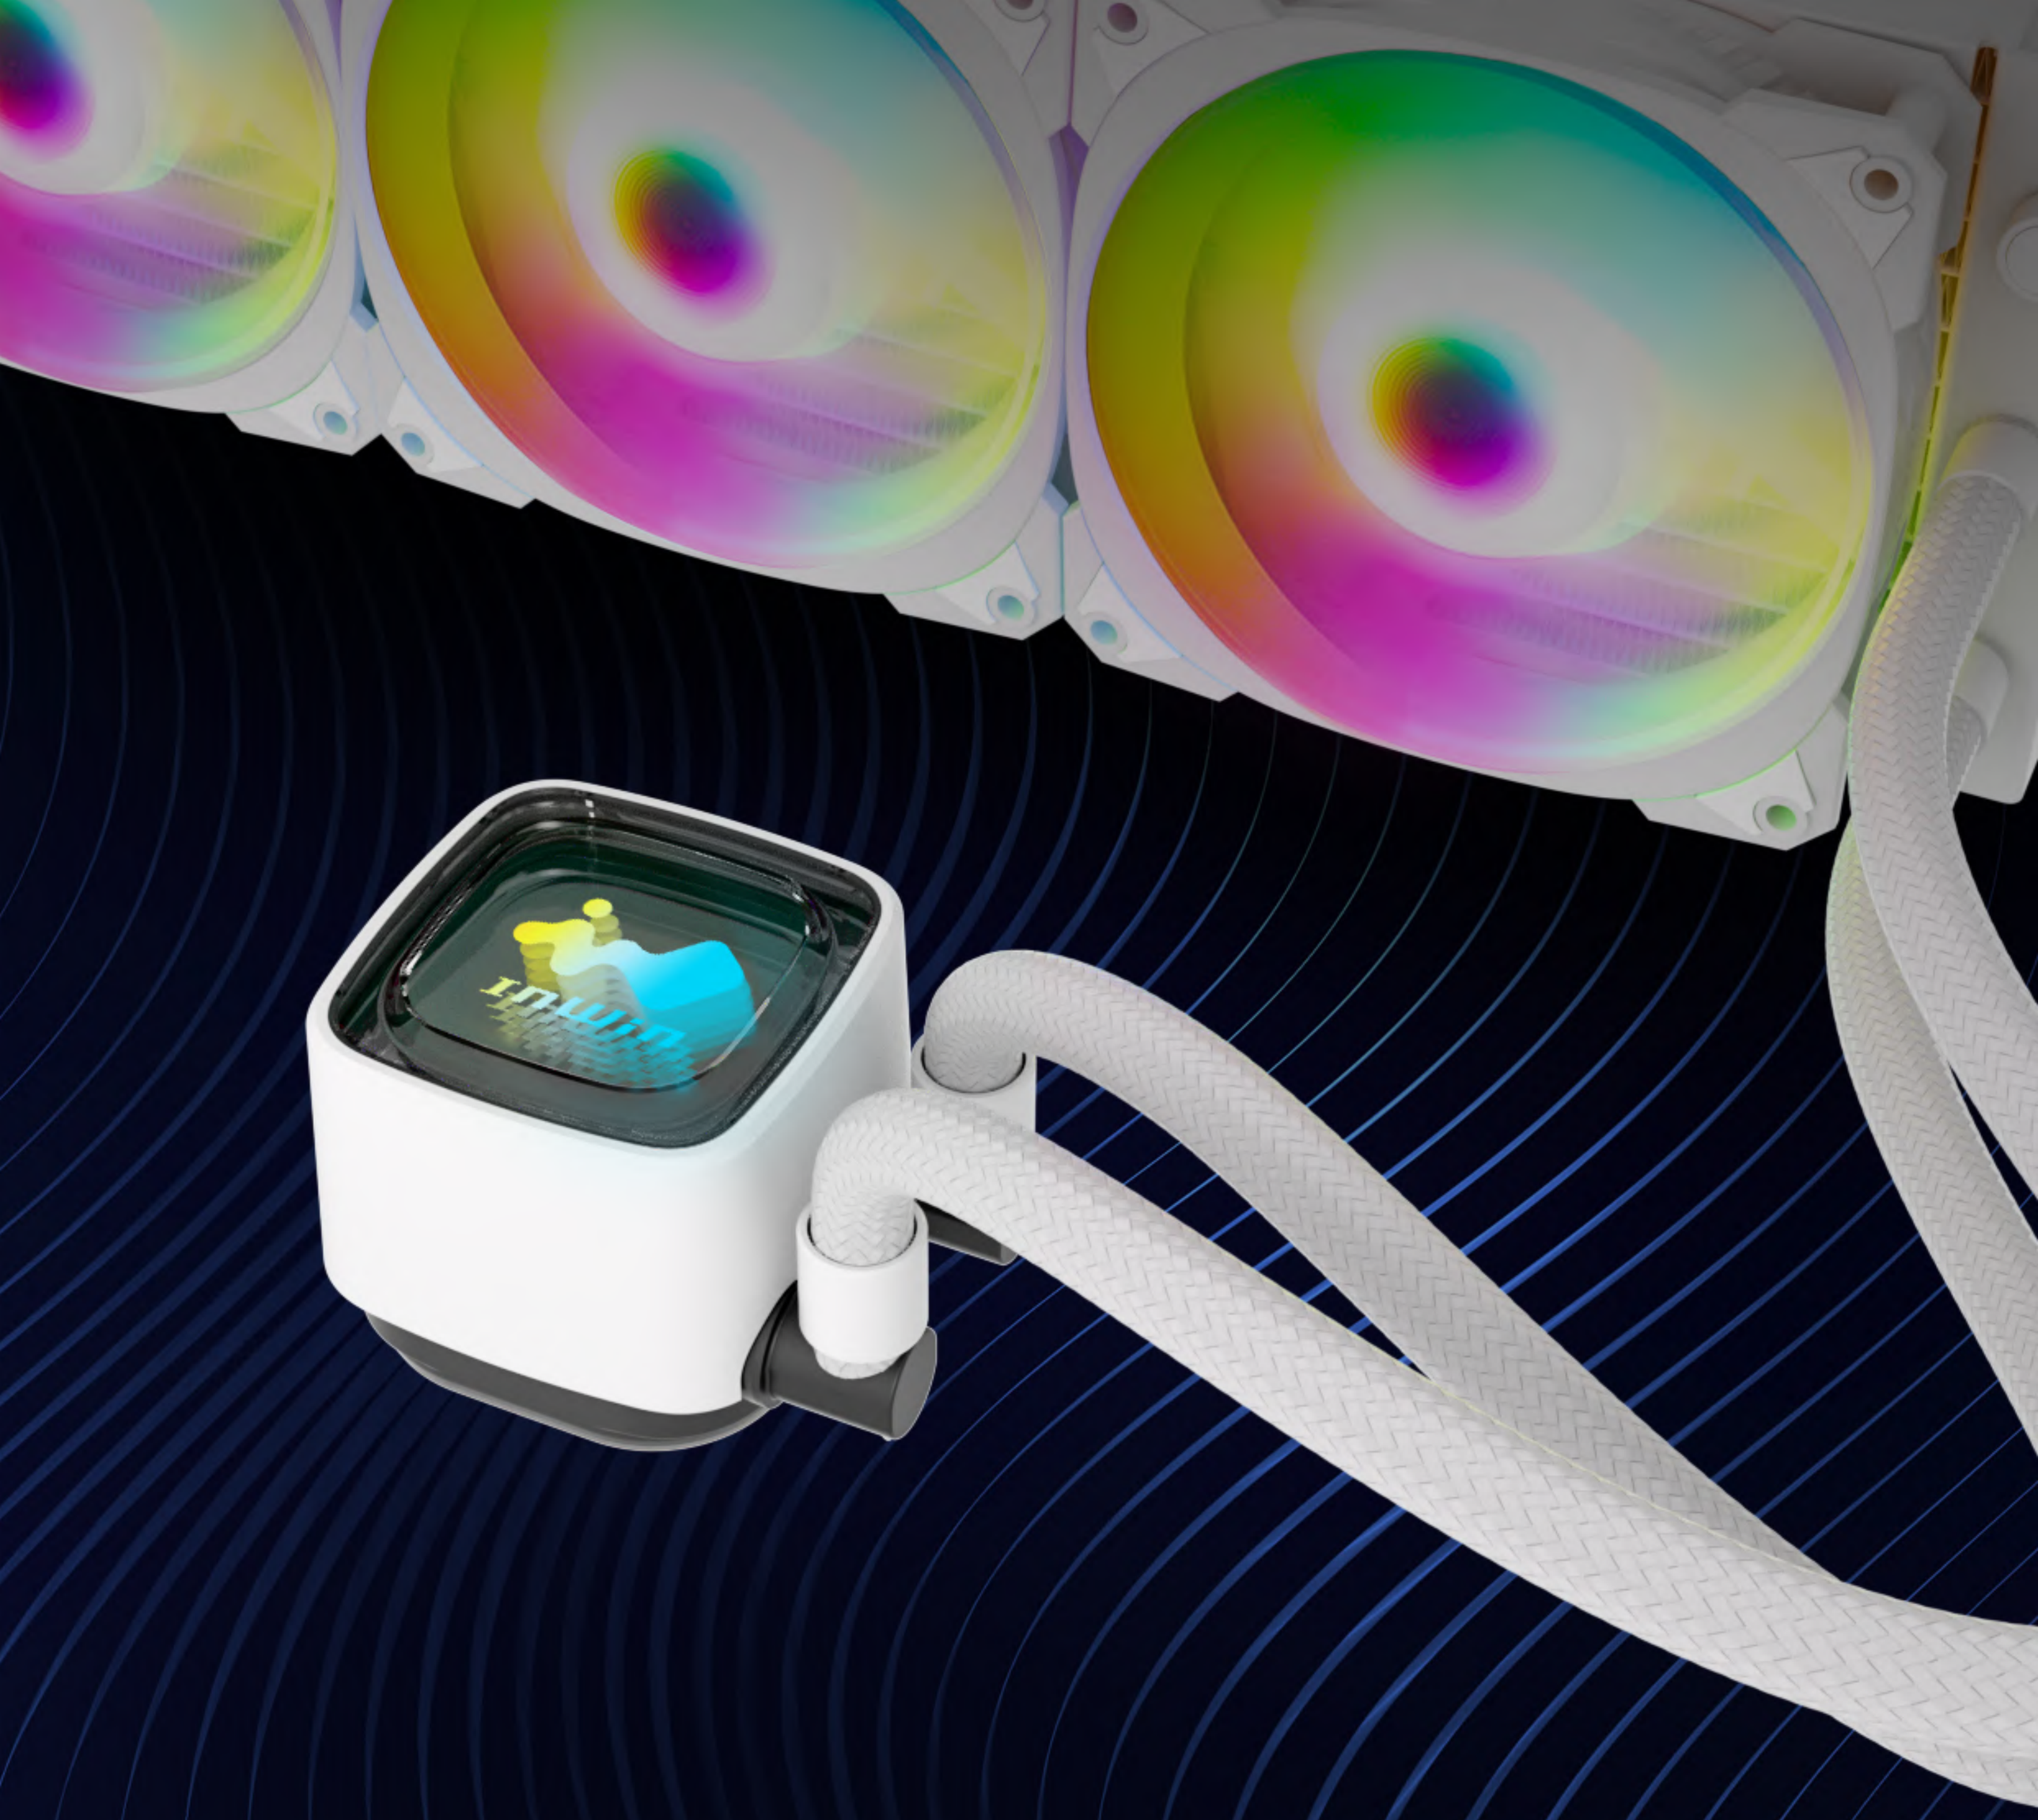

A propos du produit

Vous êtes gêné par un processeur chaud et les installations complexes ? Le refroidissement AIO pour processeur AR offre un refroidissement à haute performance avec une installation sans effort. Equipé de trois ventilateurs Neptune AN120/AN120P à haute pression statique et d’un éclairage RGB à effet miroir infini sur le waterblock, il promet style et performance !

Spécifications






AR36

Modèle		AR36	
Référence du modèle		IW-LC-AR36BLK	IW-LC-AR36WHI
Couleurs		Noir	blanc
Sockets supportés		Intel® LGA 1851/ 1700/ 15xx/ 1200/ 115x AMD AM5/ AM4/ AMx/ FMx	
Radiateur	**Dimensions (L x P x H)**	397 x 120 x 27 mm	
	Matériaux	Aluminium	
	Longueur des tuyaux	450 mm	
	Matériaux des tuyaux	Caoutchouc avec gaine tressée en nylon	
Waterblock	**Dimensions (L x P x H)**	65 x 65 x 56 mm	
	Matériaux	Plastique	
Pompe	**Vitesse**	3100 +/- 10% RPM	
	Power	DC 12V, 0.28A (0.3A MAX)	
Ventilateur	**Modèle**	Neptune AN120	Neptune AN120P
	Quantité	3 PCS	
	Dimensions (L x P x H)	120 x 120 x 25 mm	
	Vitesse	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	
	Nuisances sonores	20.5 dB(A) (Normal)	
	Débit d'air	23.87 - 60.1 CFM	
	Pression statique	0.36 - 2.27 mm / H2O	
	Connecteur	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
	Roulement	Palier lisse à longue durée de vie	
Package Contents		1 x InWin AR36 All-In-One Watercooling pour UCT	
		3 x InWin Neptune AN120 Ventilateur	3 x InWin Neptune AN120P Ventilateur
		Sachet d'accessoires	
Dimensions du carton (L x P x H)		448 x 137 x 205 mm	
Poids net		1.8 Kg	
Poids brut		2.4 Kg	
Garantie		3 ans	

* Les produits InWin sont conformes à la règlementation RoHS.

* Les spécifications peuvent varier selon les régions.

AR36 Sachet d’accessoires

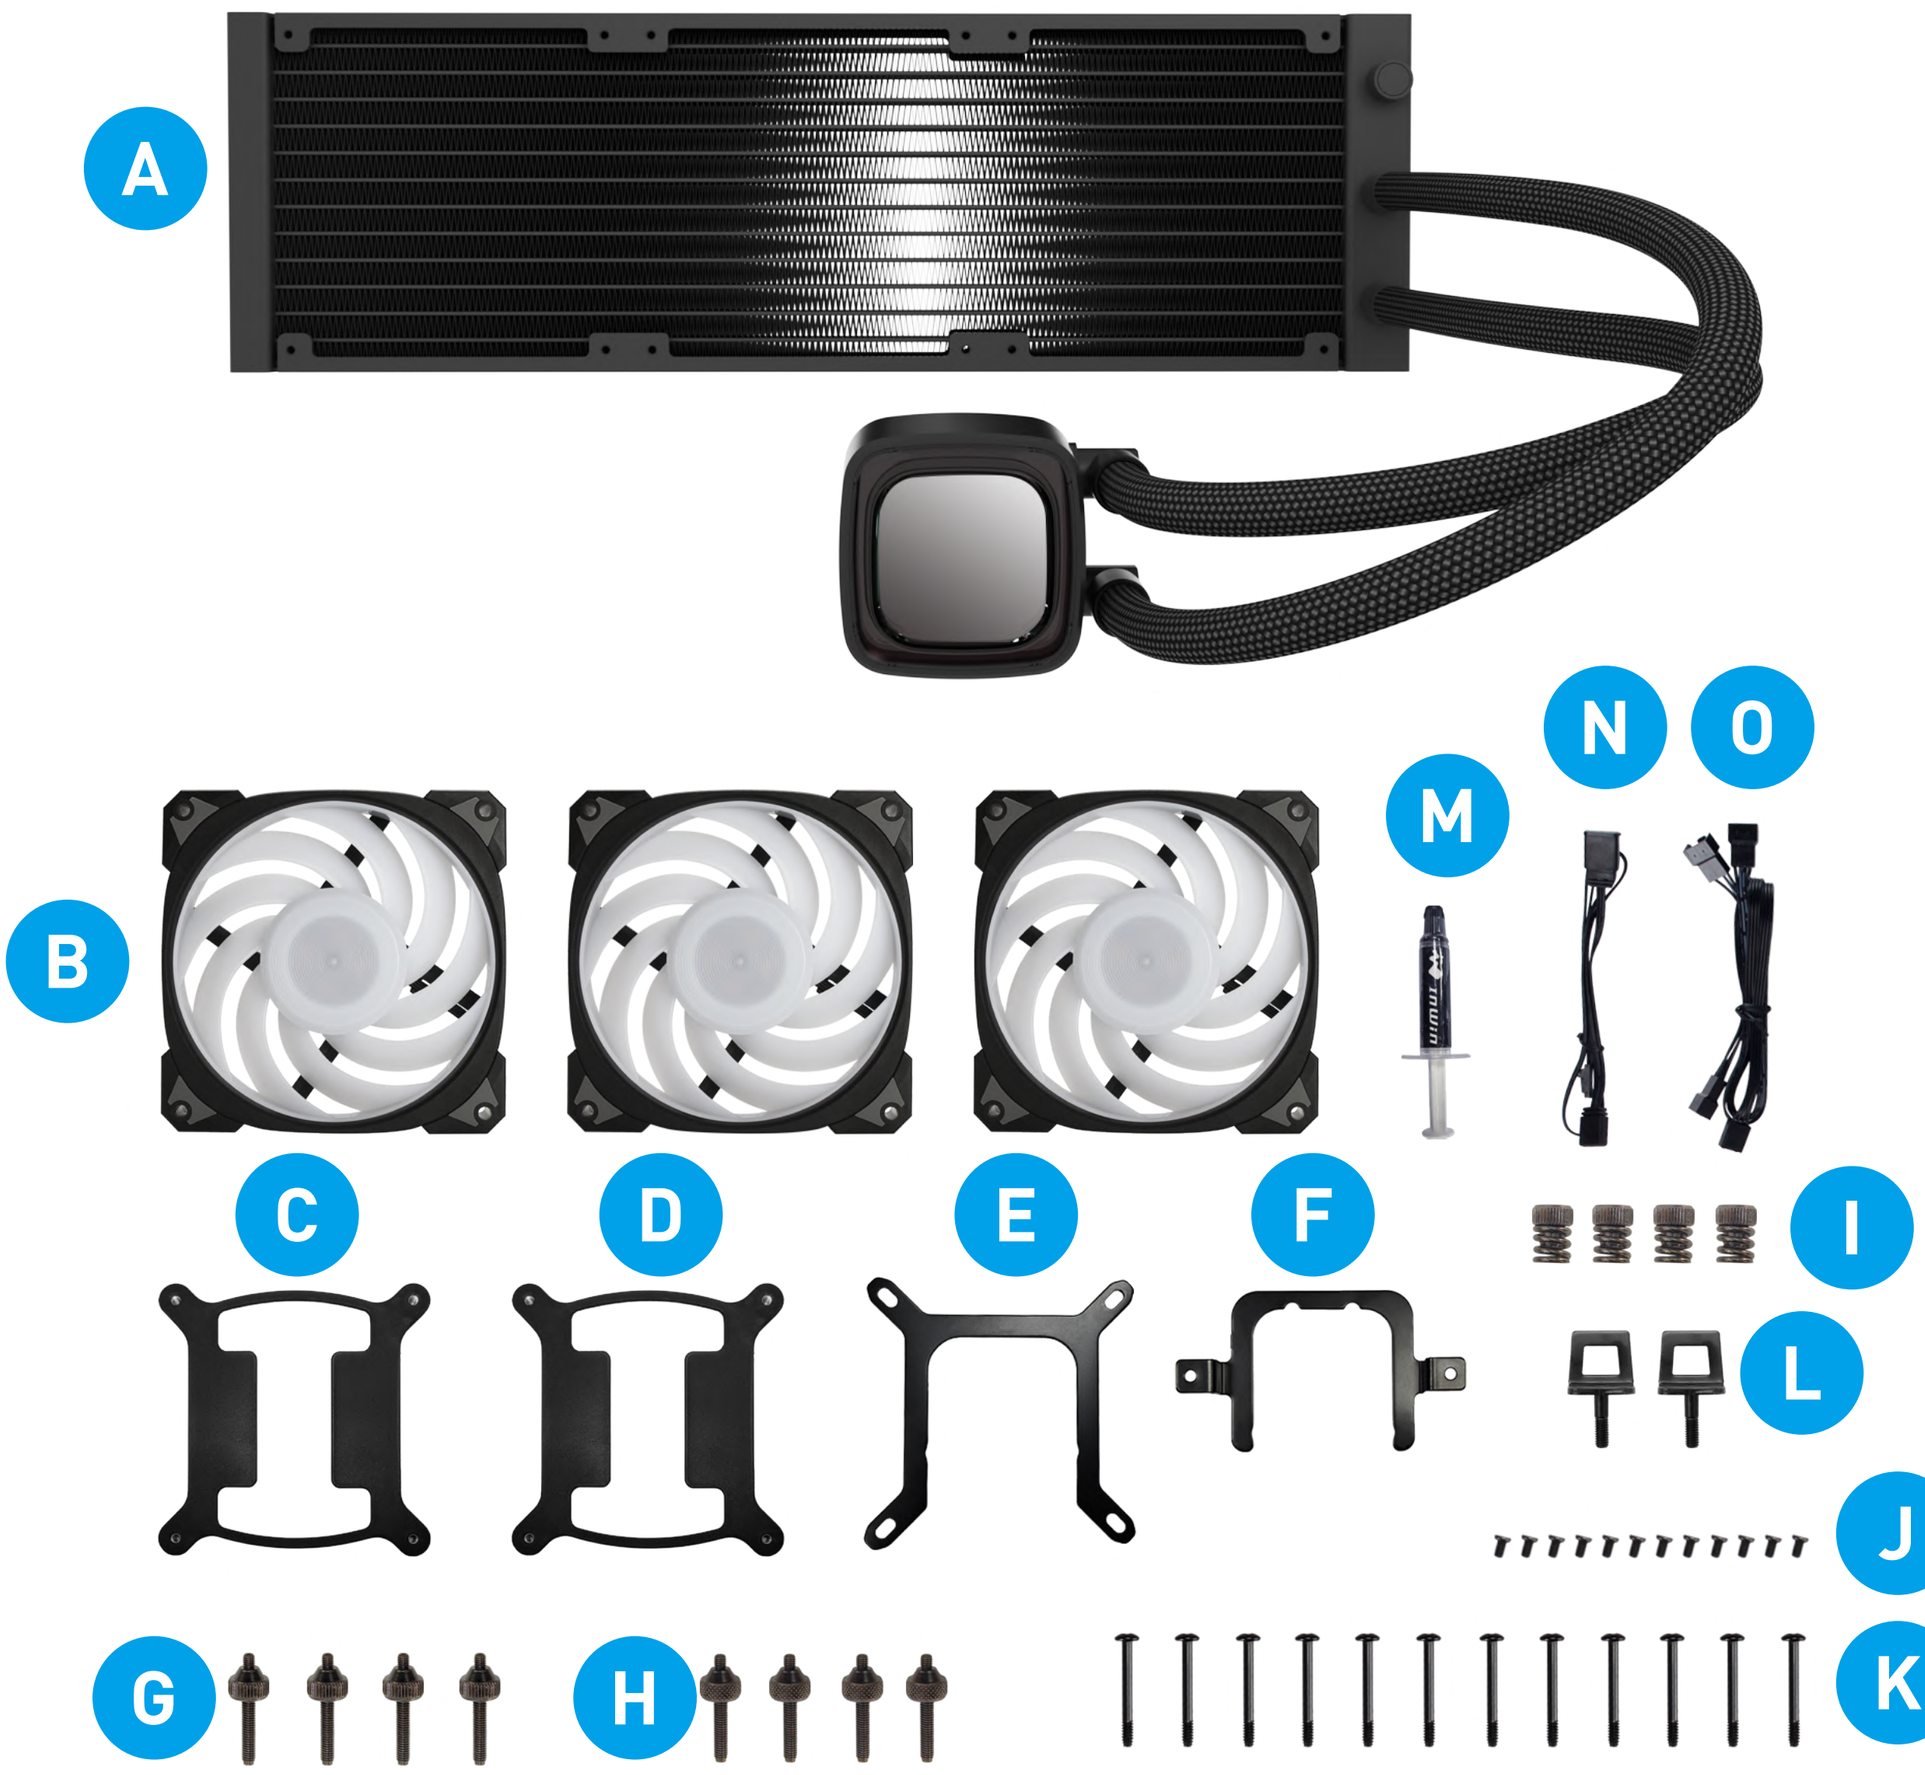


Contenu			AR36
Radiateur	**A**	360 mm Radiateur	1
Ventilateur	**B**	Neptune AN120 Ventilateur	3
Sachet d’accessoires	**C**	Backplate Intel LGA 1851 / 1700	1
	D	Backplate Intel 115x / 1200	1
	E	Support de montage Intel	1
	F	Support de montage AMD	1
	G	Vis d'entretoise (LGA 115X/1200)	4
	H	Vis d'entretoise (LGA 1851/1700)	4
	I	Vis à main	4
	J	Vis du radiateur	12
	K	Vis pour ventilateur	12
	L	Pièce de rétention AMD	2
	M	Pâte thermique	1
	N	Câbles d'extension ARGB 500 mm	1
	O	Câble d'extension pour ventilateur PWM 500 mm	1

Guide d'installation

Intel LGA 1851/ 1700/ 1200/ 1151/ 115x CPU


Guide d'installation

AMD AM5/ AM4/ AMx/ FMx CPU

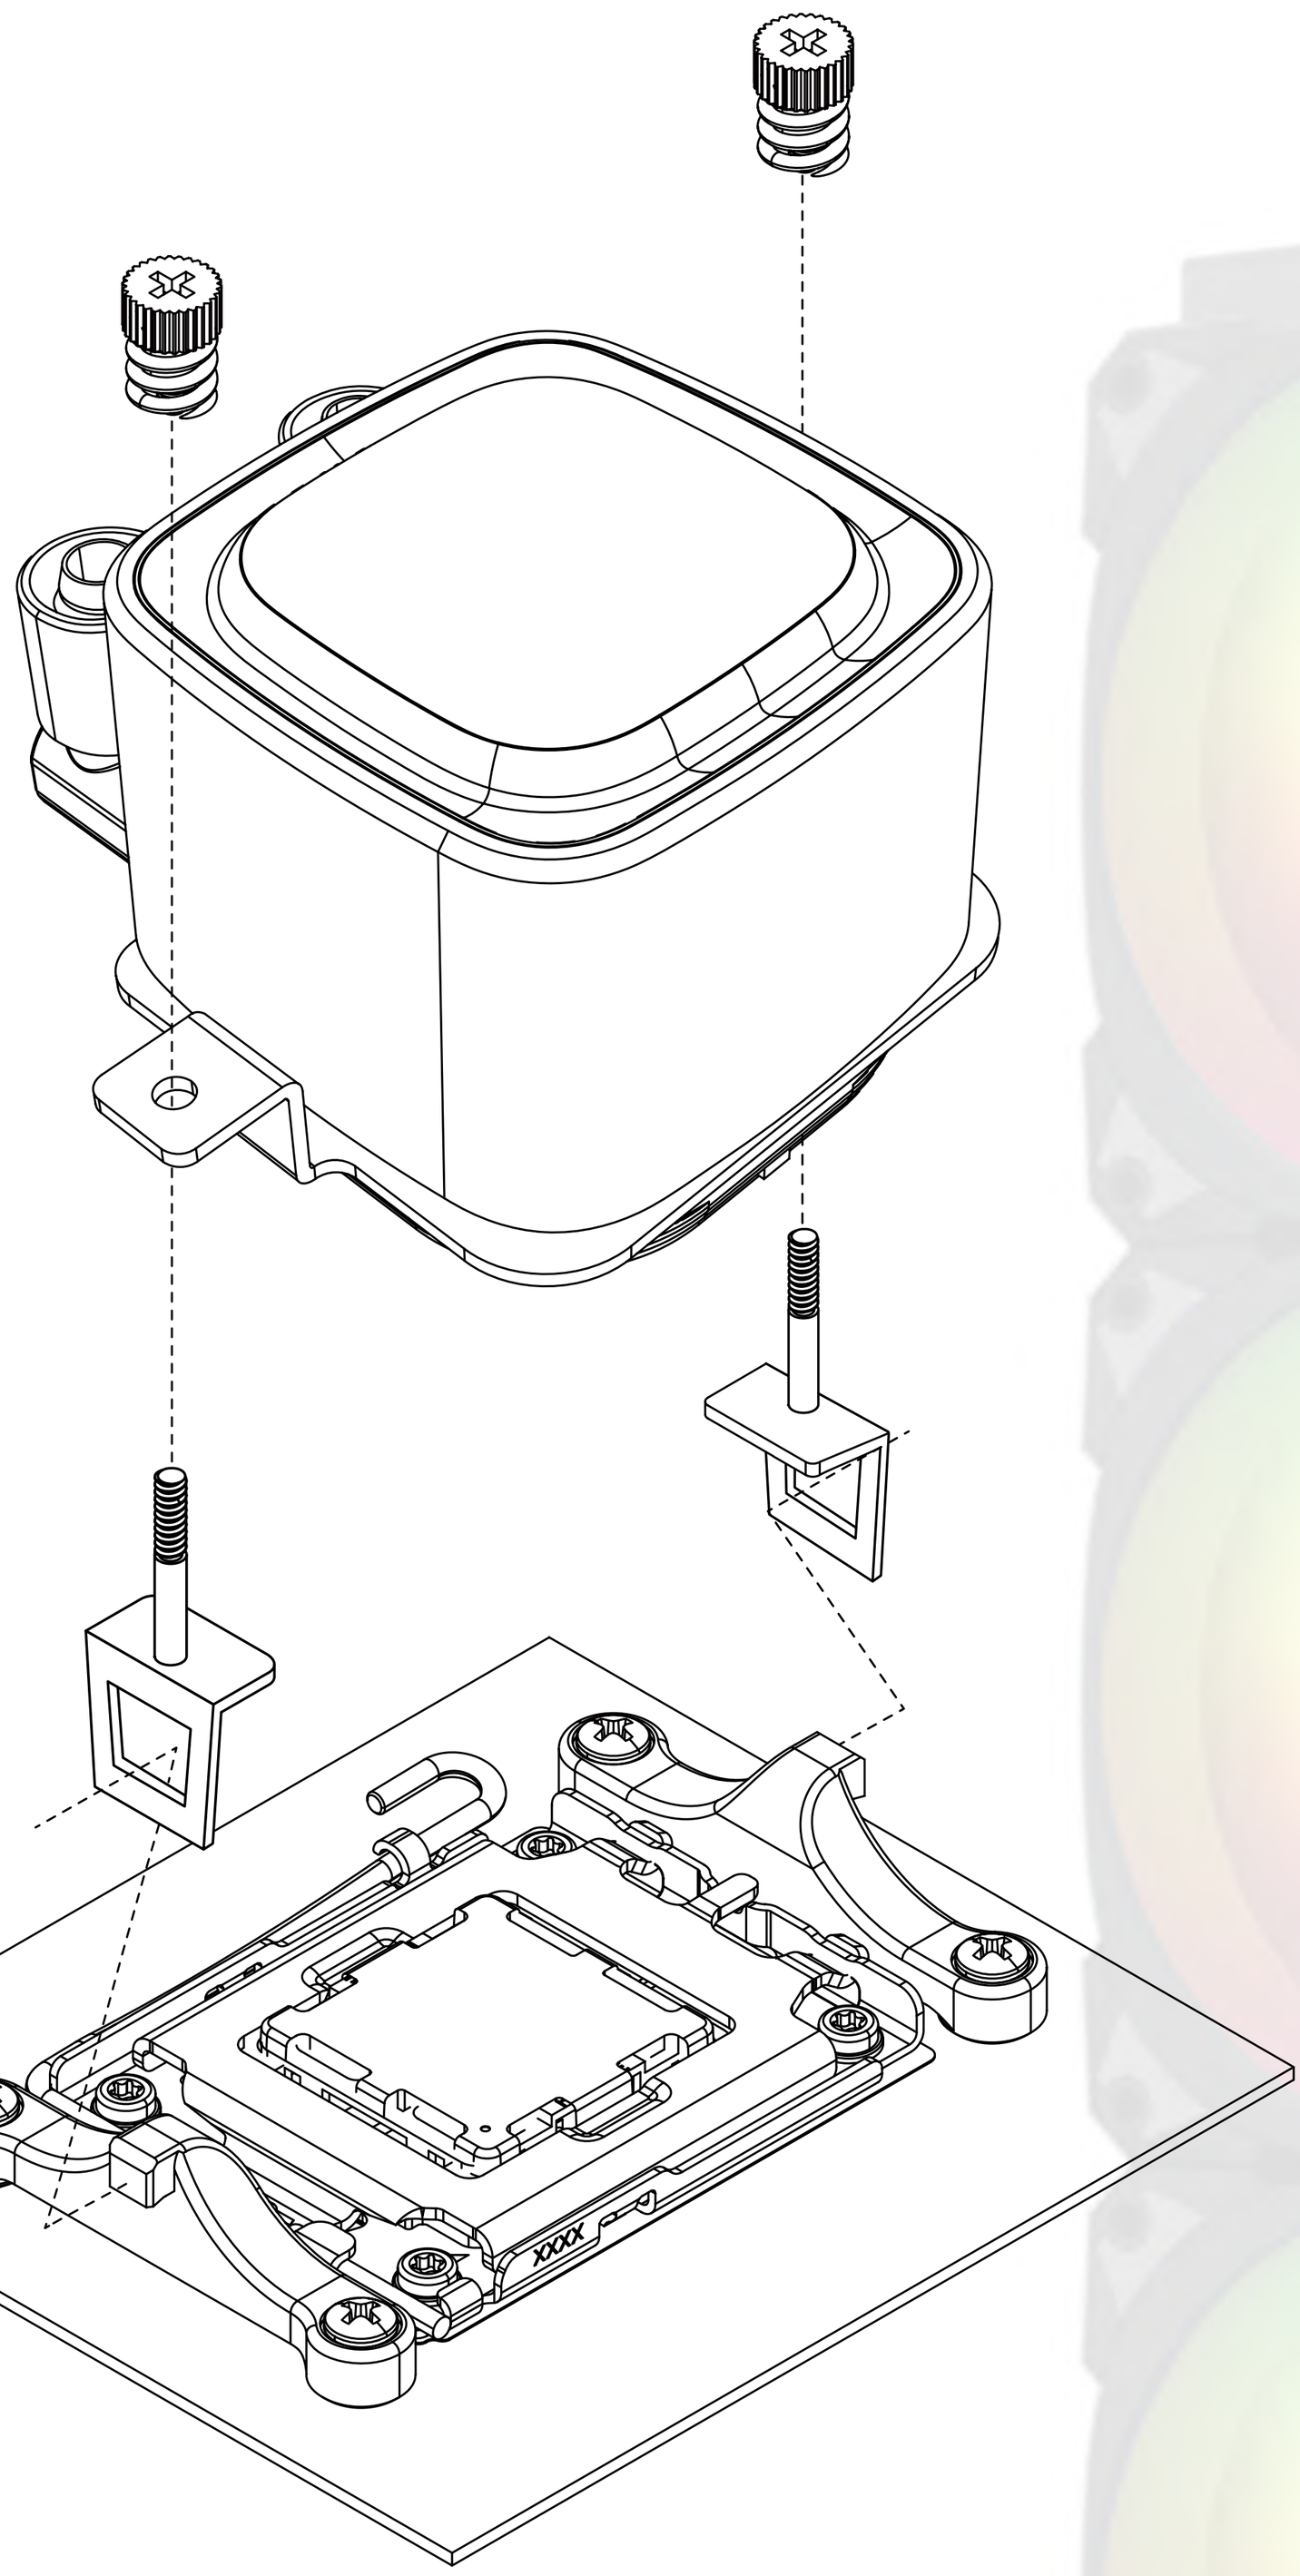


Câbles de connexion


Câble ARGB Waterblock / Câble de pompe

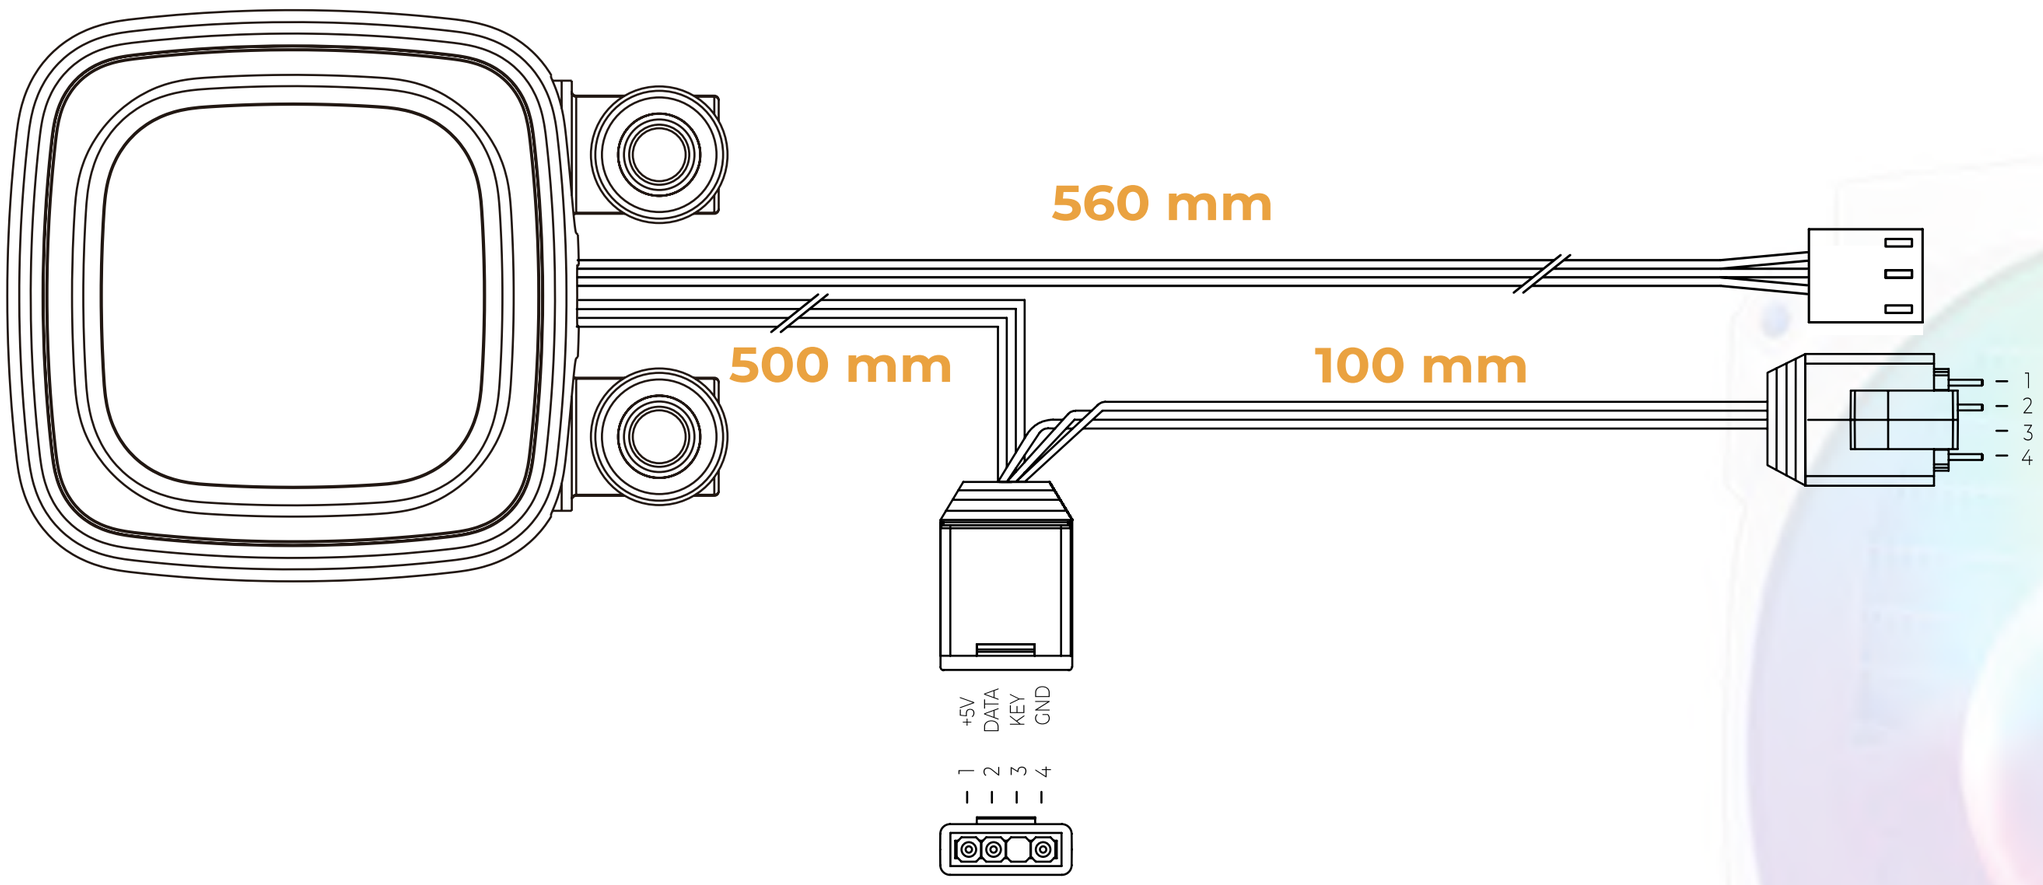

Câble d'extension pour ventilateur PWM

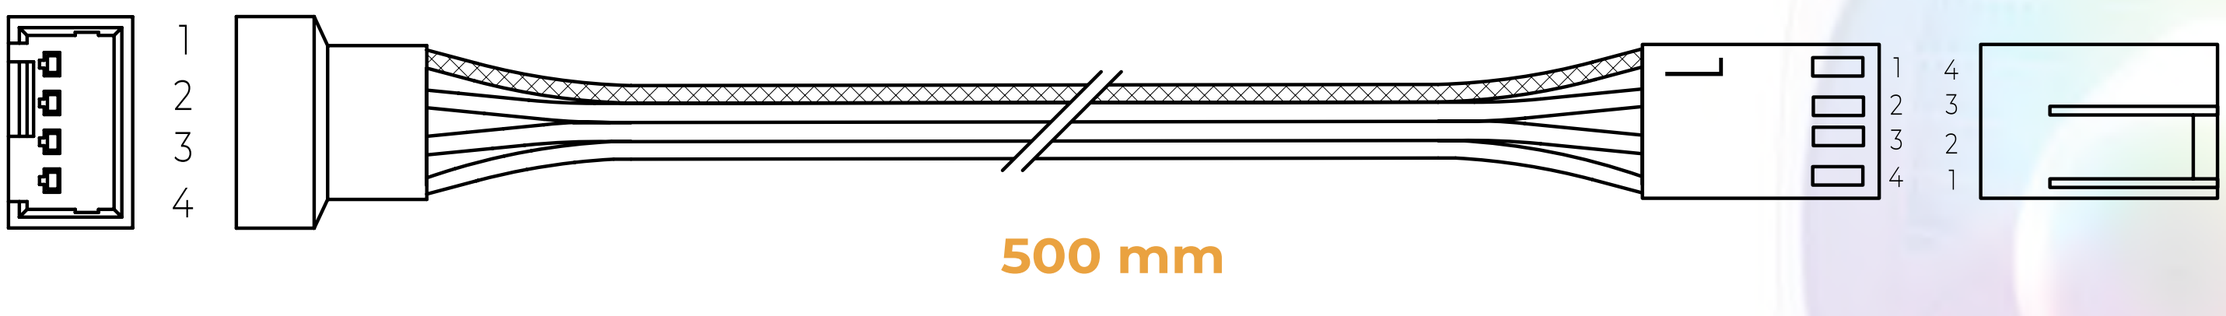


Câbles d'extension ARGB

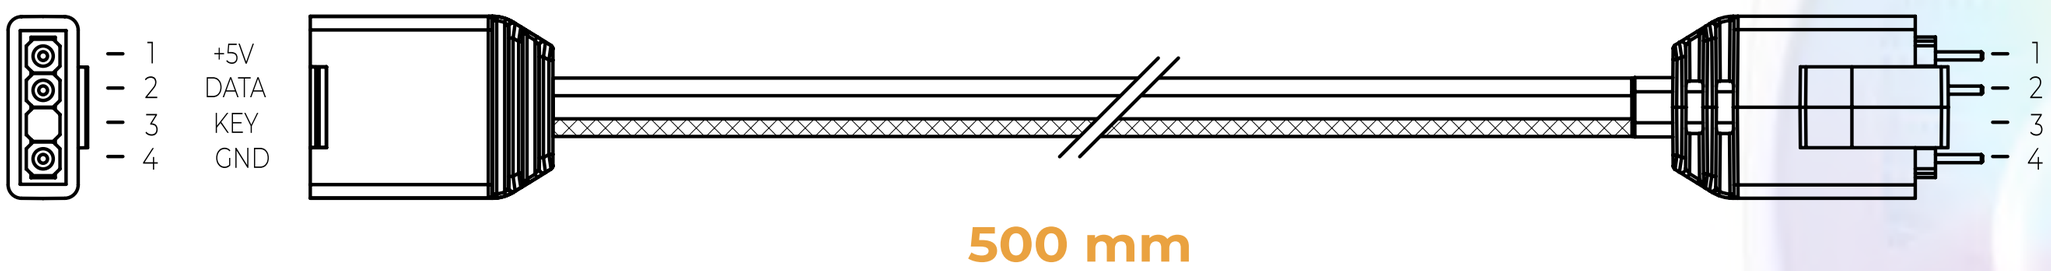

Câbles de connexion

Veuillez connecter le câble conformément aux instructions ci-dessous.

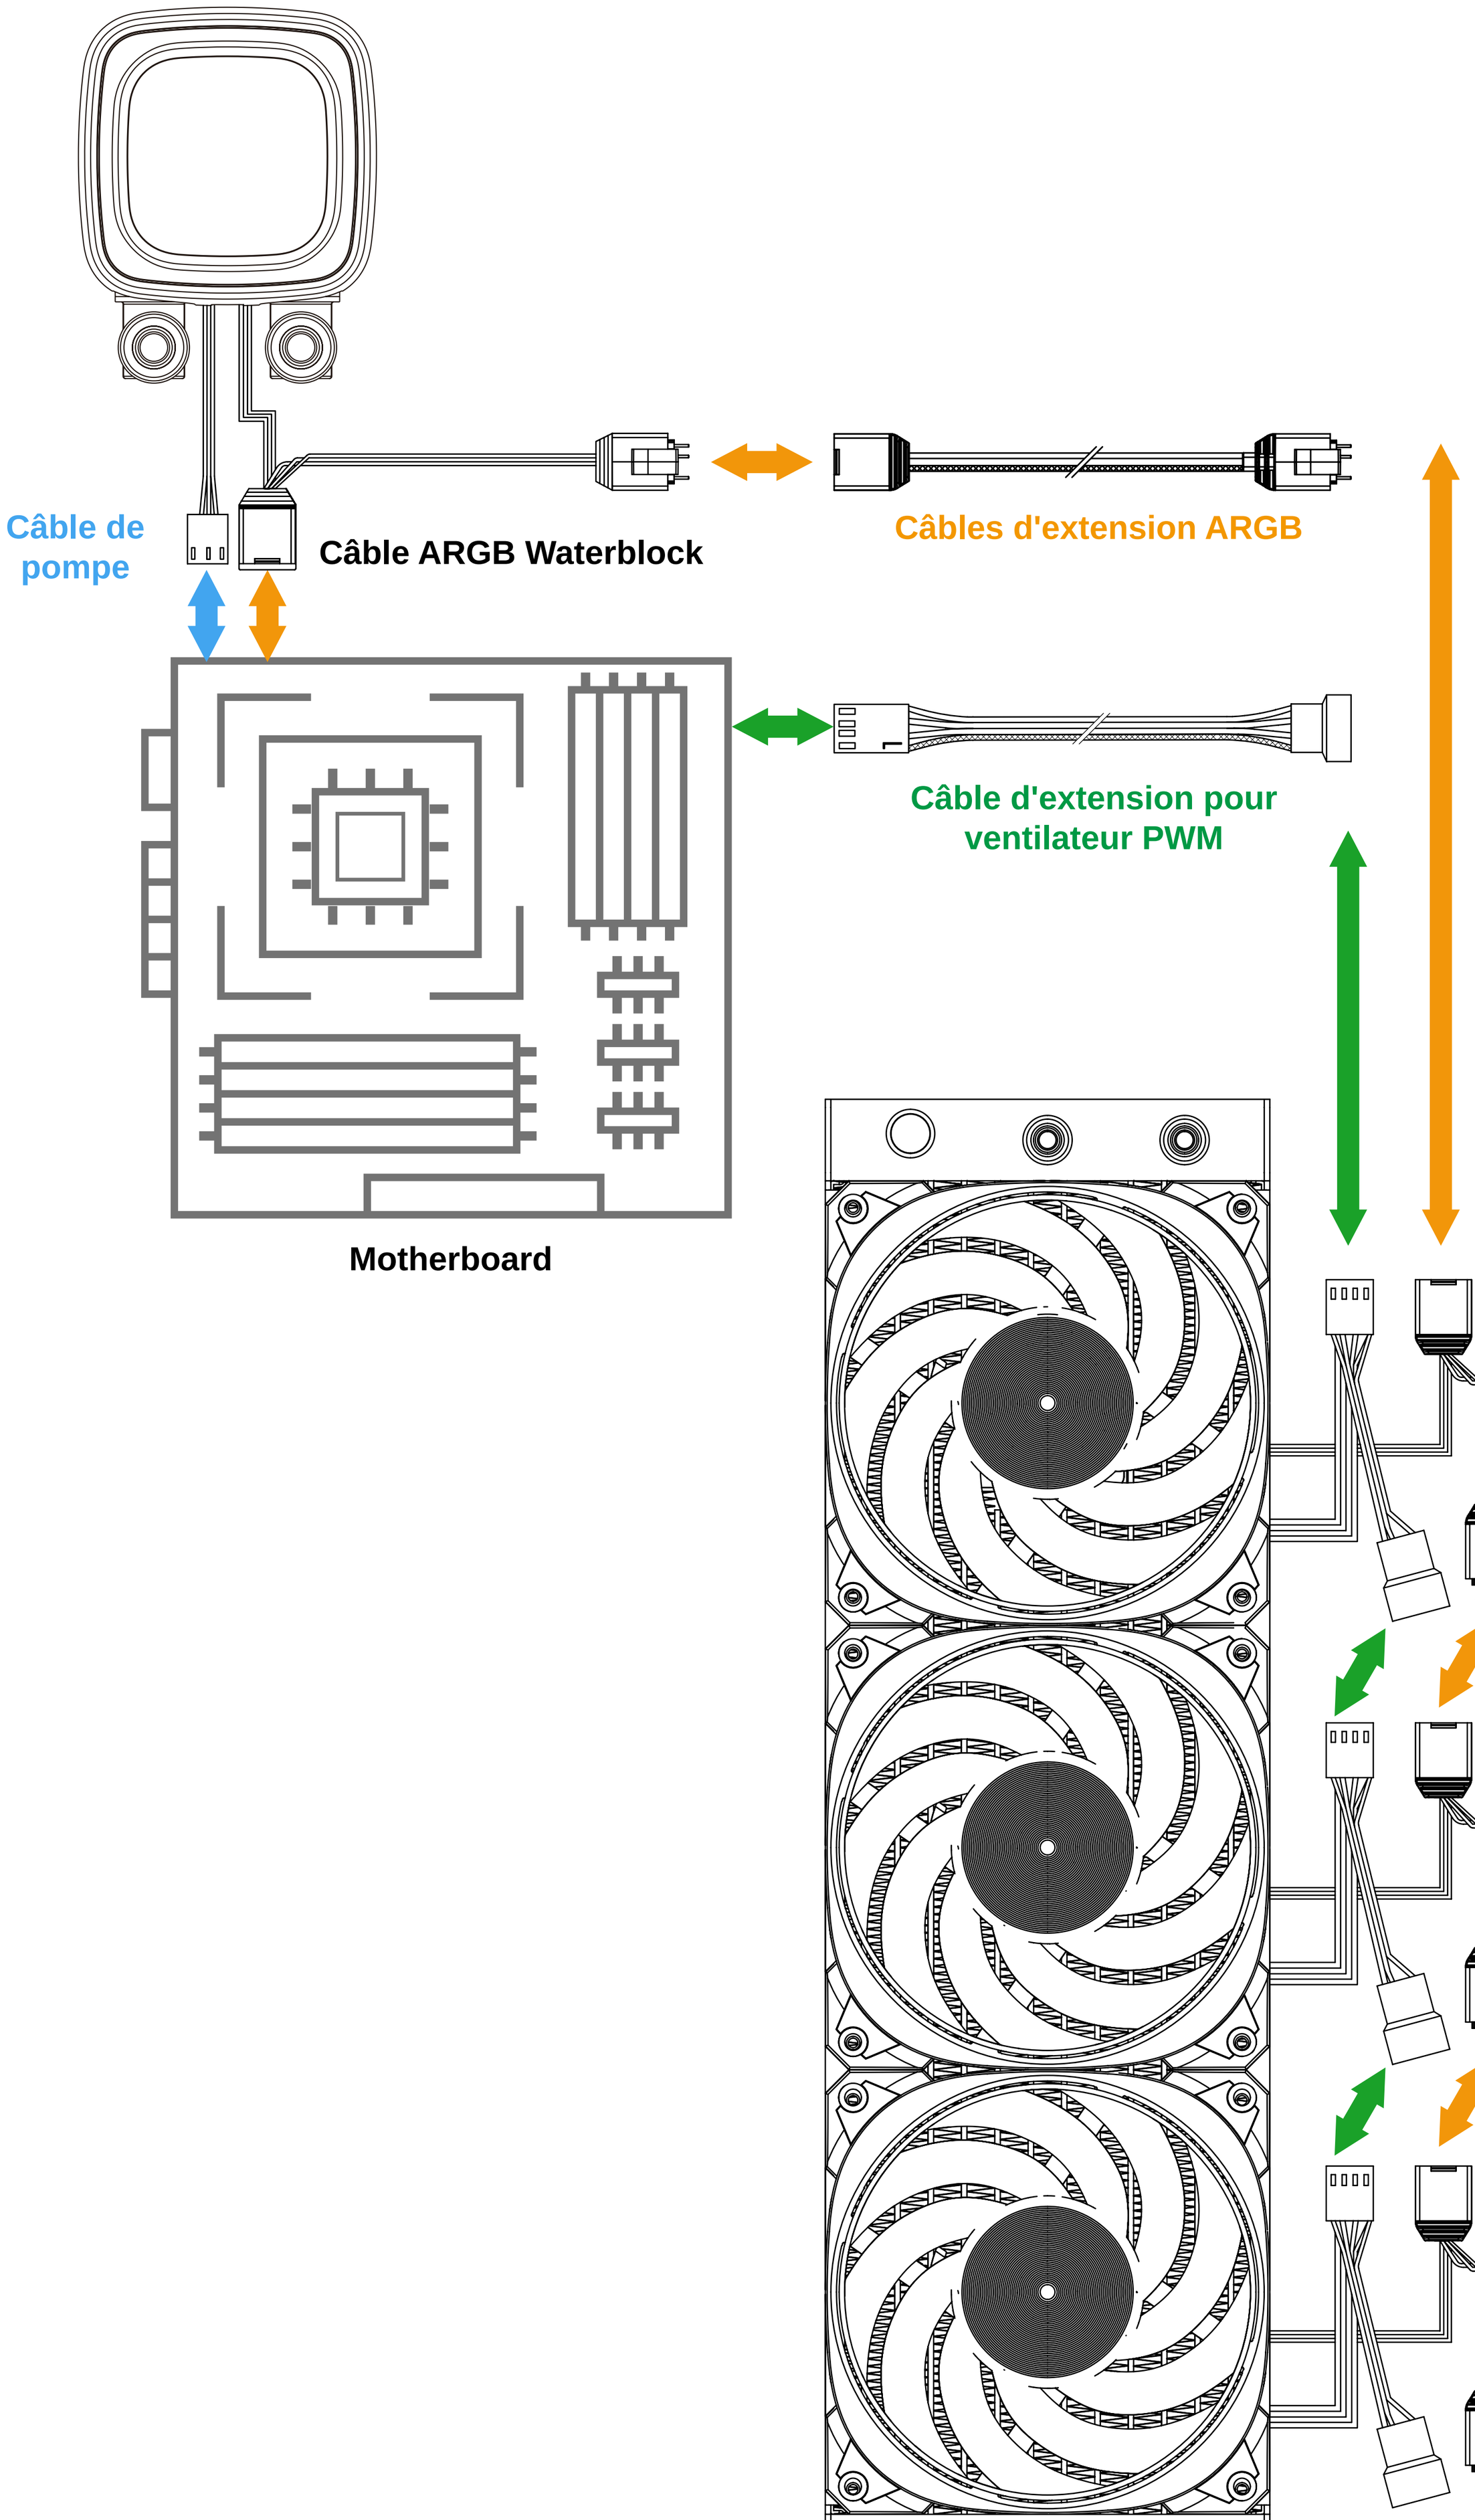

Dépannage

Si votre pompe ou votre ventilateur ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Veuillez vérifier l’alimentation de votre système.
2. Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont correctement branchés.
3. Pour plus d’assistance technique, veuillez visiter le forum InWin : https://forum.in-win.com/

Avis et Garantie

- **Recommandations**

1. Installez conformément aux instructions du manuel et aux avertissements de sécurité. Une installation incorrecte peut endommager la carte mère et d’autres composants du système.
2. N’installez pas l’alimentation à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres de chauffage et autres appareils qui produisent de la chaleur.
3. N’insérez pas d’objets à travers les grilles d’aération et la grille du ventilateur.
4. Ne modifiez pas les câbles et connecteurs fournis avec l’alimentation.
5. Veuillez ne pas mettre vos mains ou autres objets dans les pales des ventilateurs ou d’autres composants en fonctionnement. Et veuillez vous assurer de tenir le produit éloigné des enfants et animaux.
6. Veuillez utiliser seulement ce produit dans un ordinateur.
7. Veuillez garder ce produit à l’écart de tout liquide.
8. Veuillez n’utiliser ce produit qu’avec les câbles fournis. D’autres câbles pourraient ne pas être compatibles et causer d’importants dommages à votre système et à votre alimentation.

- **Garantie**

1. Pour plus d’informations détaillées concernant la garantie, veuillez visiter le site Internet InWin dédié aux produits grand public sur www.in-win.com
2. Le produit réel peut être sujet à changement sans préavis.
   IN WIN DEVELOPMENT INC. se réserve le droit d’apporter des modifications finales.



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2024 In Win Development Inc.
All Rights Reserved.