



Manuel de l'utilisateur

W31

NEW HORIZONS

Mid Tower

InWin ATX PC CASE

Vidéo d'information




W31 Vidéo de présentation



W31 Vidéo d'installation


Spécifications

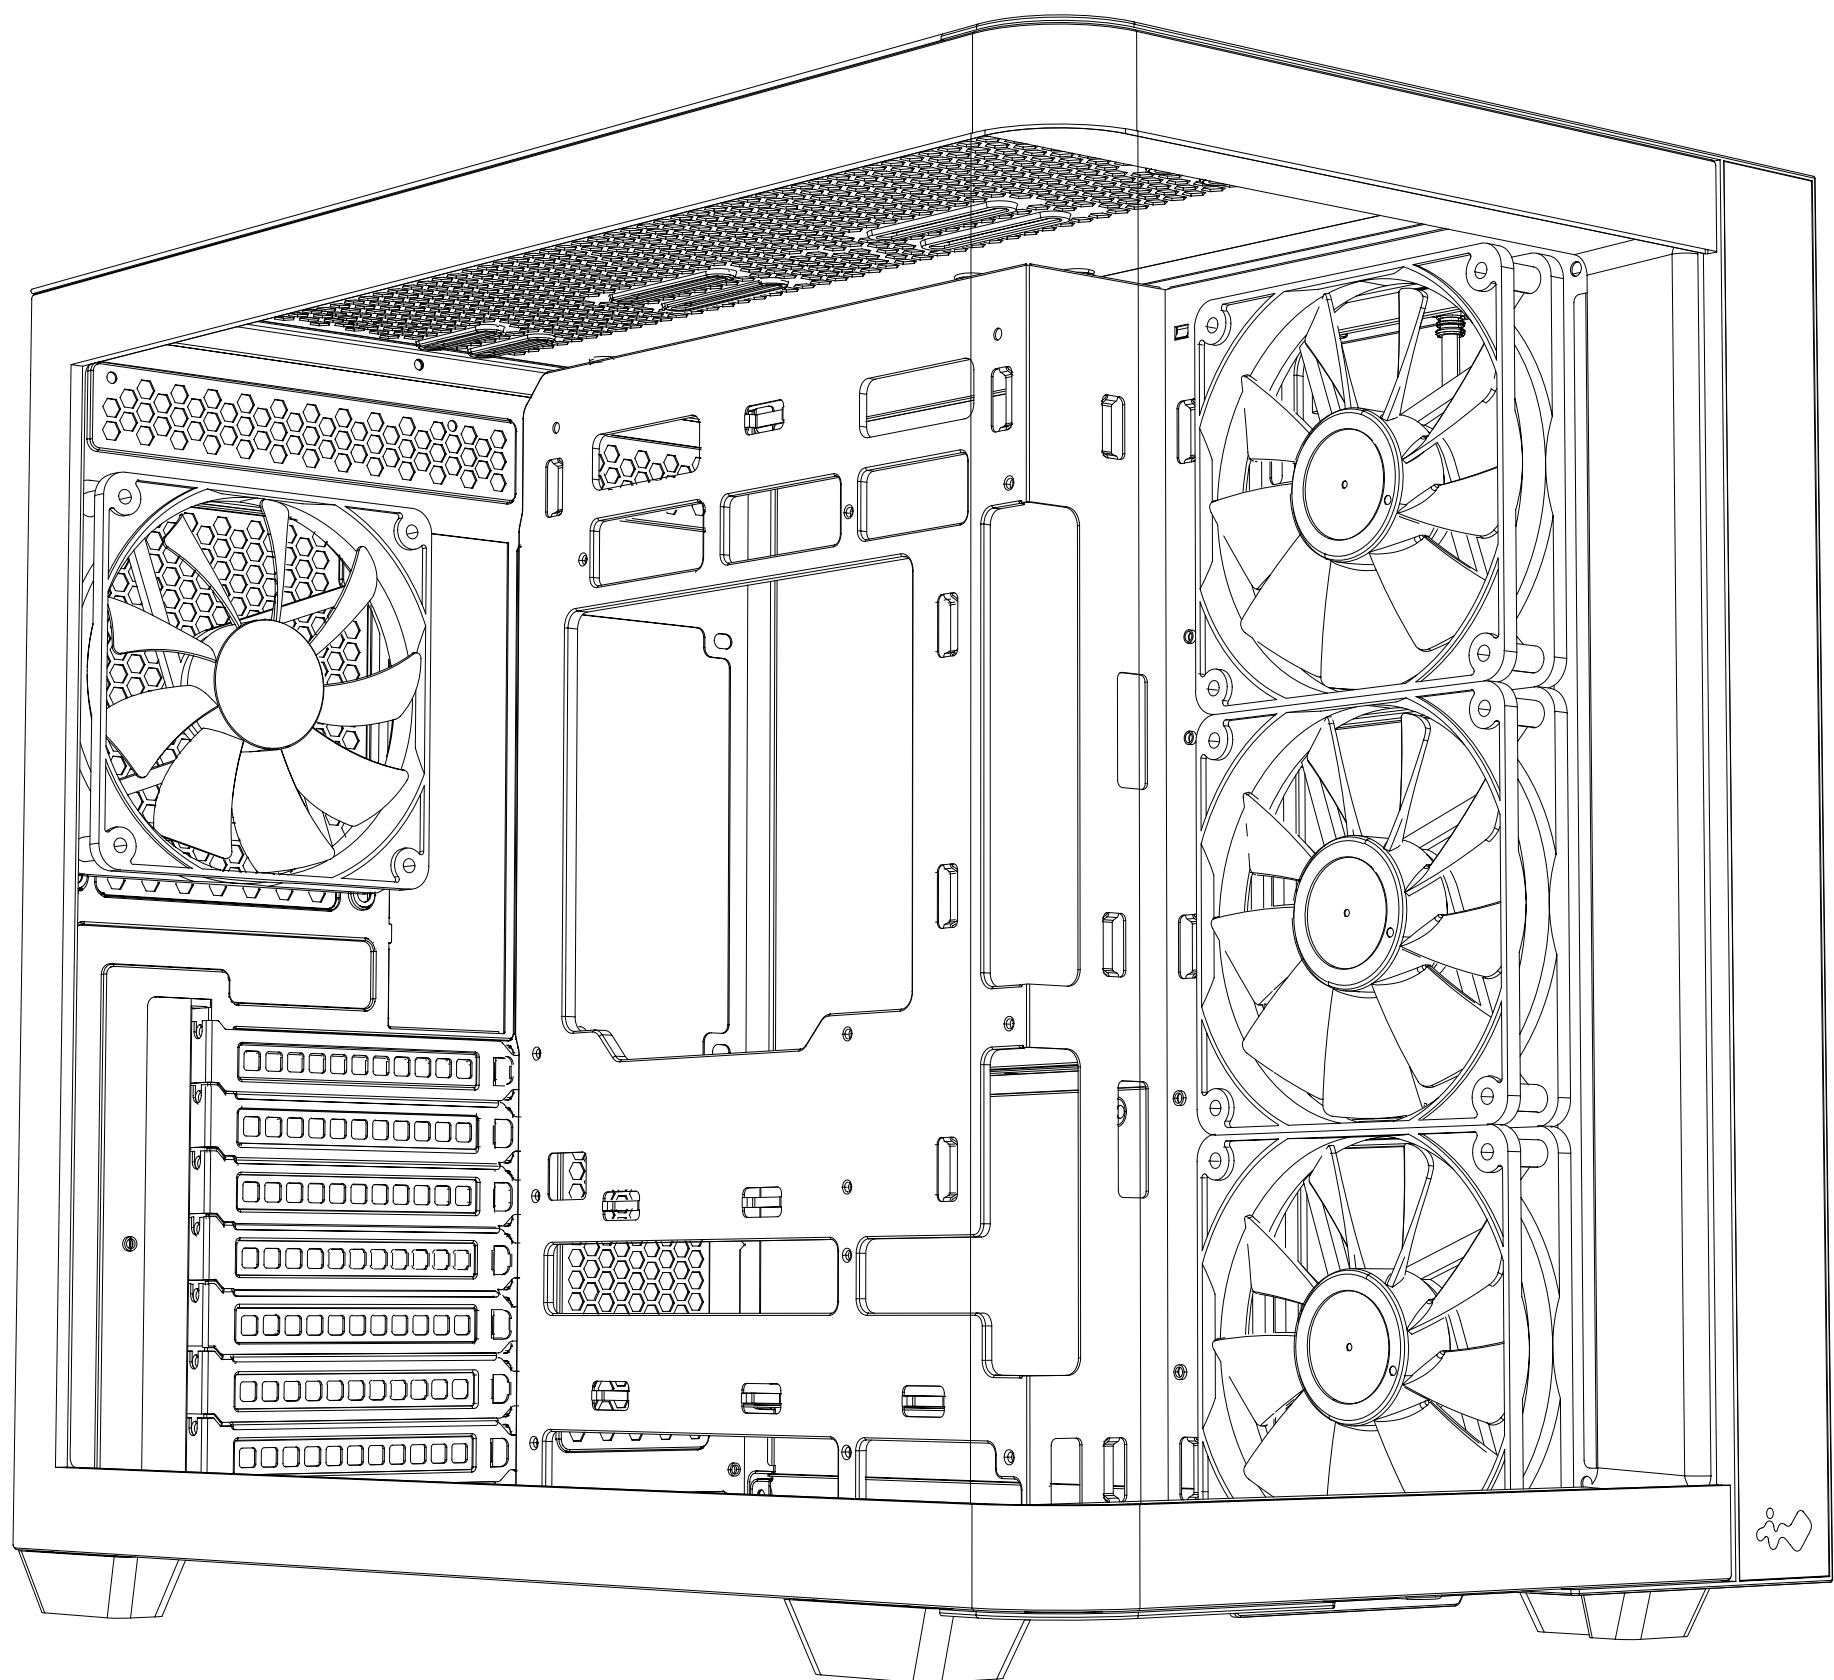


Modèle	W31
Référence du modèle	IW-CS-W31BLK-4VX120
Couleurs	Noir
Type de boîtier	Mid Tower
Matériaux	verre trempé, SPCC
Compatibilité carte mère	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Equerres d'extension	7 x PCIe
Compatibilité maximale	Longueur des cartes graphiques: 410 mm Hauteur du radiateur processeurt: 160 mm
Ports Avant	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Reset Bouton de contrôle de l'éclairage Power Button
Baies internes	1 x 3.5" & 2 x 2.5" 1 x 3.5" / 1 x 2.5"
Compatibilité refroidissement	Ventilateur de Refroidissement à l'air: Haut: 3 x 120 / 2 x 140mm Arrière: 1 x 120 mm (VX120 inclus) Latéral De: 3 x 120 / 2 x 140 mm (3 VX120-RB inclus) Bas: 3x 120mm Radiateur de Refroidissement à l'eau: Haut: 1 x 280 / 360 mm Arrière 1 x 120 mm Bas: 1 x 240 / 360 mm Latéral De: 1 x 240 /280 mm
Compatibilité alimentation	PSII: ATX12V - Longueur jusqu'à 240 mm
Dimensions du produit (L x P x H)	460 x 285 x 400 mm
Dimensions du carton (L x P x H)	455 x 378 x 557 mm
Poids net	7.07 kg
Poids brut	8.67 kg

* Les produits InWin sont conformes à la réglementation RoHS.
* Les spécifications peuvent varier selon les régions.

Spécifications

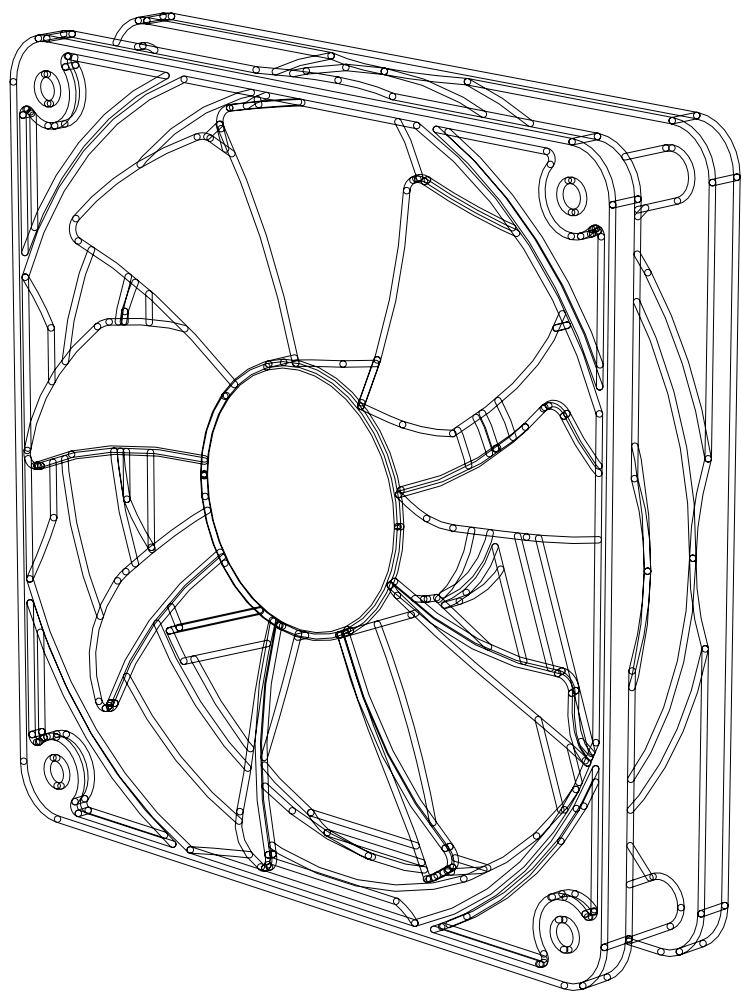

Regular Blade

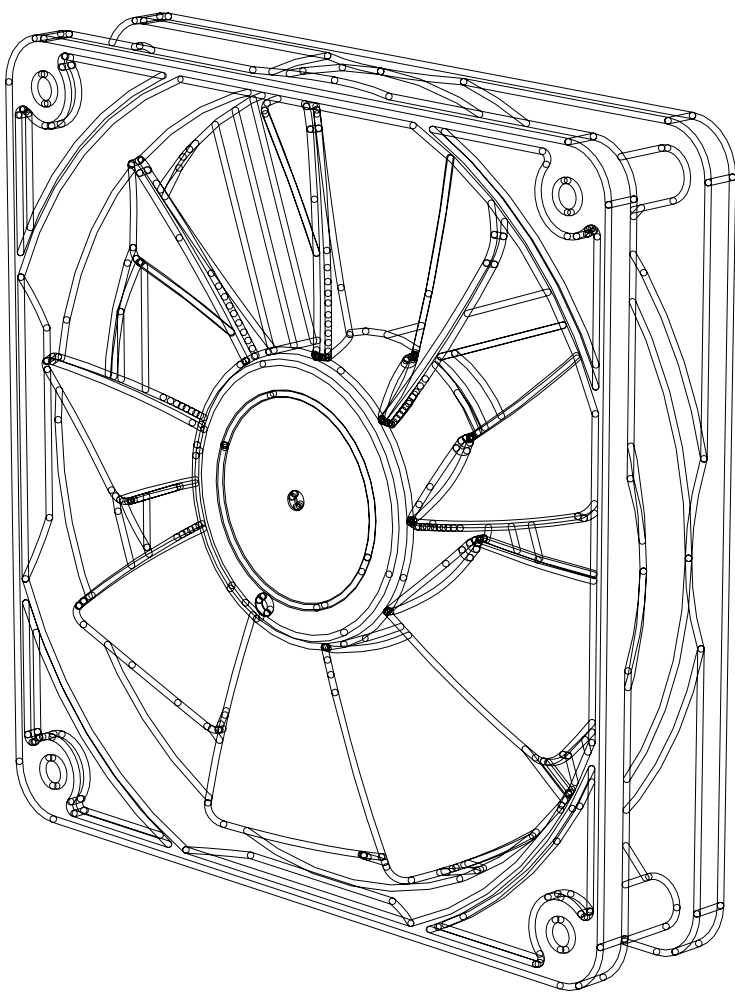


Reverse Blade


Modèle	VORTEX	
Style	Pales classiques	Pales inversées
Modèle Number	IW-FN-VX120-1PK	IW-FN-VX120-RB-1PK
Couleurs	Noir	
Dimensions du ventilateur	120 x 120 x 25 mm	
Matériaux	PC, PBT	
Tension nominale	DC 12V	
Puissance nominale	2.76W	
Intensité nominale	0.23A	
Tension nominale ADD RGB	DC 5V	
Puissance nominale ADD RGB	1.45W	
Intensité nominale ADD RGB	0.29A	
Vitesse	PWM 600 - 1600 RPM	
Débit d'air	66.37 CFM	63.89 CFM
Pression statique	1.4mm / H ₂ O	1.05mm / H ₂ O
LED	RGB adressable	
Connecteur vers la carte mère	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
Nuisances sonores	31.7 dB(A)	37.2 dB(A)
Type de roulement	Hydro Bearing	

* Les spécifications peuvent varier selon le pays.
* Tous nos produits sont conformes à la réglementation RoHS.


Sachet d'accessoires




Vis carte-mère / Vis 2.5" HDD x 18




Vis 3.5" HDD x 9




Vis alimentation x 6



Entretoises pour carte mère x 3



Clé entretoise pour carte mère x 1

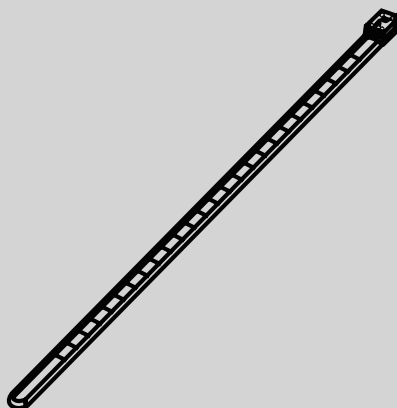


Colliers x 5



Carte QR Code x 1


Contenu du carton

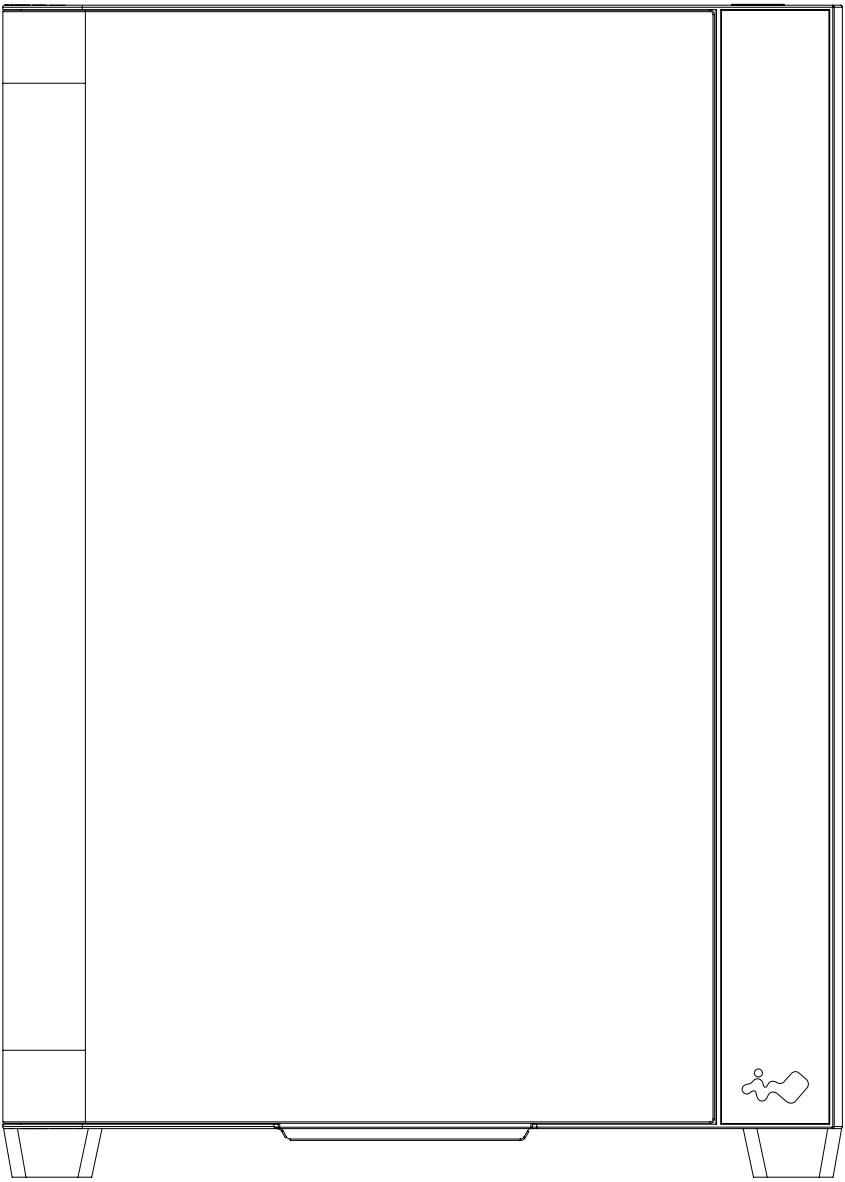


Avant




Haut

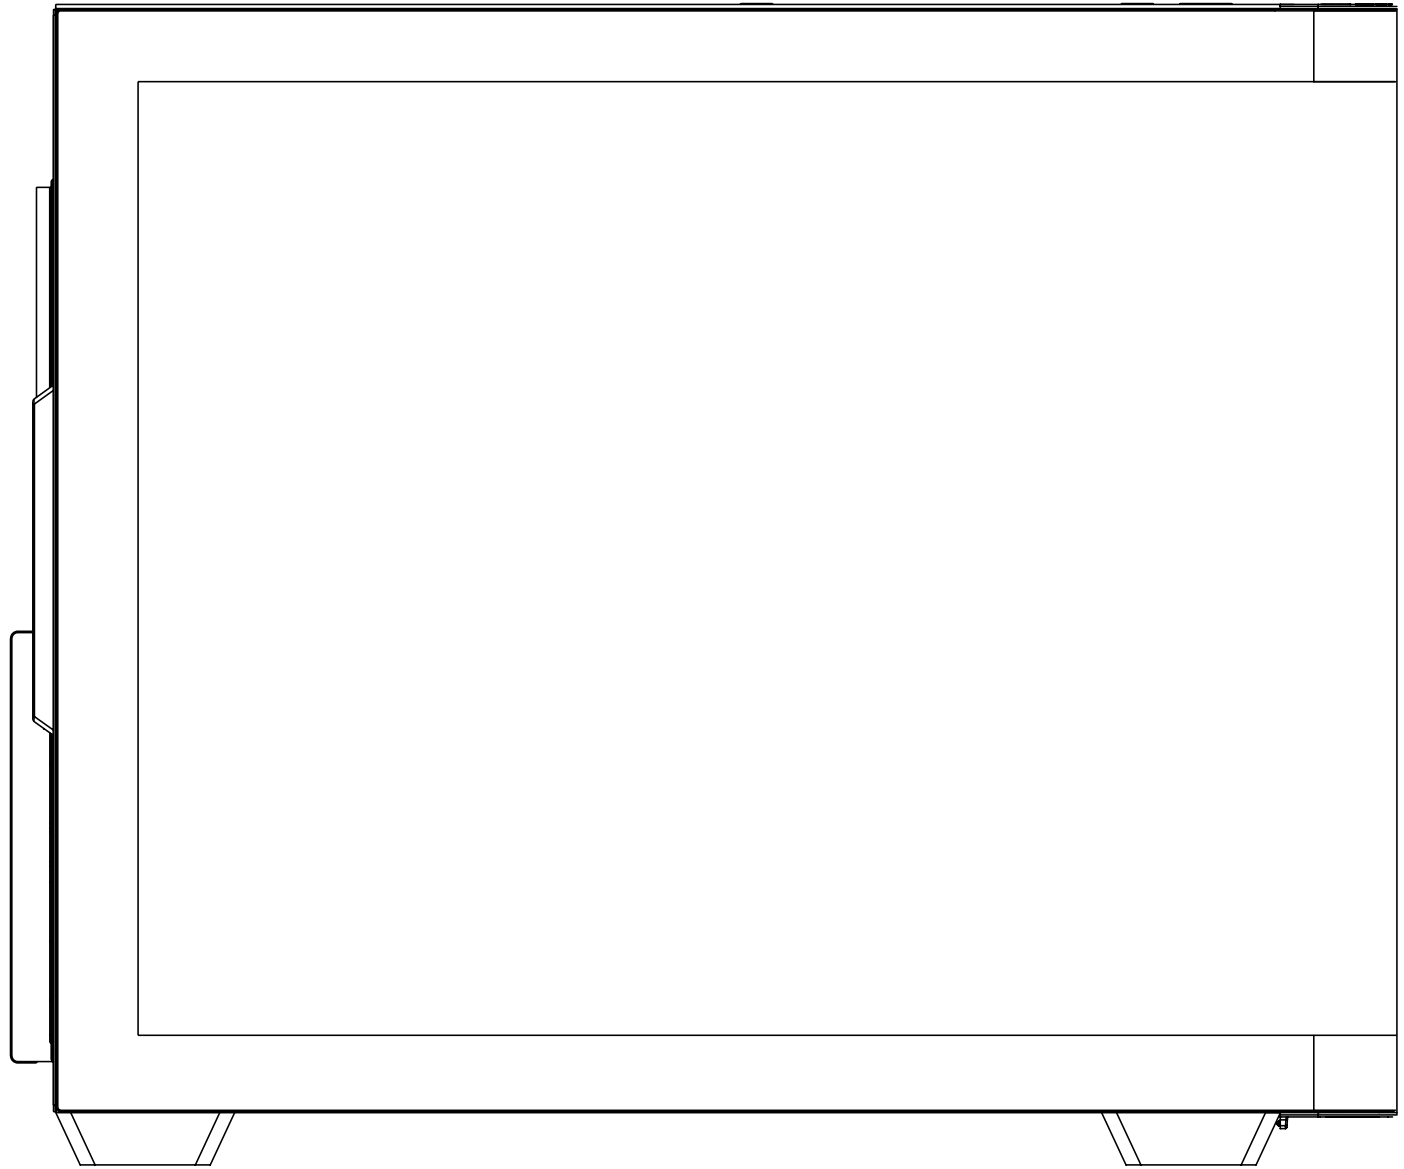


Gauche

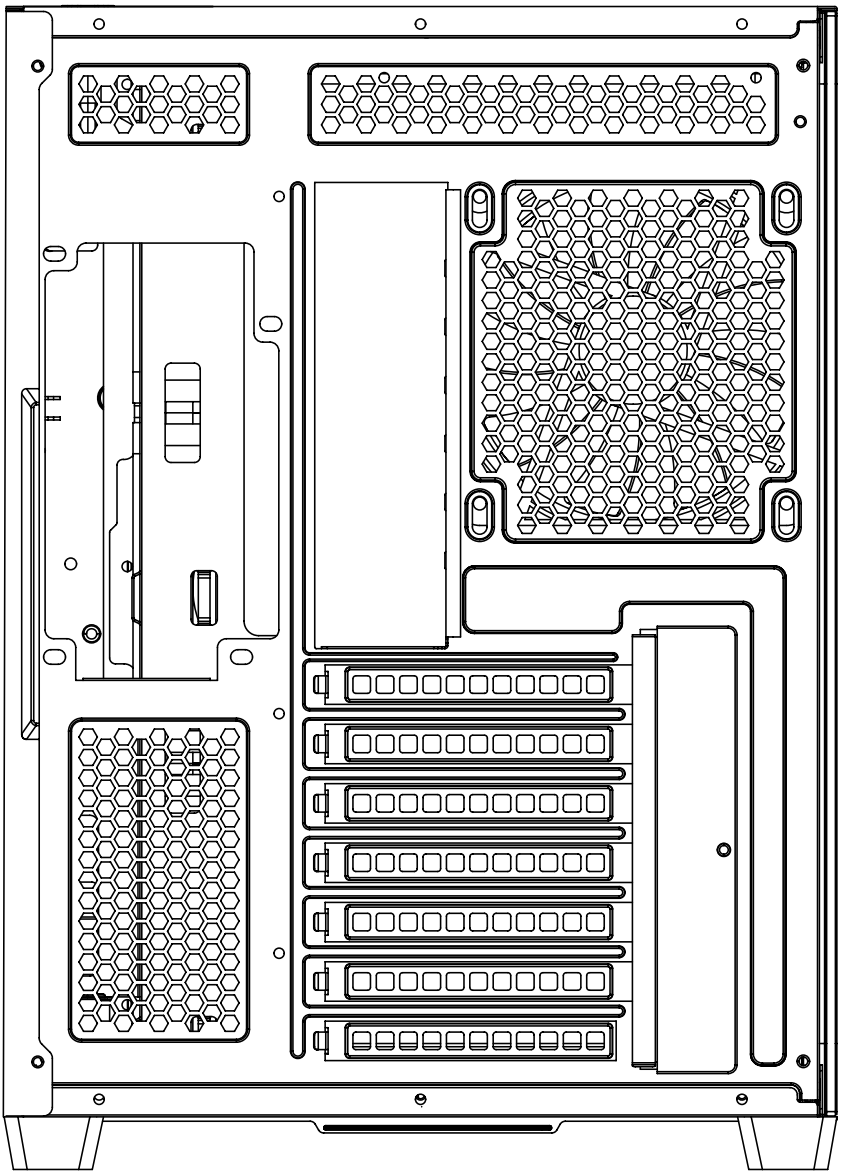

Arrière

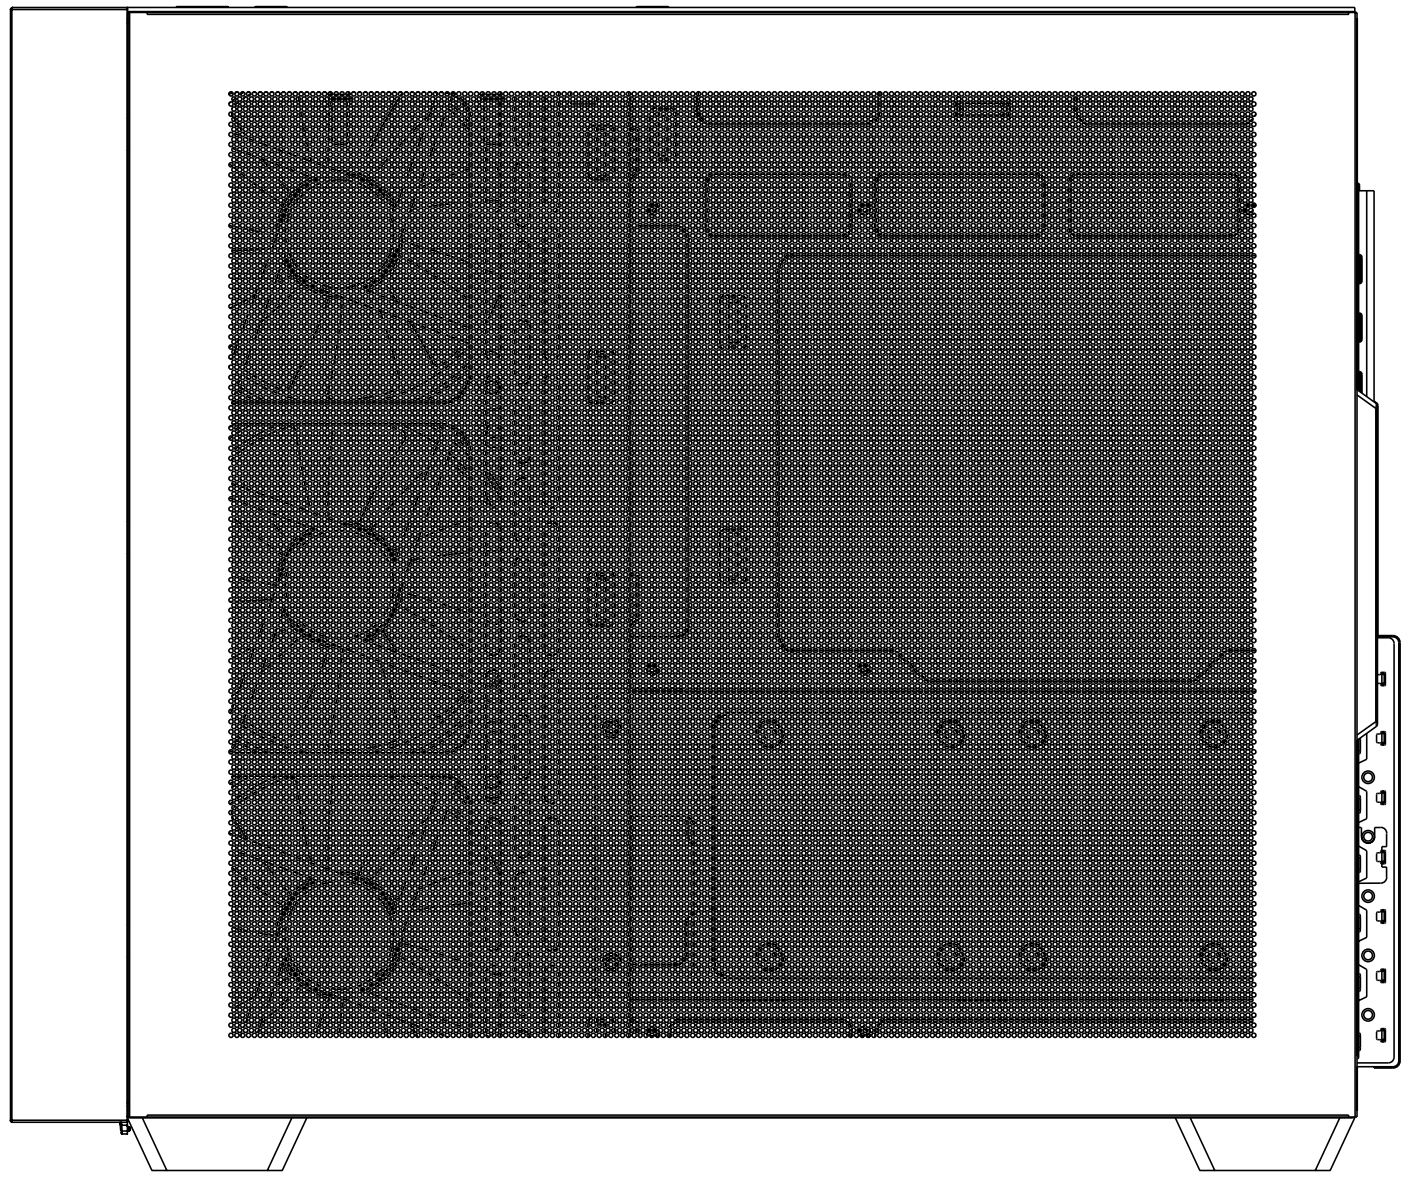


Droite

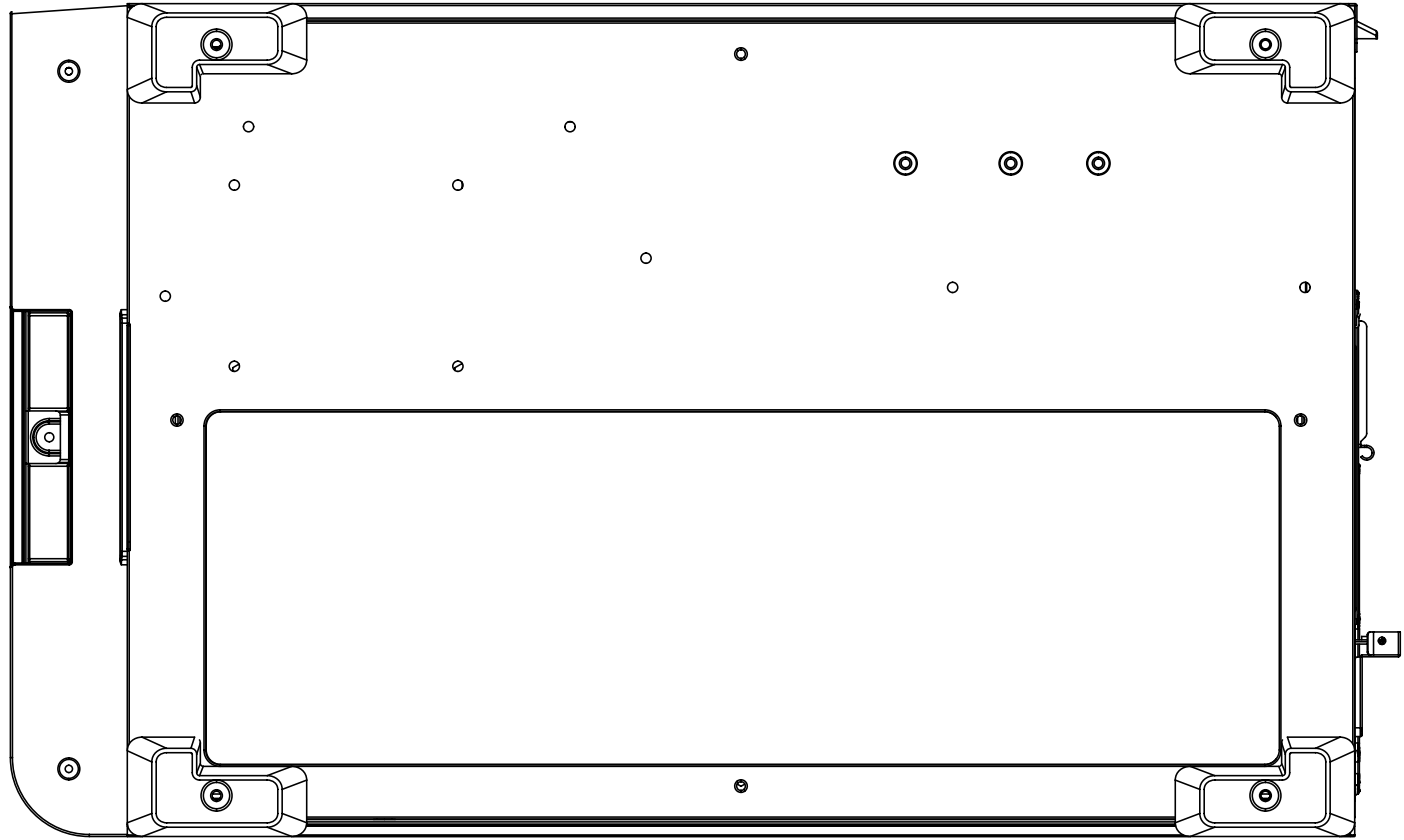


Bas

Contenu du carton

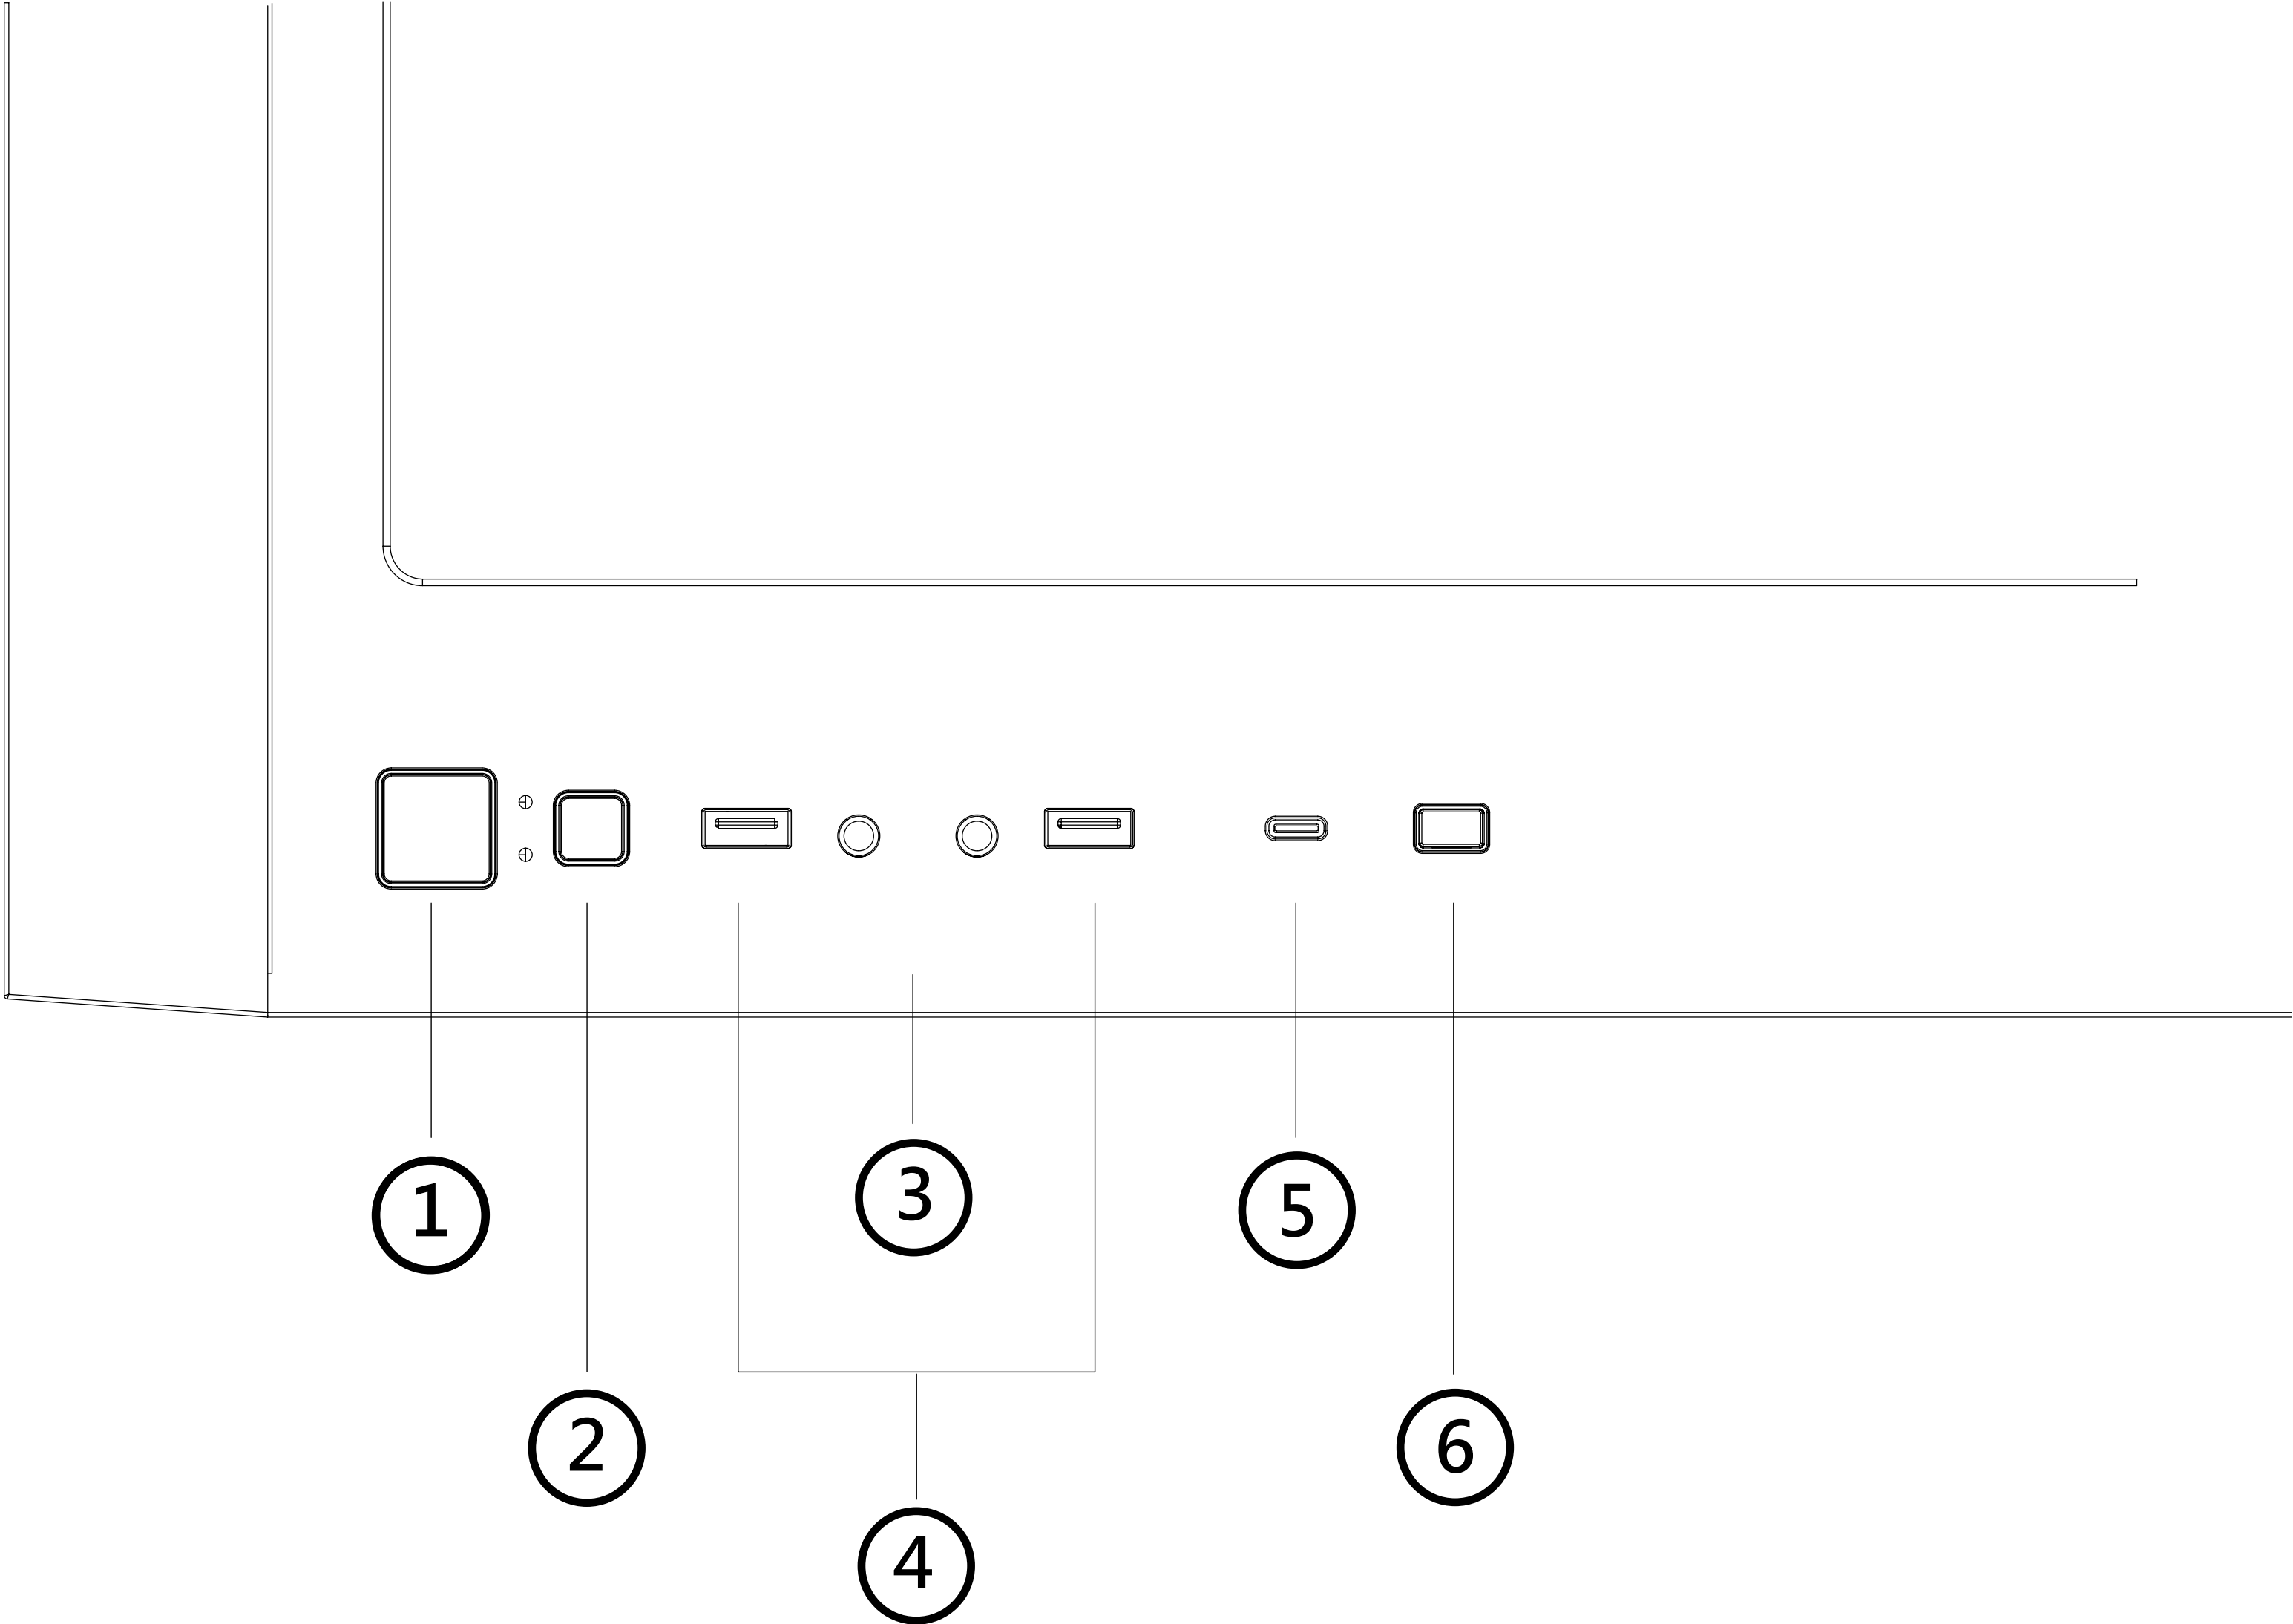

1	Bouton d'alimentation
2	Reset Button
3	HD Audio
4	USB 3.2 Gen 1
5	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
6	Bouton de contrôle de l'éclairage


Contenu du carton

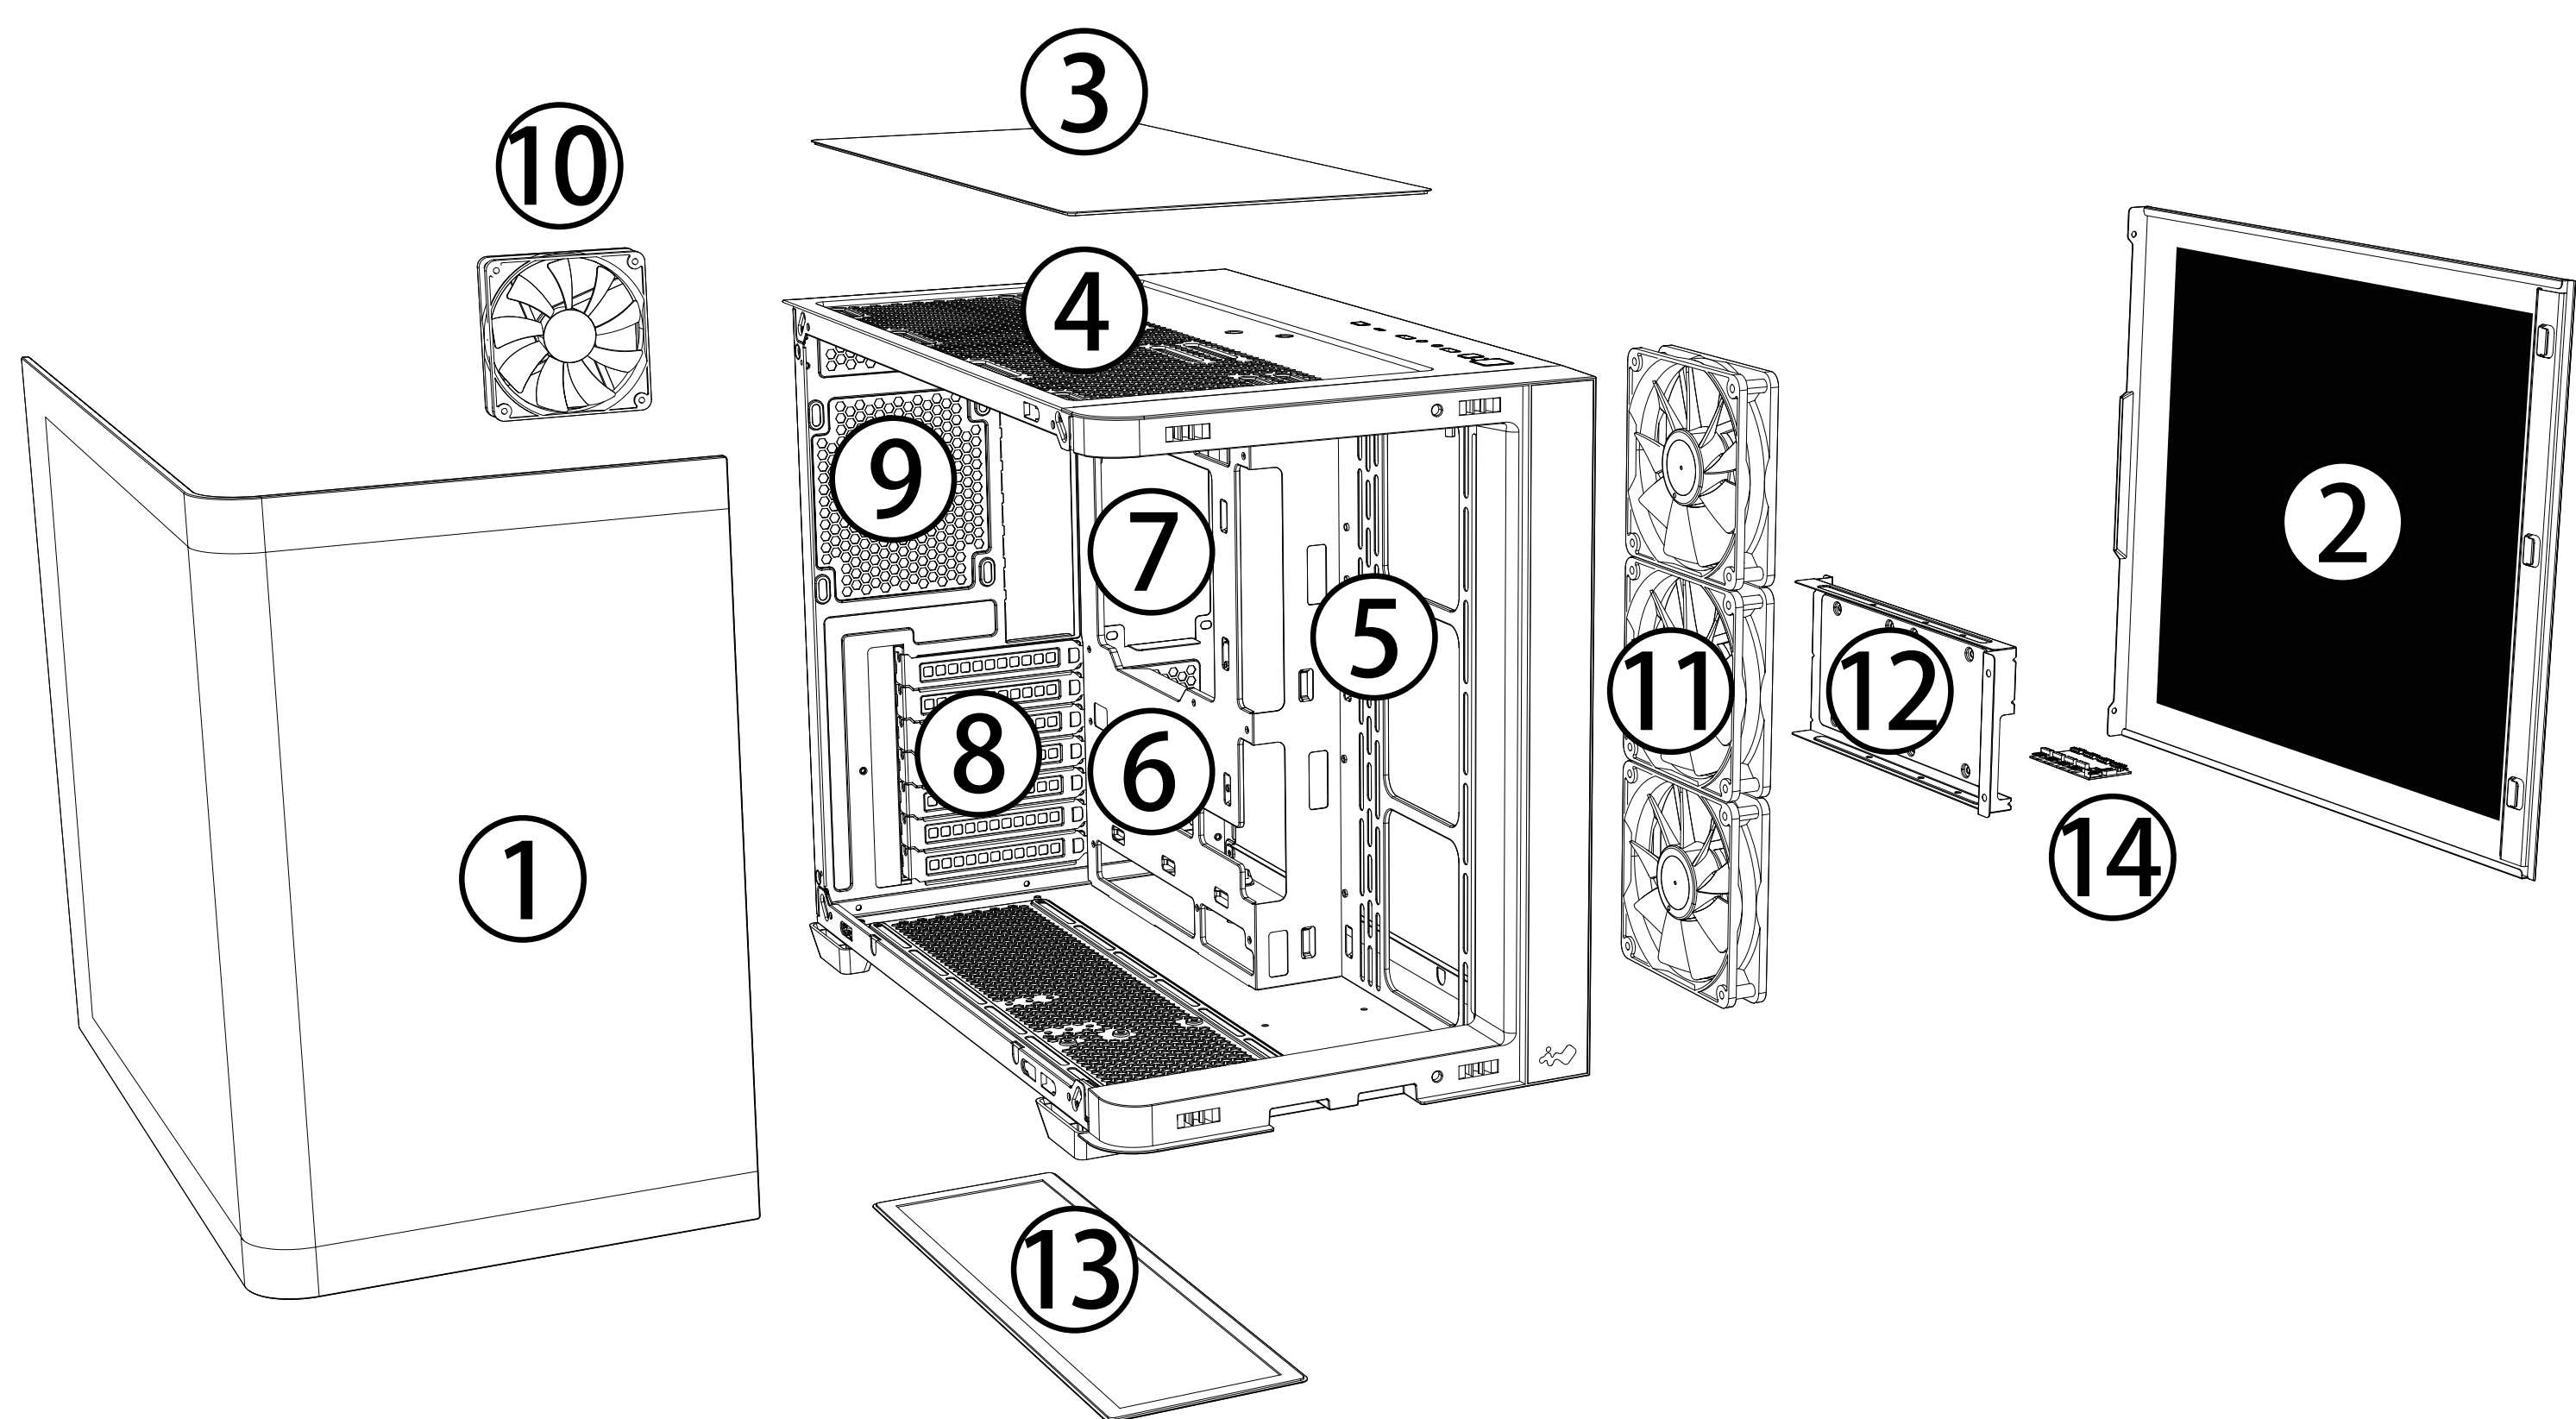


1	Panneau en verre trempé incurvé	8	Equerres PCIe
2	SPCC Panneau latéral en	9	Emplacement Ventilateur / Radiateur arrière (1 ventilateurs InWin VX120 préinstallés)
3	Filtre anti-poussière supérieur	10	InWin VX120 Ventilateur
4	Emplacement Ventilateur / Radiateur haut	11	InWin VX120-RB Ventilateur
5	Emplacement Ventilateur / Radiateur lateral (3 ventilateurs InWin VX120-RB)	12	Baie 2.5" / 3.5"
6	Plateau carte mère	13	Filtre anti-poussière inférieur
7	Emplacement alimentation	14	Hub pour des ventilateurs

Guide d'installation

01 Retirer le panneau latéral

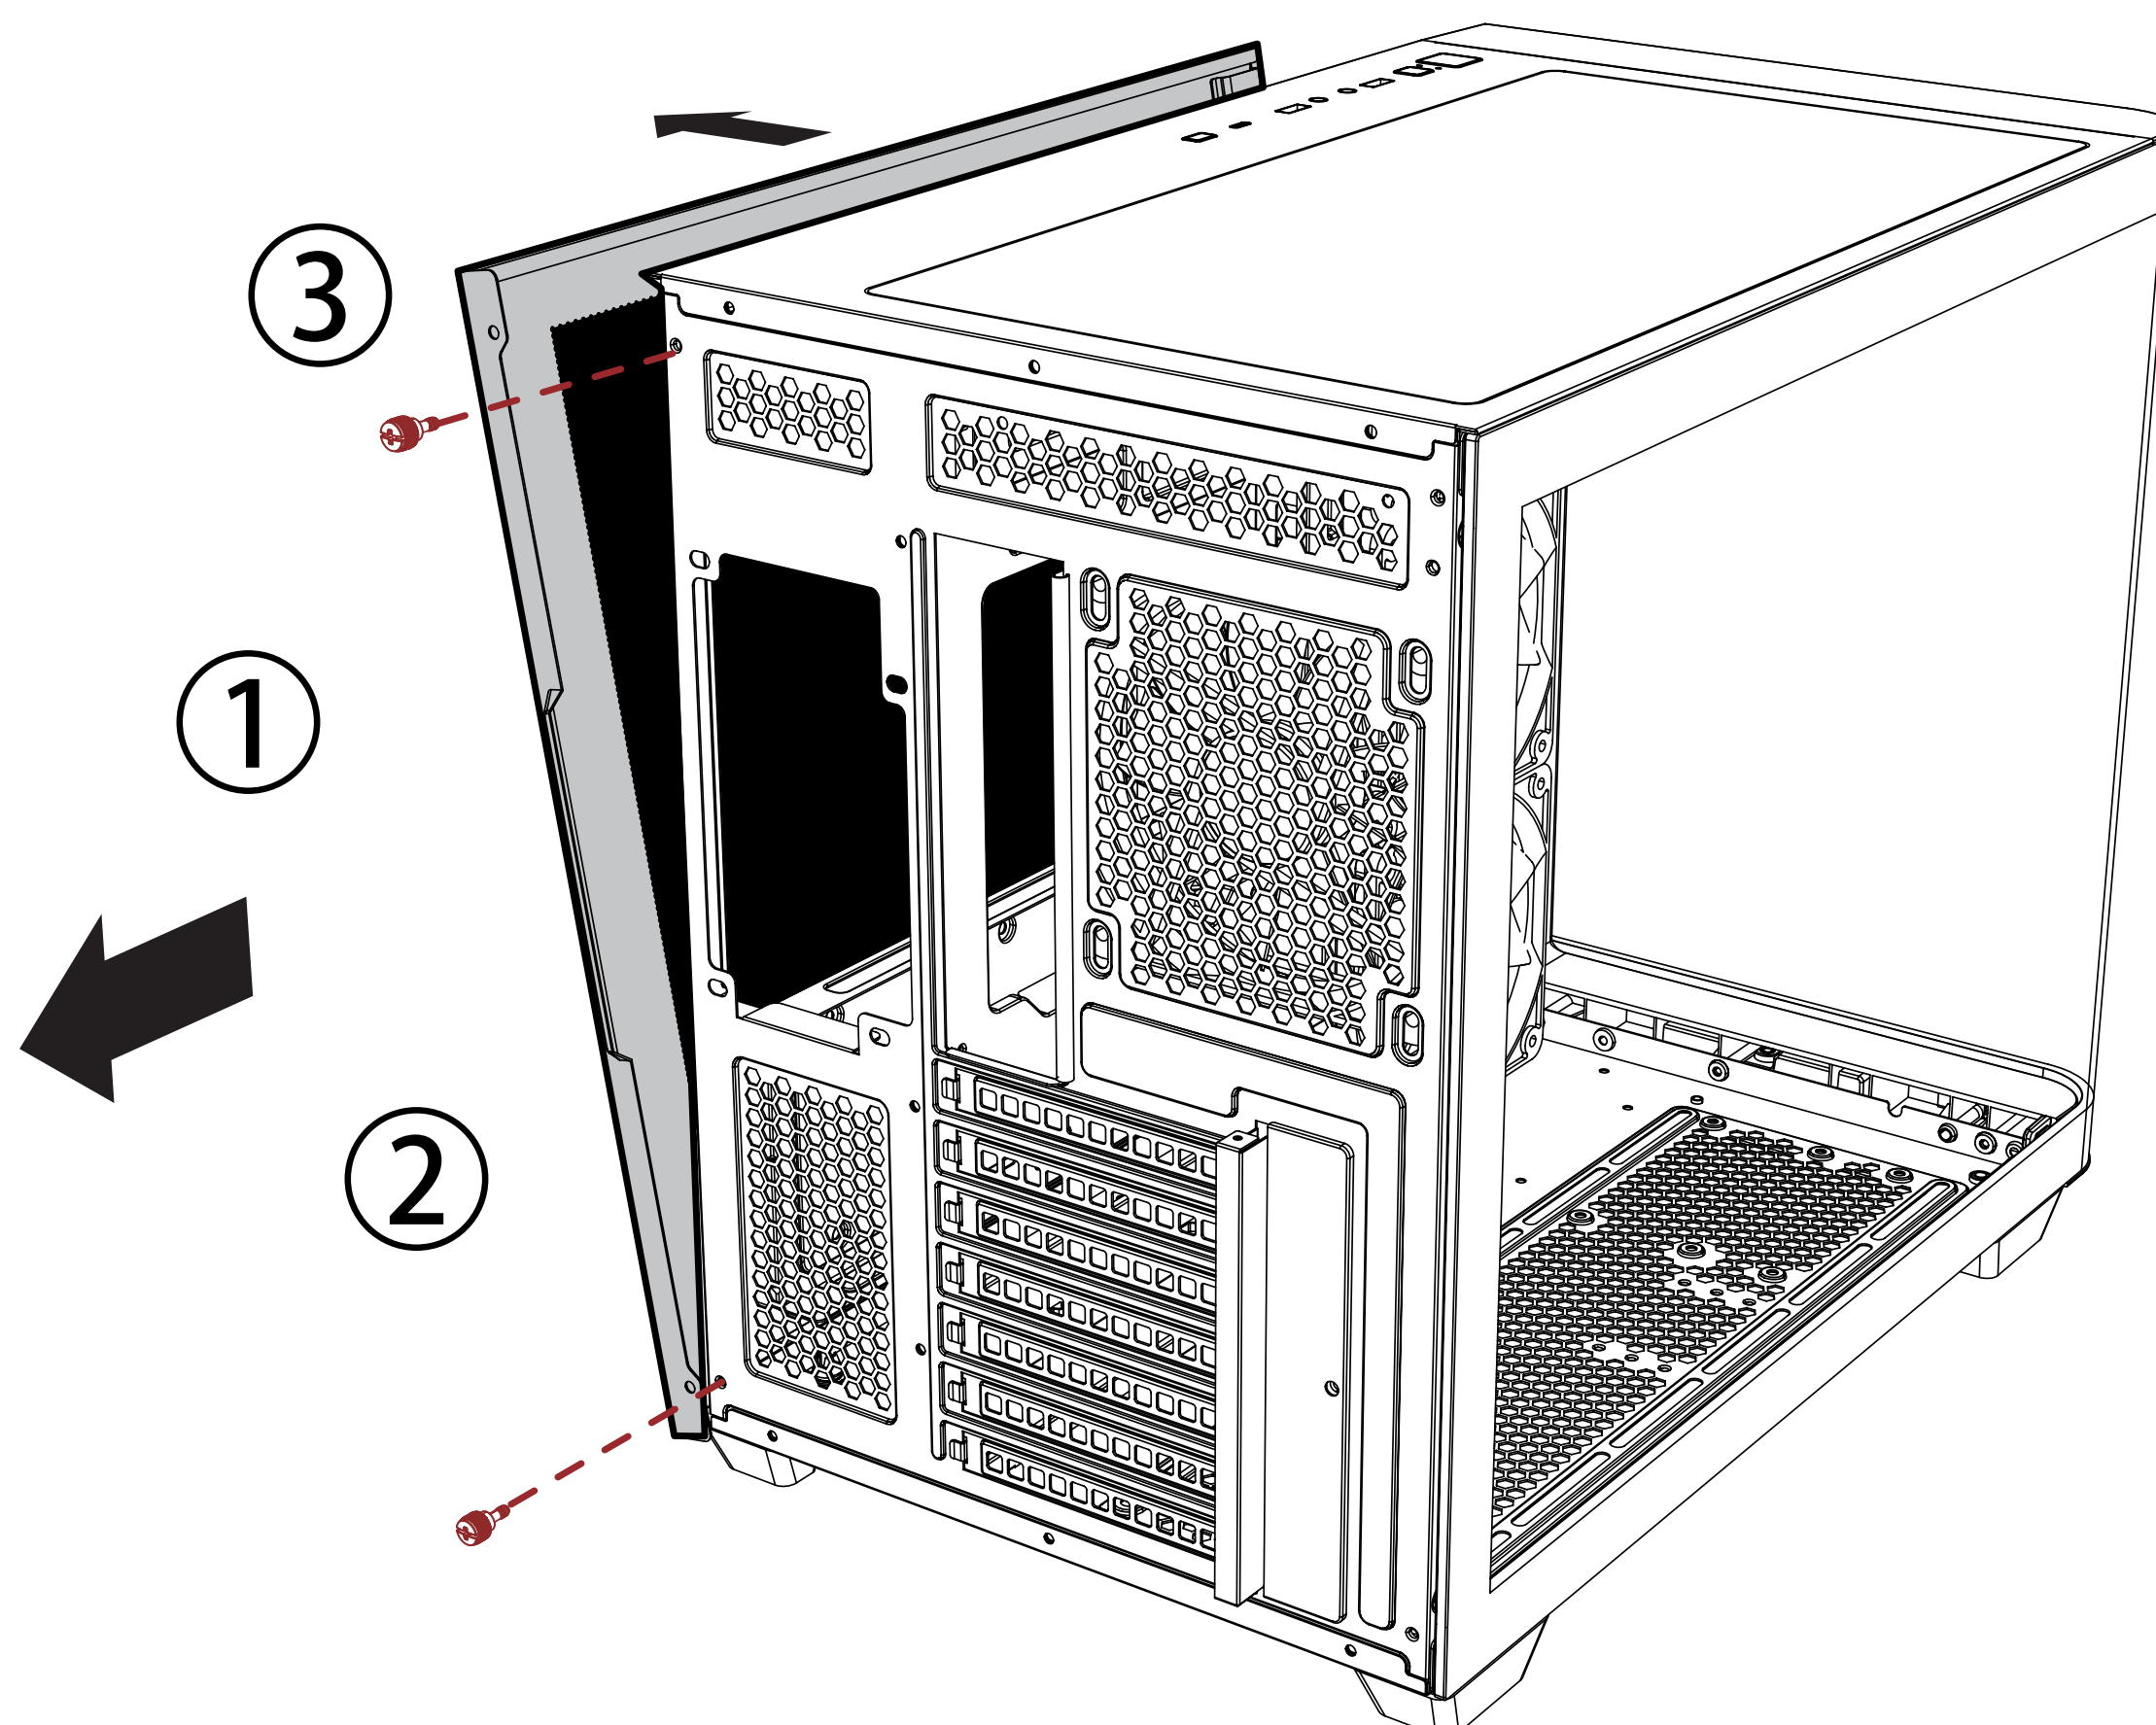


02 Retirer le panneau en verre trempé incurvé

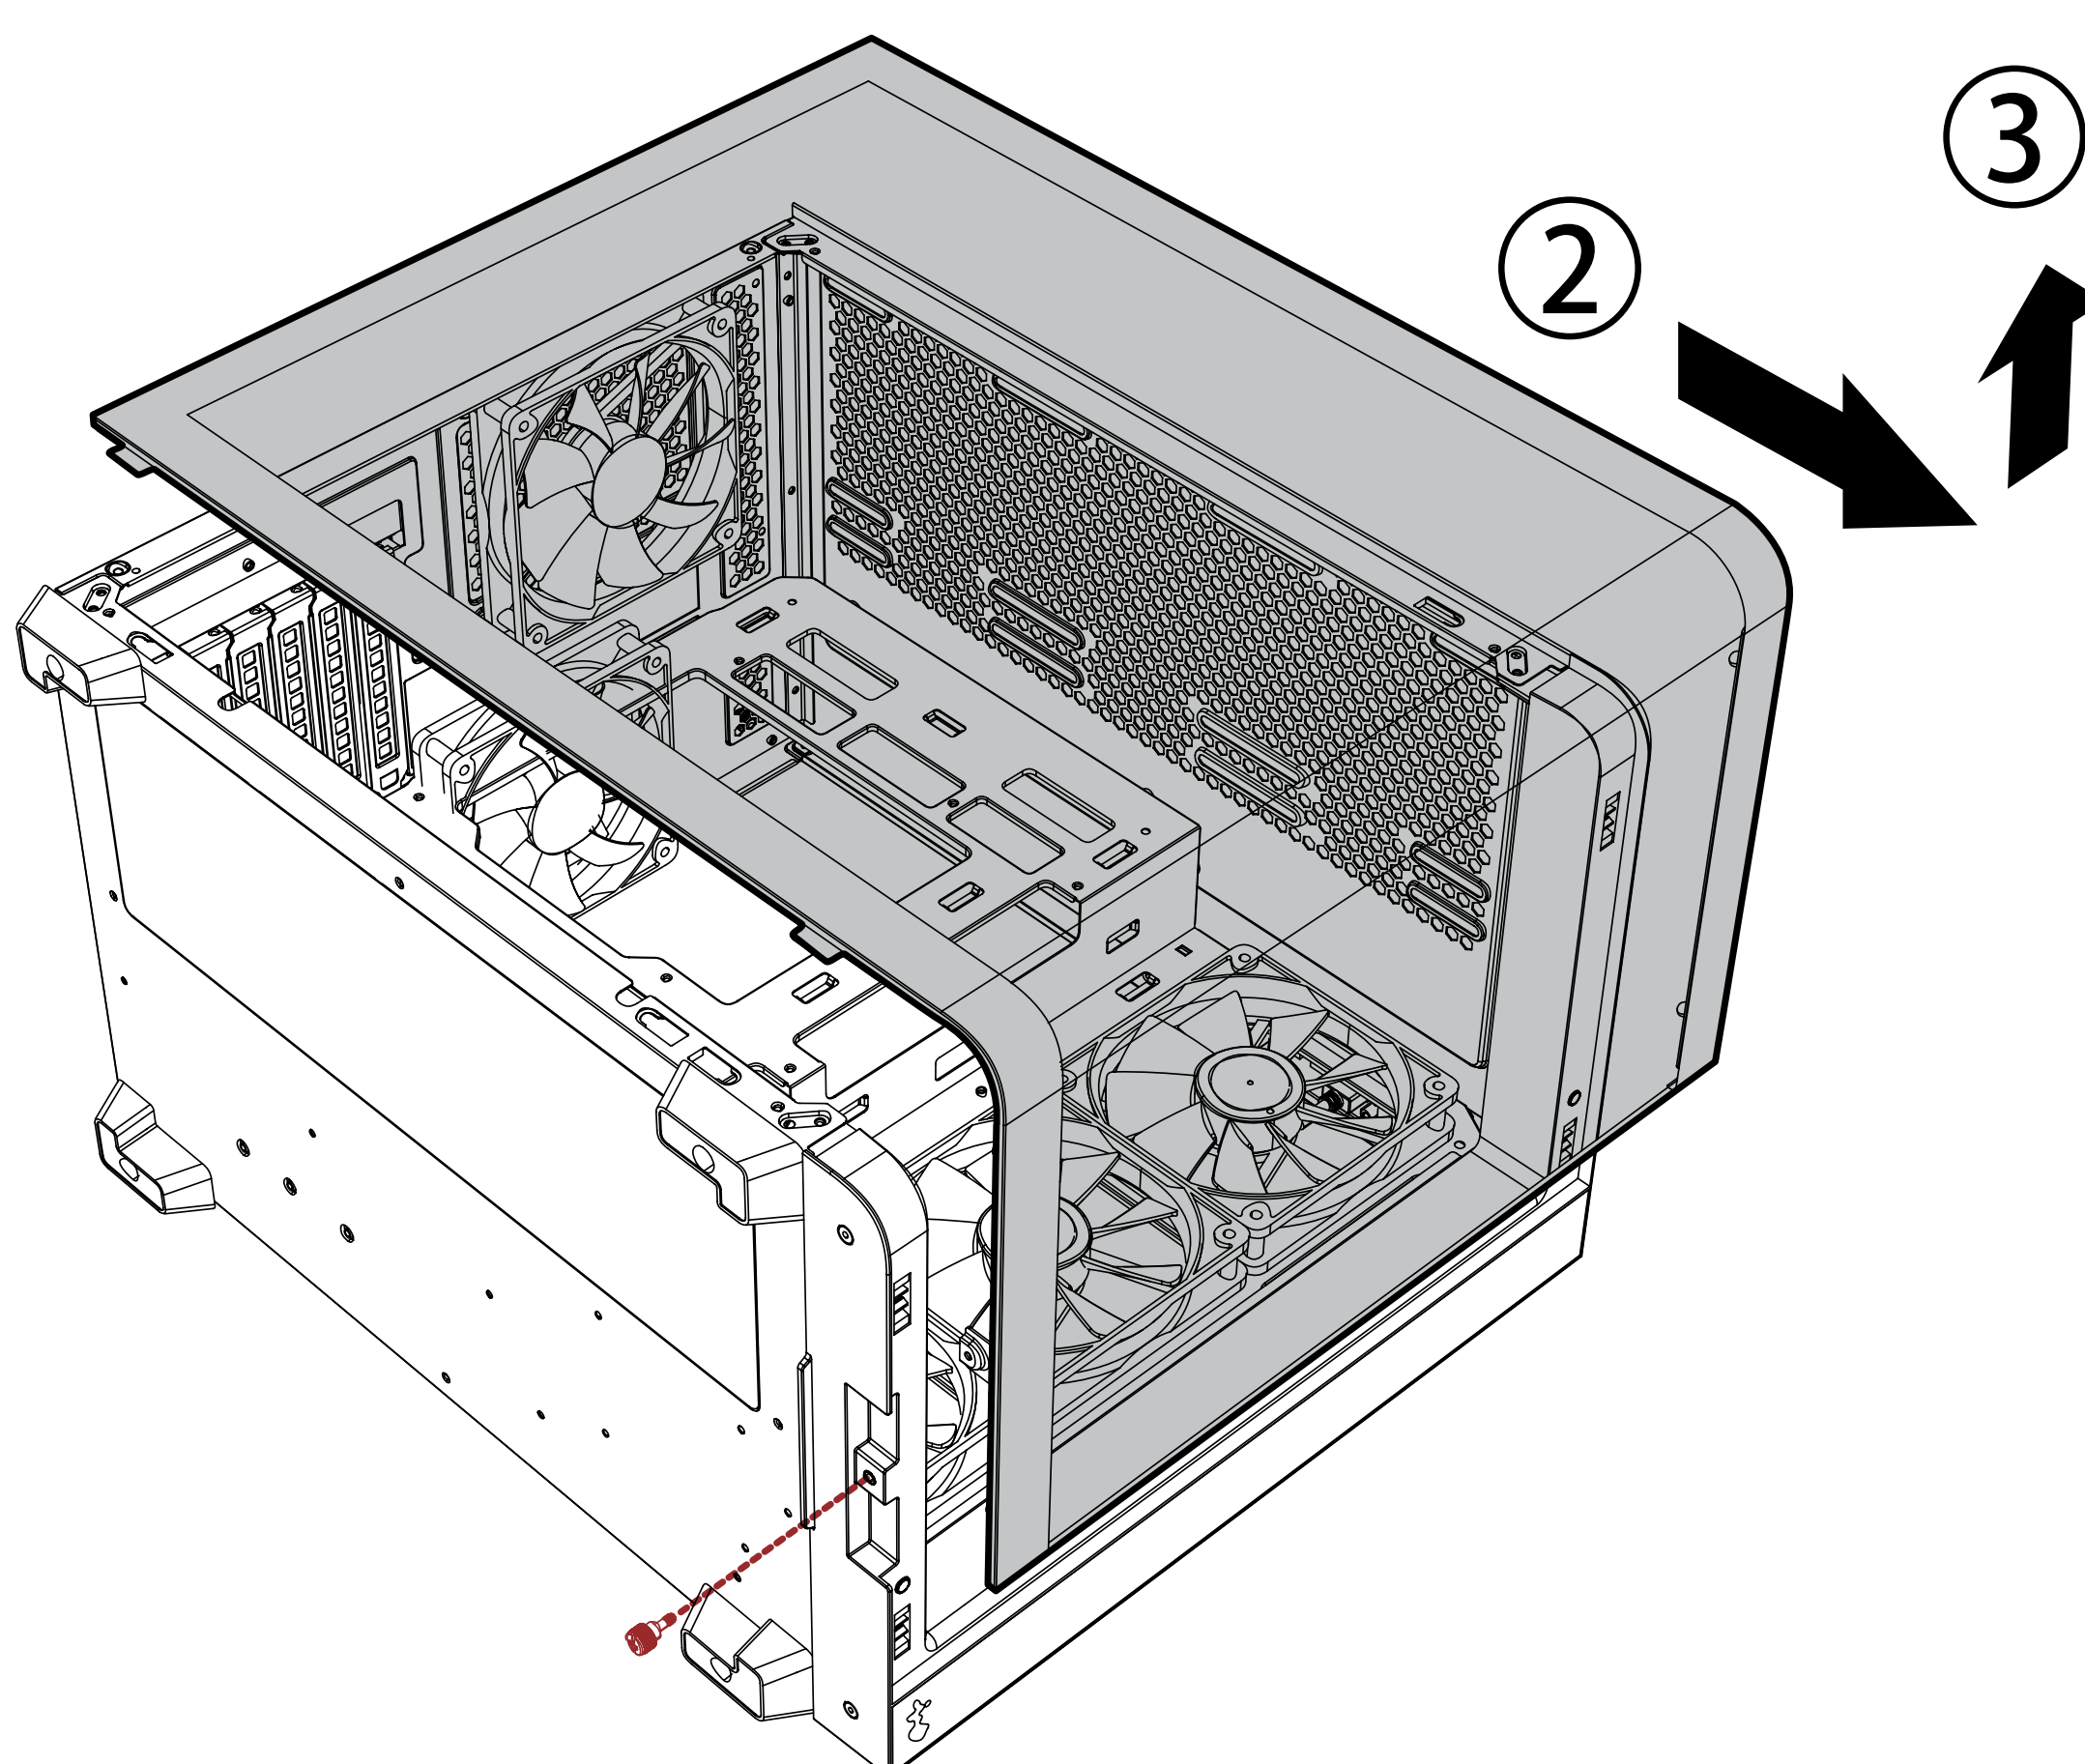

Guide d'installation


03

Installation de la carte mère

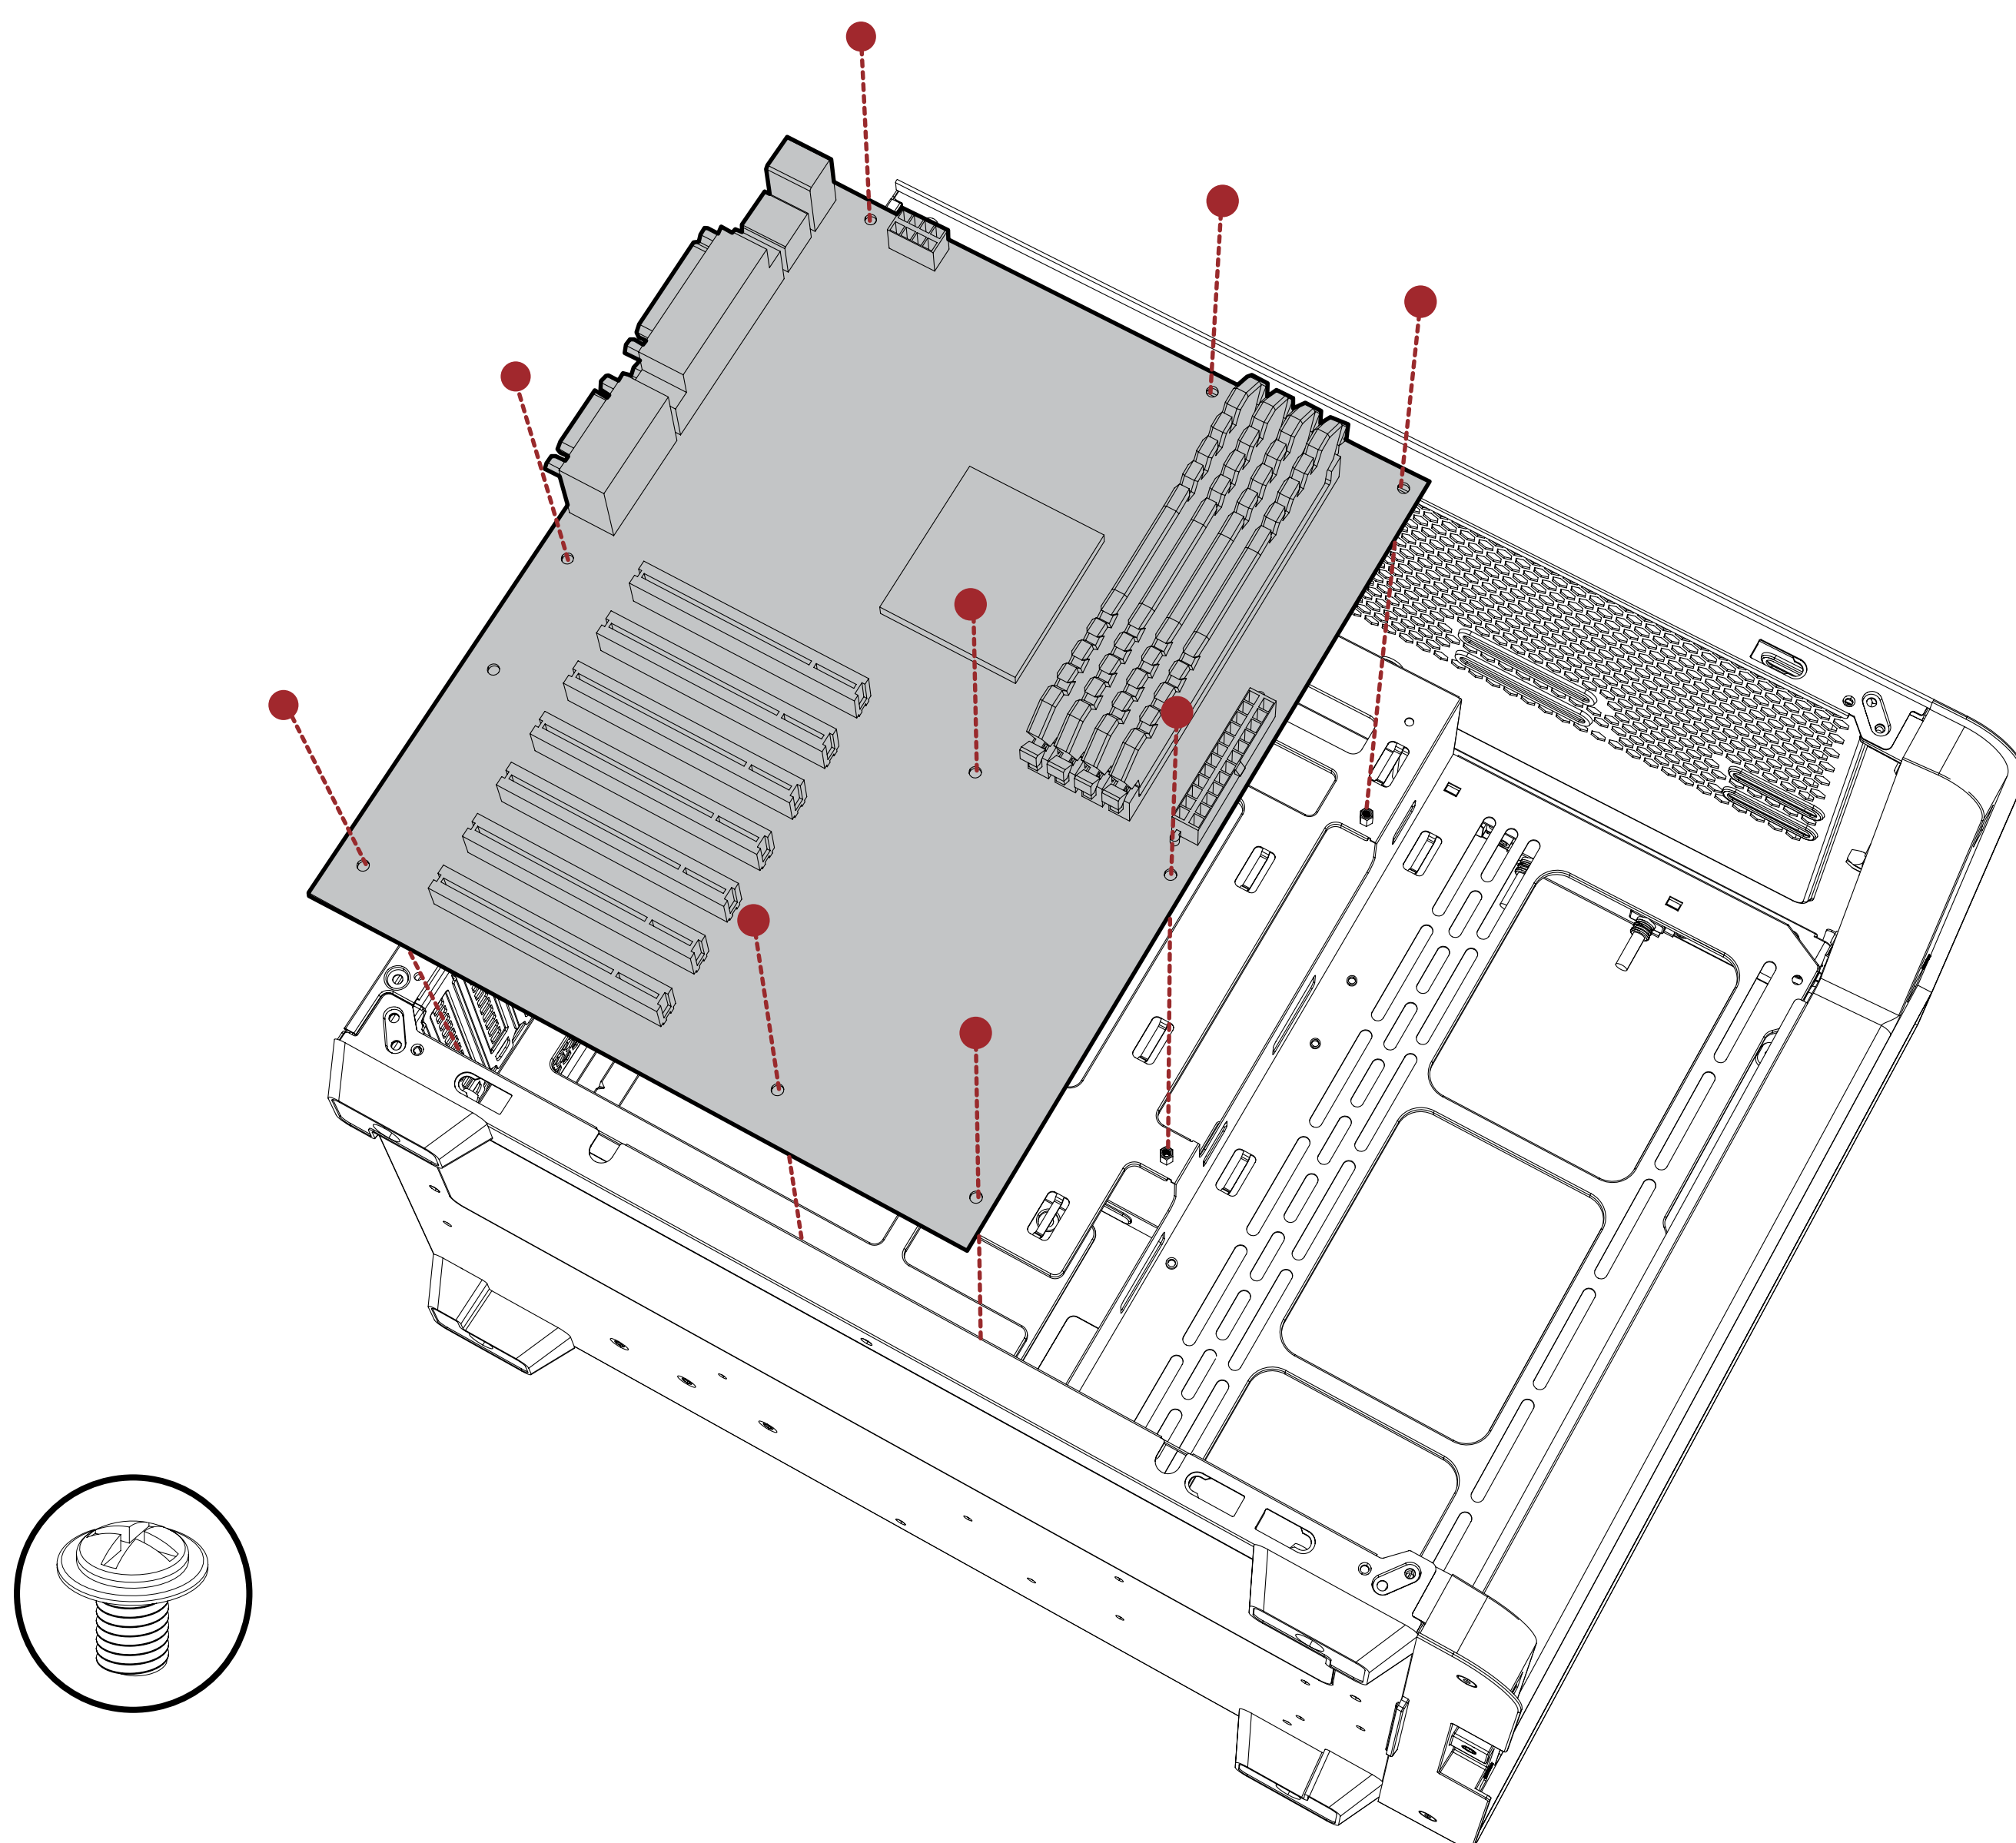


04

Installation d'une carte d'extension

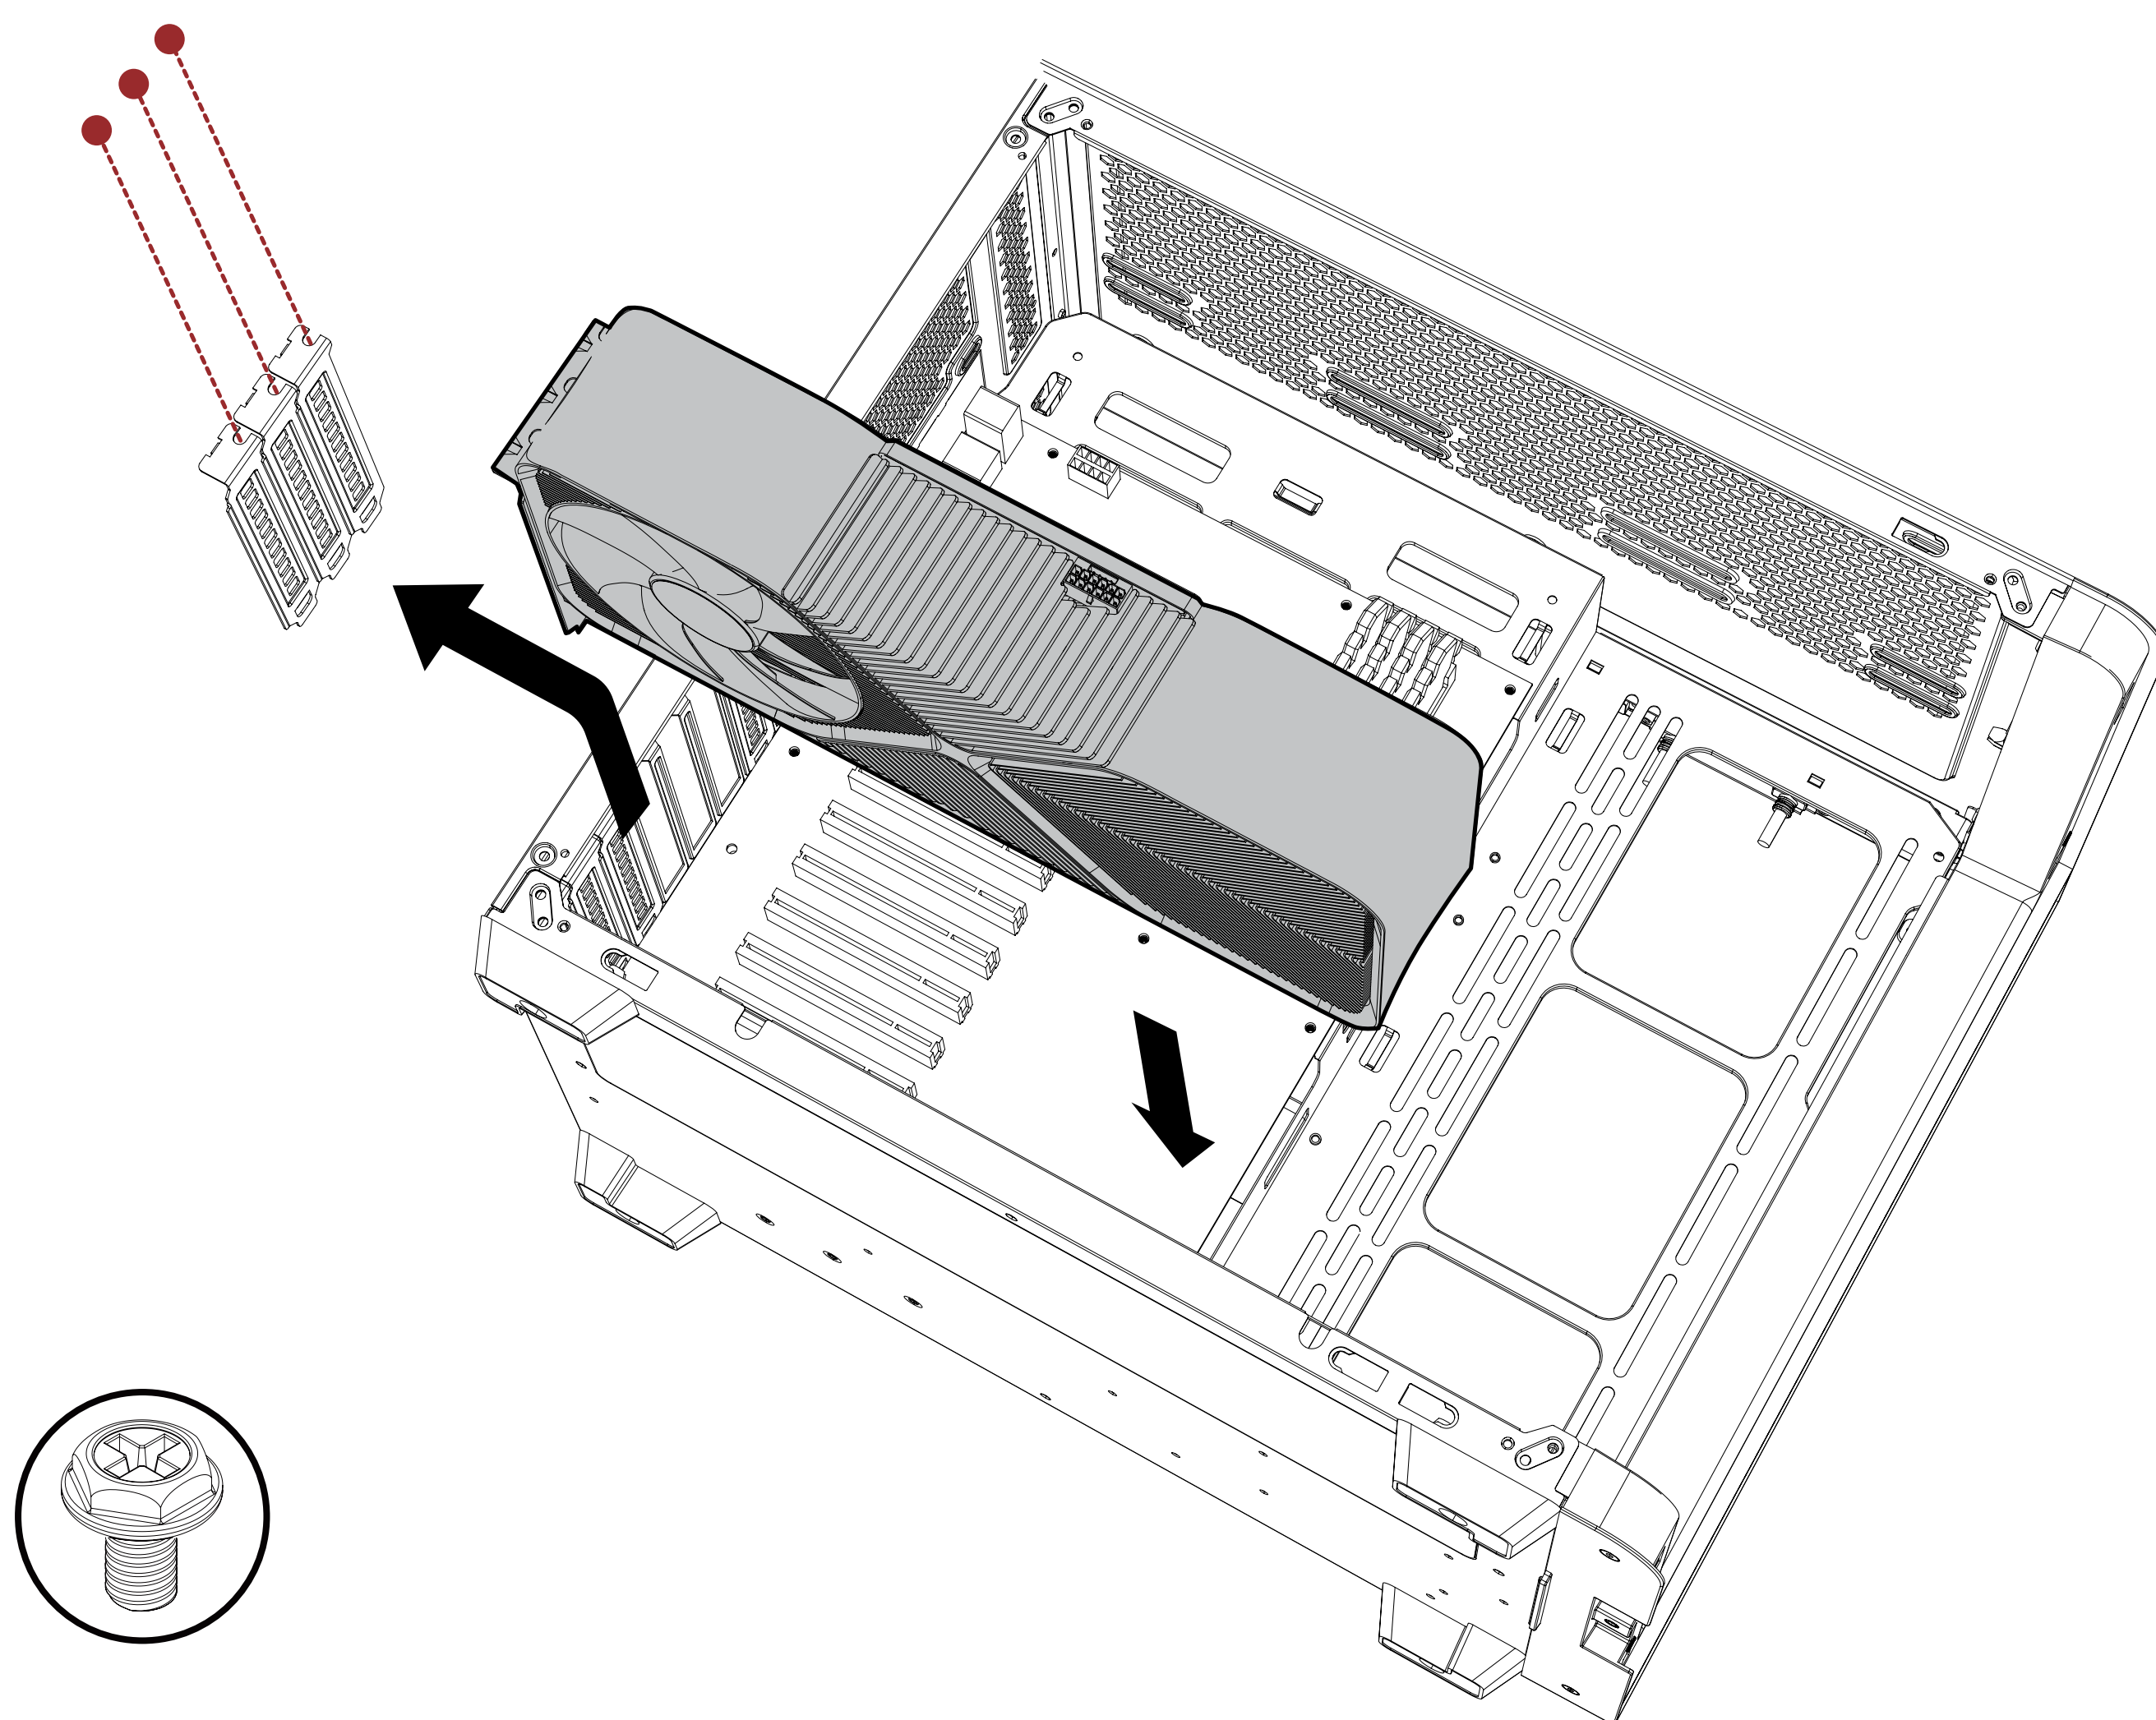



Guide d'installation

05 Installation de l'alimentation

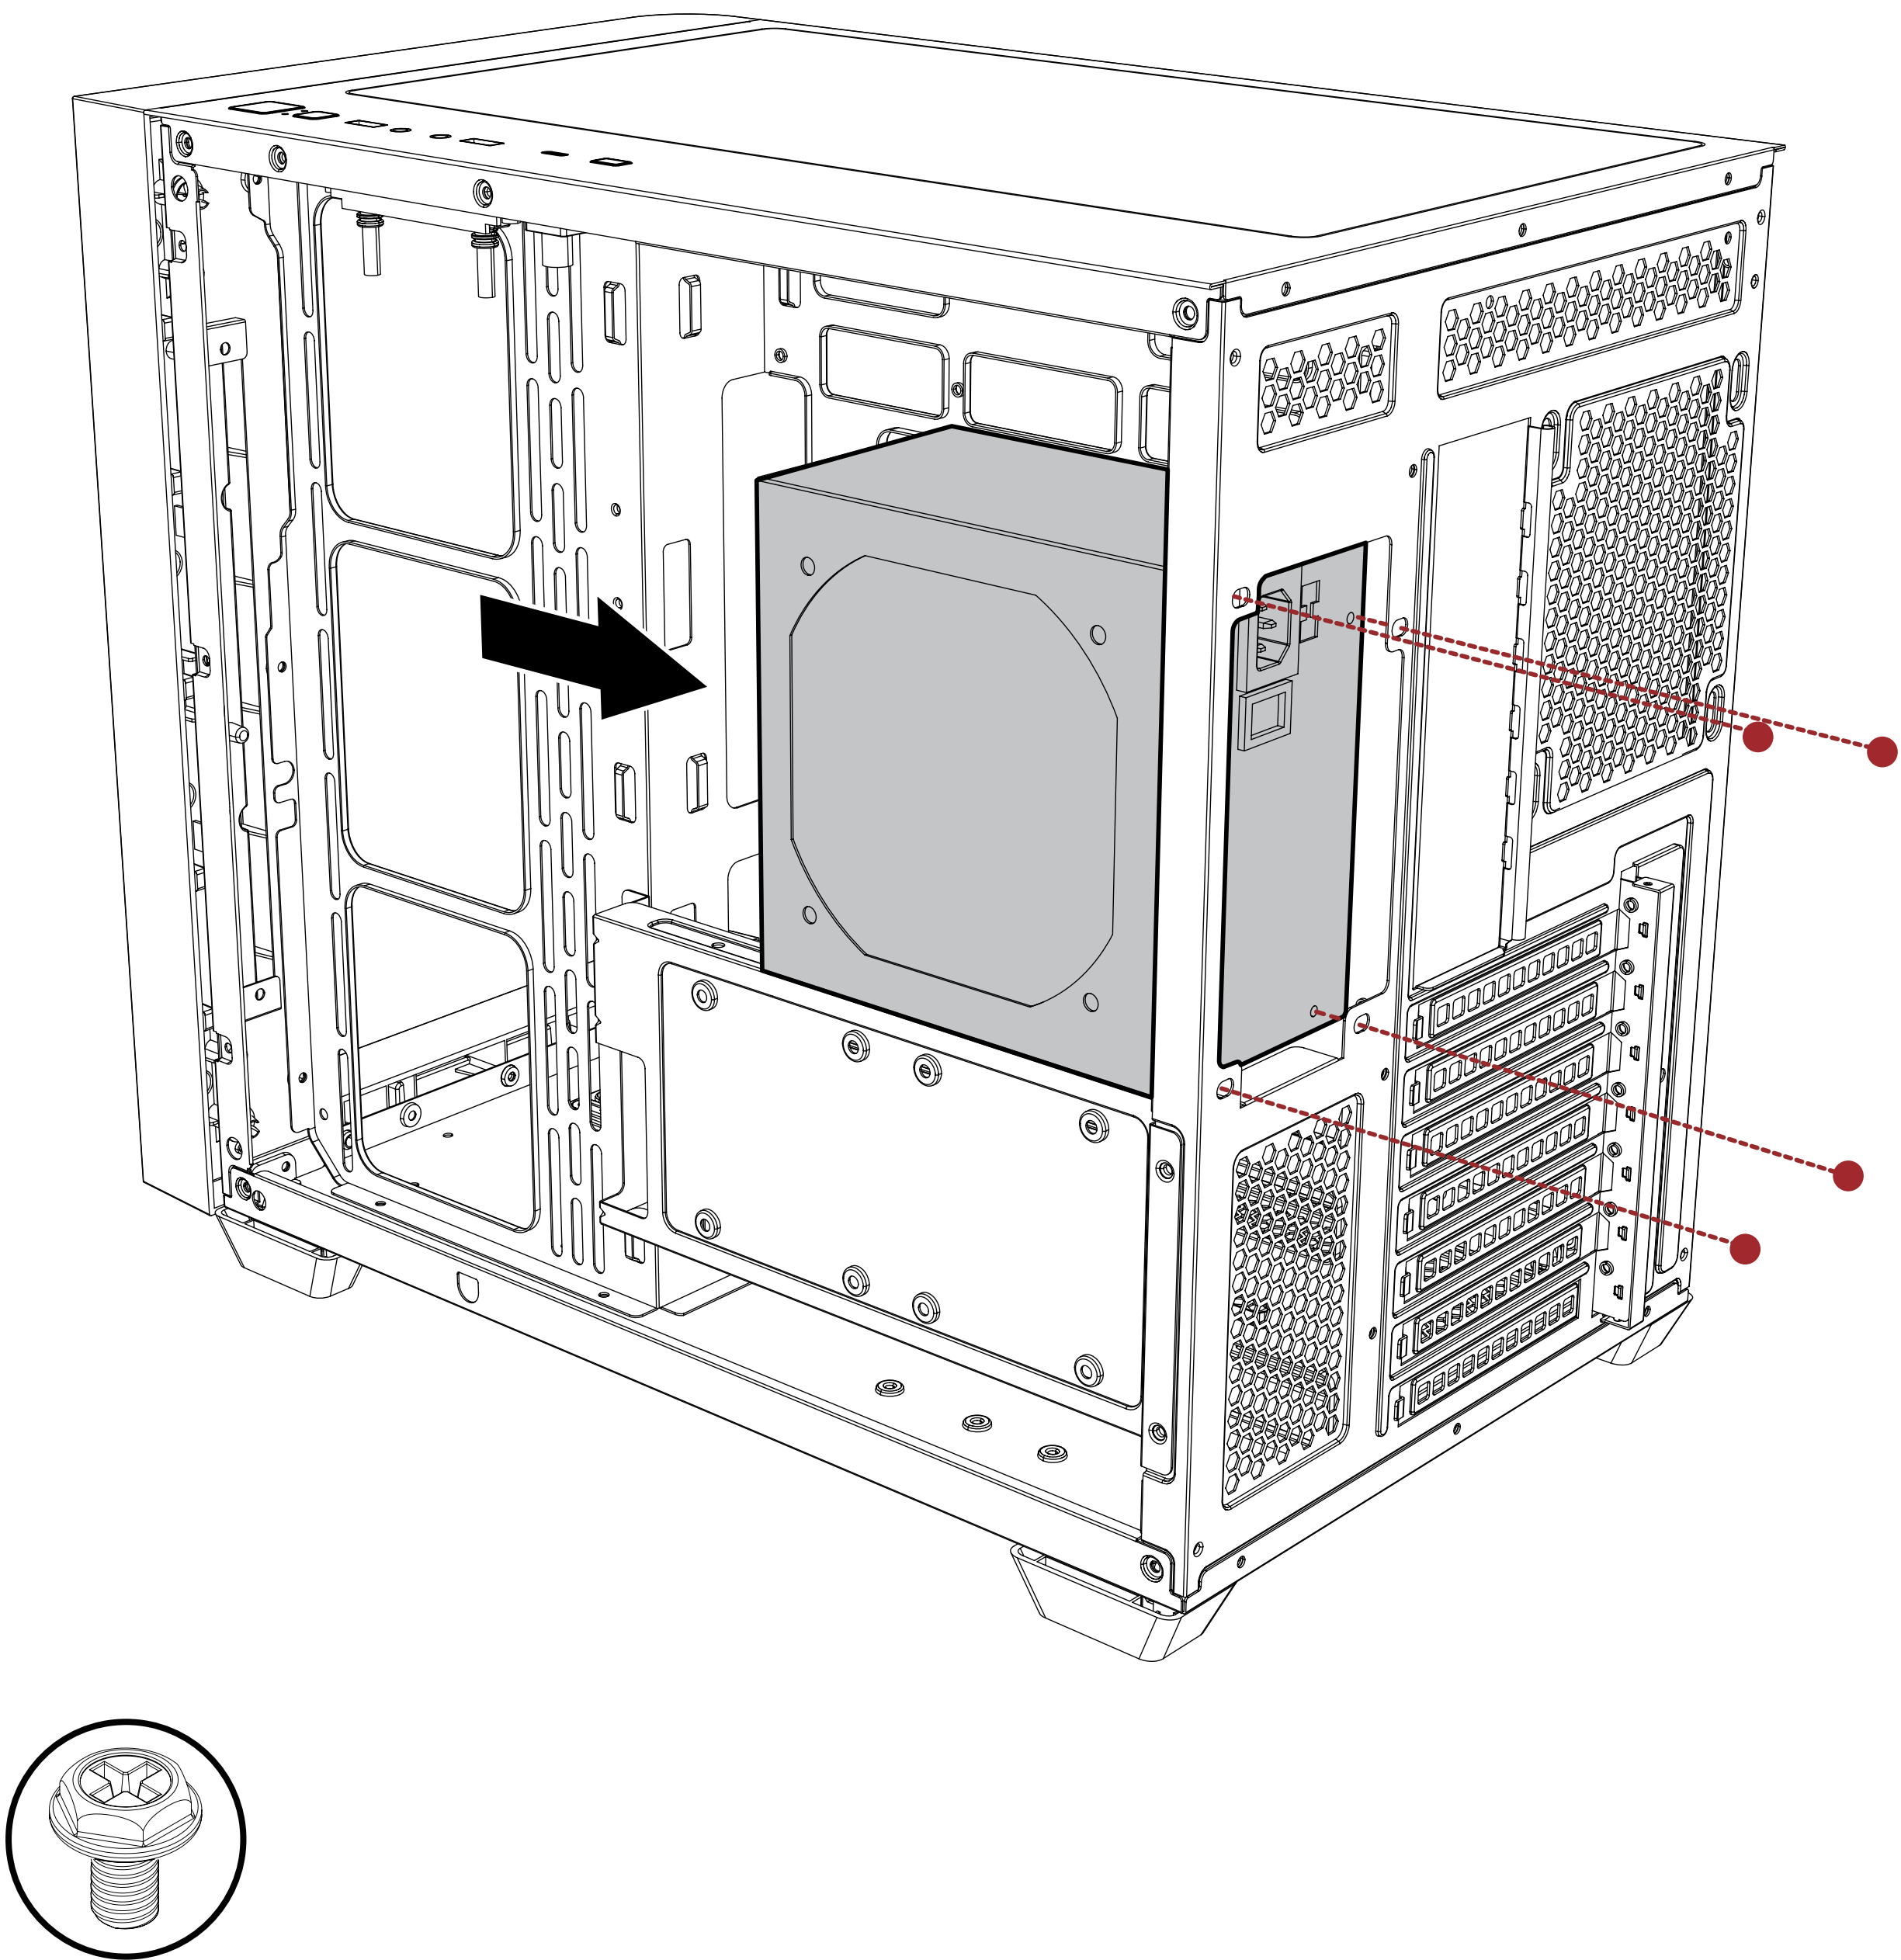



Guide d'installation

06 Installation disque 3.5"

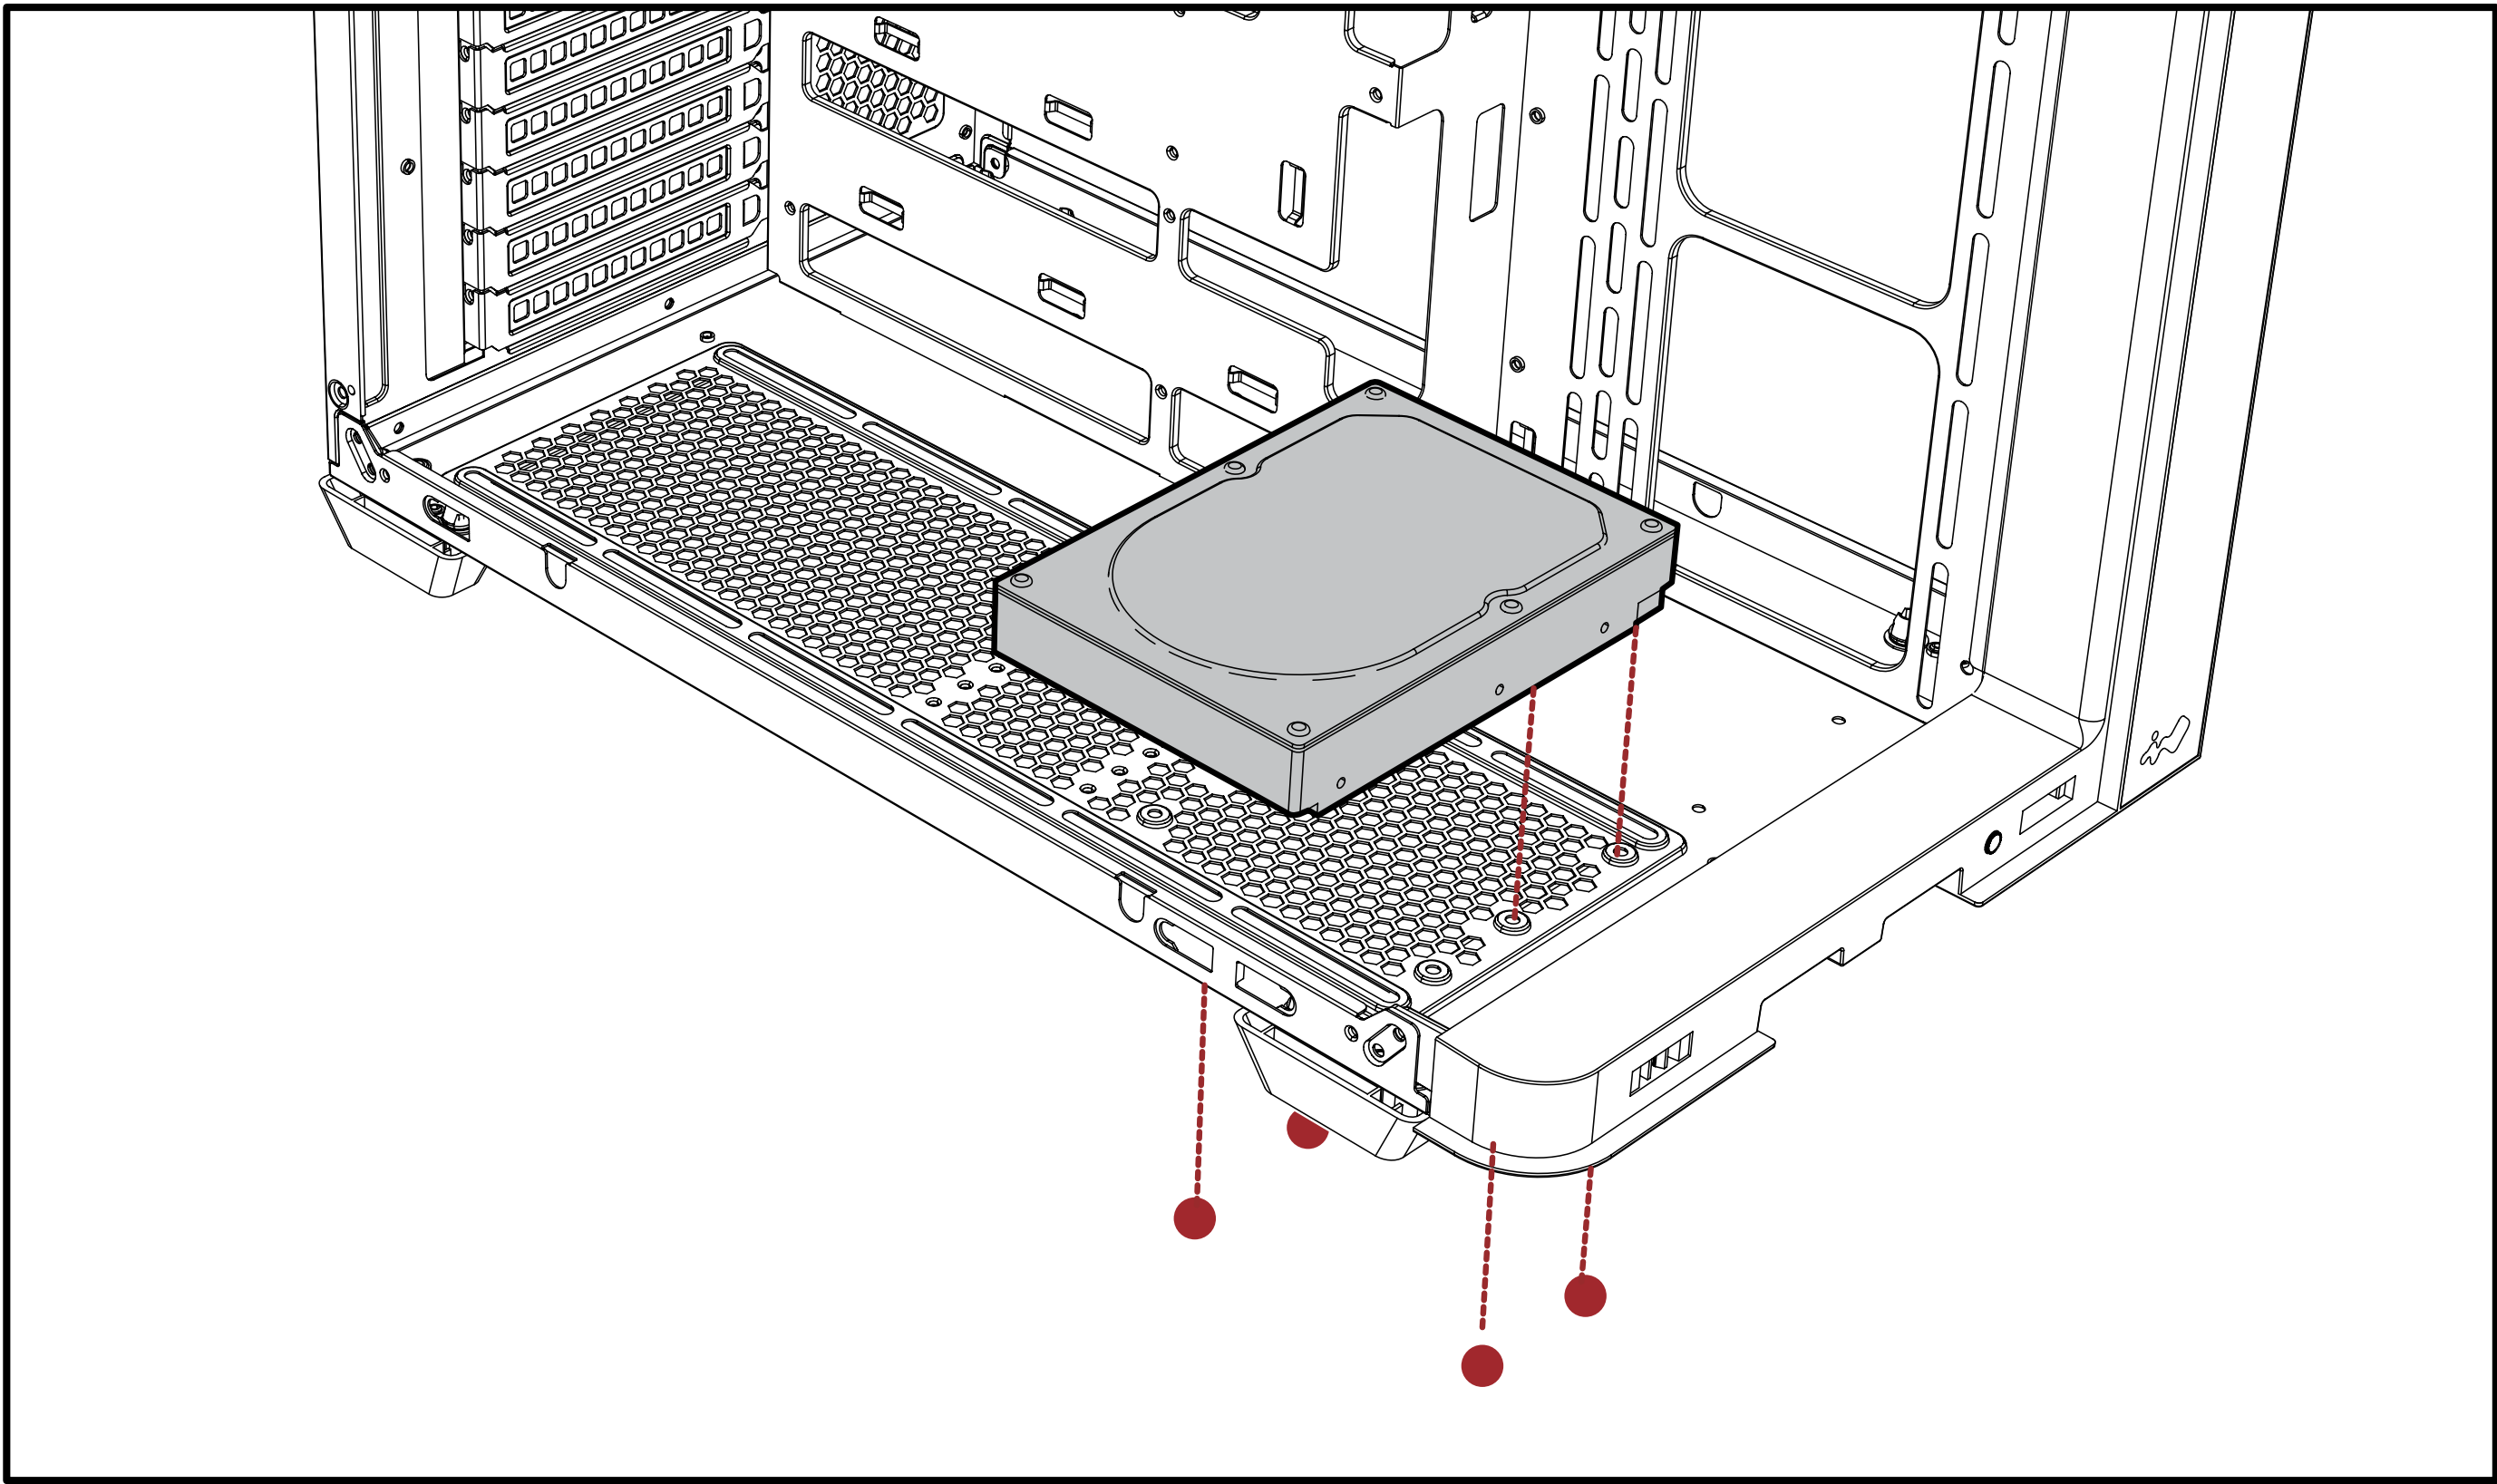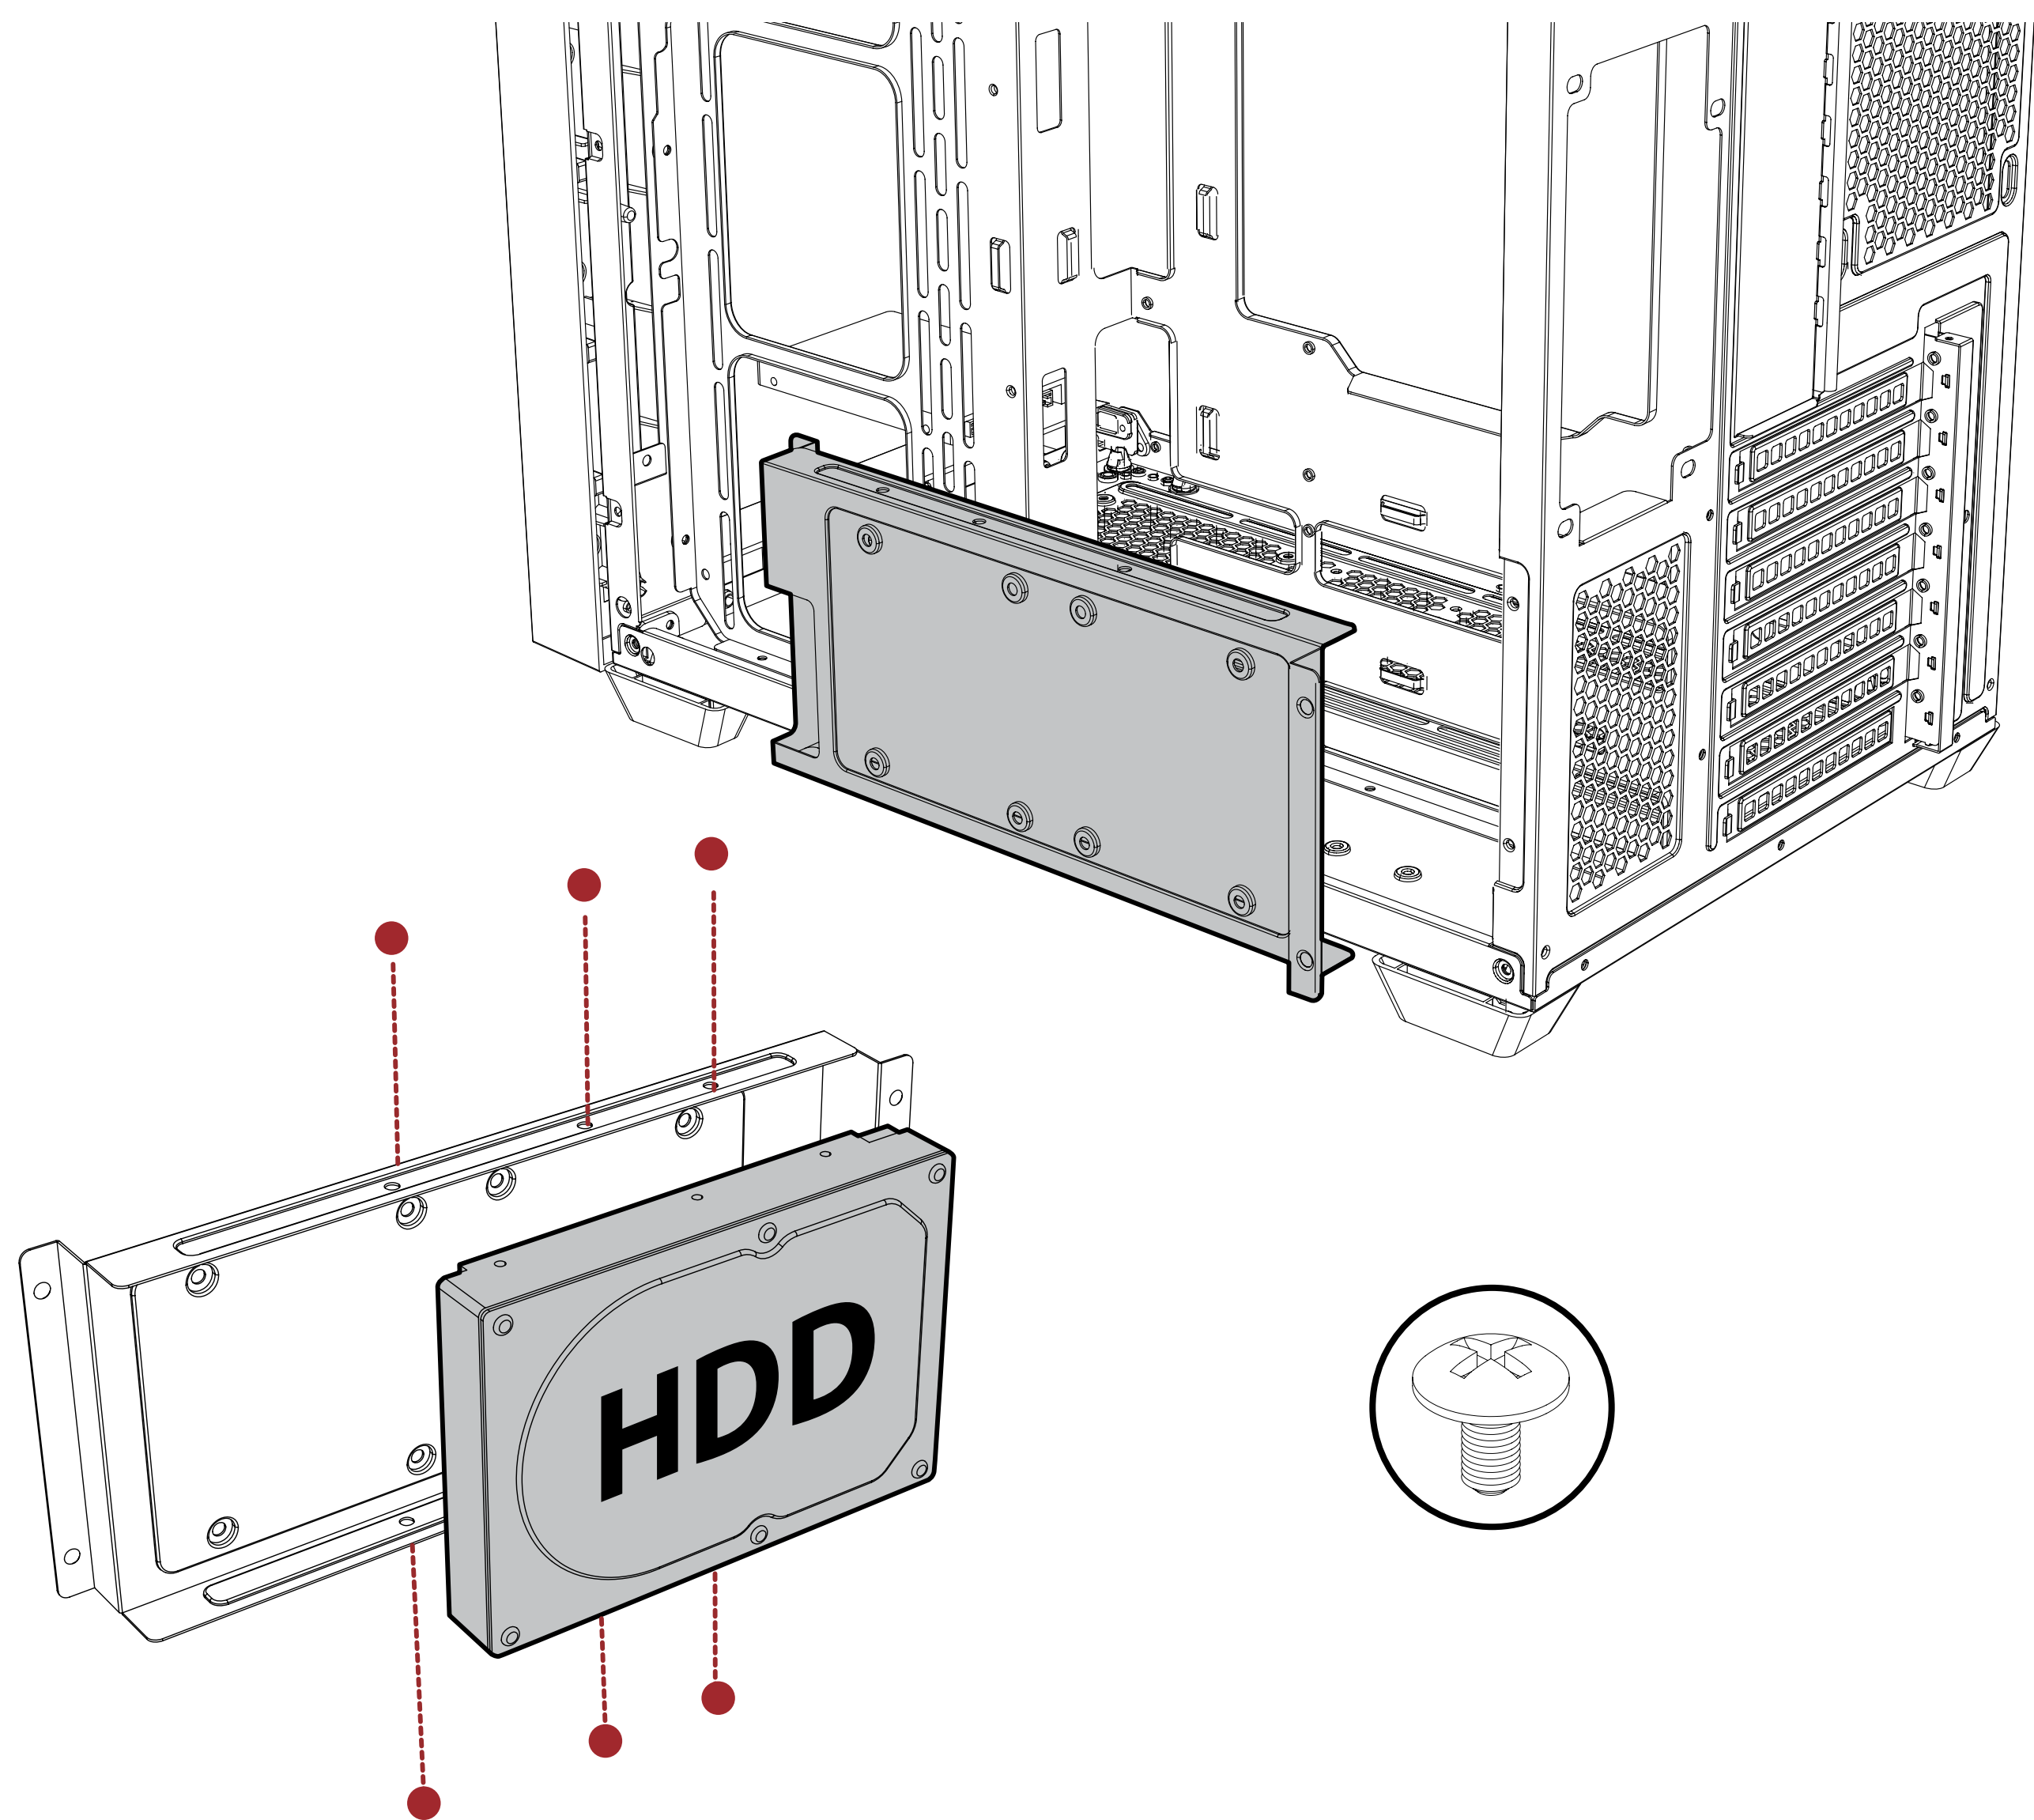



07

Installation disque 2.5"

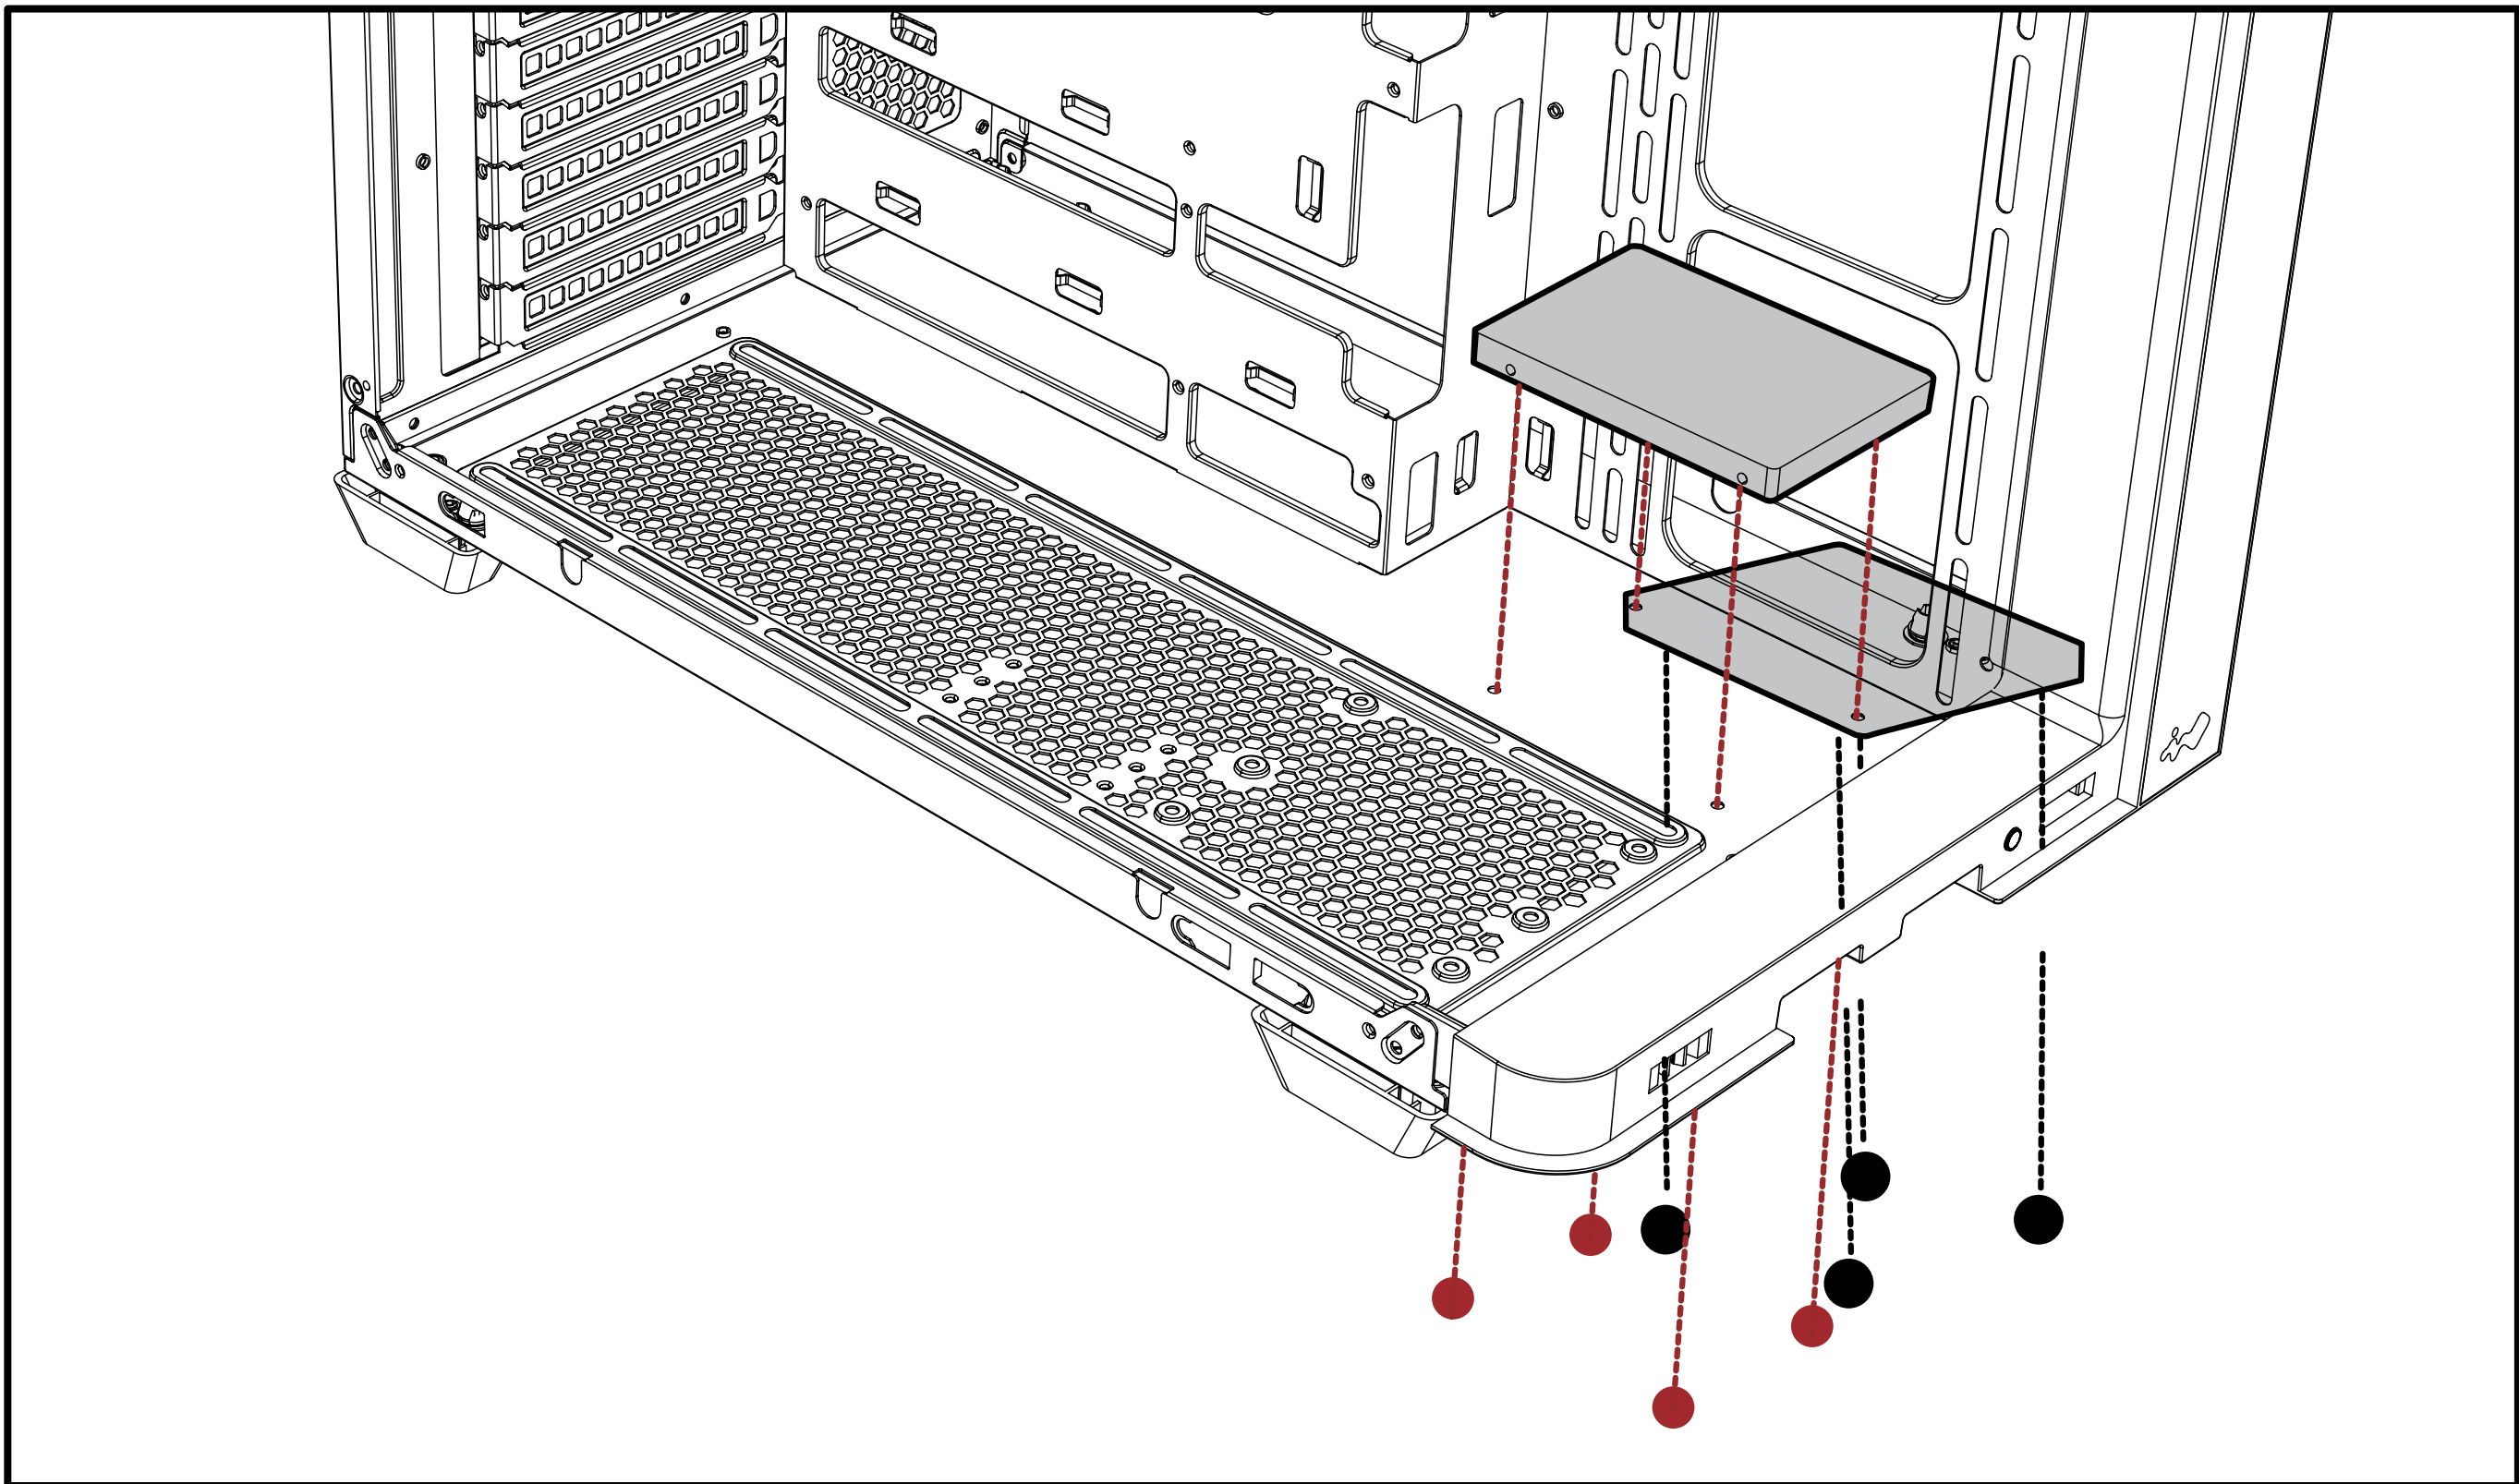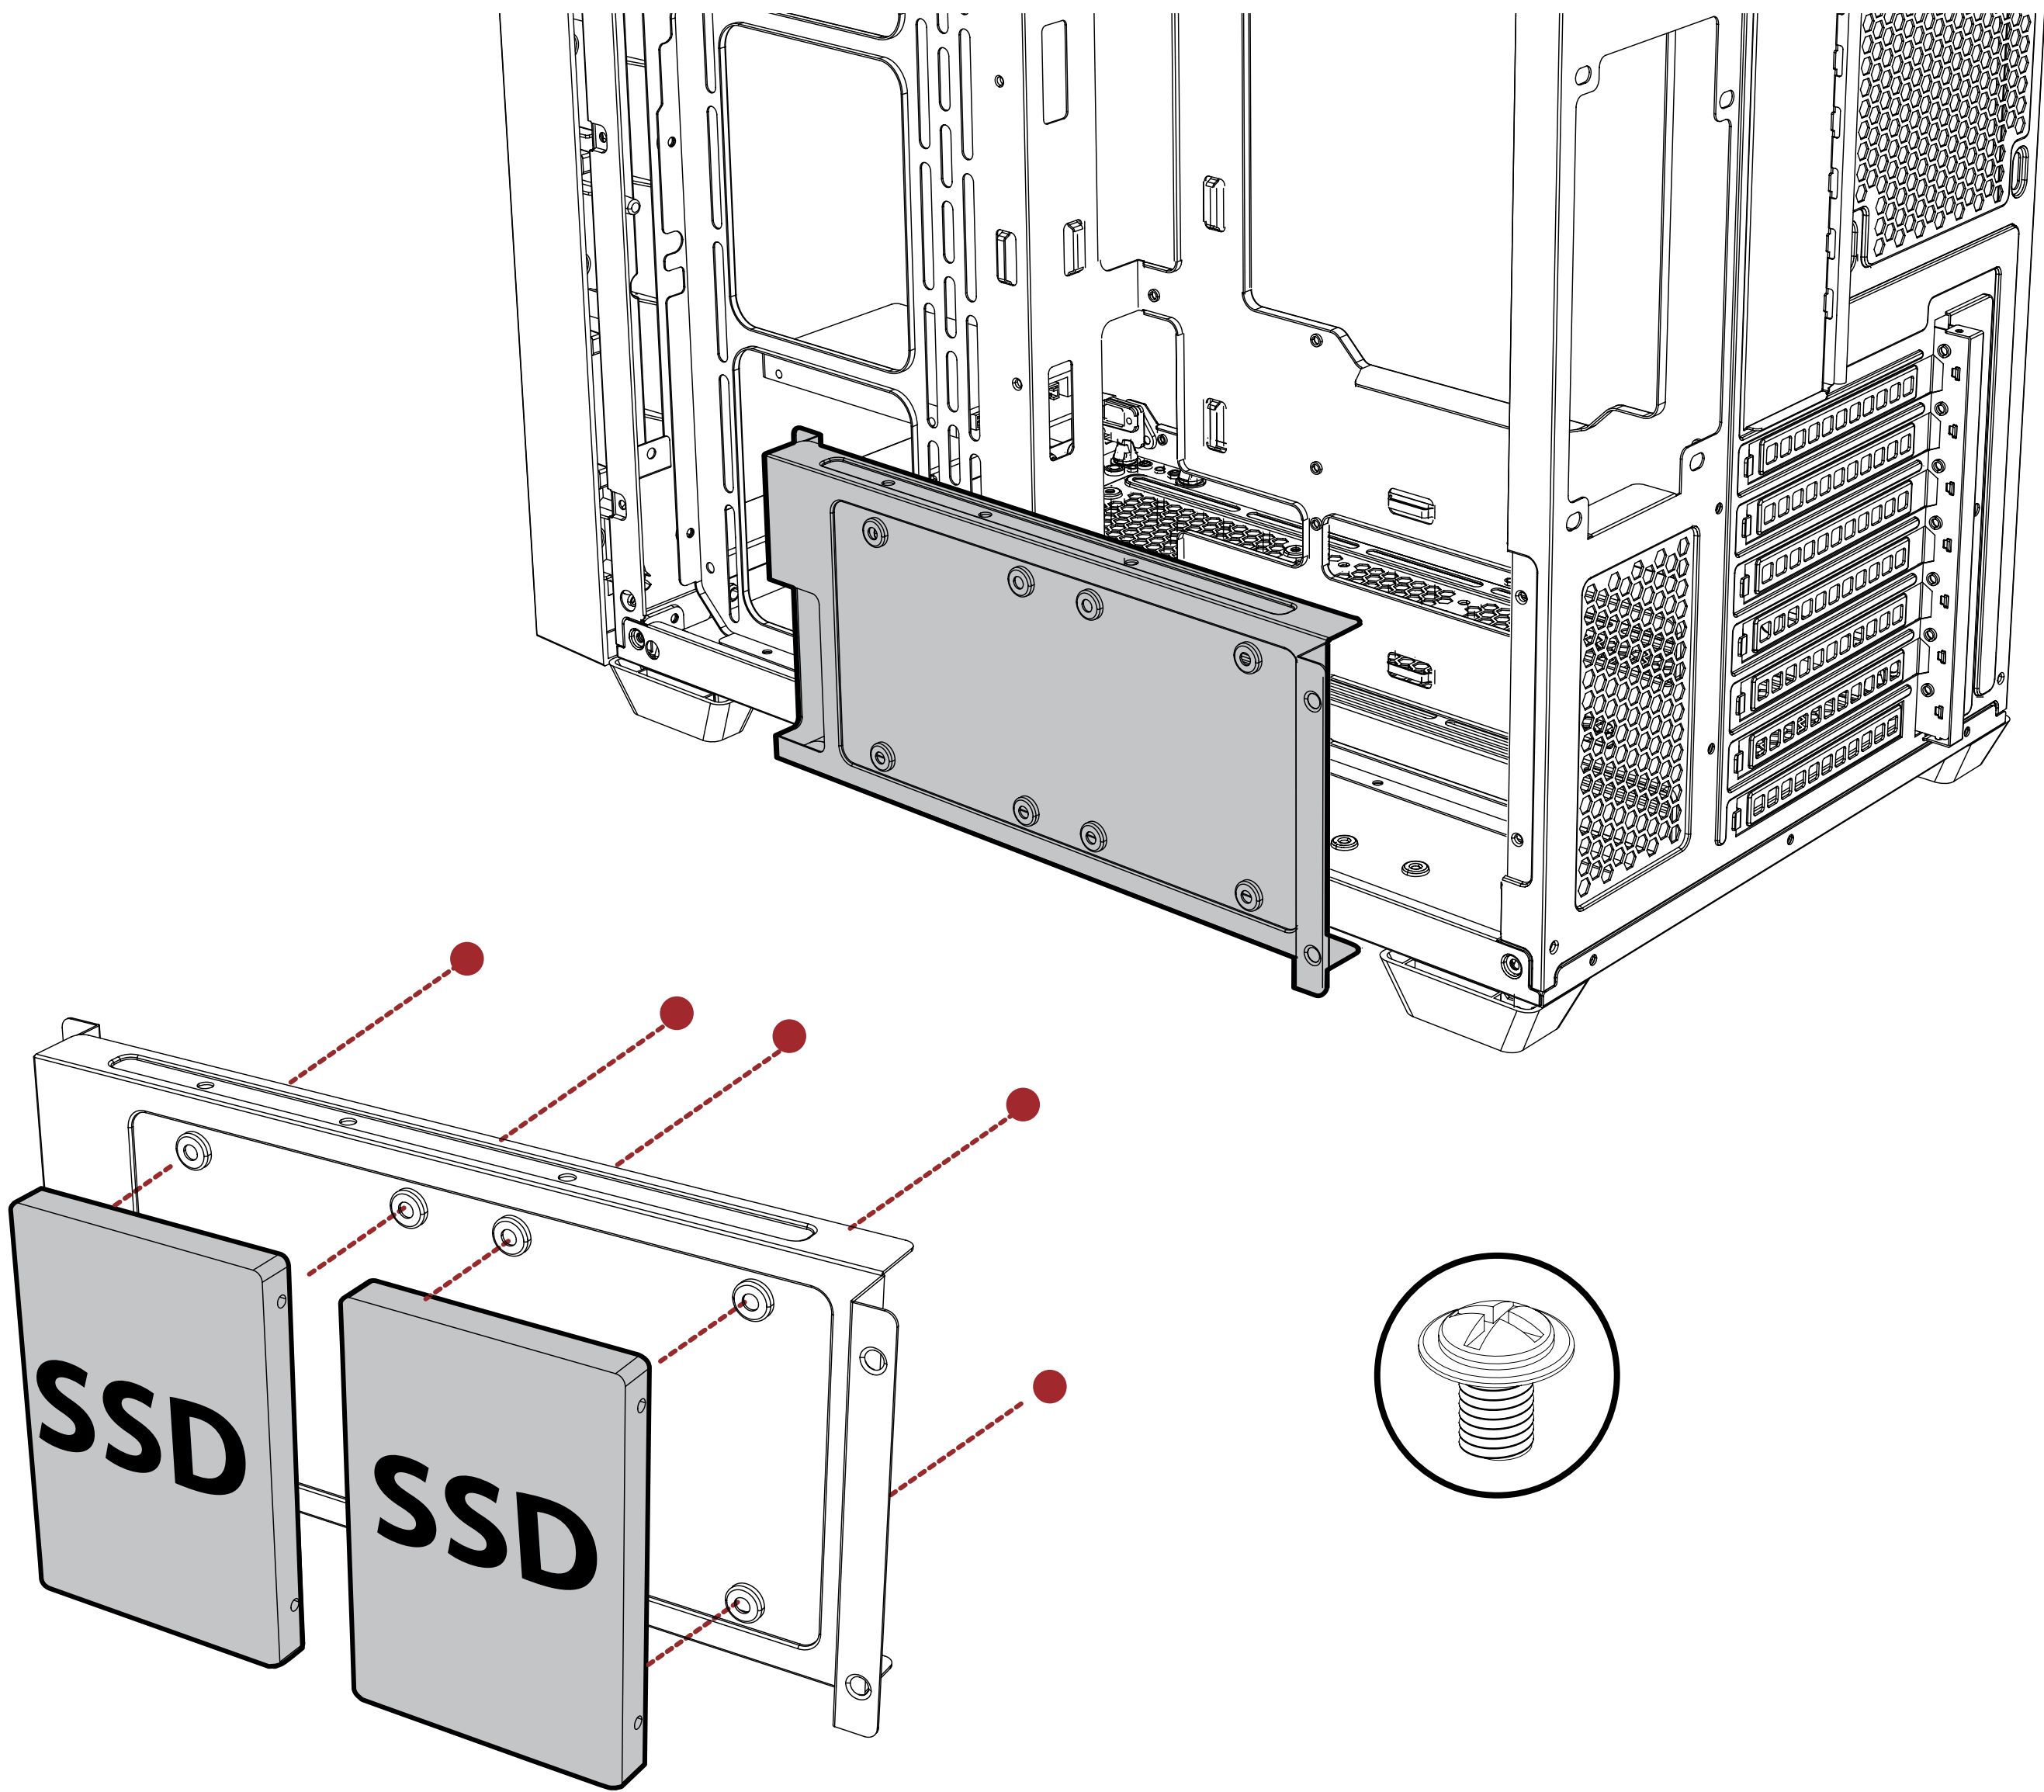


Guide d'installation

08 Installation des ventilateurs

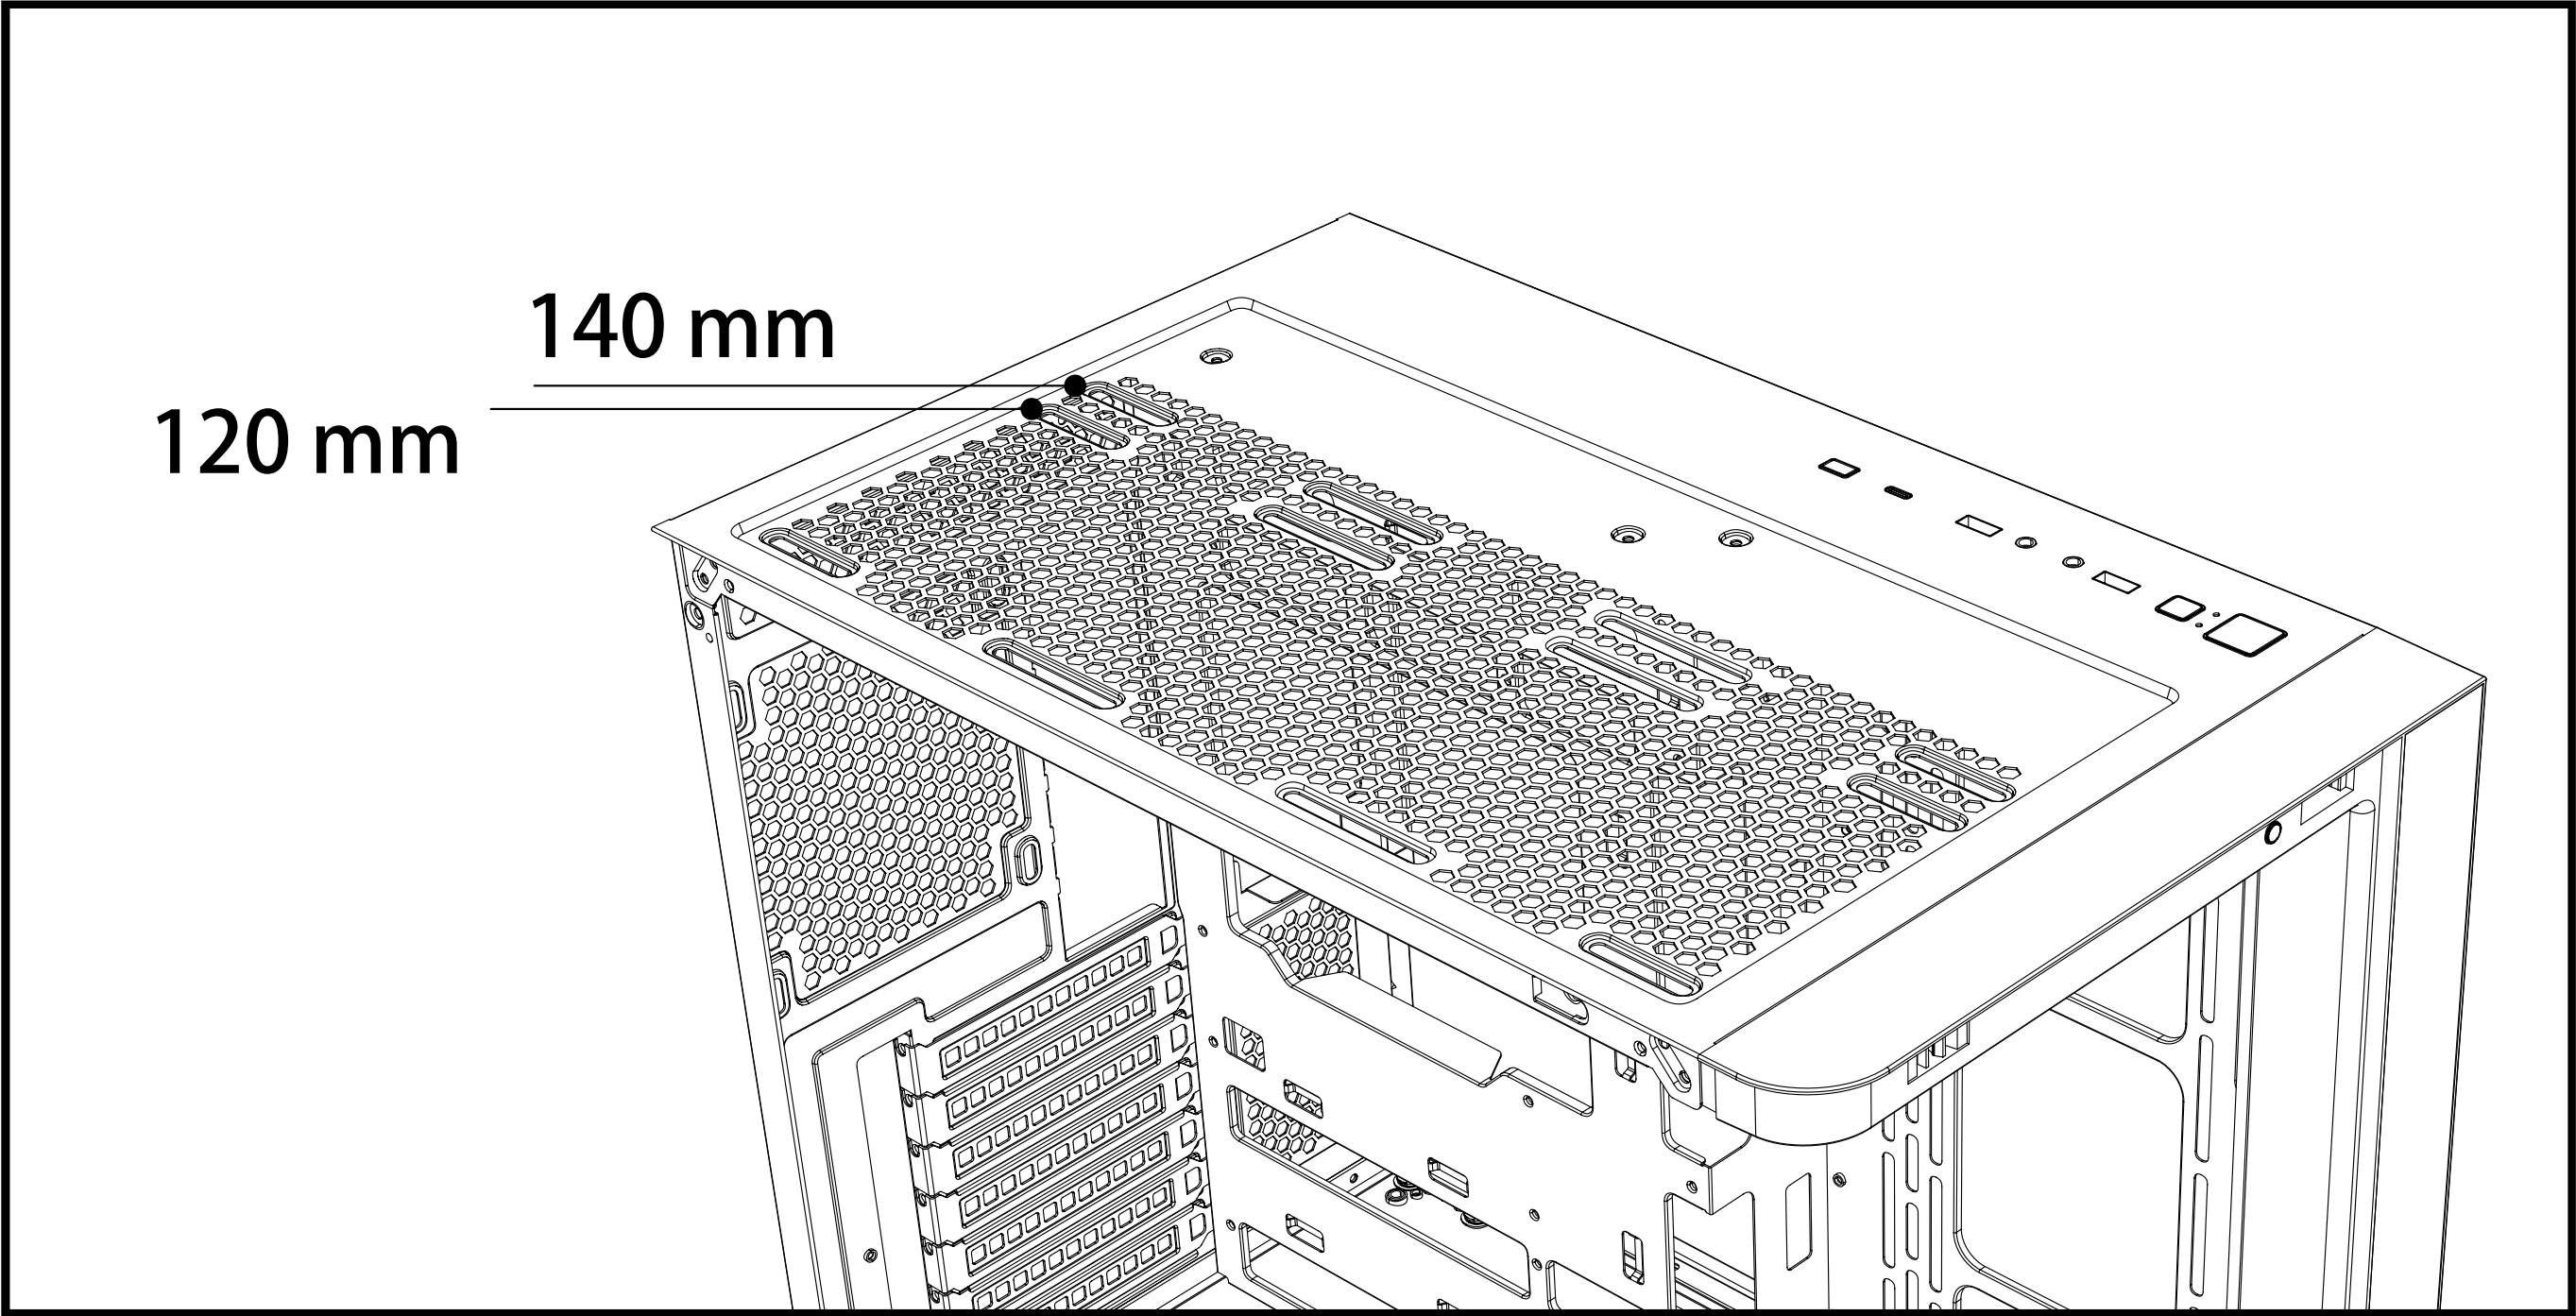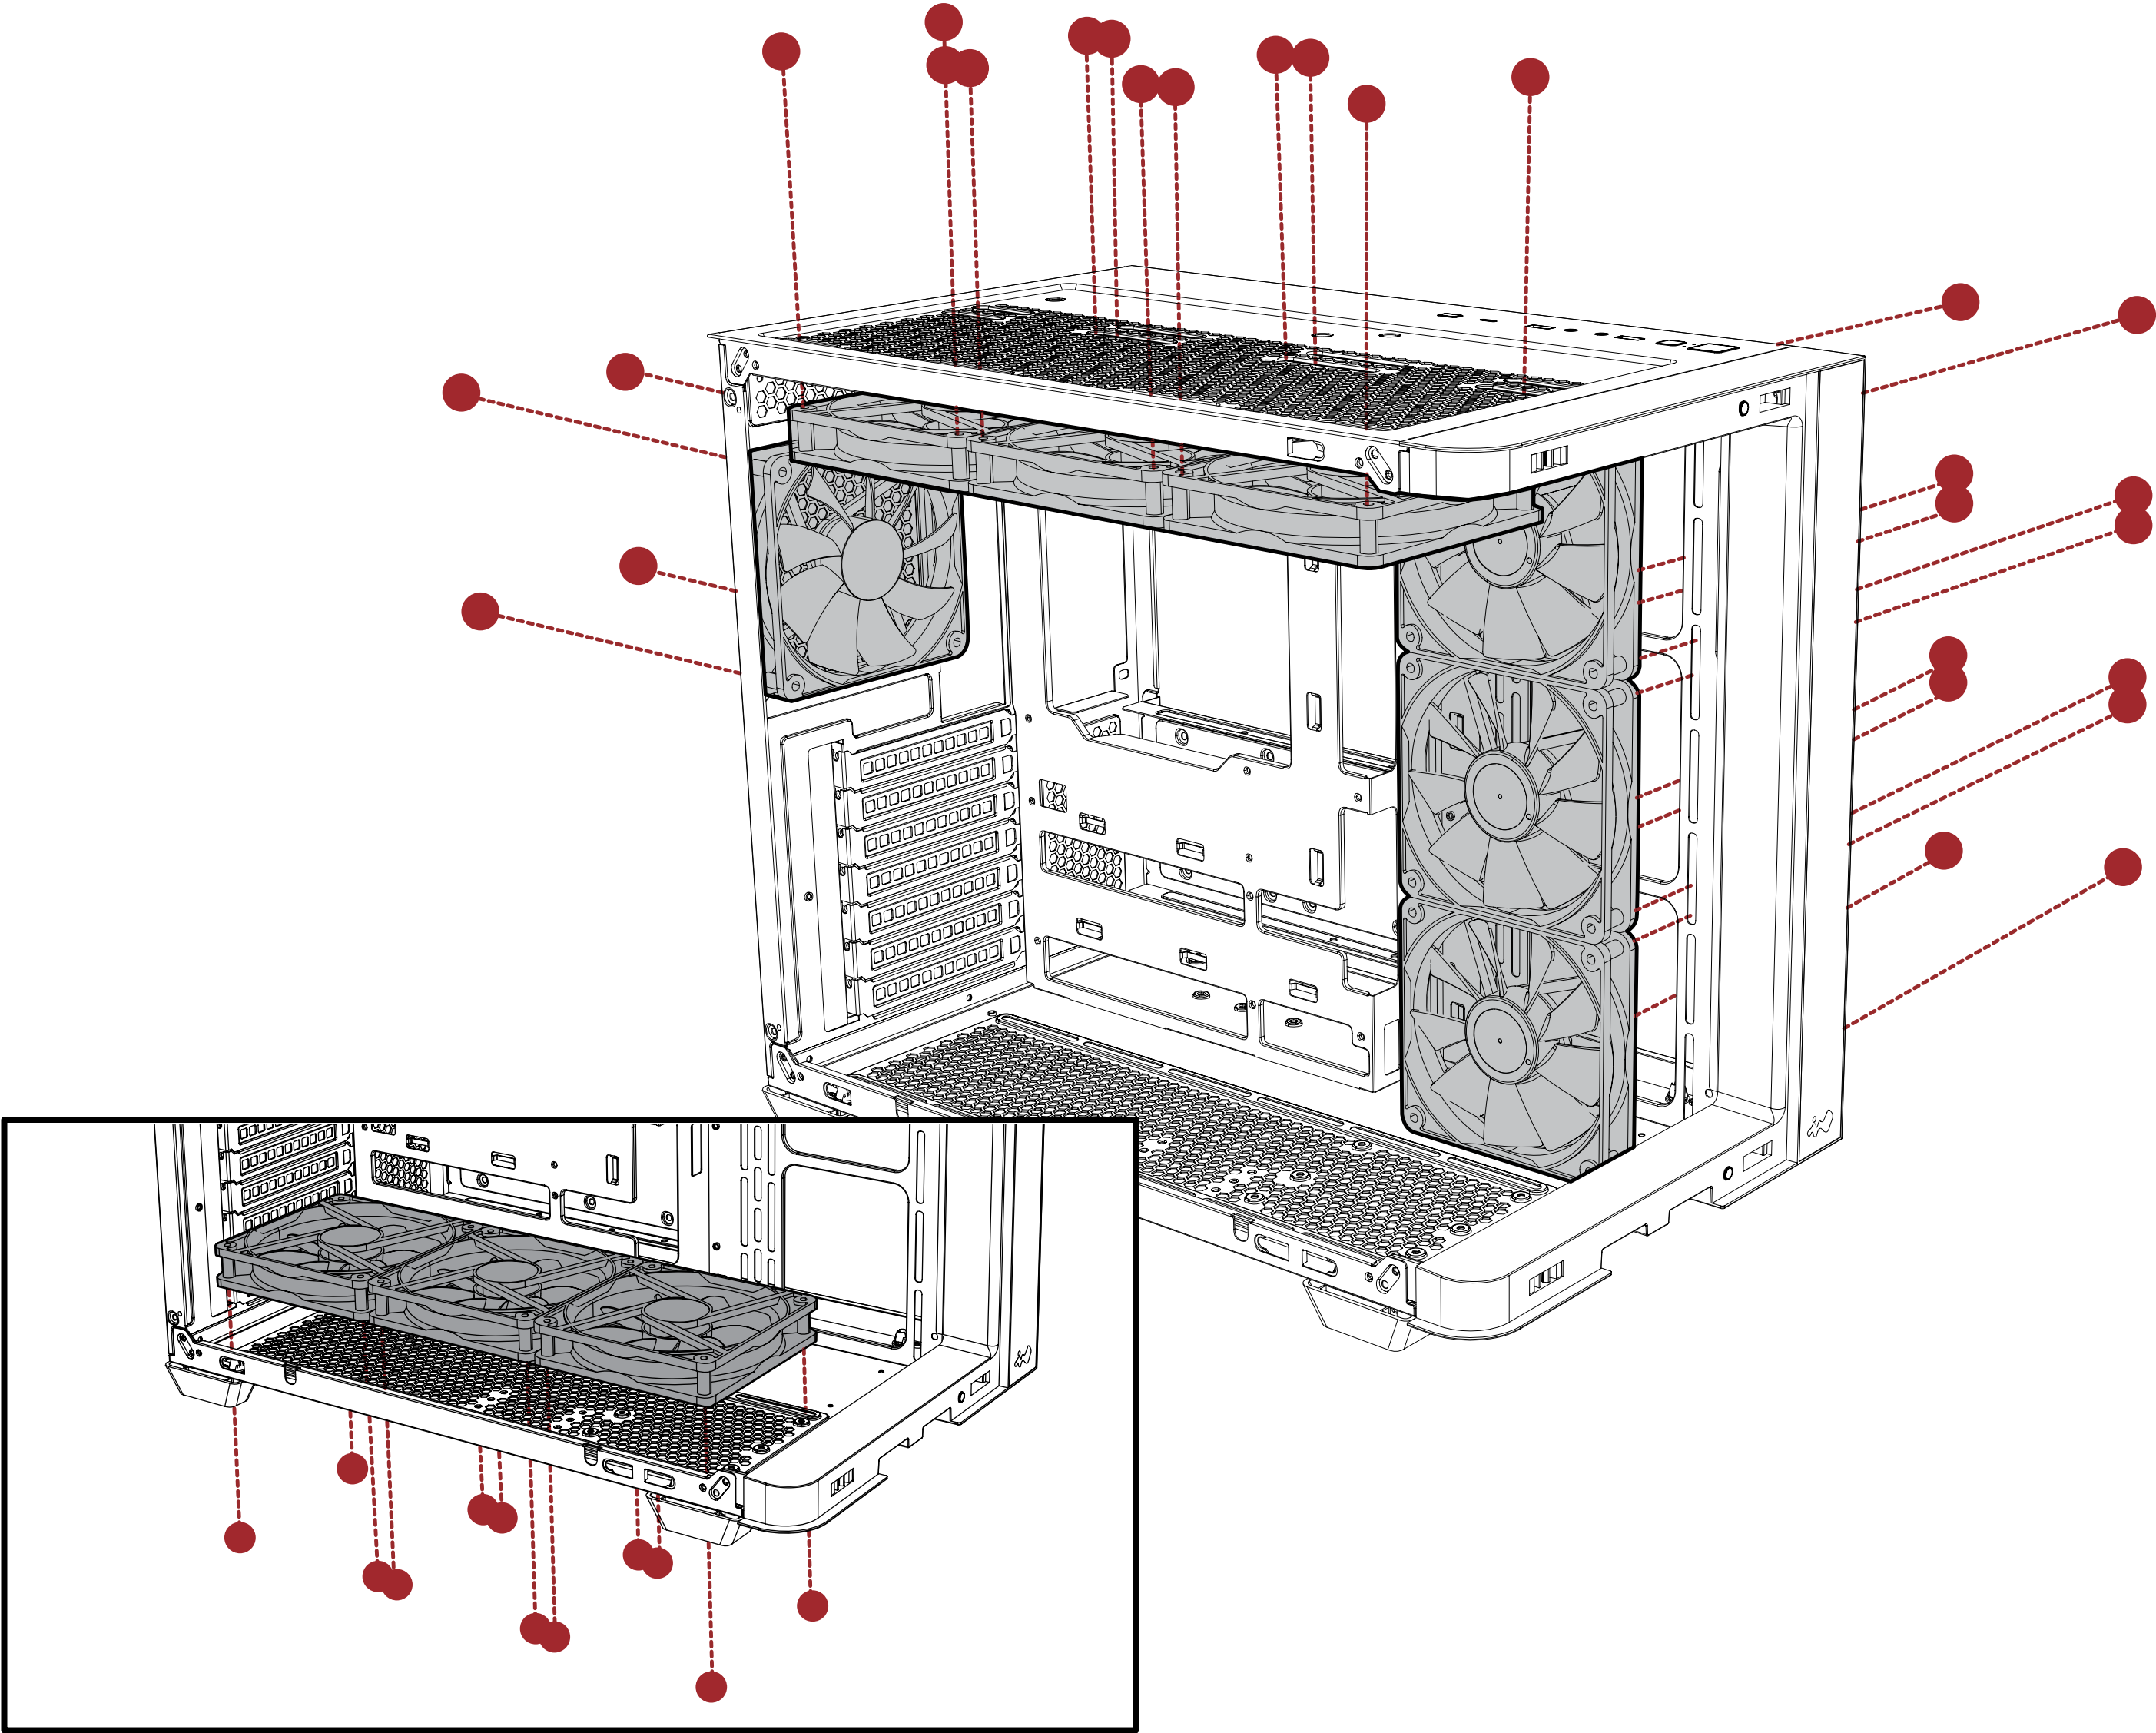


09


Installation des radiateurs

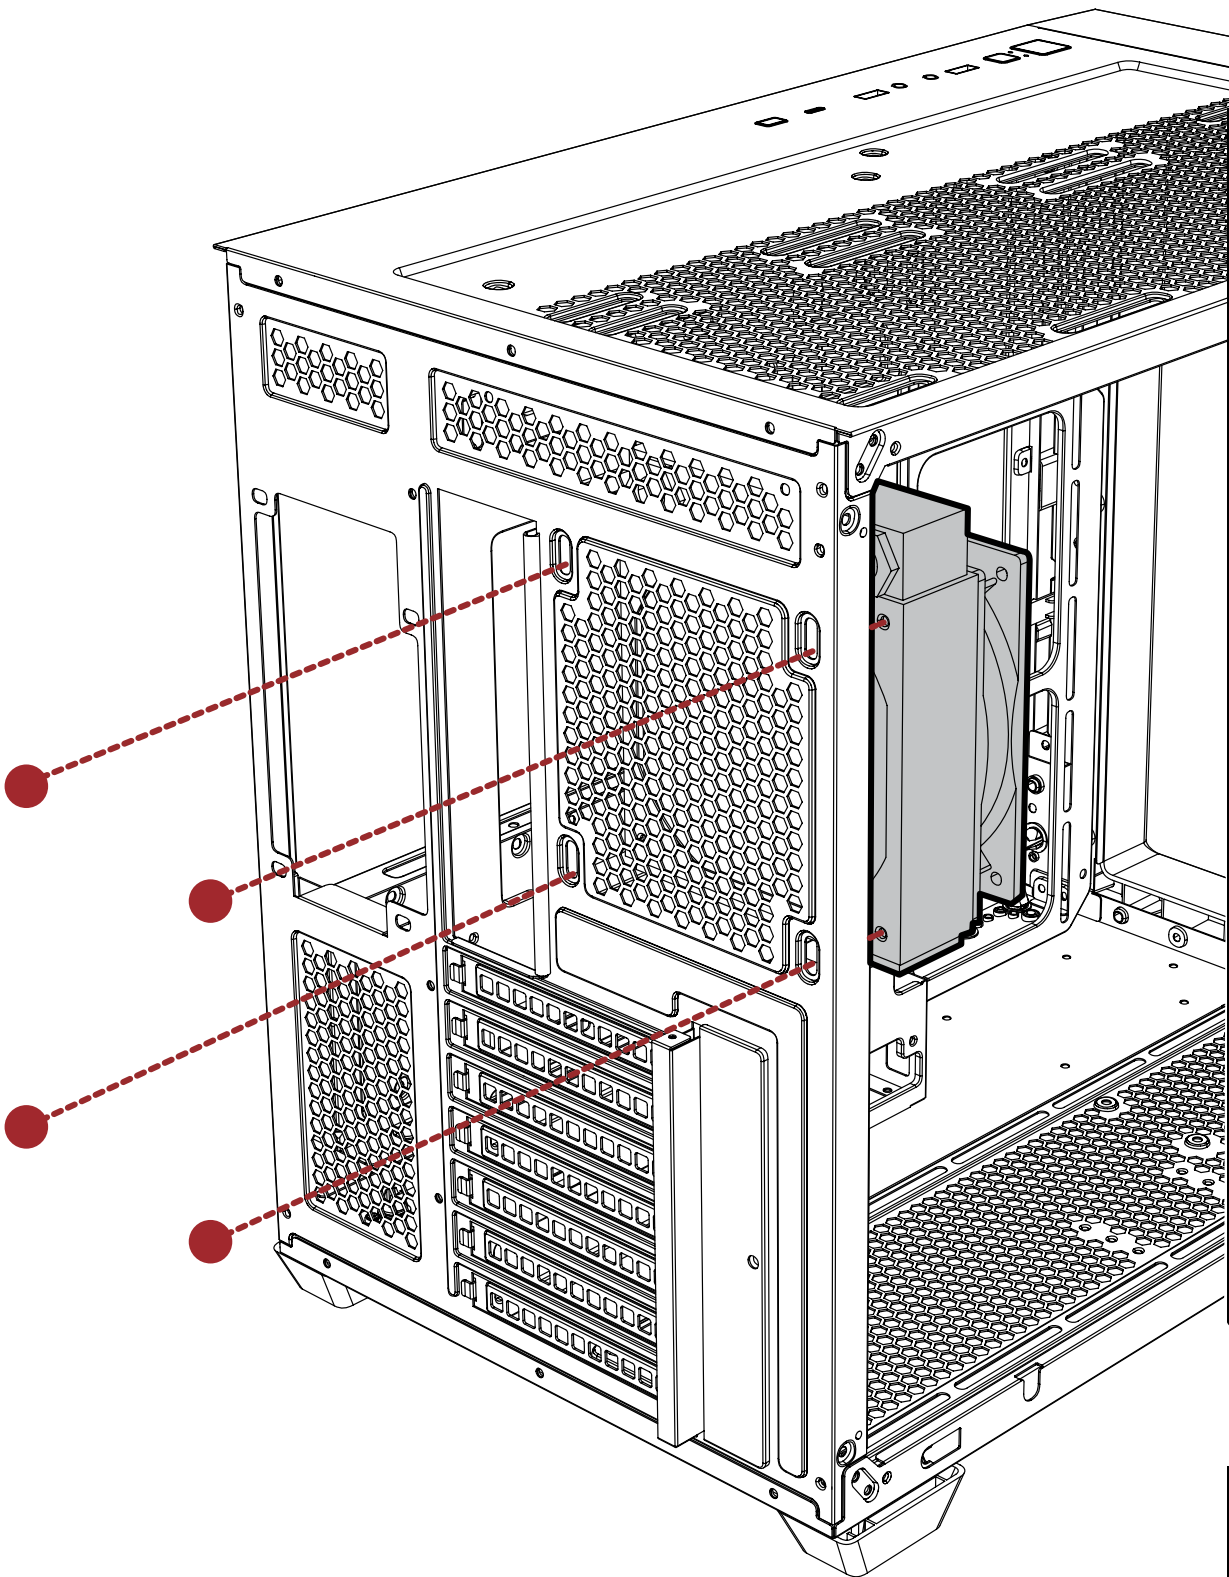



Arrière

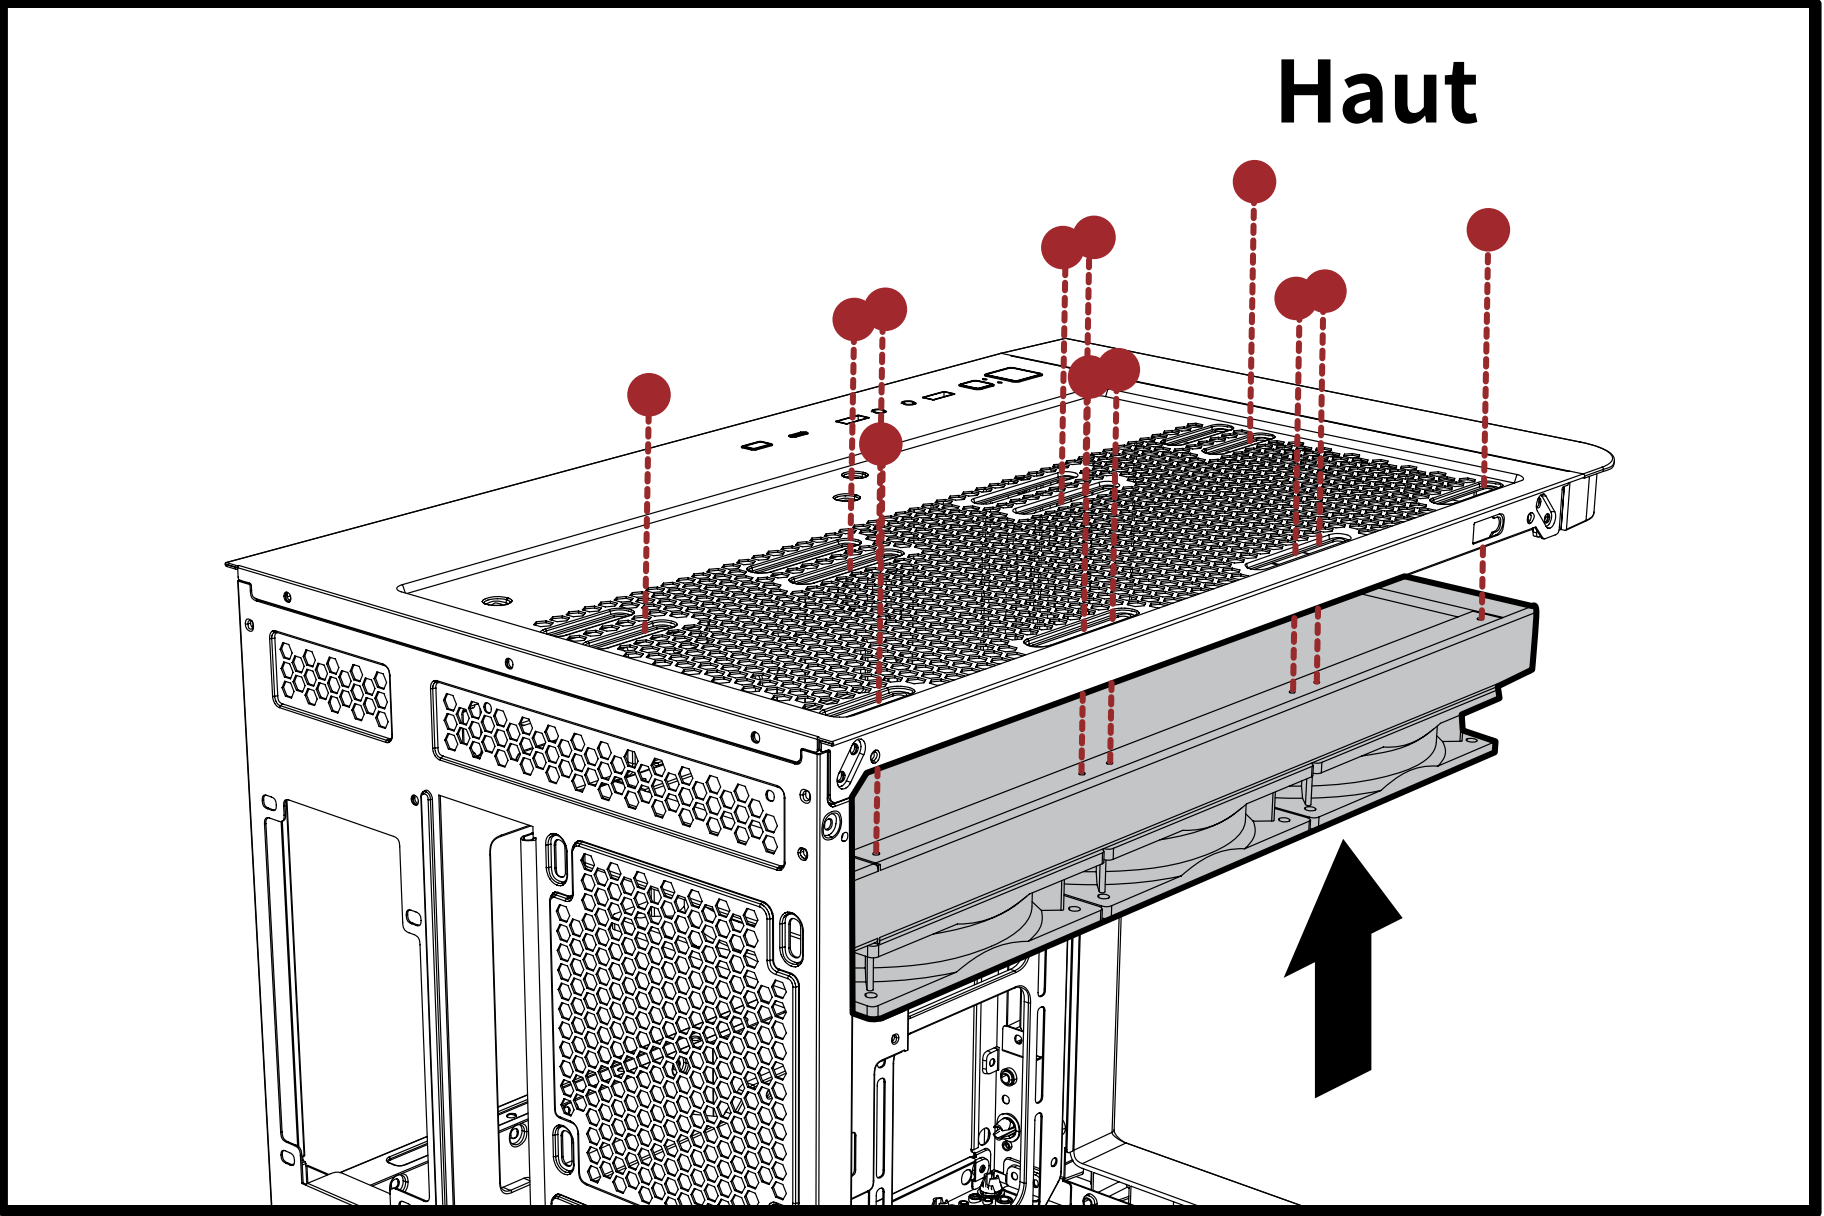

Haut

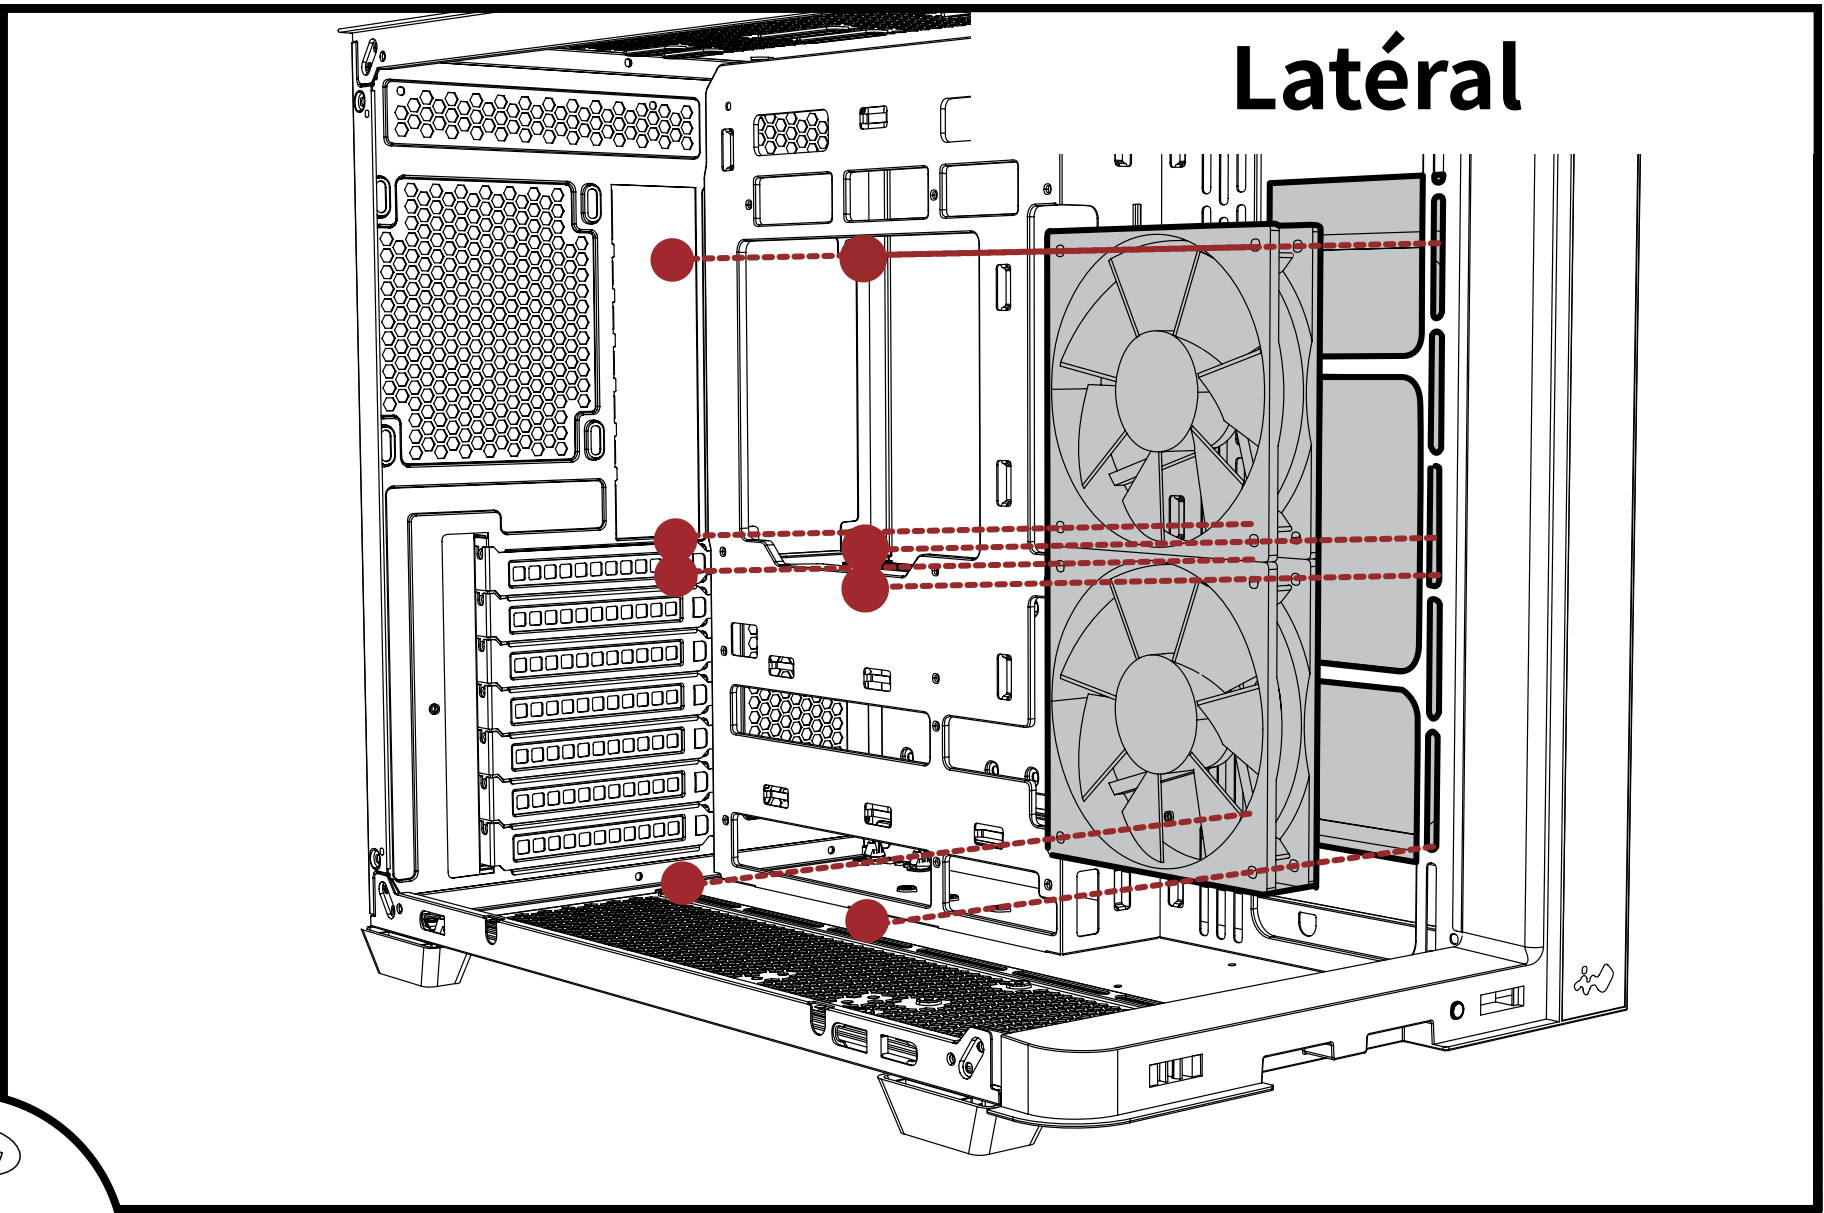


Latéral

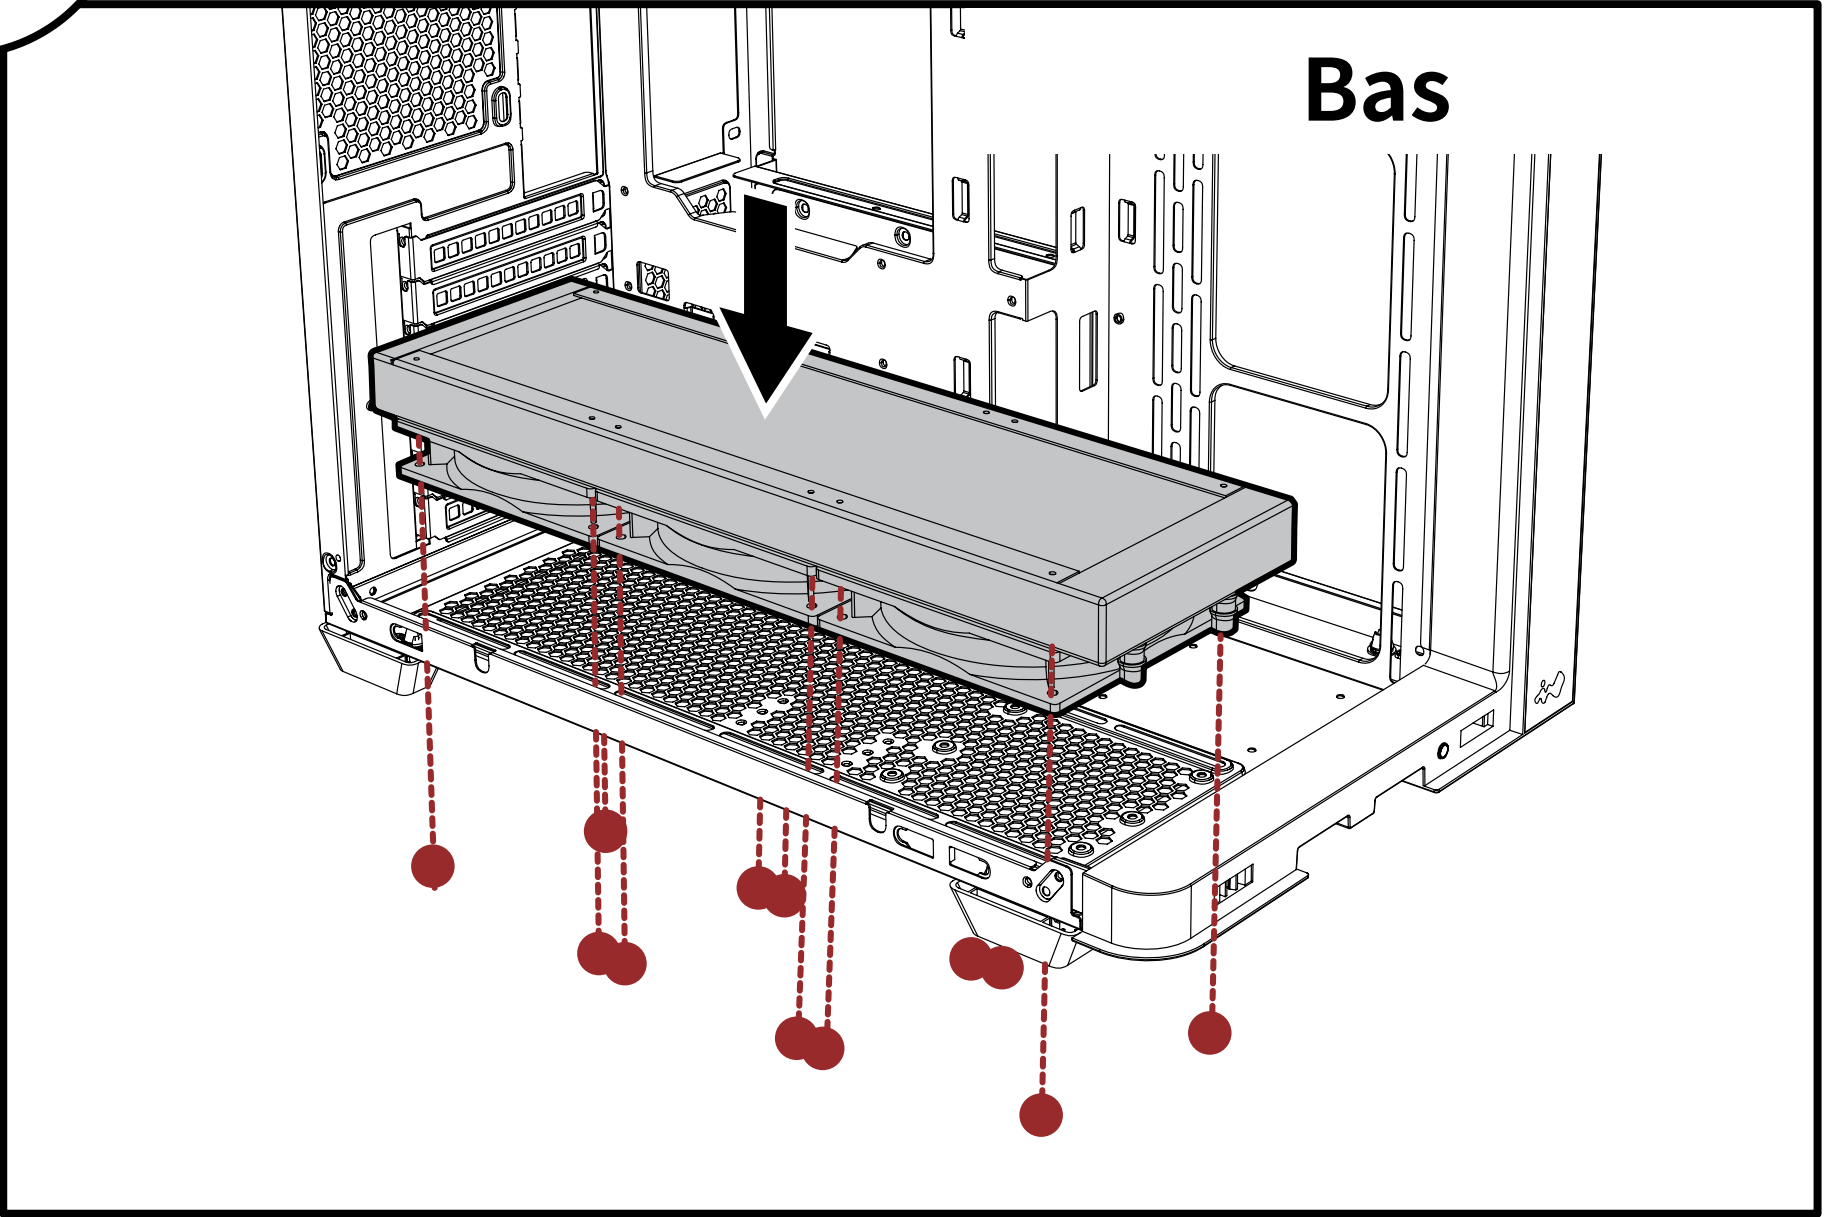

Bas

10


Hub pour des ventilateurs

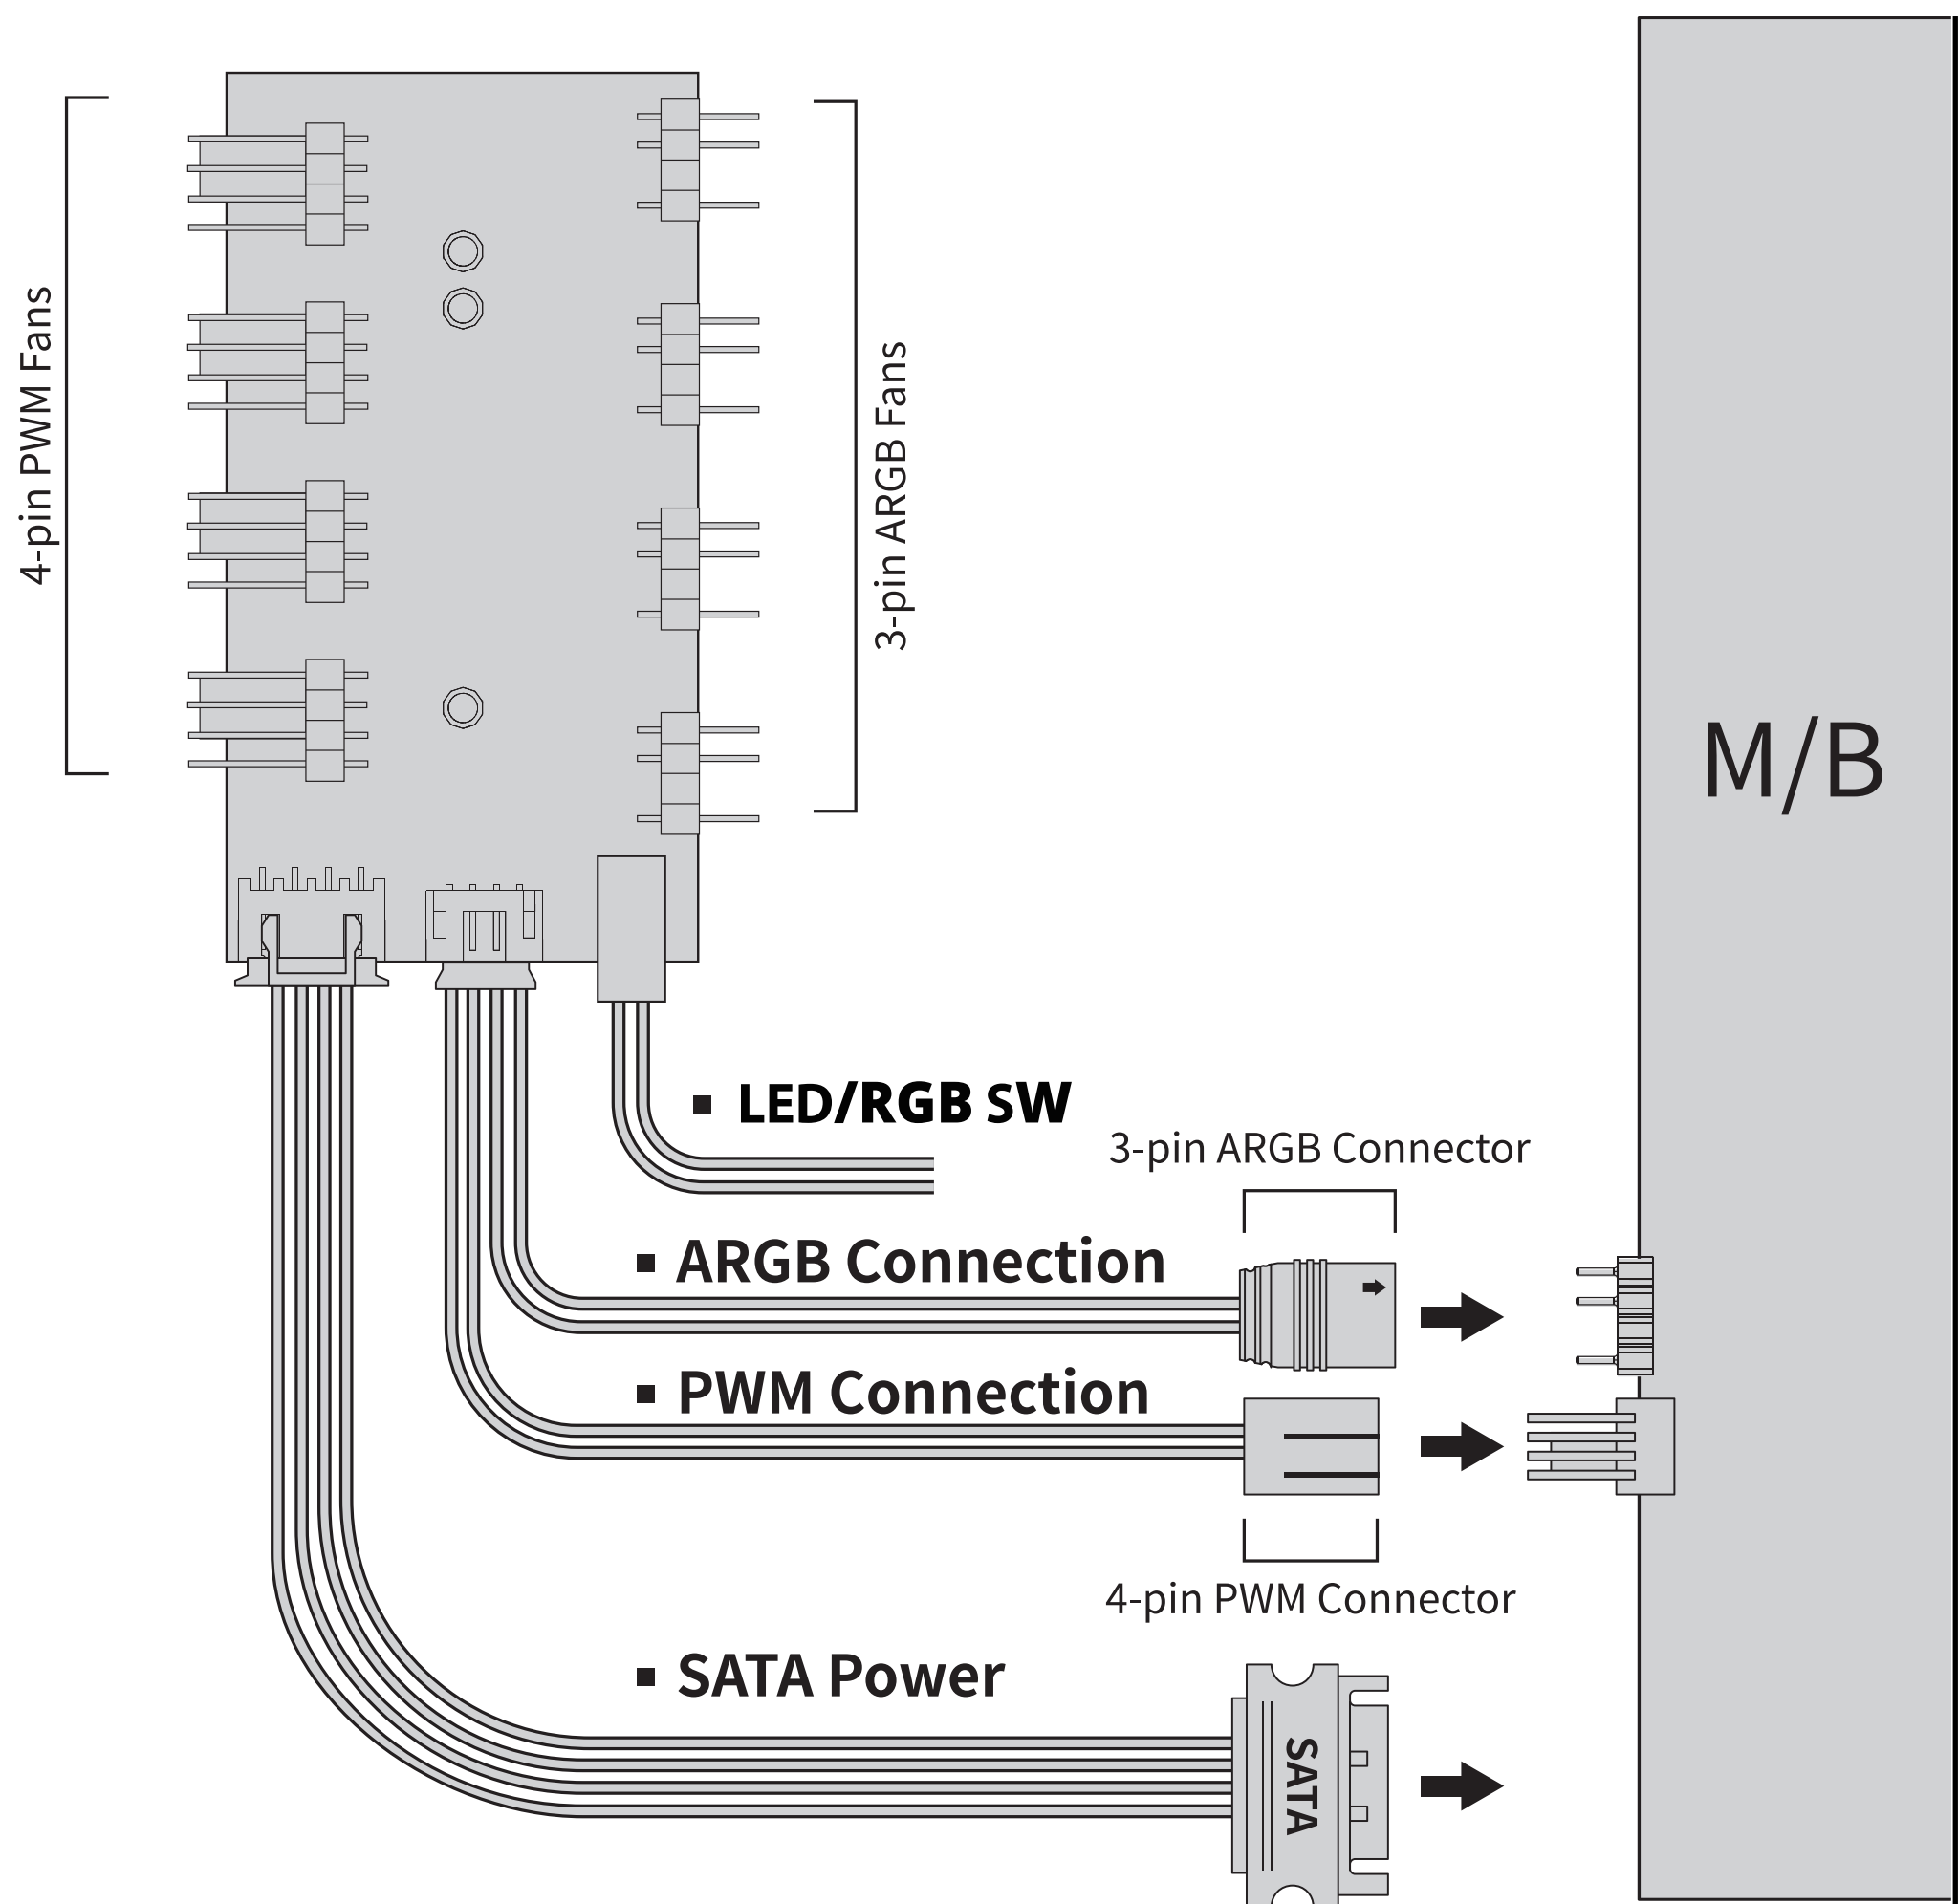


Modes: 18 lighting variations with power-off memory
Sync: pressez pendant 3 secondes; les lumières clignotent en blanc (1s) pour valider le mode carte mère.
Extinction: pressez pendant 6 secondes; les lumières clignotent en blanc (2s) pourn éteindre.

1	Poursuite à sept couleurs	10	Dégradé à sept couleurs
2	Flux à sept couleurs	11	Rouge
3	Traînée à sept couleurs	12	Vert
4	Poursuite jaune et rouge	13	Bleu
5	Sept couleurs antihoraire	14	Violet
6	Sept couleurs horaire	15	Jaune
7	Traînée rouge	16	Cyan
8	Traînée jaune	17	Blanc
9	Traînée rouge et verte	18	Éteindre la lumière



Câbles de connexion

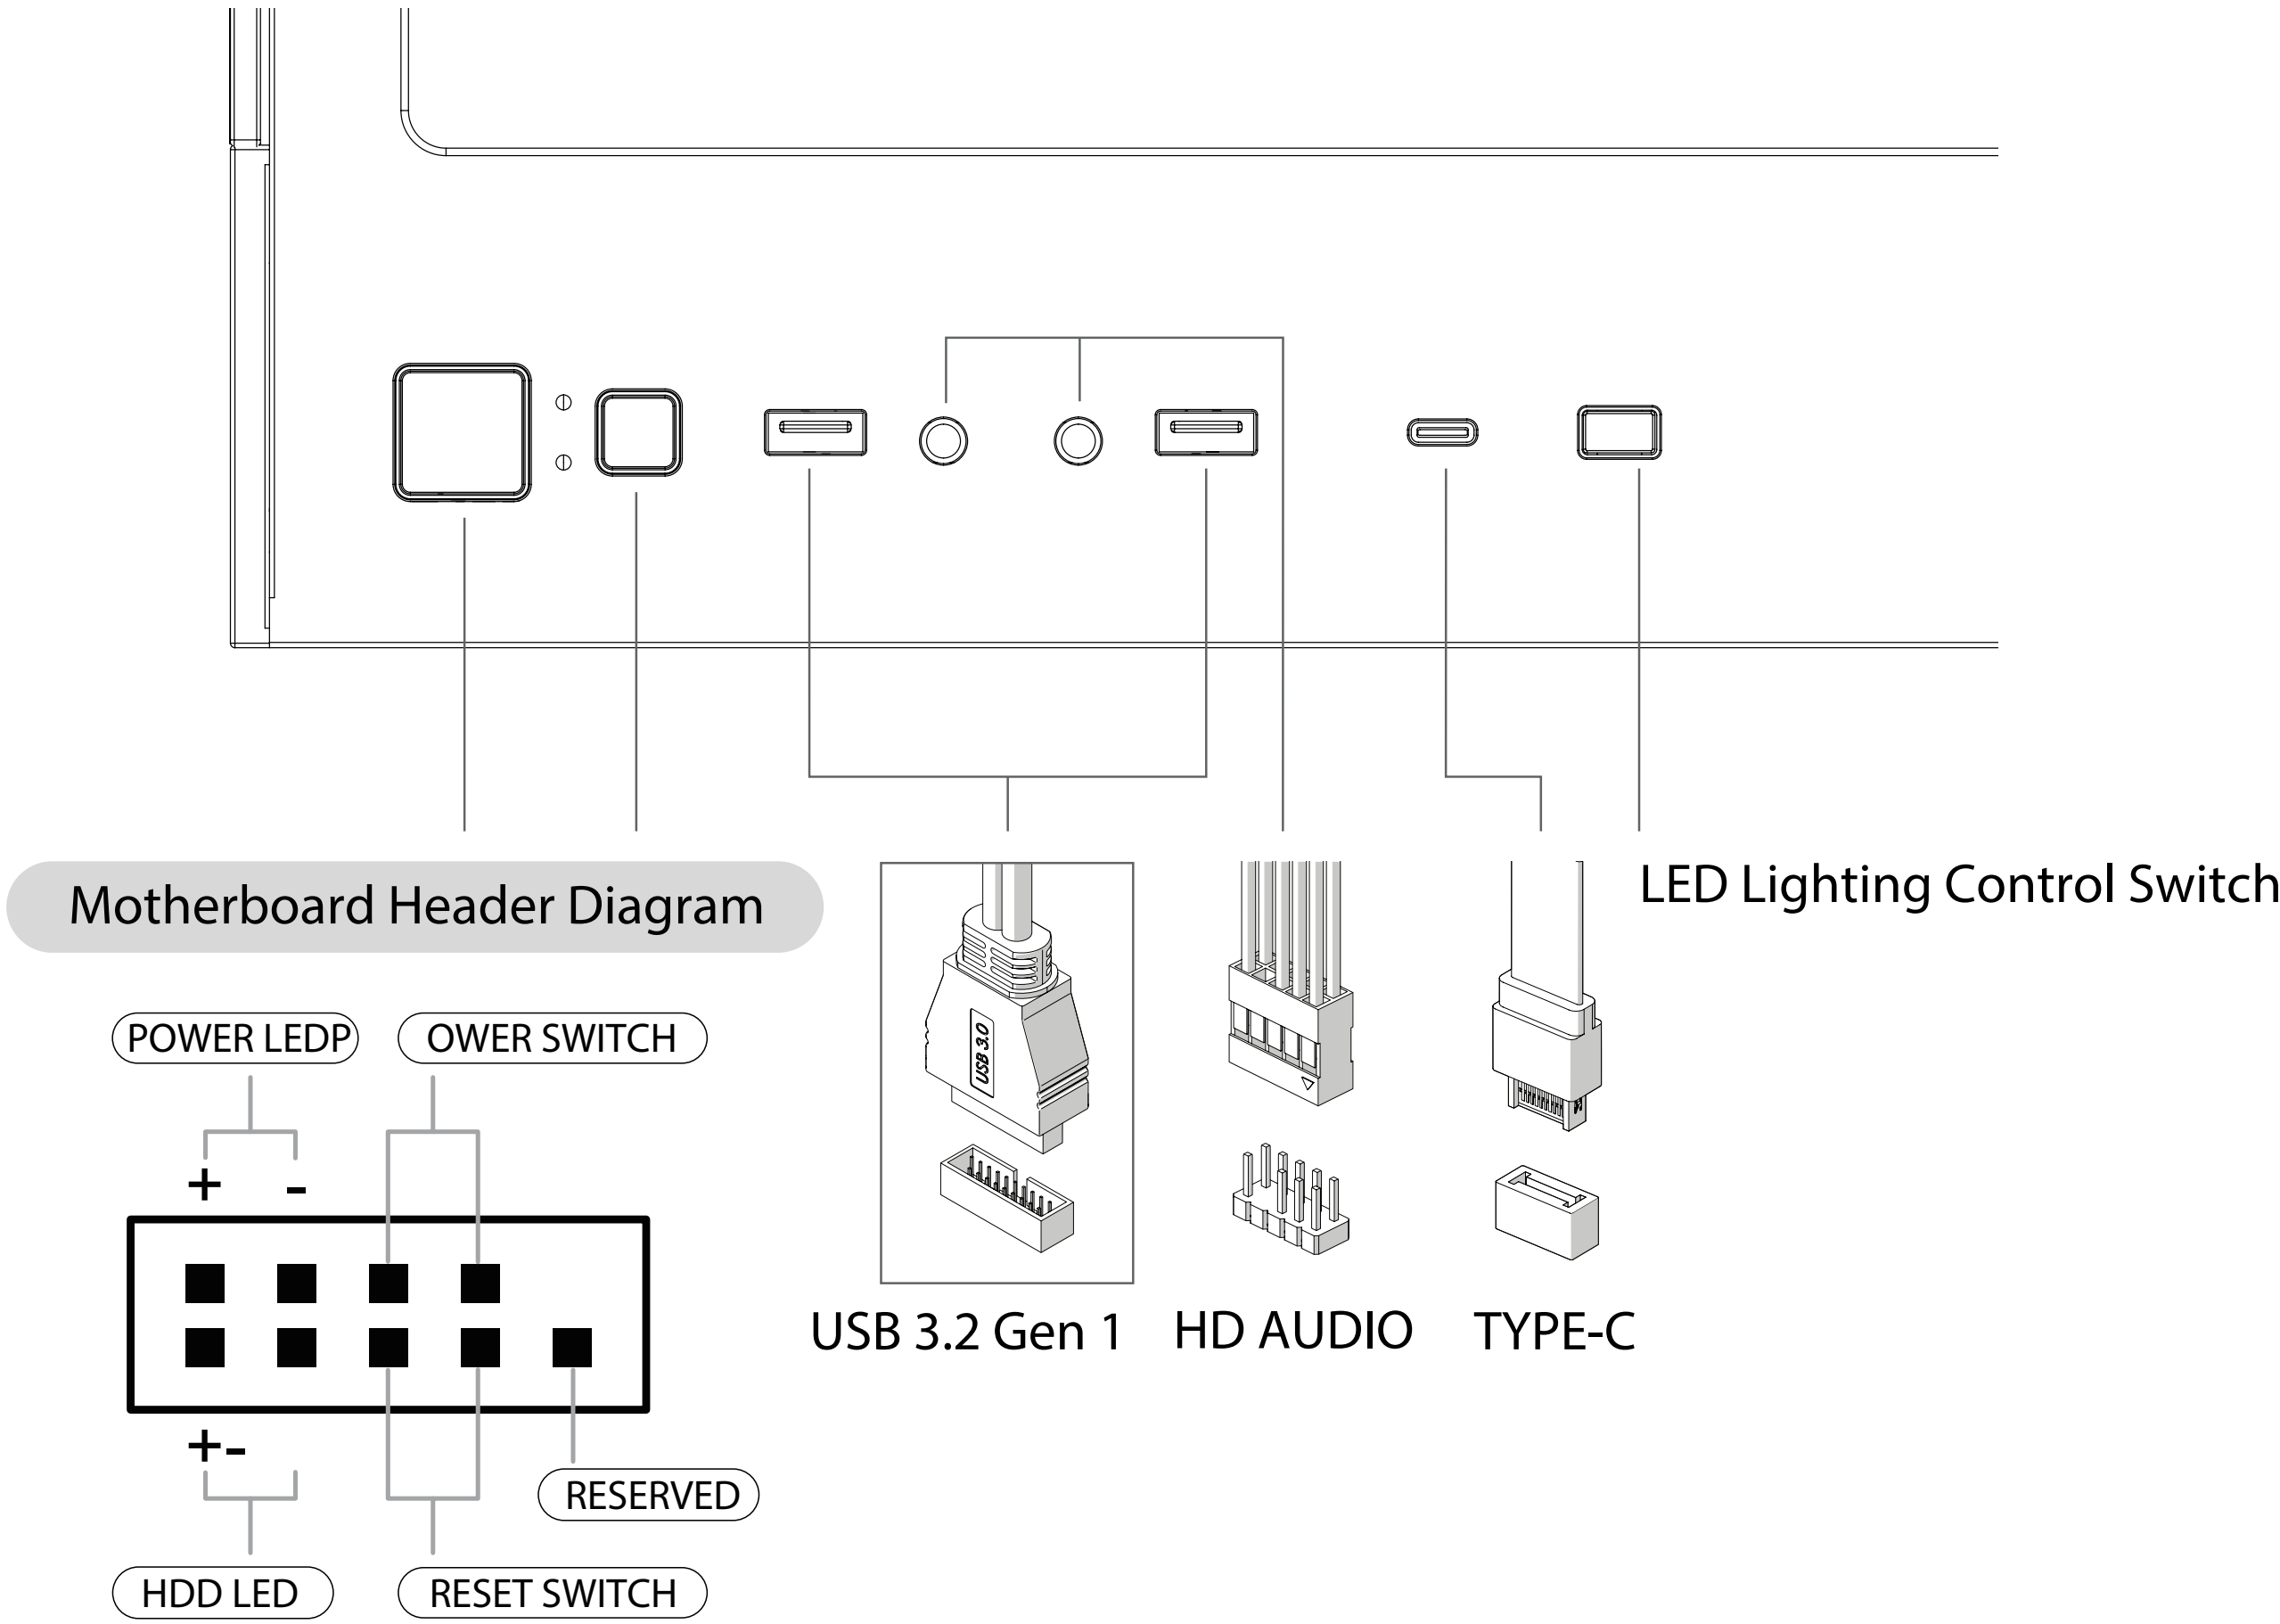



USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

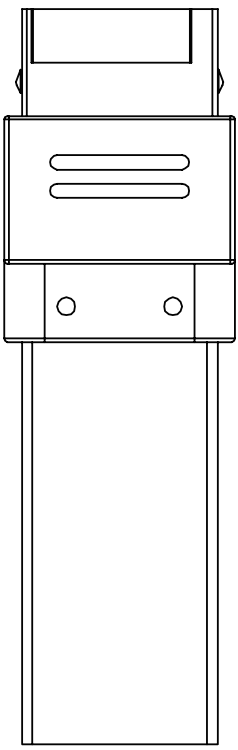



USB 3.2 Gen 1

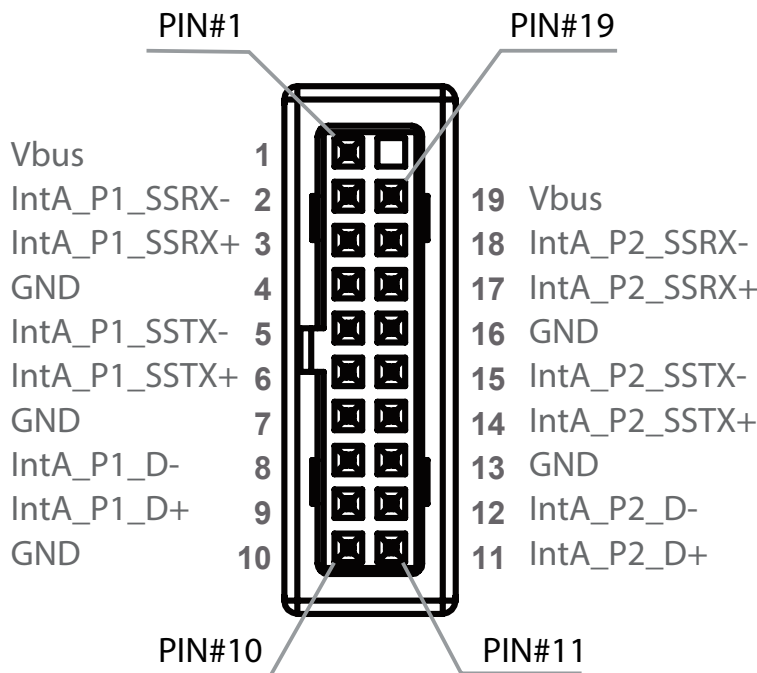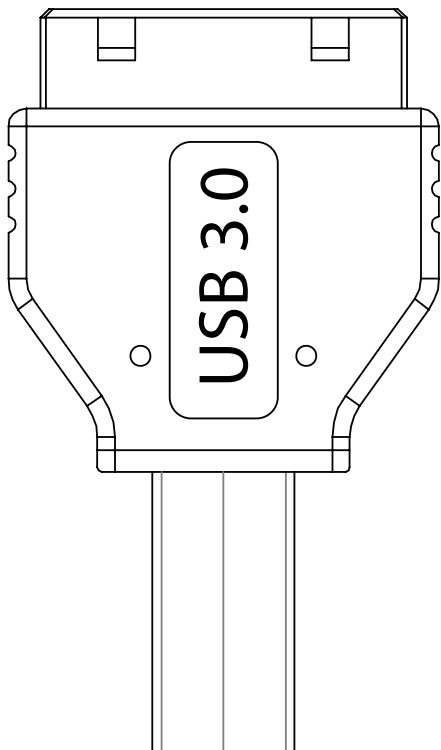

HD Audio Header

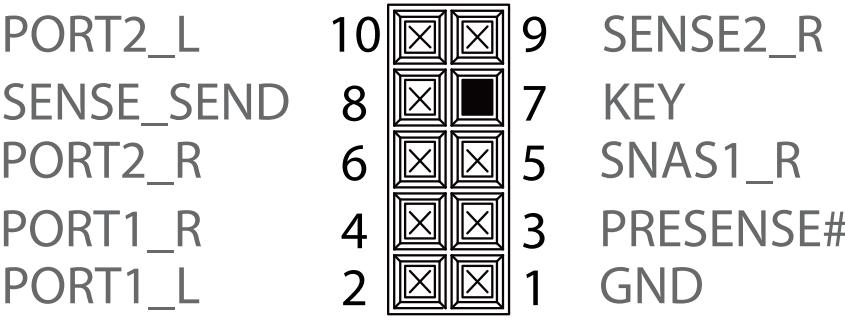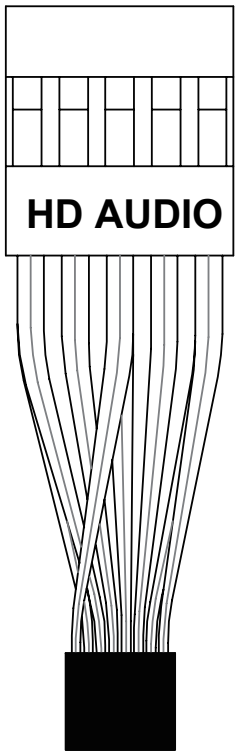

Câbles E/S

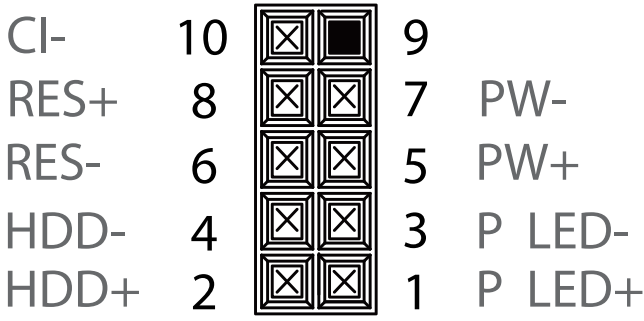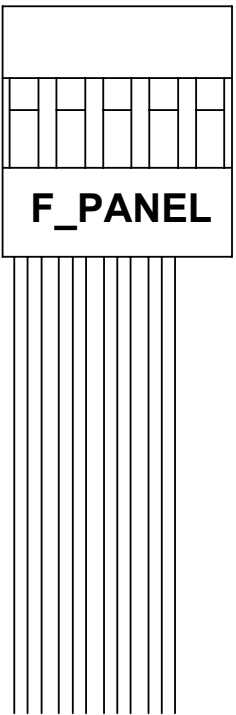

Notices et Garanties

Remarques


- 1. Veuillez suivre les directives du manuel de l'utilisateur pour l'installation.**
- 2. Lors de l'installation des composants de l'ordinateur, veuillez prendre des précautions antistatiques pour éviter les décharges électrostatiques. Elles peuvent blesser l'installateur et/ou endommager l'appareil. Une installation incorrecte peut griller la carte-mère et d'autres composants du système.**
- 3. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu pour éviter tout dommage.**
- 4. Toute modification peut endommager le produit.**
- 5. Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant l'expédition ou le déplacement. (Y compris l'alimentation, les disques durs, le CD-ROM, la carte-mère, etc.)**
- 6. Lorsque vous ranger ce produit, veuillez le mettre à l'abri des sources de chaleur. Tenez-le à l'écart des appareils, comme les chauffages, qui peuvent causer des températures élevées.**
- 7. Pour plus d'assistance technique, veuillez visiter le forum InWin: <https://forum.in-win.com/>**

Garantie

- * Pour des informations plus détaillées concernant la garantie, veuillezvous rendre sur le site d'InWin detail à www.in-win.com.**
- * Ce produit est susceptible d'être modifié sans avis préalable. In Win Development Inc. se réserve le droit d'apporter toute modification finale.**



***Innovation from
Inception to Integration***

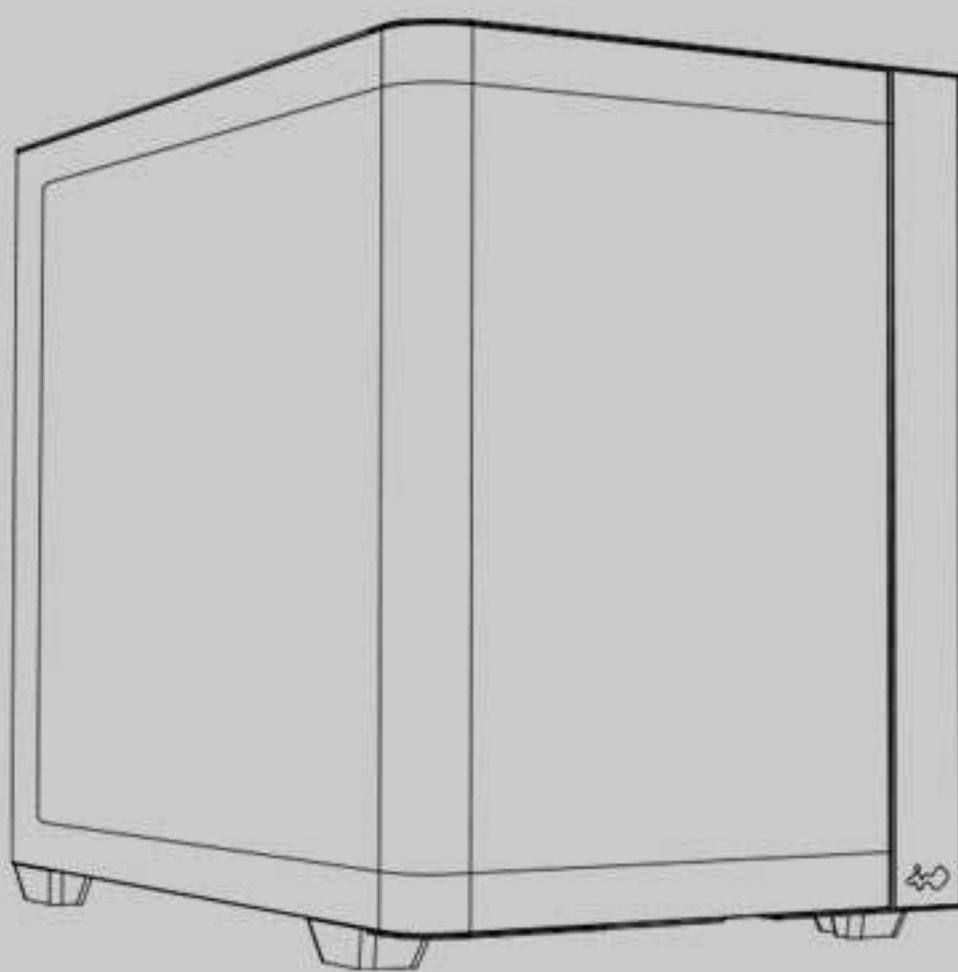

W31
NEW HORIZONS